


F50

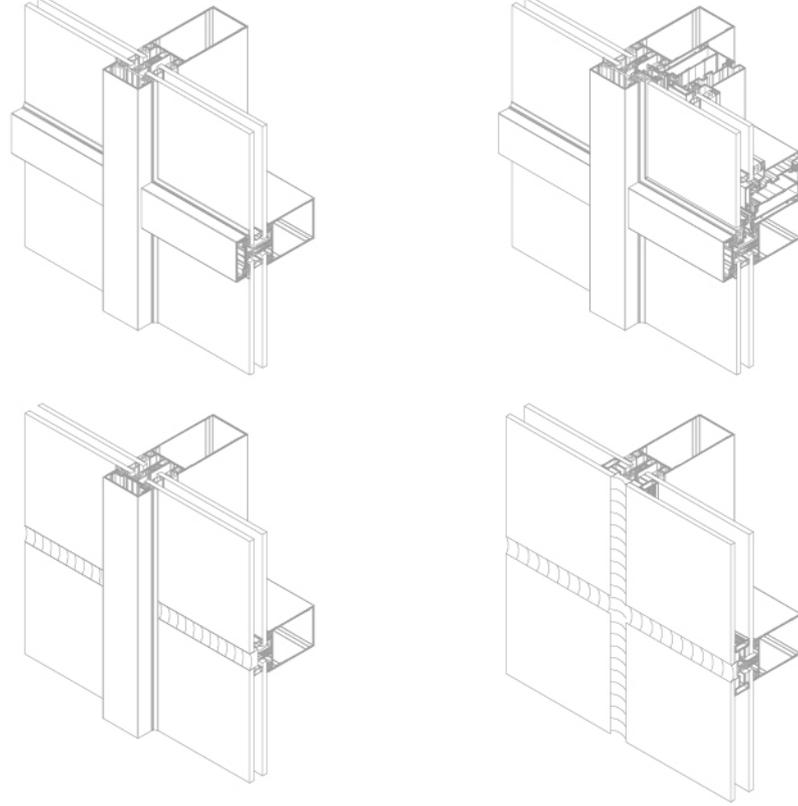

CEPHE SİSTEMİ FAÇADE SYSTEMS	KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ COVER FAÇADE SYSTEMS	F50	DÜŞEY TAŞIYICI	MULLION	100	FC.50.101
			YATAY TAŞIYICI	TRANSOM	200	
			KANAT, KASA	VENT, FRAME	300	
			BASKI, KAPAK	PRESSURE, COVER	400	
			ADAPTÖR, BAGL. PR	ADAPTER	500	
			EPDM GRUP	EPDM GROUP	600	
			PVC GRUP	PVC GROUP	700	
			AÇILIM GRUP	OPENING GROUP	800	
			YALITIM GRUP	INSULATED GROUP	900	

PROFİL ET KALINLIĞI	PROFILE THICKNESS	1.5-2mm
DÜŞEY TAŞIYICI H:	MULLION HEIGTH	40-220mm
YATAY TAŞIYICI H:	TRANSOM HEIGTH	20-205mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	FRAME HEIGTH	40,3mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	VENT HEIGTH	22mm
ISI BARIYERİ	THERMAL ISULATION BAR	12-16mm
CAM KALINLIĞI	GLASS THICKNESS	6-40mm

ALAŞIM ÖZELLİKLERİ
ALLOY PROPERTIES

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22)
EN AW 6063 (AlMg0,7Si F22)

ÜRETİM VE MEKANİK STANDARTLAR
PRODUCTION AND MECANICAL STANDARDS

EN 12020-2 EN 755-9 EN 755-2



ALUMINANCE[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

www.aluminance.com



Köşe takoz profili
Corner cleat profile

W55.450-7	8.4mm
W55.450-11	56,5mm
W55.450-12	51,7mm
W55.450-13	38mm

W55.451-5	51mm
-----------	------




Köşe onbaşı
Corner cleat for sash

LS55 617 LS55 618





Yatay sayfa
Page horizontal




Silikon
Silicone




Dikkat
Attention

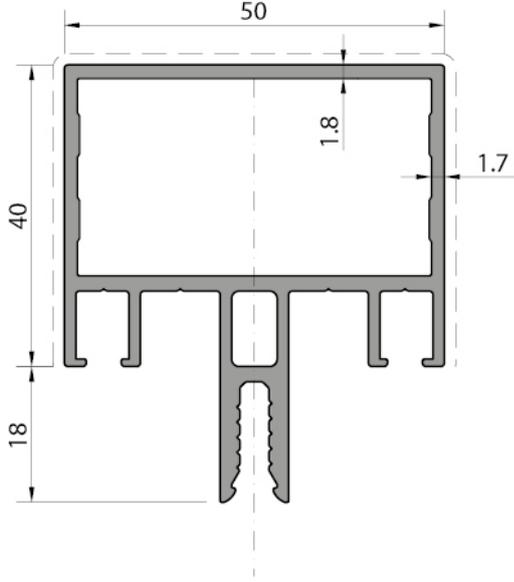

düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.101
Weight : 1,280 kg/m
Ix : 13,01 cm ⁴
Iy : 12,34 cm ⁴
Wx : 4,03 cm ³
Wy : 4,93 cm ³

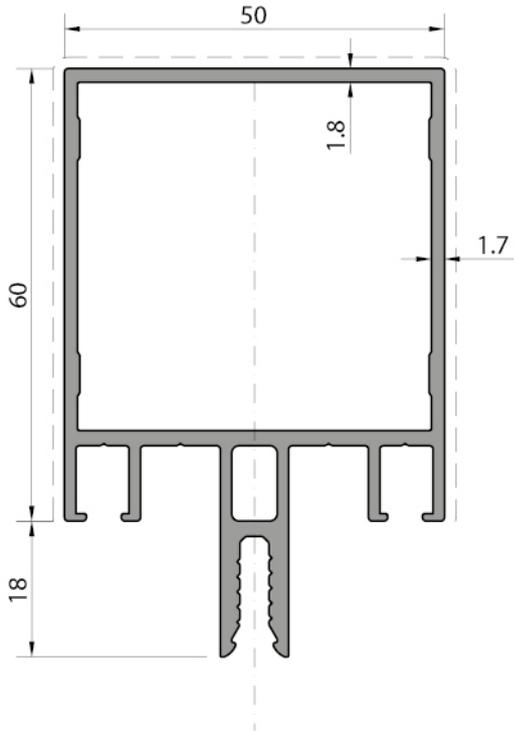


düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.102
Weight : 1,464 kg/m
Ix : 30,75 cm ⁴
Iy : 16,31 cm ⁴
Wx : 7,70 cm ³
Wy : 6,52 cm ³




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


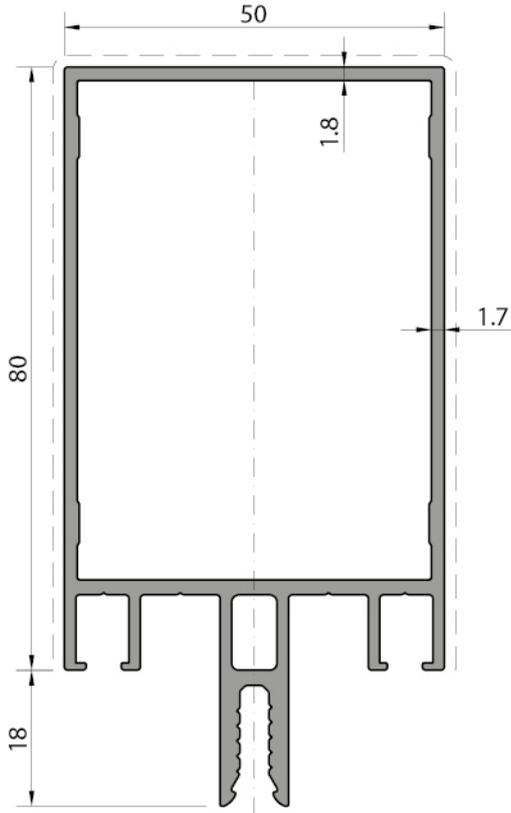


düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.103
Weight : 1,647 kg/m
I_x : 58,89 cm ⁴
I_y : 20,27 cm ⁴
W_x : 11,82 cm ³
W_y : 8,10 cm ³

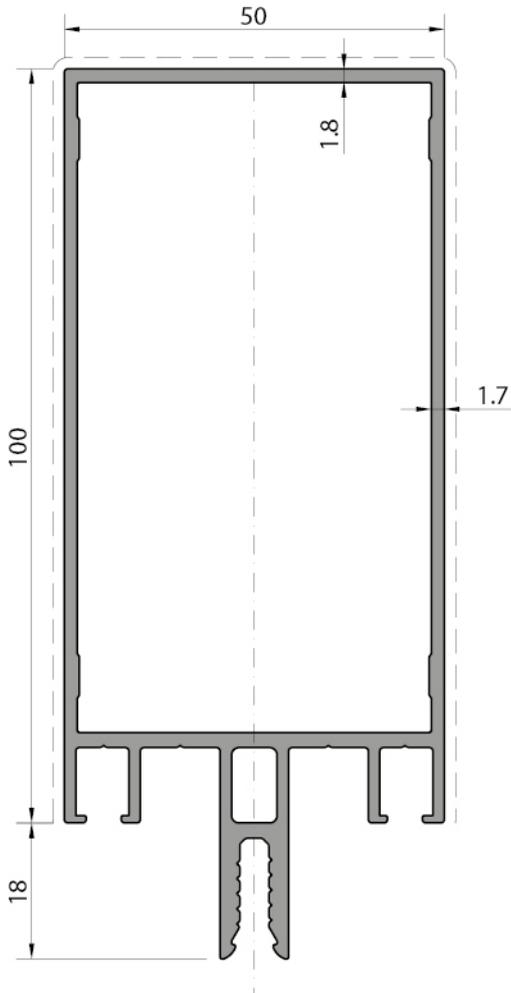

düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.104
Weight : 1,831 kg/m
I_x : 98,92 cm ⁴
I_y : 24,24 cm ⁴
W_x : 16,15 cm ³
W_y : 9,70 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

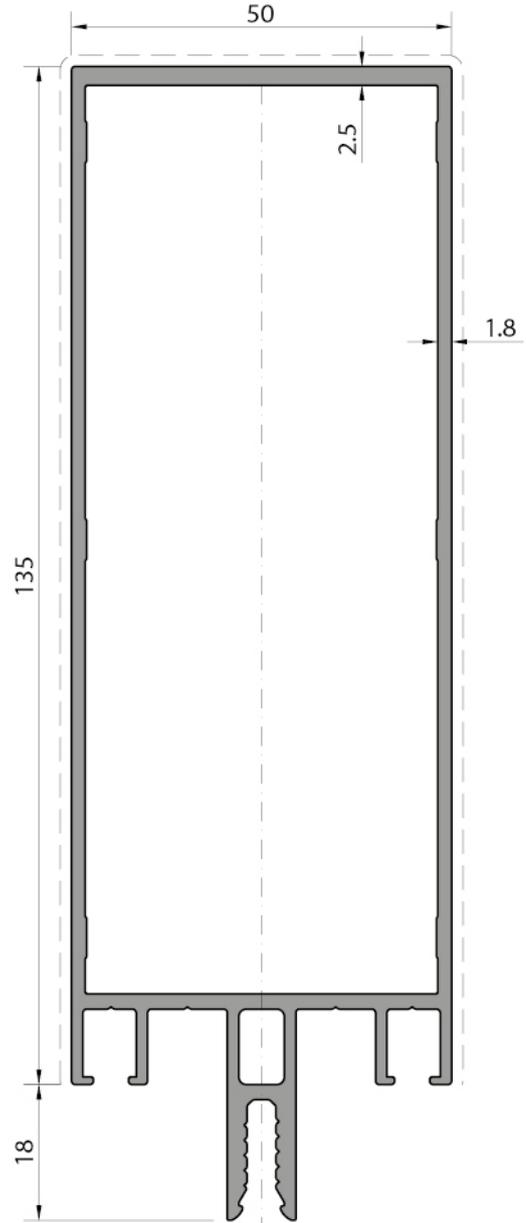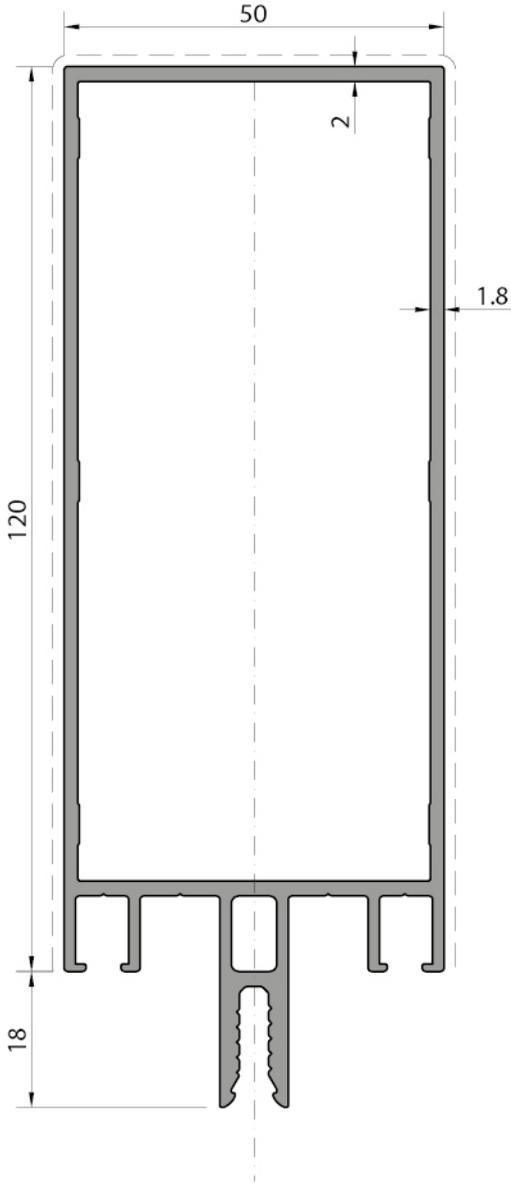

düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.105
Weight : 2,096 kg/m
Ix : 158,91 cm ⁴
Iy : 29,51 cm ⁴
Wx : 22,34 cm ³
Wy : 11,80 cm ³





düşey profil <i>mullion profile</i>
FC.50.106
Weight : 2,305 kg/m
Ix : 223,98 cm ⁴
Iy : 33,06 cm ⁴
Wx : 29,02 cm ³
Wy : 13,22 cm ³



F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


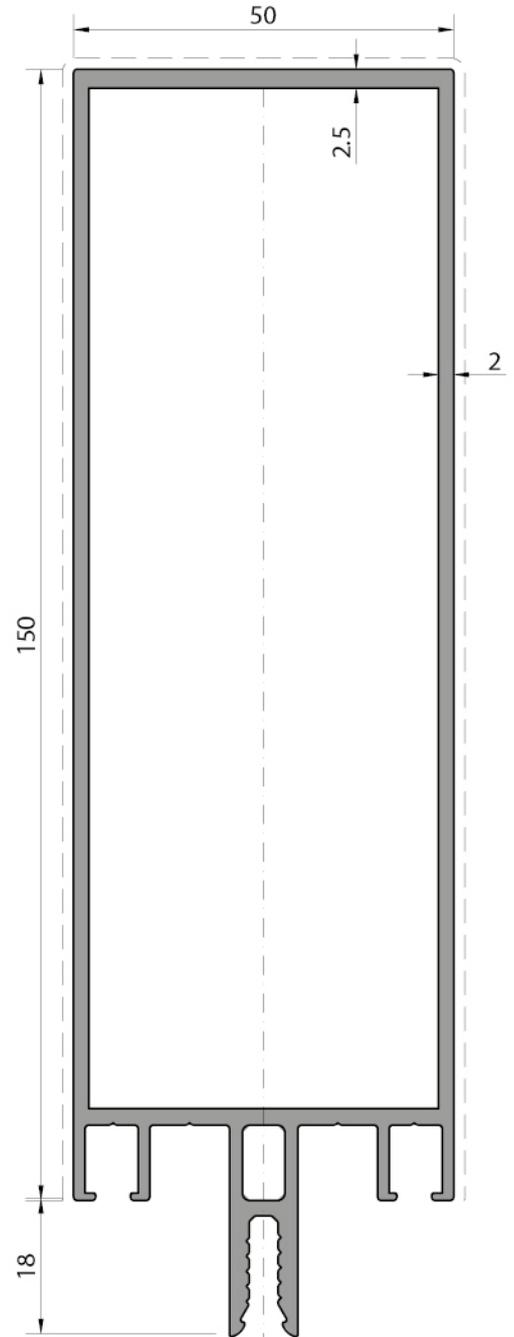
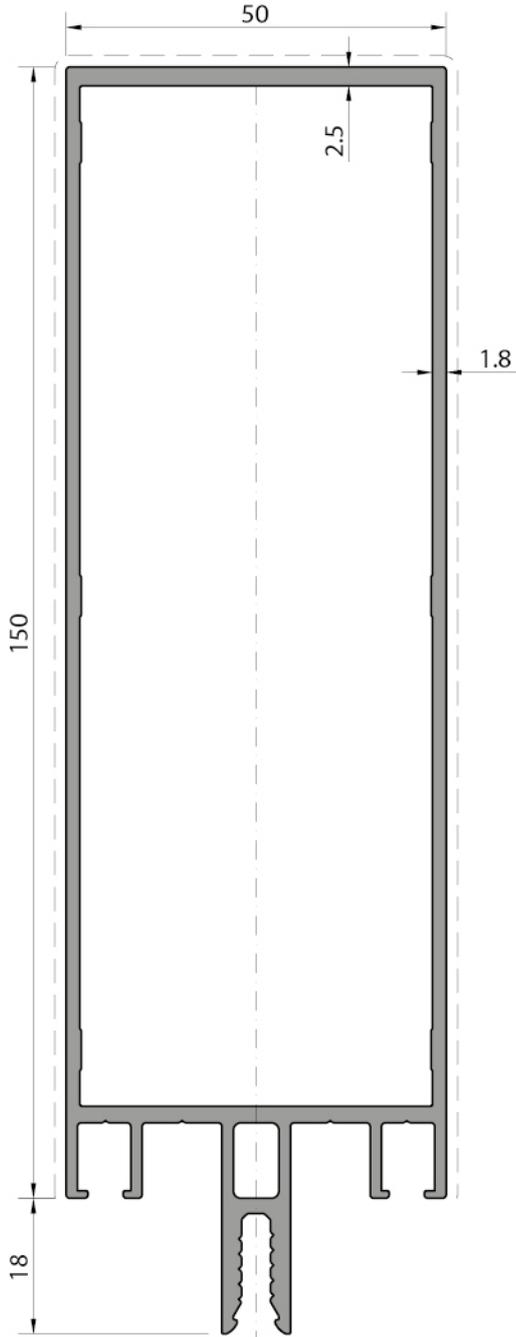


düşey profil mullion profile
FC.50.107
Weight : 2,475 kg/m
I_x : 290,46 cm ⁴
I_y : 36,37 cm ⁴
W_x : 33,89 cm ³
W_y : 14,55 cm ³




düşey profil mullion profile
FC.50.107-2
Weight : 2,615 kg/m
I_x : 299,67 cm ⁴
I_y : 38,91 cm ⁴
W_x : 35,18 cm ³
W_y : 15,56 cm ³

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

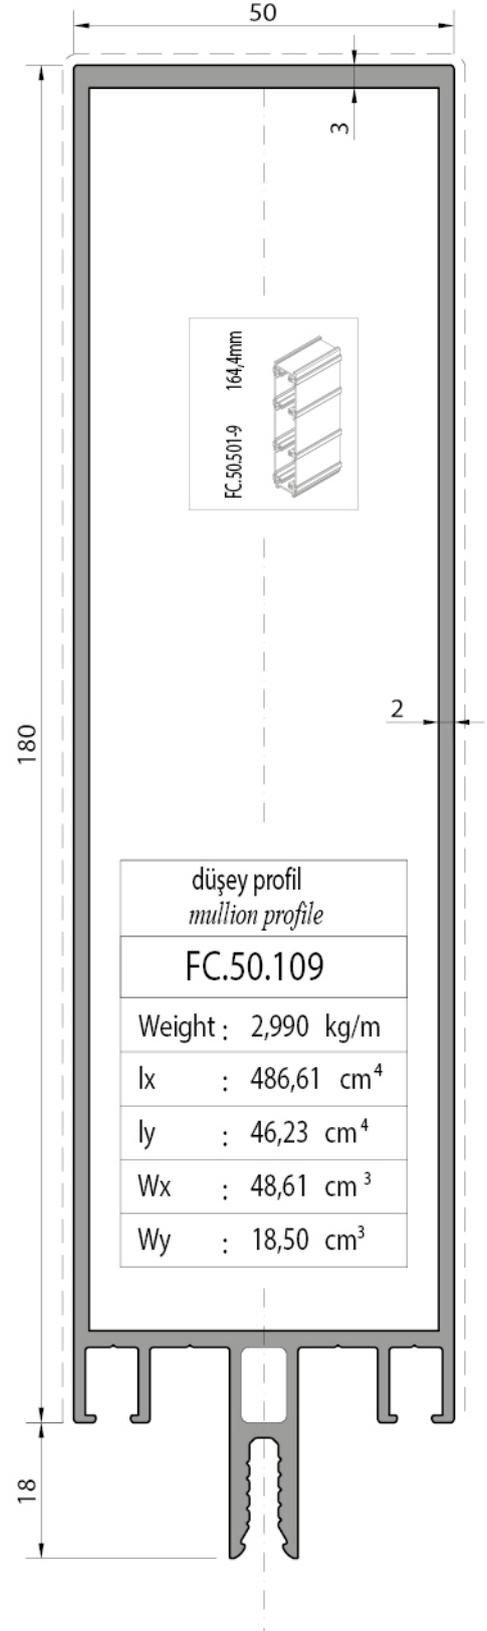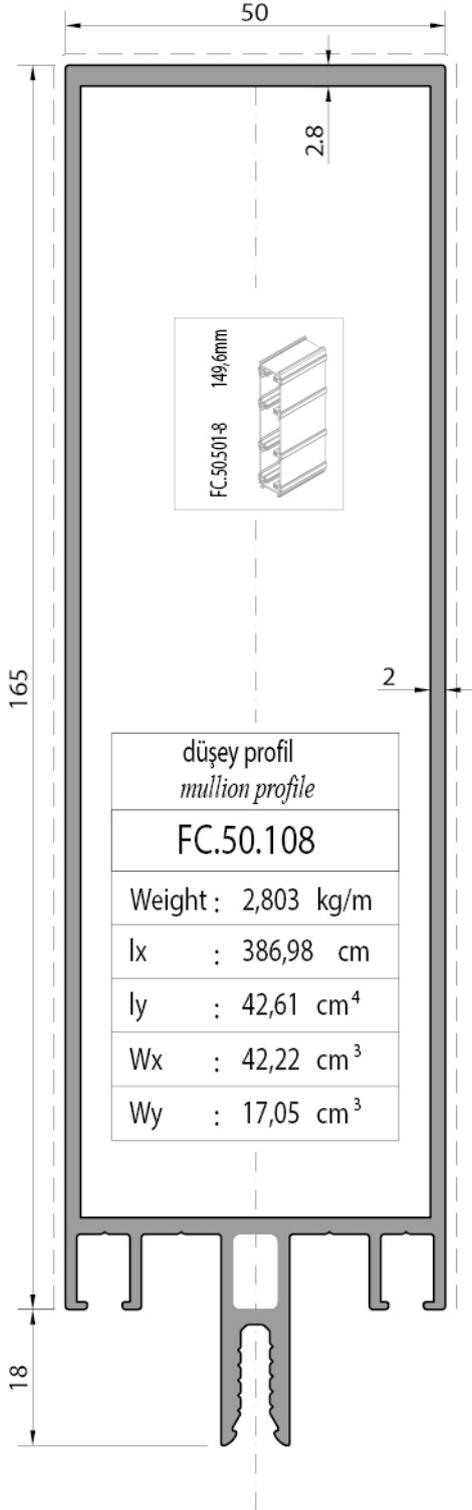



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.





F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

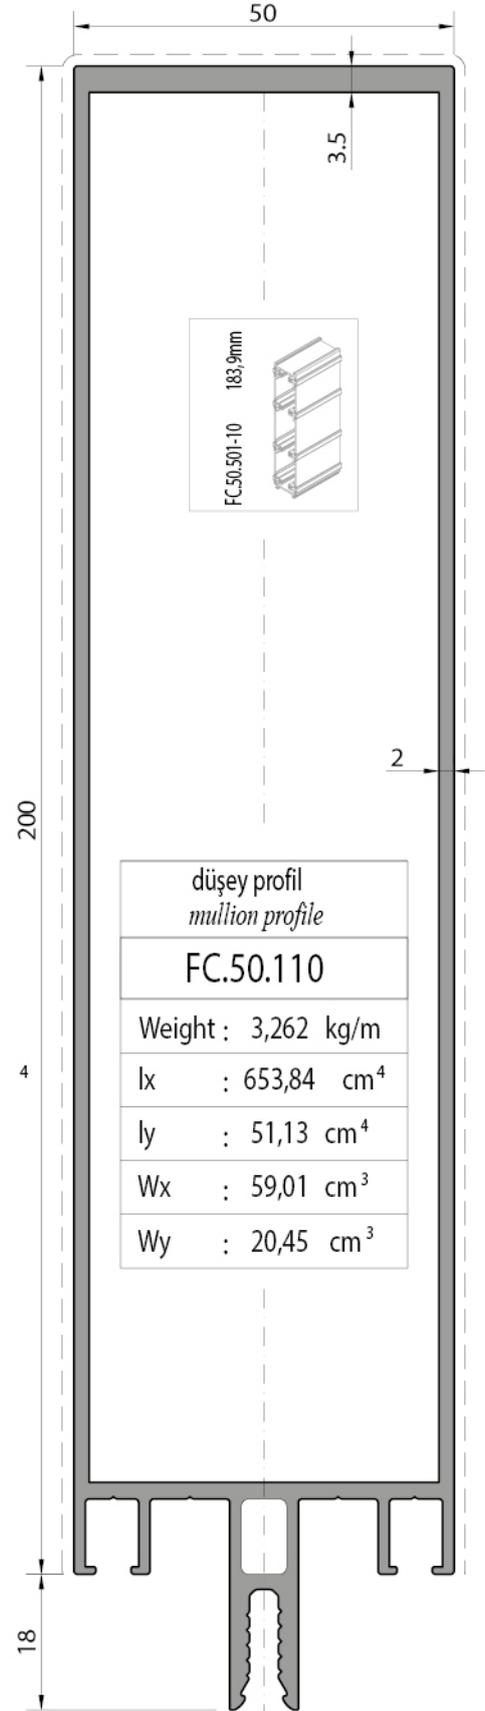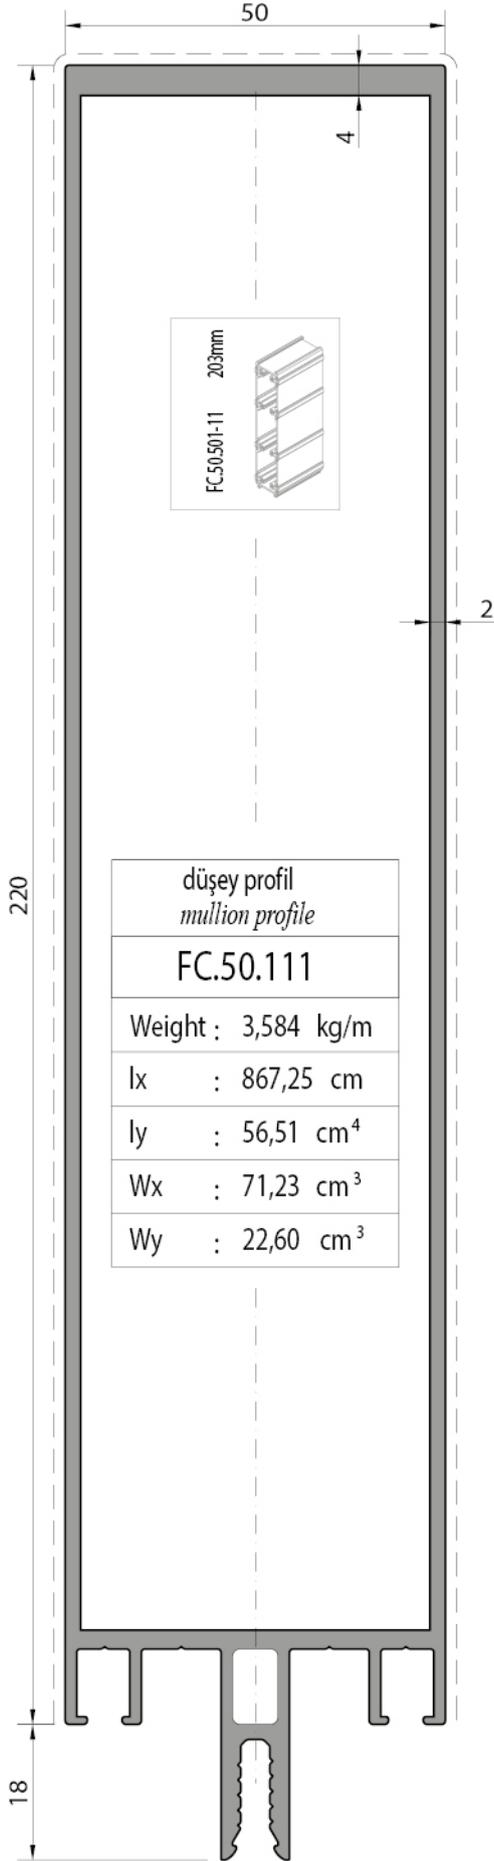



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

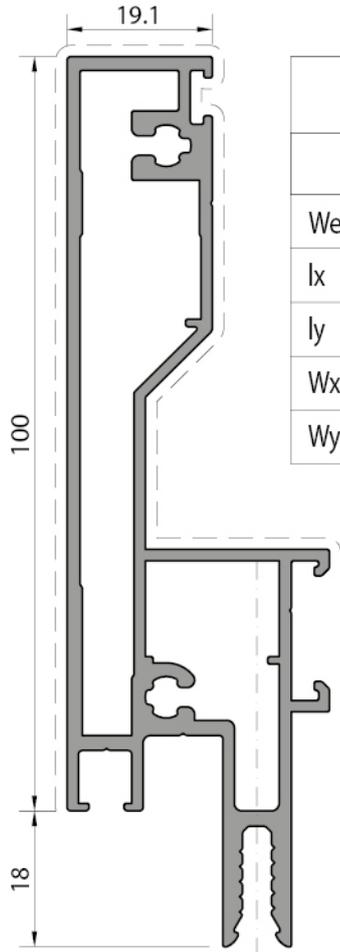


düşey profil <i>mullion profile</i>	
FC.50.121	
Weight : 1,862 kg/m	
lx	: 87,06 cm ⁴
ly	: 5,93 cm ⁴
Wx	: 14,20 cm ³
Wy	: 2,85 cm ³



düşey profil <i>mullion profile</i>	
FC.50.120	
Weight : 1,295 kg/m	
lx	: 49,89 cm ⁴
ly	: 4,25 cm ⁴
Wx	: 9,14 cm ³
Wy	: 1,98 cm ³

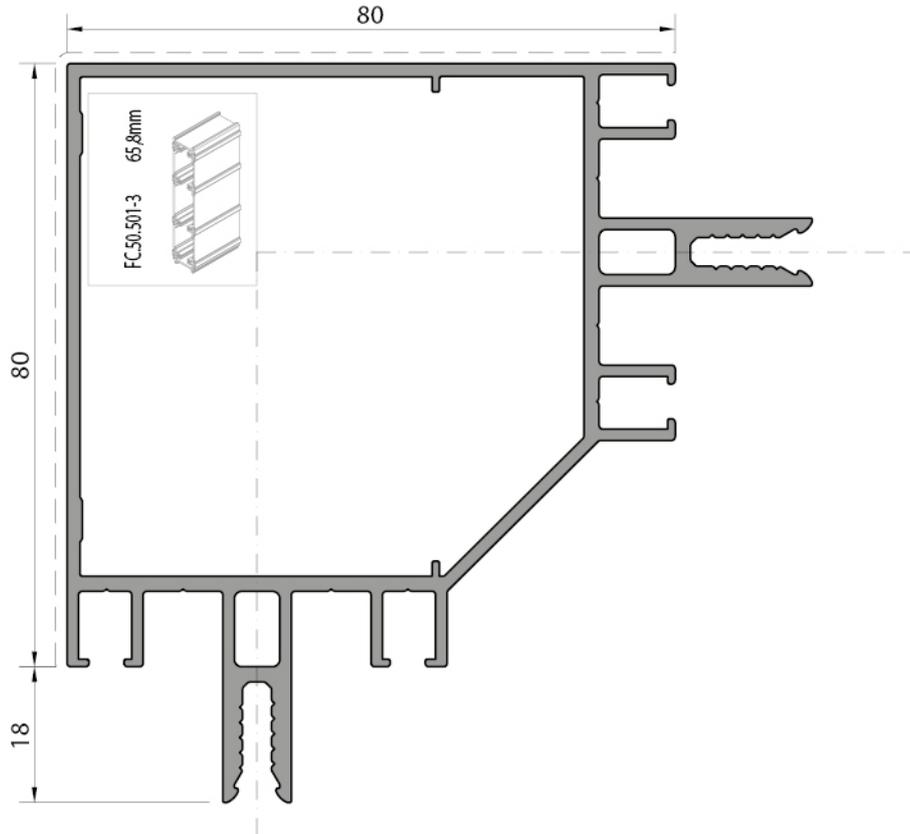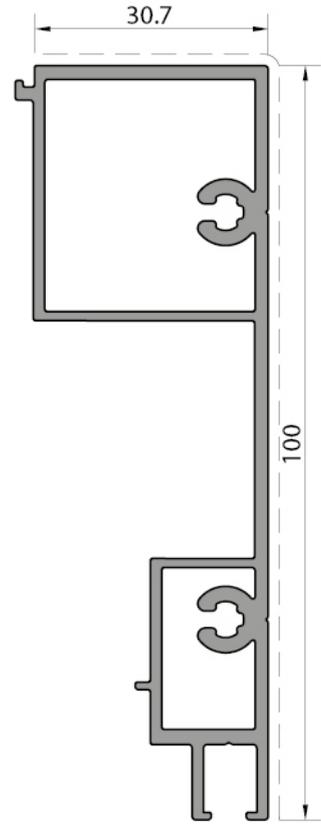


90° düşey profil <i>90° mullion profile</i>	
FC.50.122	
Weight : 2,329 kg/m	
lx	: 103,46 cm ⁴
ly	: 52,07 cm ⁴
Wx	: 18,55 cm ³
Wy	: 9,35 cm ³




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


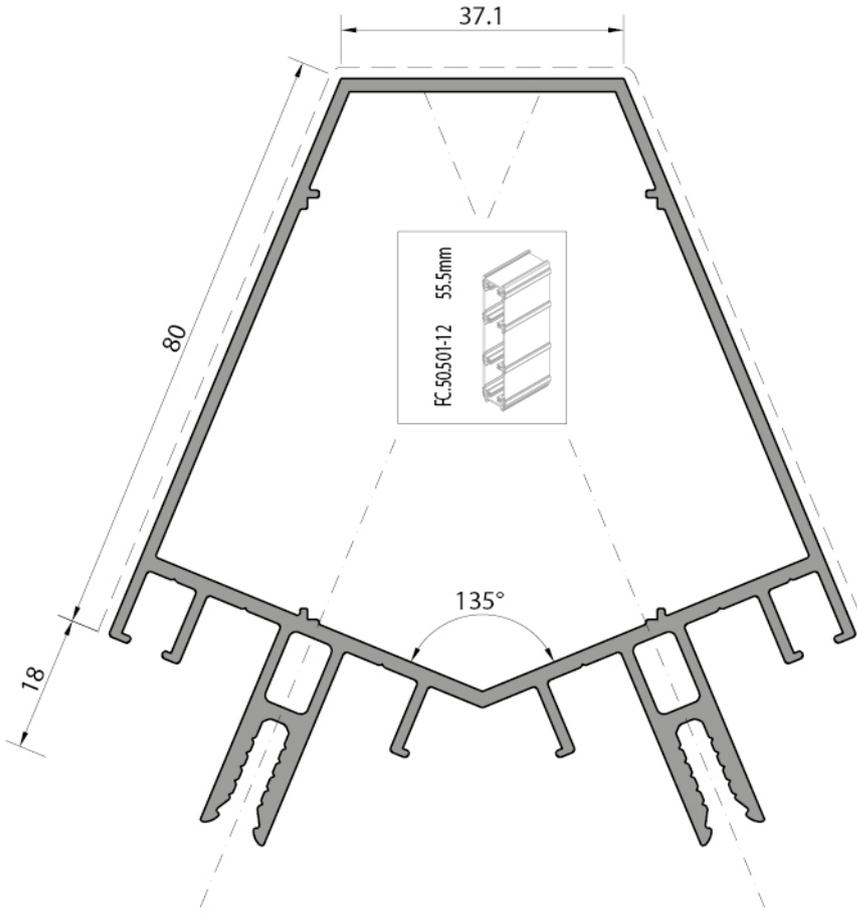


135° düşey profil 135° mullion profile
FC.50.123
Weight : 2,274 kg/m
lx : 76,10 cm ⁴
ly : 69,45 cm ⁴
Wx : 12,55 cm ³
Wy : 14,15 cm ³

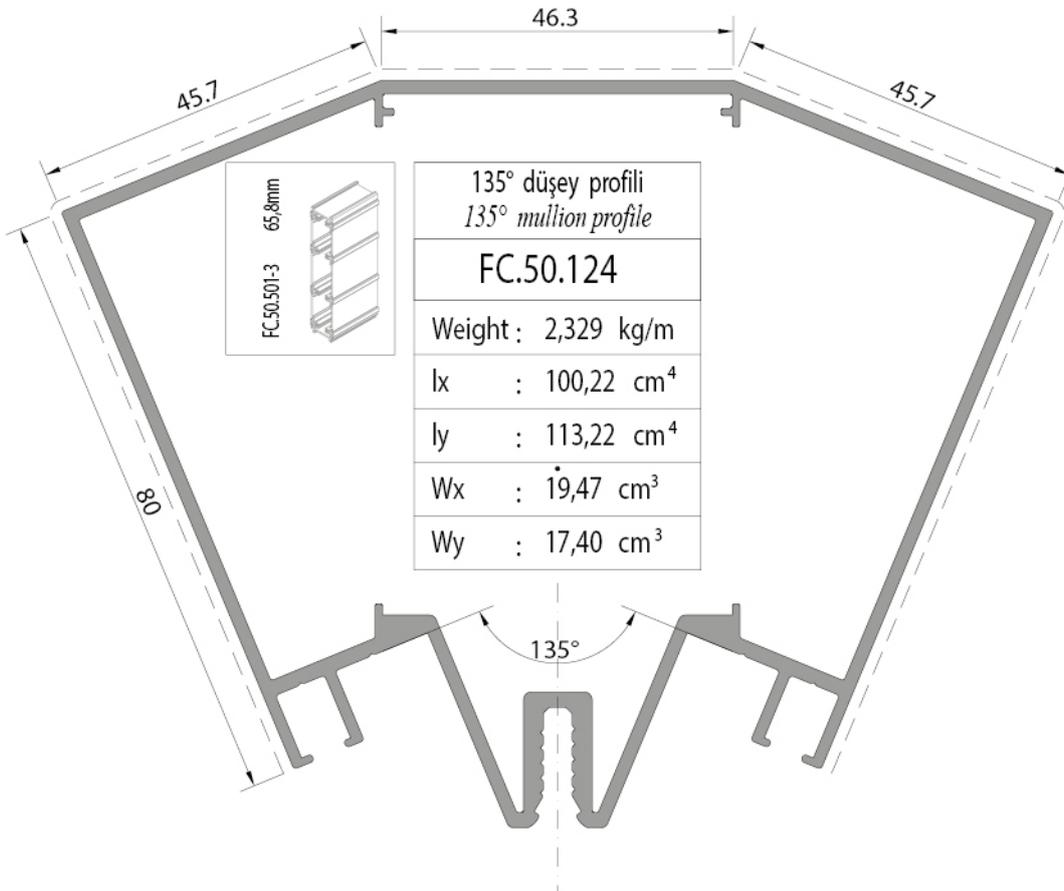


135° düşey profili 135° mullion profile
FC.50.124
Weight : 2,329 kg/m
lx : 100,22 cm ⁴
ly : 113,22 cm ⁴
Wx : 19,47 cm ³
Wy : 17,40 cm ³



Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

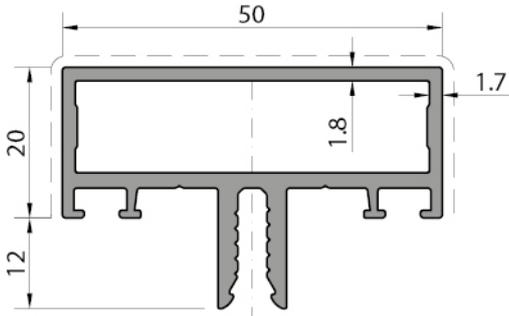

yatay profil transom profile
FC.50.201
Weight : 0,910 kg/m
lx : 2,55 cm ⁴
ly : 7,80 cm ⁴
Wx : 1,30 cm ³
Wy : 3,12 cm ³

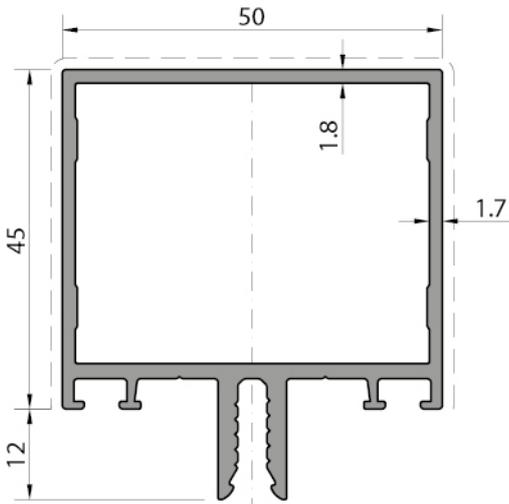


yatay profil transom profile
FC.50.202
Weight : 1,149 kg/m
lx : 14,24 cm ⁴
ly : 12,94 cm ⁴
Wx : 4,80 cm ³
Wy : 5,17 cm ³

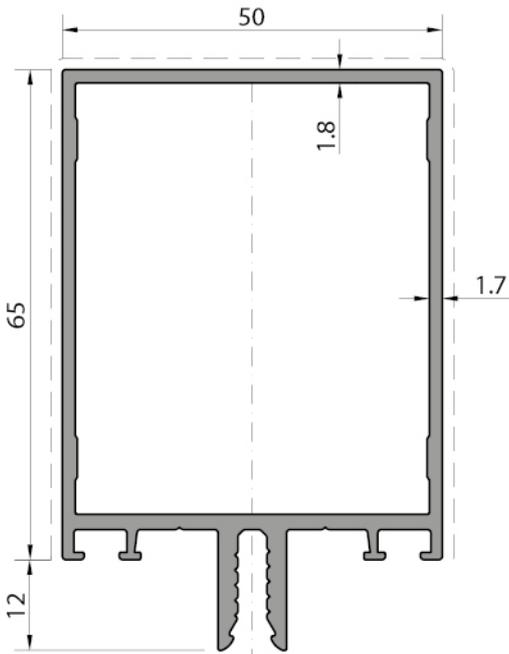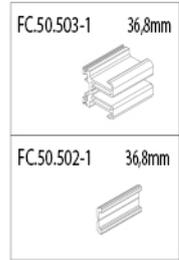




yatay profil transom profile
FC.50.203
Weight : 1,332 kg/m
lx : 32,78 cm ⁴
ly : 16,91 cm ⁴
Wx : 8,49 cm ³
Wy : 6,76 cm ³





F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM




ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

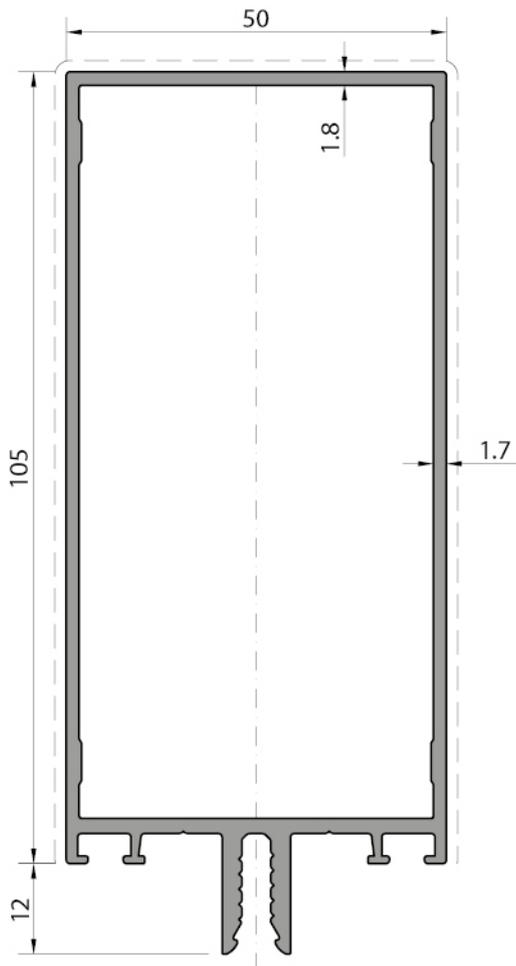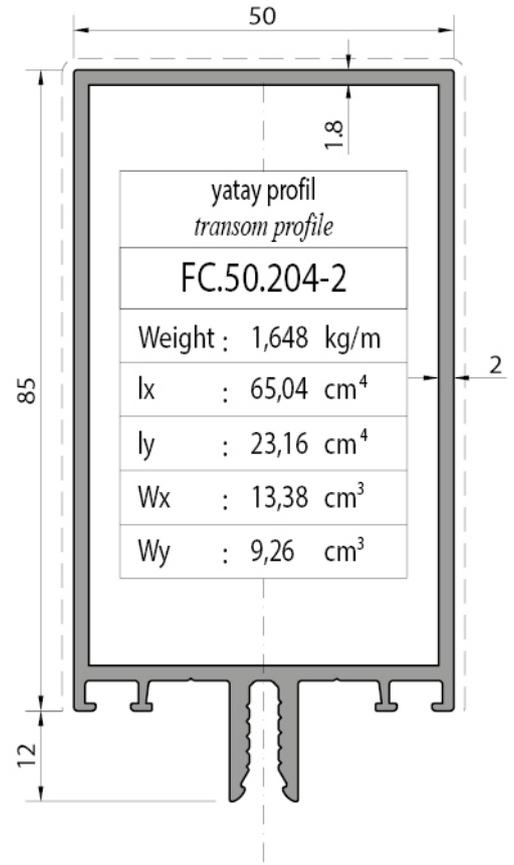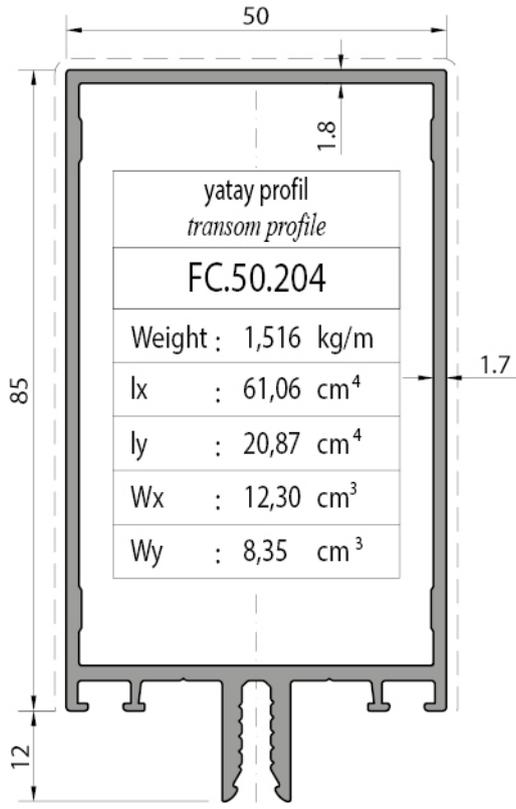


yatay profil transom profile
FC.50.205
Weight : 1,699 kg/m
Ix : 100,49 cm ⁴
Iy : 24,84 cm ⁴
Wx : 16,63 cm ³
Wy : 9,94 cm ³




Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

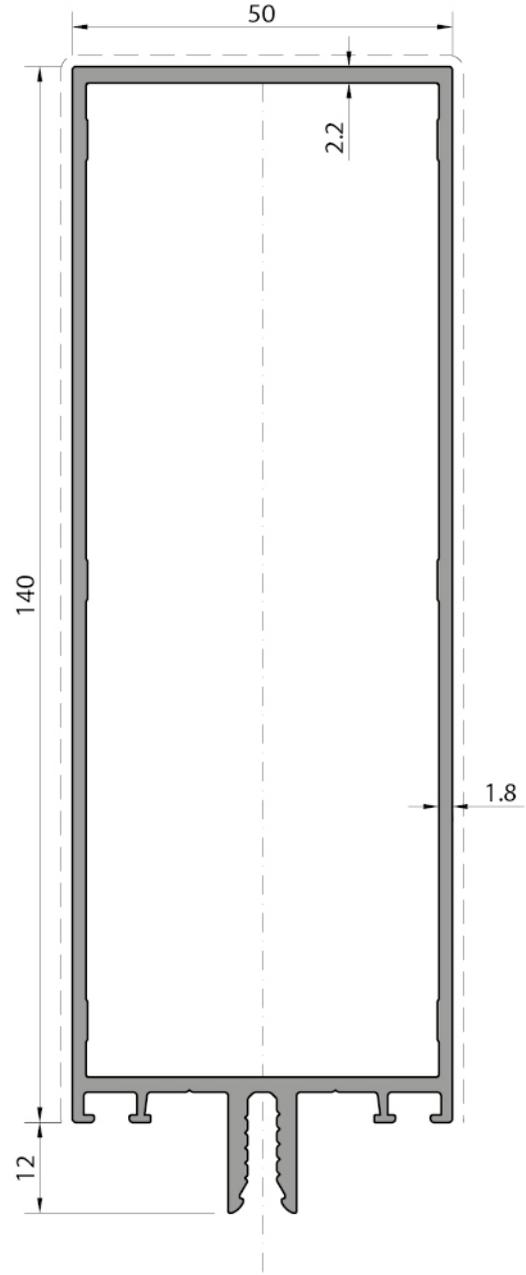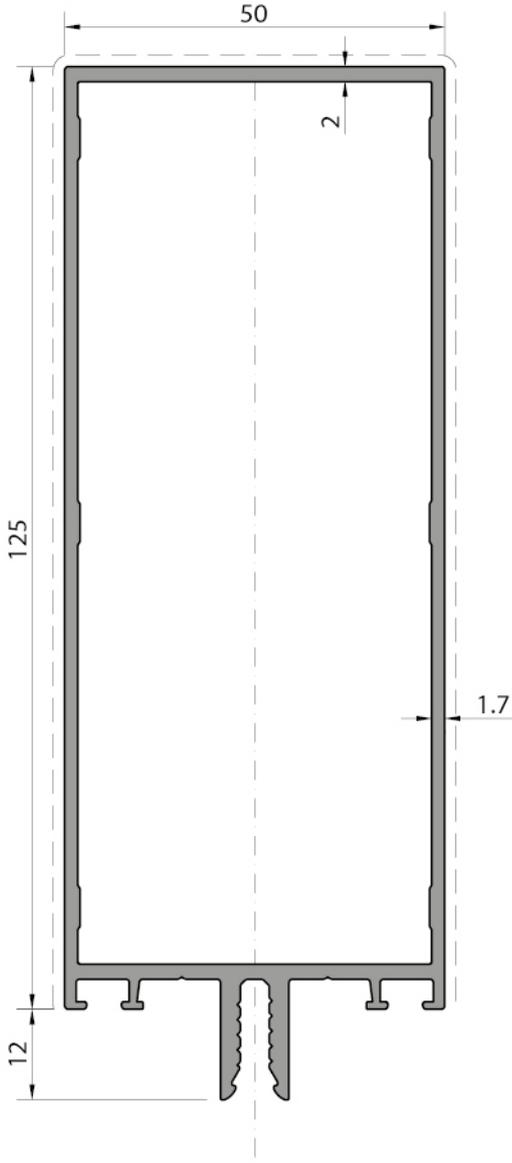

yatay profil <i>transom profile</i>
FC.50.206
Weight : 1,917 kg/m
I _x : 156,86 cm ⁴
I _y : 29,15 cm ⁴
W _x : 22,38 cm ³
W _y : 11,66 cm ³


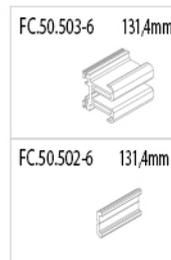


yatay profil <i>transom profile</i>
FC.50.207
Weight : 2,142 kg/m
I _x : 214,43 cm ⁴
I _y : 33,53 cm ⁴
W _x : 27,92 cm ³
W _y : 13,41 cm ³





F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

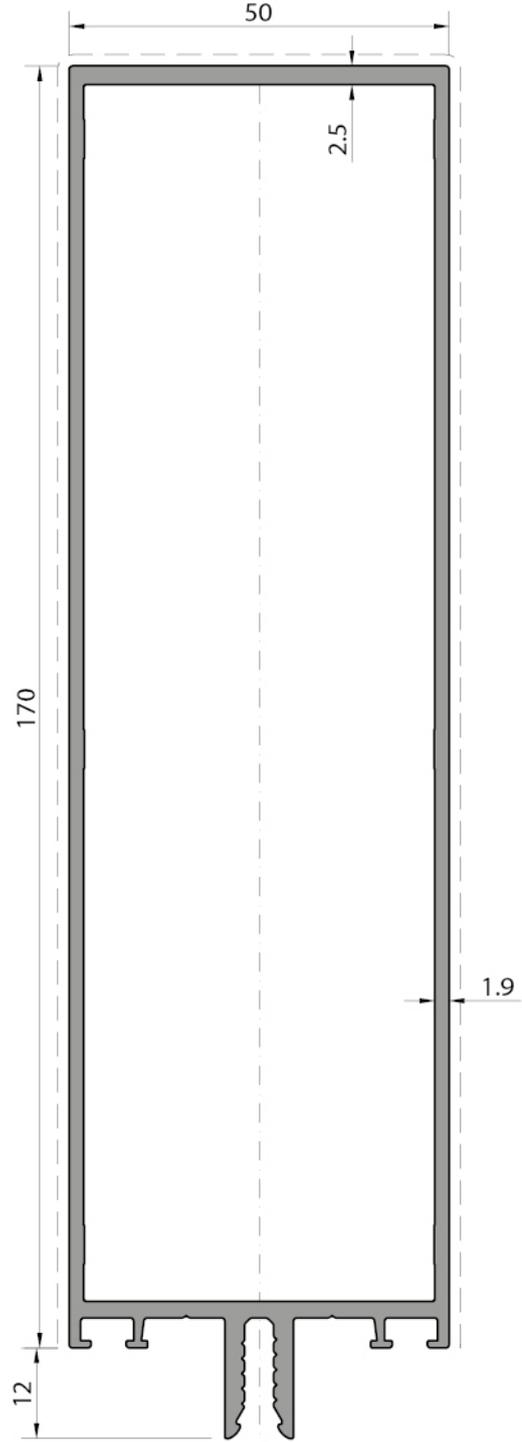
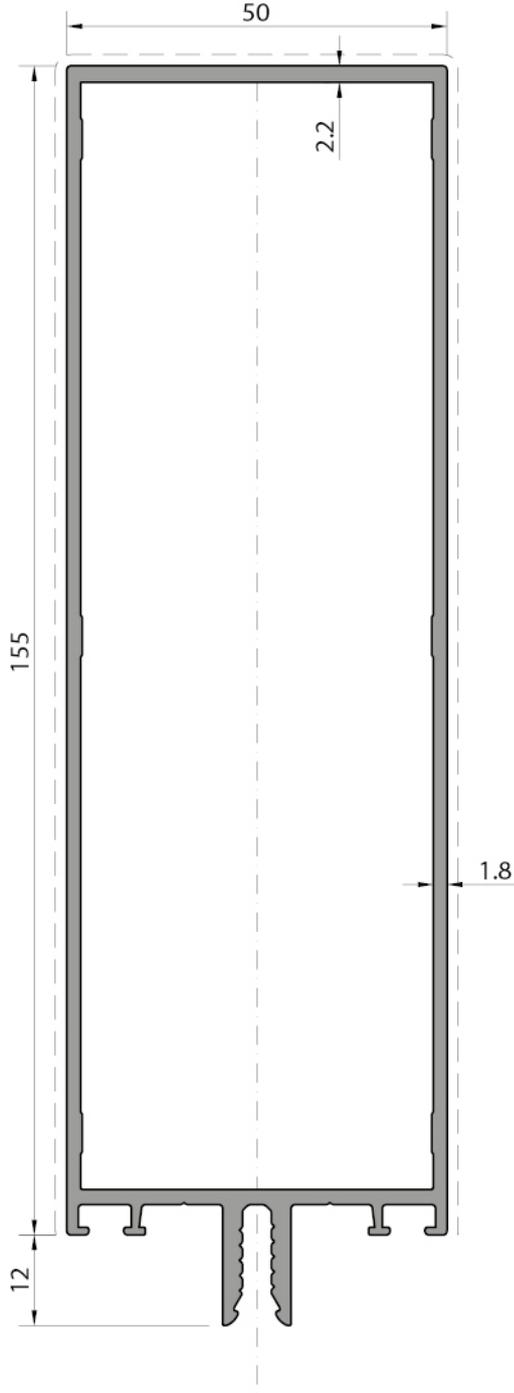



yatay profil transom profile
FC.50.208
Weight : 2,287 kg/m
Ix : 274,42 cm ⁴
Iy : 36,67 cm ⁴
Wx : 32,45 cm ³
Wy : 14,67 cm ³

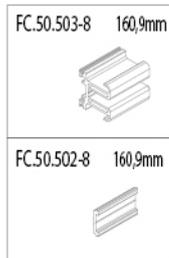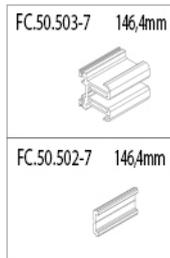

yatay profil transom profile
FC.50.209
Weight : 2,574 kg/m
Ix : 365,94 cm ⁴
Iy : 41,78 cm ⁴
Wx : 40,03 cm ³
Wy : 16,71 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

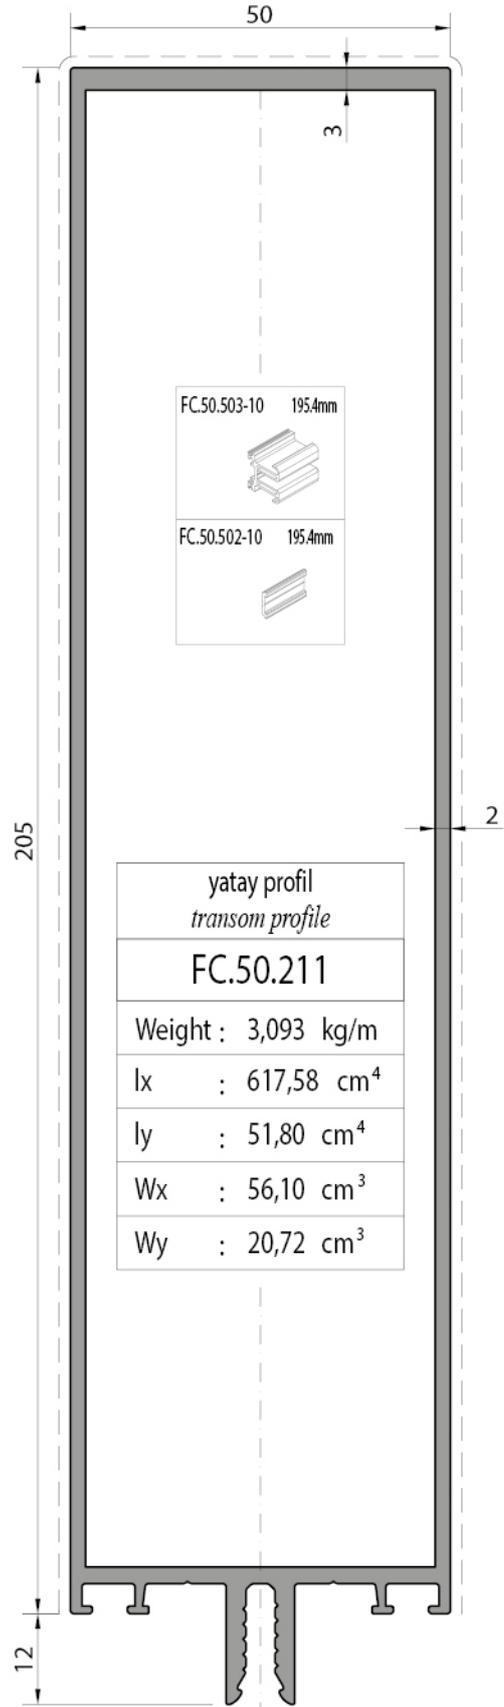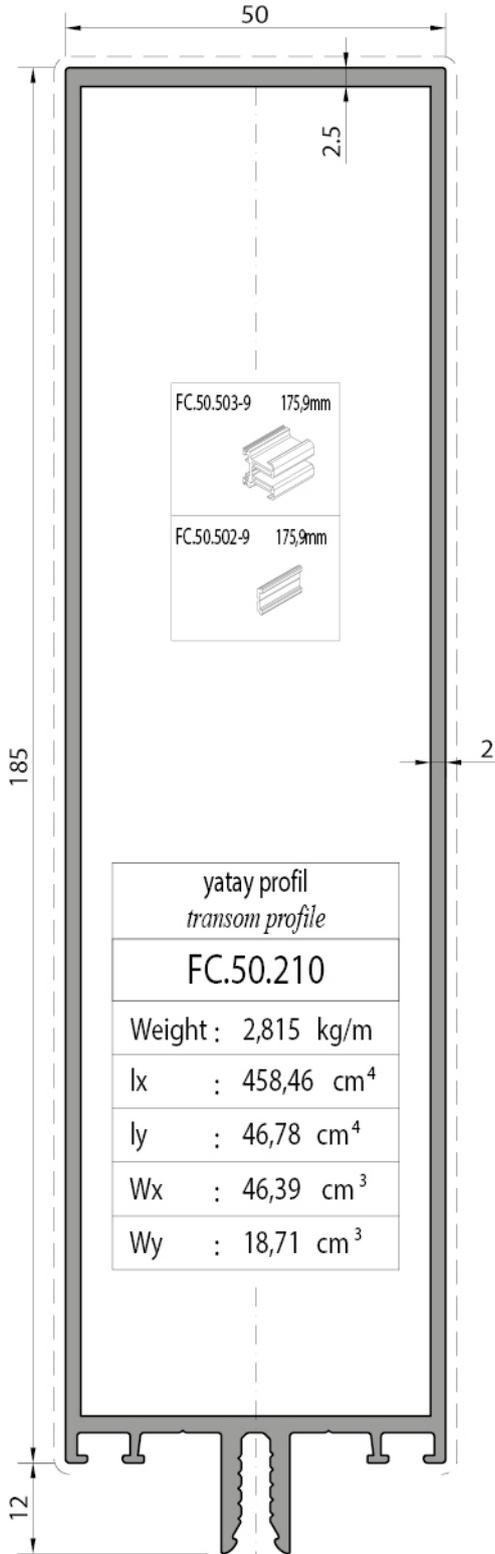




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES


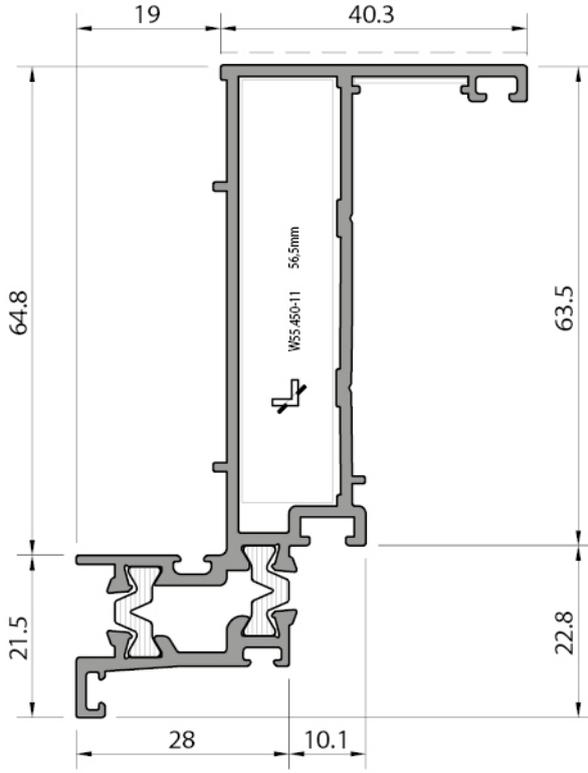


kasa profil frame profile
FC.50.301
Weight : 1,306 kg/m
Ix : 39,16 cm ⁴
Iy : 4,06 cm ⁴
Wx : 8,98 cm ³
Wy : 1,20 cm ³

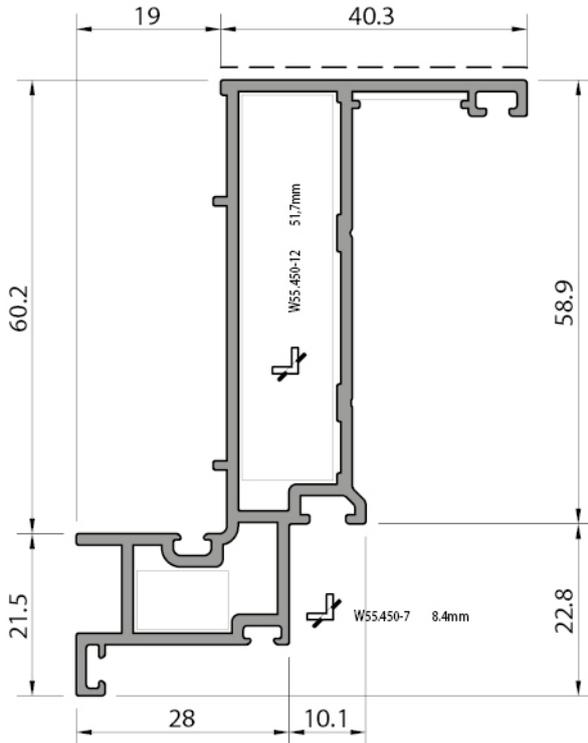

kasa profil frame profile
FC.50.302
Weight : 1,147 kg/m
Ix : 34,05 cm ⁴
Iy : 3,80 cm ⁴
Wx : 8,13 cm ³
Wy : 1,12 cm ³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

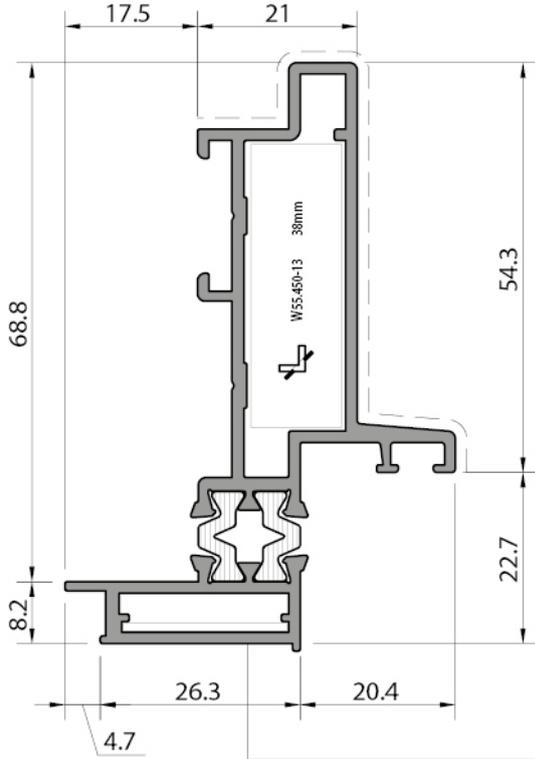

paralel açılım kanat pr. <i>paralel opening vent pr.</i>
FC.50.303
Weight : 1,259 kg/m
I_x : 24,08cm ⁴
I_y : 3,87cm ⁴
W_x : 5,40cm ³
W_y : 1,43cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

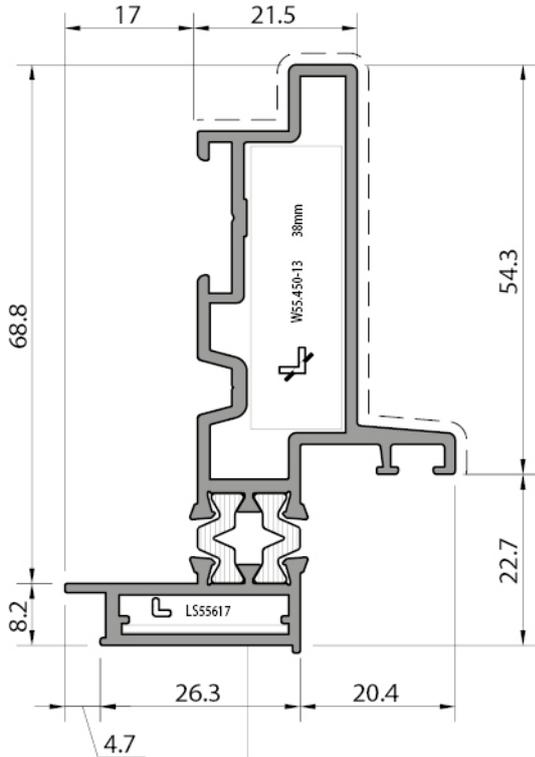

gizli kanat profili <i>hidden vent profile</i>
FC.50.304
Weight : 1,295 kg/m
I_x : 23,72 cm ⁴
I_y : 4,05 cm ⁴
W_x : 5,32 cm ³
W_y : 1,52 cm ³




sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized



F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

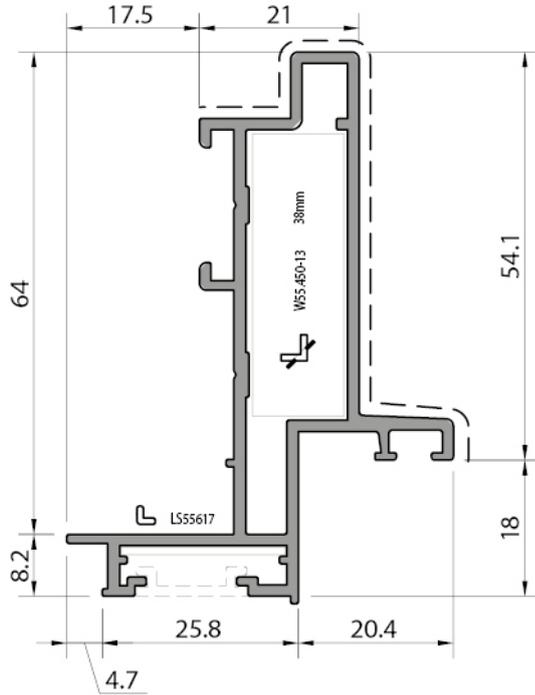

paralel açılım kanat pr.
parallel opening vent pr.

FC.50.305


Weight : 1,025 kg/m

Ix : 18,78cm⁴

Iy : 3,59cm⁴

Wx : 4,66cm³

Wy : 1,29cm³




cam yapıştırma profili
glass bonding profile

FS.60.330

Weight : 0,089 kg/m



sadece 20 mikron mat siyah eloksall kullanılır
only used 20 micron mat black anodized

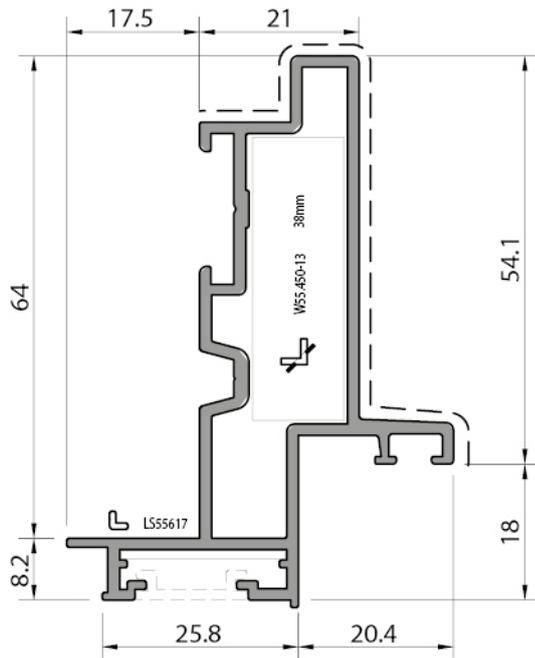

gizli kanat profili
hidden vent profile

FC.50.306



Weight : 1,031 kg/m

Ix : 18,62 cm⁴


Iy : 3,82 cm⁴

Wx : 4,61 cm³

Wy : 1,41 cm³

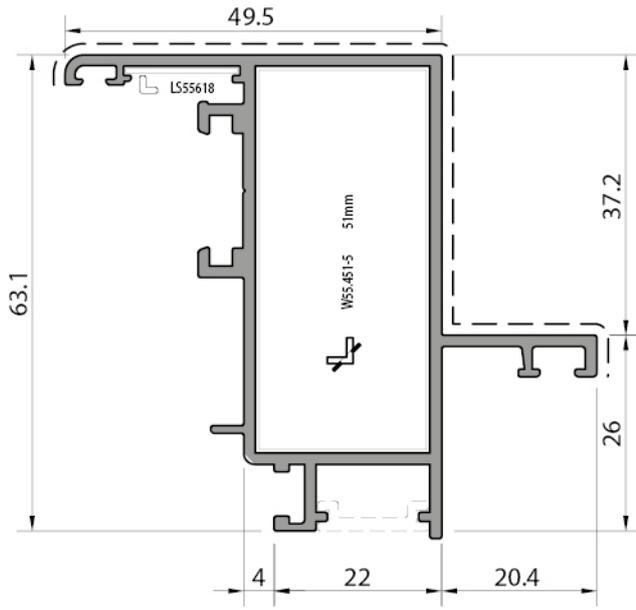


gizli kanat profili <i>hidden vent profile</i>
FC.50.307
Weight : 1,074 kg/m
Ix : 19,77 cm ⁴
Iy : 7,54 cm ⁴
Wx : 5,50 cm ³
Wy : 2,13 cm ³

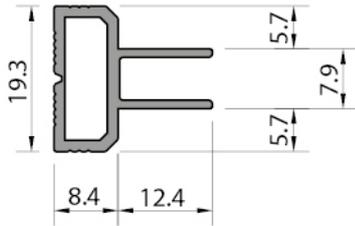


çift cam bonding pr. <i>double glass bonding pr.</i>
FC.50.310
Weight : 0,260 kg/m



sadece 20 mikron mat siyah eloksal kullanılır.
only used 20 micron mat black anodized

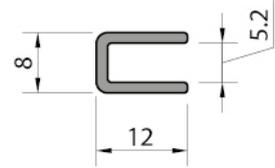


çift cam bonding pr. <i>double glass bonding pr.</i>
FC.50.311
Weight : 0,109 kg/m

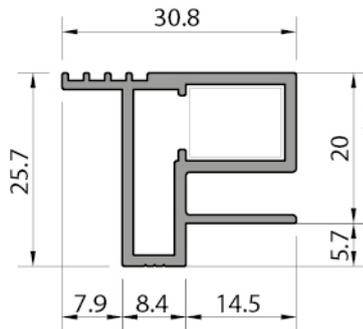


sadece 20 mikron mat siyah eloksal kullanılır.
only used 20 micron mat black anodized

tek cam bonding pr. <i>single glass bonding pr.</i>
FC.50.312
Weight : 0,455 kg/m

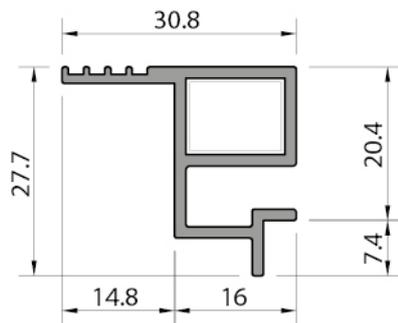


kompozit panel profili <i>composite panel profile</i>
FC.50.313
Weight : 0,404 kg/m



F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

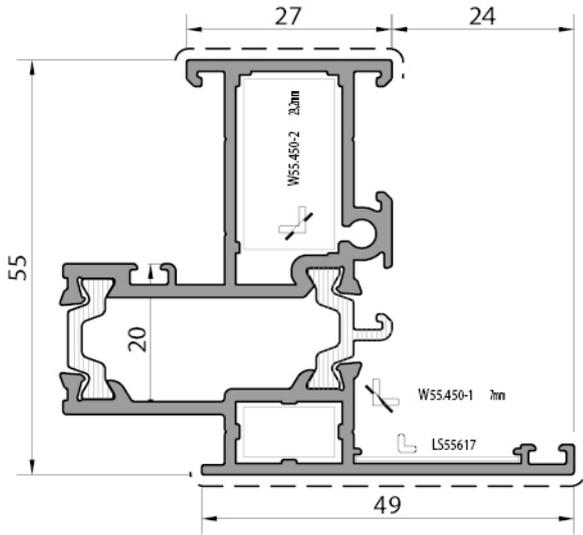


Cephe içi kasa profili *interior frame profile*

W55+15.107

Weight : 1,363 kg/m

I_x : 13,02 cm⁴ W_x : 4,07 cm³

I_y : 9,64 cm⁴ W_y : 2,47 cm³

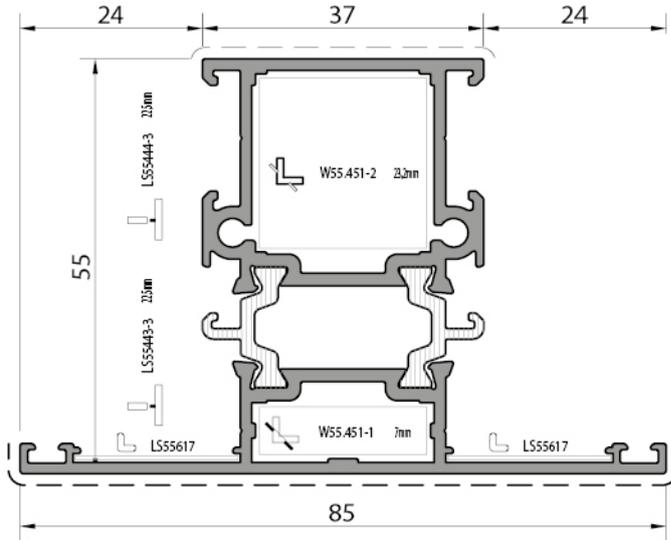


Orta kayıt profili *Mullion profile*

W55+15.202

Weight : 1,502 kg/m

I_x : 18,28 cm⁴ W_x : 5,60 cm³

I_y : 14,74 cm⁴ W_y : 3,46 cm³

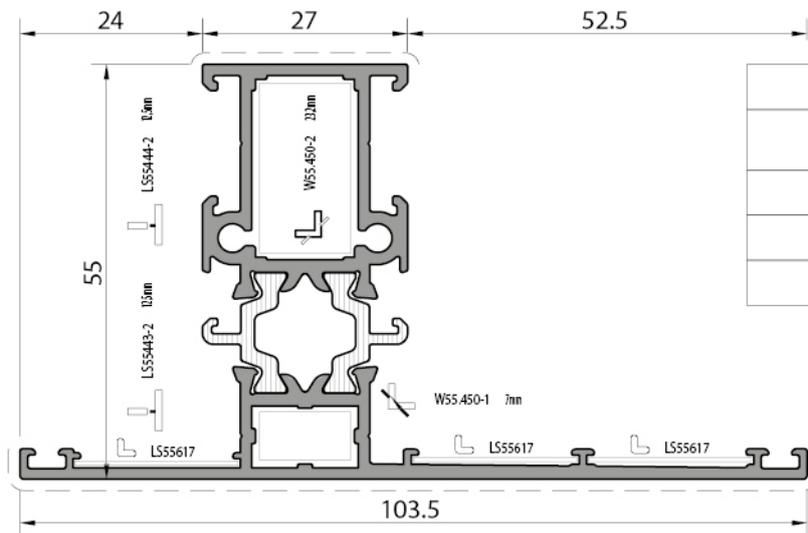

Orta kayıt profili *Mullion profile*



W55+15.210

Weight : 1,488 kg/m


I_x : 18,25 cm⁴ W_x : 5,16 cm³

I_y : 26,12 cm⁴ W_y : 4,34 cm³


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

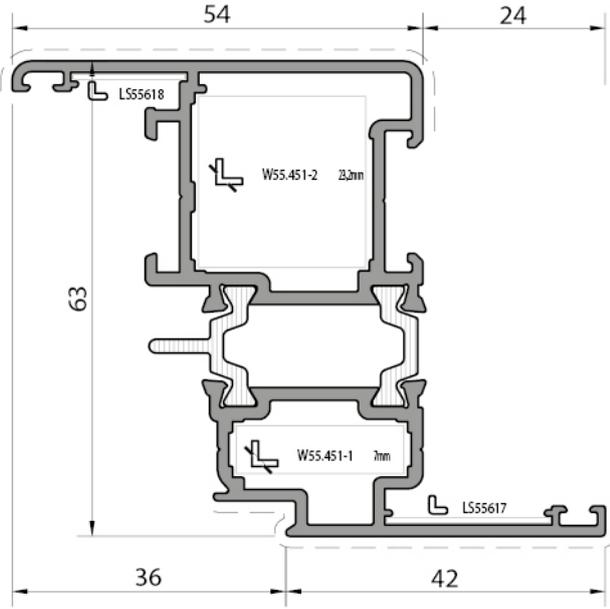


Kanat profili	<i>Vent profile (inside opening)</i>
W55+15.302	
Weight : 1,496 kg/m	
I_x :	26,44cm ⁴ W_x : 8,40cm ³
I_y :	7,78cm ⁴ W_y : 1,96cm ³

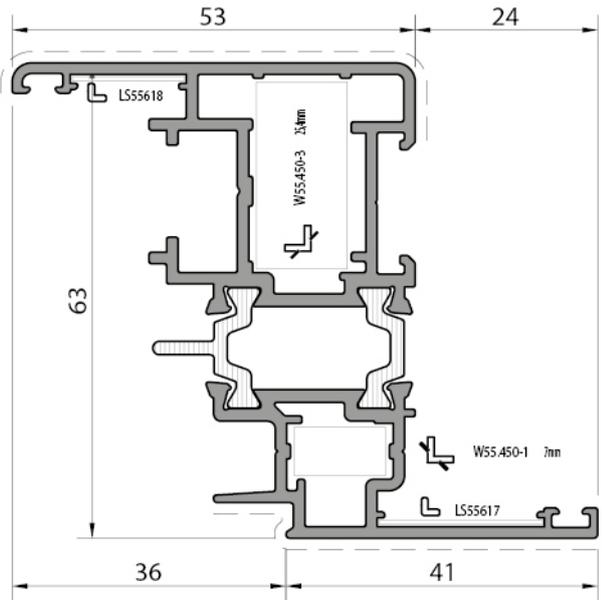

Kanat profili	<i>Vent profile (inside opening)</i>
W55+15.316	
Weight : 1,517 kg/m	
I_x :	22,67cm ⁴ W_x : 7,02cm ³
I_y :	6,72cm ⁴ W_y : 1,74cm ³

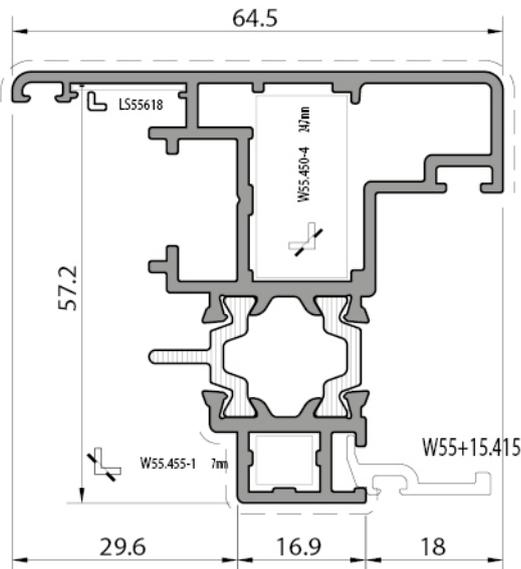


Kanat profili	<i>Vent profile (inside opening)</i>
W55+15.320	
Weight : 1,354 kg/m	
I_x :	15,60cm ⁴ W_x : 4,66cm ³
I_y :	10,32cm ⁴ W_y : 2,76cm ³




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

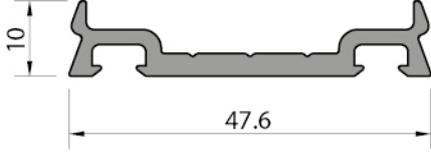


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.401
Weight : 0,443 kg/m

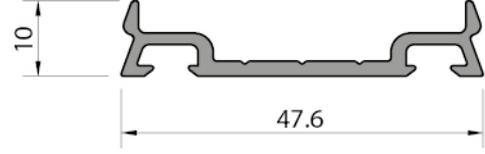


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.402
Weight : 0,345 kg/m

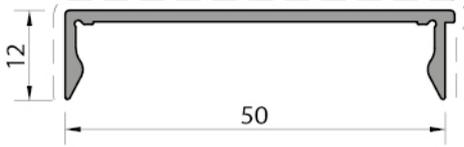


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.410
Weight : 0,295 kg/m

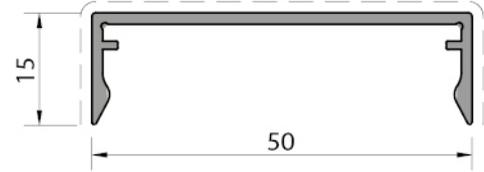



kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.411
Weight : 0,325 kg/m

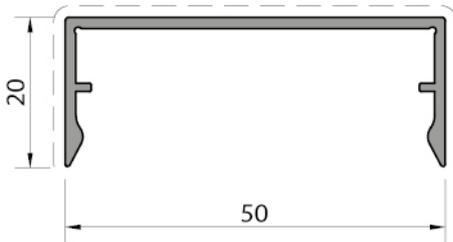


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.412
Weight : 0,360 kg/m

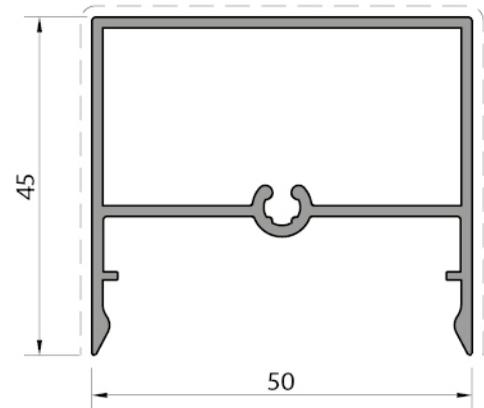


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.413
Weight : 0,765 kg/m

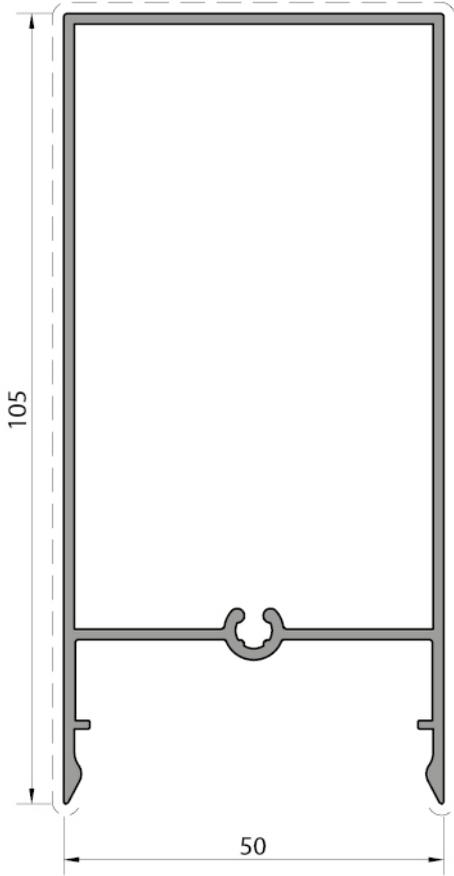


kapak profili cover profile
FC.50.414
Weight : 1,220 kg/m

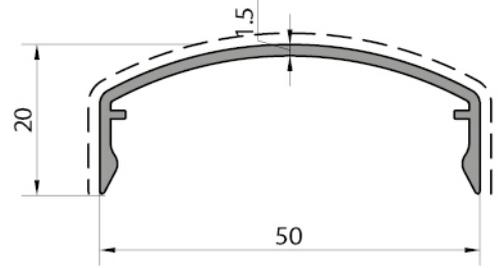


kapak profili cover profile
FC.50.415
Weight : 0,320 kg/m

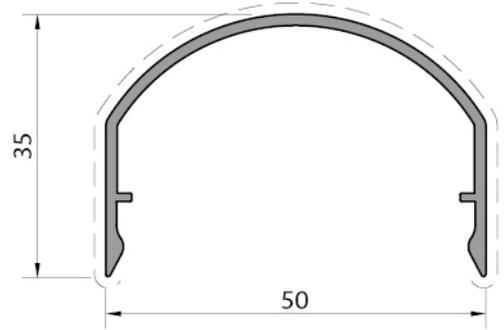


kapak profili cover profile
FC.50.416
Weight : 0,415 kg/m

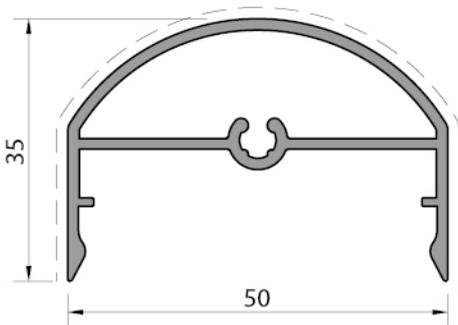

kapak profili cover profile
FC.50.417
Weight : 0,635 kg/m

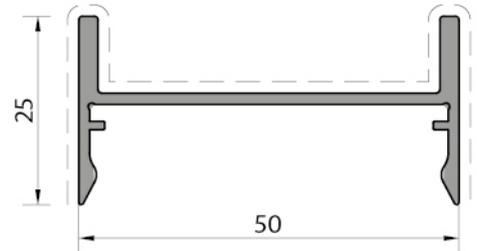


kapak profili cover profile
FC.50.424
Weight : 0,635 kg/m




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

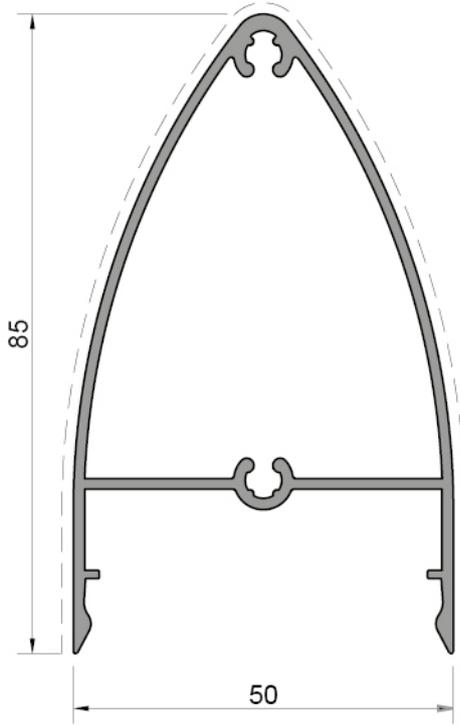


kapak profili cover profile
FC.50.418
Weight : 0,995 kg/m



FC.50.765

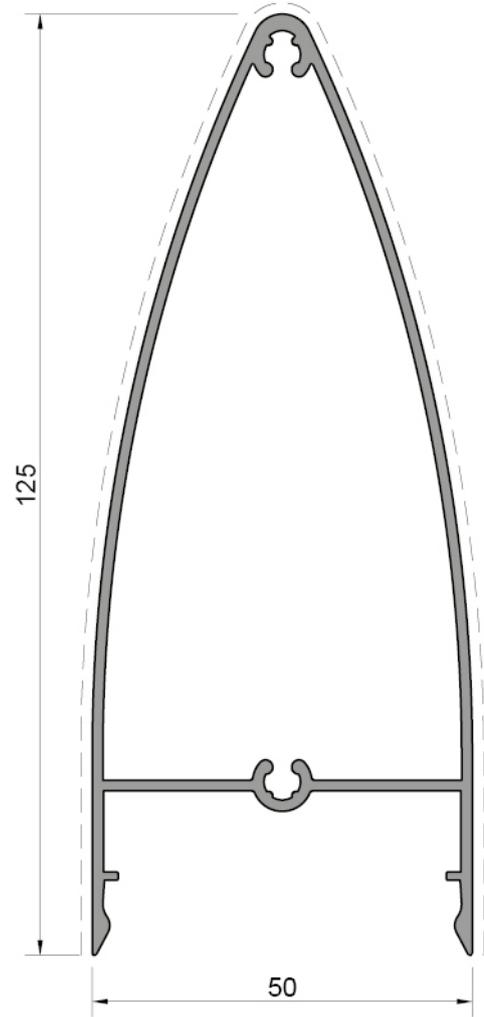


kapak profili cover profile
FC.50.419
Weight : 1,275 kg/m

FC.50.766




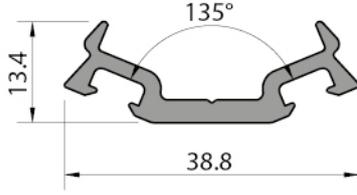


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.403
Weight : 0,381 kg/m

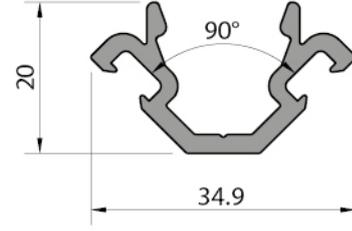


baskı profili <i>pressure profile</i>
FC.50.404
Weight : 0,432 kg/m

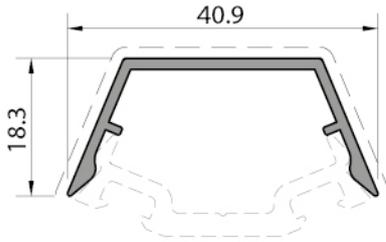


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.420
Weight : 0,265 kg/m

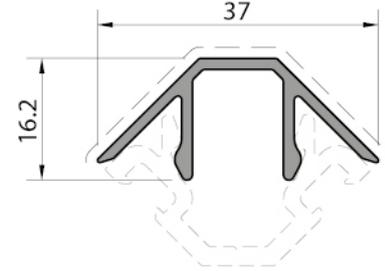


kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.421
Weight : 0,285 kg/m

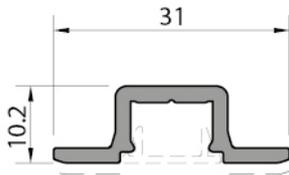

kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.422
Weight : 0,251 kg/m




kapak profili <i>cover profile</i>
FC.50.423
Weight : 0,054 kg/m



F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

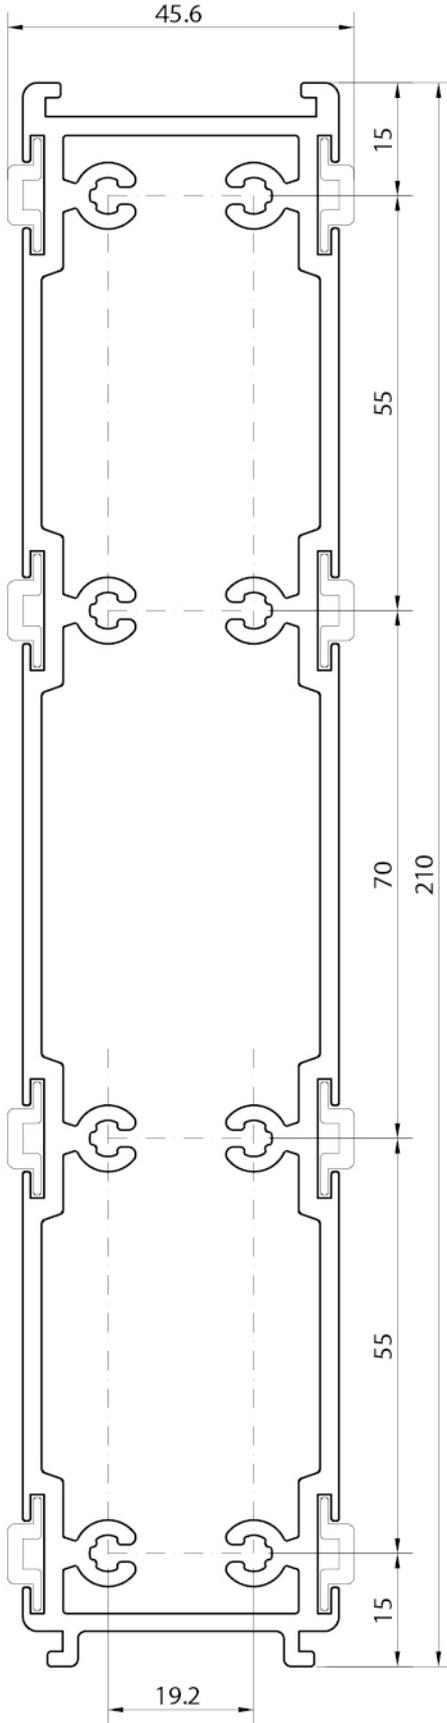

bağlantı ve dilatasyon pr.
connection and dilation pr.

FC.50.525

Weight : 1,442 kg/m

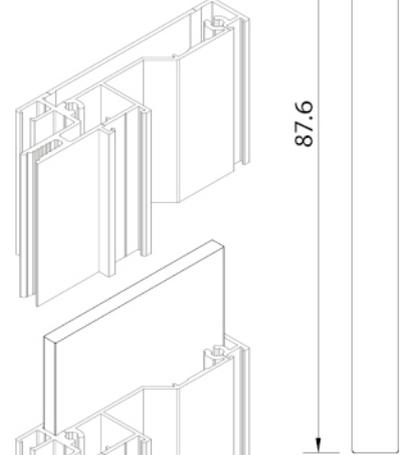


bağlantı ve dilatasyon pr.
connection and dilation pr.



FC.50.501

Weight : 5,032 kg/m



FC.50.501-1	25,8mm
FC.50.501-2	45,8mm
FC.50.501-3	65,8mm
FC.50.501-4	85,8mm
FC.50.501-5	105,6mm
FC.50.501-6	120mm
FC.50.501-7	134,9mm
FC.50.501-8	149,6mm
FC.50.501-9	164,4mm
FC.50.501-10	183,9mm
FC.50.501-11	203mm
FC.50.501-12	55.5mm

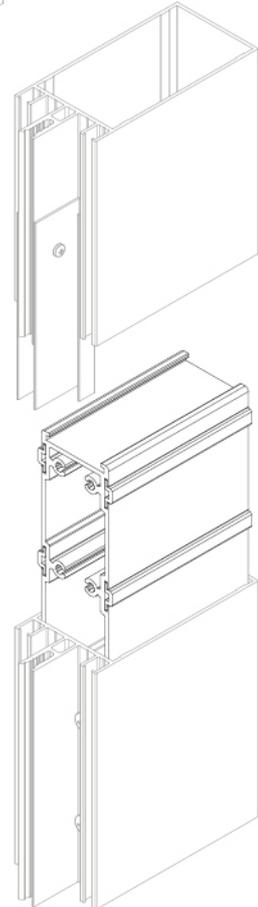


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

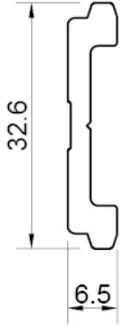


yatay bağlantı profili <i>T connection profile</i>	
FC.50.502	
Weight : 0,330 kg/m	
FC.50.502-1	36,8mm
FC.50.502-2	56,8mm
FC.50.502-3	76,8mm
FC.50.502-4	96,8mm
FC.50.502-5	116,6mm
FC.50.502-6	131,4mm
FC.50.502-7	146,4mm
FC.50.502-8	160,9mm
FC.50.502-9	175,9mm
FC.50.502-10	195,4mm

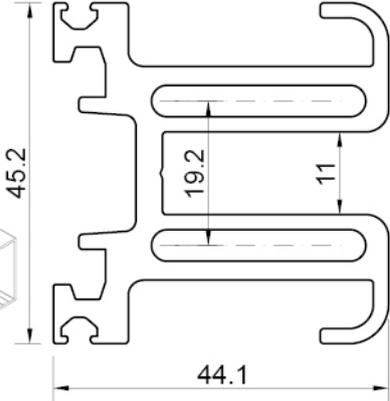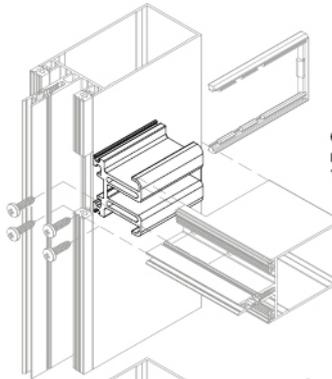


yatay bağlantı profili <i>T connection profile</i>	
FC.50.503	
Weight : 1,677 kg/m	
FC.50.503-1	36,8mm
FC.50.503-2	56,8mm
FC.50.503-3	76,8mm
FC.50.503-4	96,8mm
FC.50.503-5	116,6mm
FC.50.503-6	131,4mm
FC.50.503-7	146,4mm
FC.50.503-8	160,9mm
FC.50.503-9	175,9mm
FC.50.503-10	195,4mm

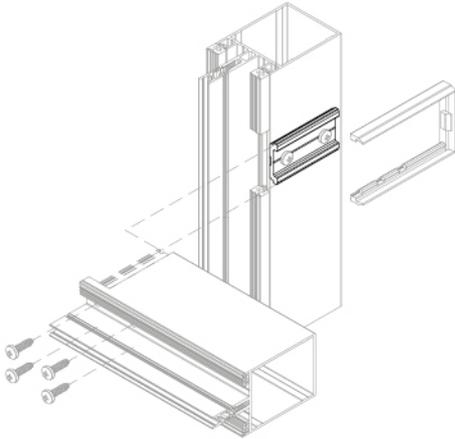




F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

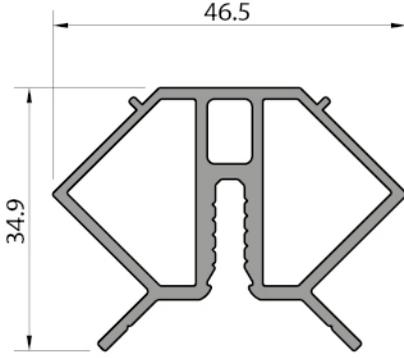


köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.505
Weight : 0,799 kg/m

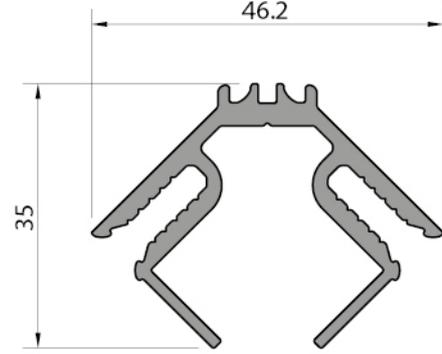


köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.506
Weight : 0,780 kg/m








köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.510
Weight : 0,113 kg/m



köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.511
Weight : 0,124 kg/m

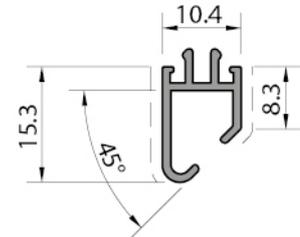

köşe adaptör profili <i>corner adapter profile</i>
FC.50.512
Weight : 0,135 kg/m







tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.515
Weight : 0,094 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.516
Weight : 0,129 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.517
Weight : 0,173 kg/m


tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.518
Weight : 0,203 kg/m

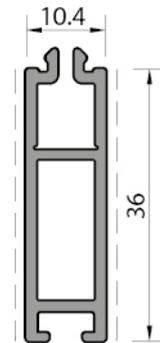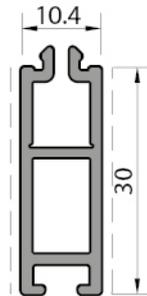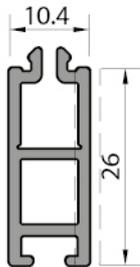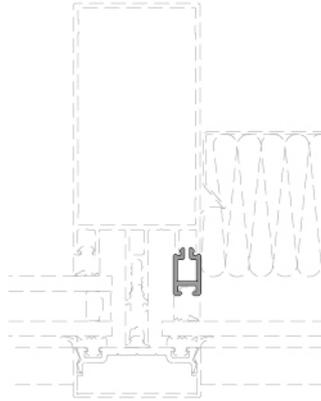

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.519
Weight : 0,259 kg/m


tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.520
Weight : 0,286 kg/m

tek cam adaptör profili <i>single glazing adapter profile</i>
FC.50.521
Weight : 0,324 kg/m



F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES




cam destek profili
glass support profile

FC.50.530

Weight : 0,140 kg/m

FC.50.530-1 50mm



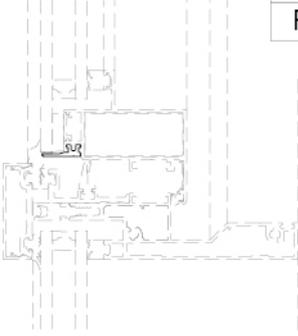


gizli kanat bağlantı
hidden vent connection profile

LS55446

Weight : 0,757 kg/m

LS55446-3 17.2mm

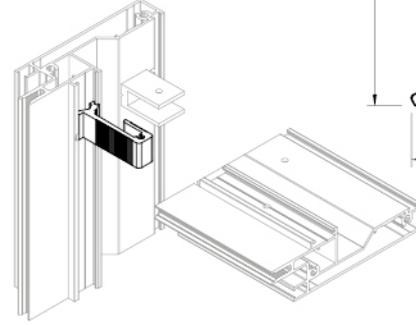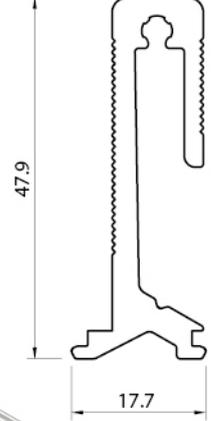


cam destek profili
glass support profile

FC.50.531

Weight : 0,143 kg/m

FC.50.531-1 50mm




cam destek profili
glass support profile

FC.50.532

Weight : 0,184 kg/m

FC.50.532-1 50mm

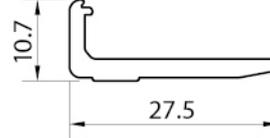

cam destek profili
glass support profile

FC.50.533

Weight : 0,227 kg/m

FC.50.533-1 50mm



cam destek profili
glass support profile

FC.50.534

Weight : 0,273 kg/m

FC.50.534-1 50mm




cam destek profili
glass support profile

FC.50.535

Weight : 0,313 kg/m

FC.50.535-1 50mm

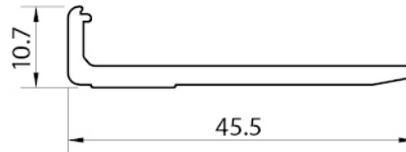




cam destek profili
glass support profile

FC.50.536


Weight : 0,354 kg/m

FC.50.536-1 50mm

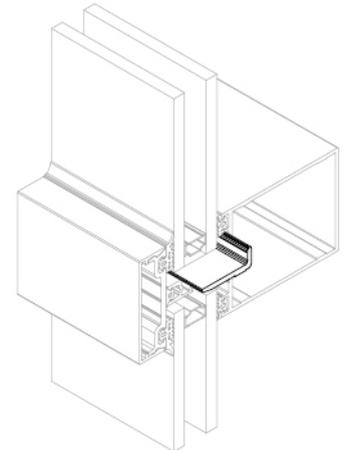


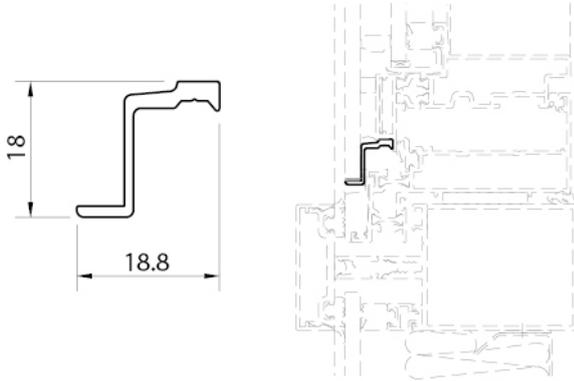




cam destek profili <i>glass support profile</i>
FC.50.537
Weight: 0,151 kg/m
FC.50.537-1 50mm

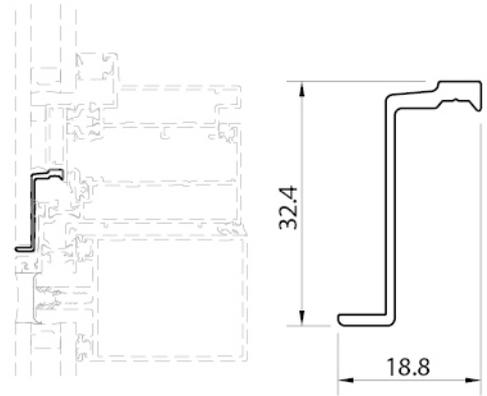


cam destek profili <i>glass support profile</i>
FC.50.538
Weight: 0,200 kg/m
FC.50.538-1 50mm





bağlantı profili <i>connection profile</i>
FC.50.540
Weight: 0,298 kg/m
FC.50.540-1 50mm

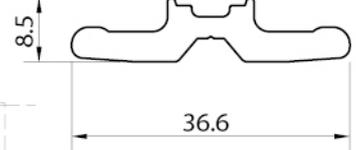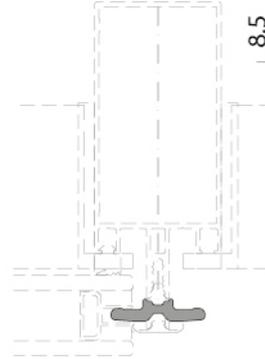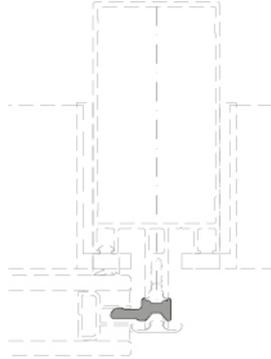

bağlantı profili <i>connection profile</i>
FC.50.541
Weight: 0,433 kg/m
FC.50.541-1 50mm



bağlantı profili <i>connection profile</i>
FC.50.540-2
Weight: 0,327 kg/m
FC.50.540-1 50mm

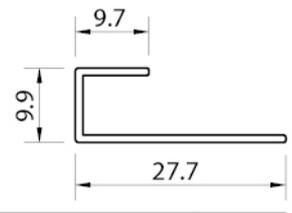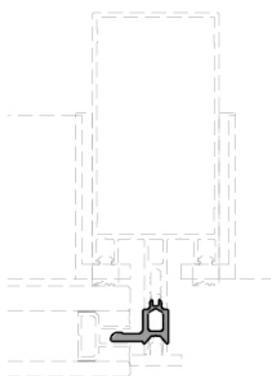



su yalıtım profili <i>water isolation profile</i>
FC.50.542
Weight: 0,122 kg/m
FC.50.542-1 100mm

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

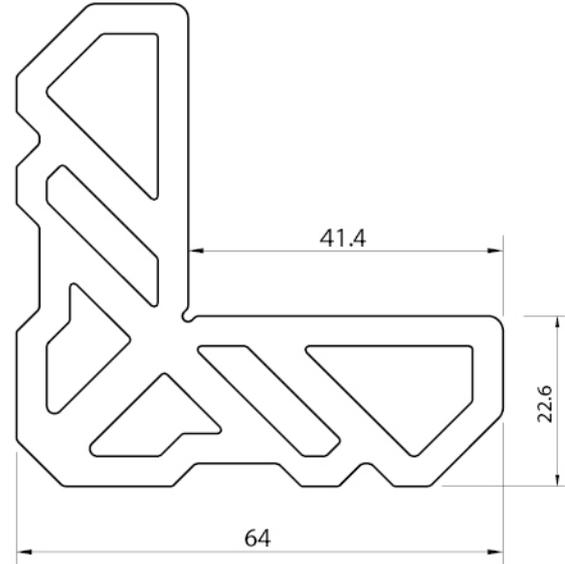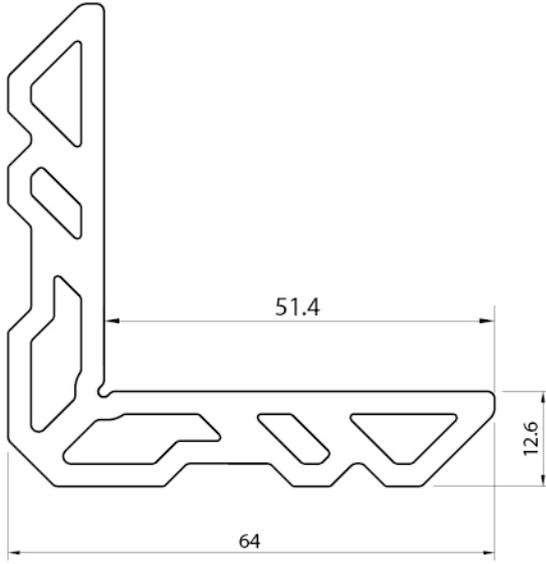



köşe takoz profili corner cleat profile	
W55.450	
Weight : 2,327 kg/m	
W55.450-7	8,4mm
W55.450-11	56,5mm
W55.450-12	51,7mm
W55.450-13	38mm

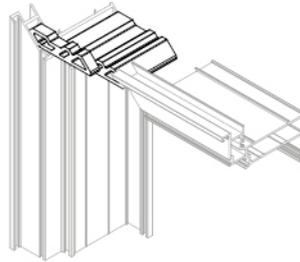

köşe takoz profili corner cleat profile	
W55.451	
Weight : 3,694 kg/m	
W55.451-5	51mm







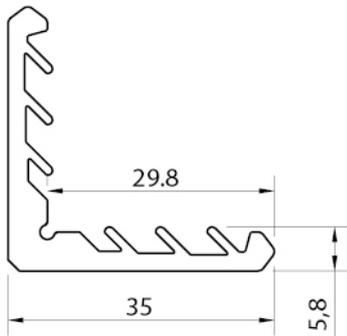


köşe takoz profili corner cleat profile	
FC.50.545	
Weight : 0,650 kg/m	

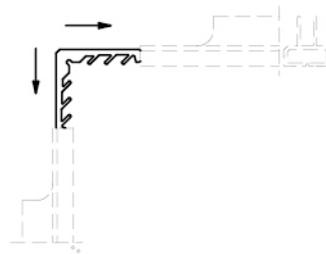

Tij profili rod profile	
W55+15.434	
Weight : 0,130 kg/m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.


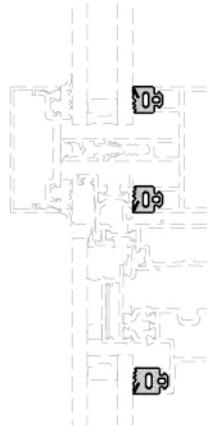





Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.601		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	42 gr/m	15 kg	350 m	
FC.50.602		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	66 gr/m	15 kg	223 m	
FC.50.603		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	97 gr/m	15 kg	152 m	
FC.50.604		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	104 gr/m	15 kg	142 m	
FC.50.605		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	136 gr/m	15 kg	108 m	
FC.50.606		taşıyıcı ve kaset iç fitili <i>mullion-transom end panel gasket inside</i>	146 gr/m	15 kg	101 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.













F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

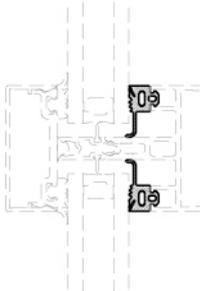Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.610		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	61 gr/m	15 kg	242 m	
FC.50.611		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	86 gr/m	15 kg	172 m	
FC.50.612		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	115 gr/m	15 kg	128 m	
FC.50.613		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	126 gr/m	15 kg	117 m	
FC.50.614		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	153 gr/m	15 kg	96 m	
FC.50.615		taşıyıcı ve kaset iç fitili mullion-transom end panel gasket inside	164 gr/m	15 kg	90 m	












Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.

Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.





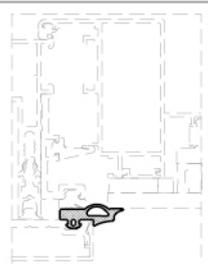

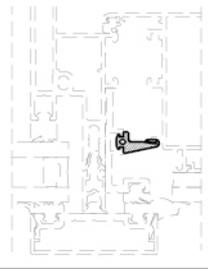

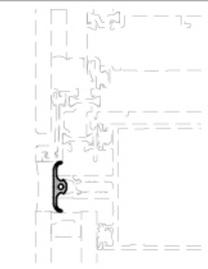

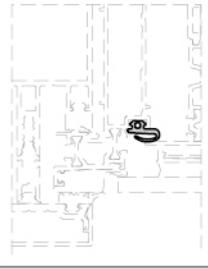
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.617		taşıyıcı iç fitili mullion-transom gasket inside	126 gr/m	15 kg	117 m	
FC.50.620		baskı profil fitili Glazing gasket	85 gr/m	15 kg	173 m	
FC.50.621		baskı profil fitili Glazing gasket	145 gr/m	15 kg	102 m	
FC.50.622		tozluk fitil Central gasket	86 gr/m	15 kg	171 m	
FC.50.623		silikon dolgu fitili silicone filling gasket	57 gr/m	15 kg	259 m	
FC.50.624		kasa bini fitili frame gasket	59 gr/m	15 kg	250 m	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

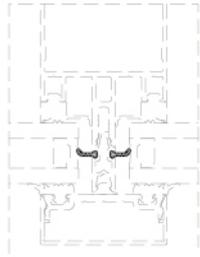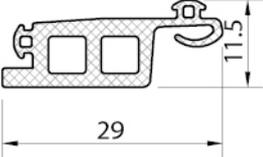

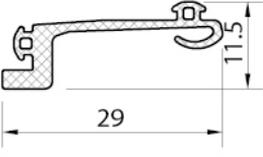



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.625		ek yalıtım fitili additional insulation gasket	15 gr/m	15 kg	983 m	
FC.50.626		ek yalıtım fitili additional insulation gasket	52 gr/m	15 kg	283 m	
FC.50.627		baskı profil fitili Glazing gasket	92 gr/m	15 kg	160 m	
FC.50.628		kasa dışı fitili frame gasket	176 gr/m	15 kg	84 m	
FC.50.629		kasa dışı fitili frame gasket	104 gr/m	15 kg	142 m	
LS55502		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	50 gr/m	15 kg	300 m	
LS55510		epdm fitil epdm gasket	24 gr/m	15 kg	625 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

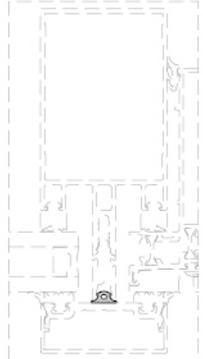

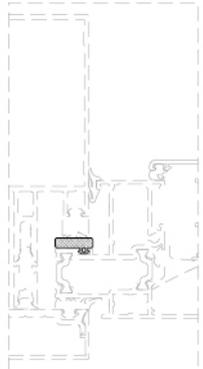



Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.630		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	36 gr/m	15 kg	409 m	
FC.50.631		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	49 gr/m	15 kg	301 m	
FC.50.632		taşıyıcı ön fitili Mullion-transom gasket front	54 gr/m	15 kg	273 m	
W55.501		epdm cam iç fitil glazing gasket inside	25 gr/m	15 kg	590 m	
W55.512		kaset iç fitil frame gasket inside	47 gr/m	15 kg	313 m	
W55.513		kaset iç fitil frame gasket inside	88 gr/m	15 kg	168 m	
FC.50.633		polietilen dolgu polyethylene filler	---	---	---	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

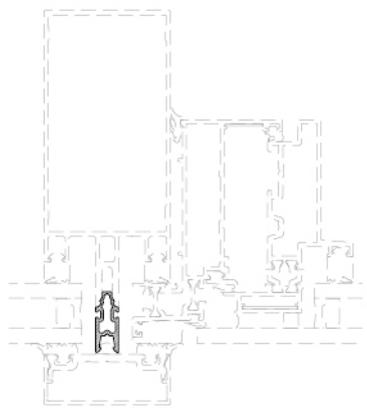


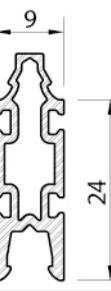
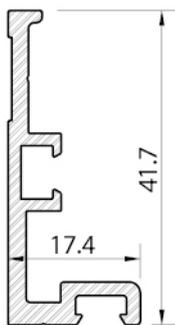
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.701		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	<i>insulation profile</i> 
FC.50.702		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.703		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.704		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.705		taşıyıcı ön izolasyon (pvc) mullion-transom front insulation (pvc)	6.0 m	
FC.50.710		pvc profil pvc profile	6.0 m	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

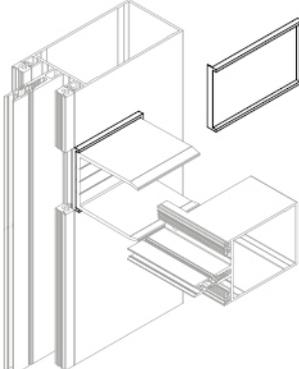

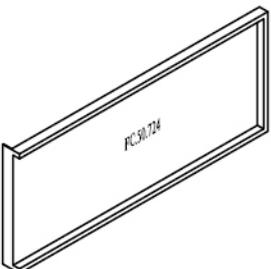
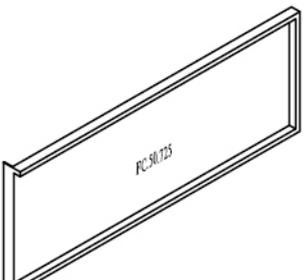
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.720	yaka fitili (45) T-connector gasket for transom (FC.50.202 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.721	yaka fitili (65) T-connector gasket for transom (FC.50.203 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.722	yaka fitili (85) T-connector gasket for transom (FC.50.204 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.723	yaka fitili (105) T-connector gasket for transom (FC.50.205 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.724	yaka fitili (125) T-connector gasket for transom (FC.50.206 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.725	yaka fitili (140) T-connector gasket for transom (FC.50.207 transom)		50 pcs/pk	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

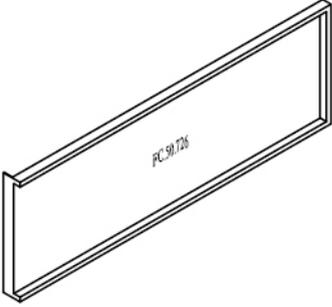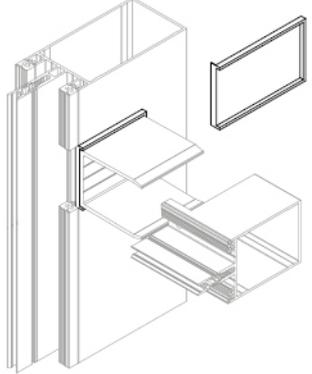
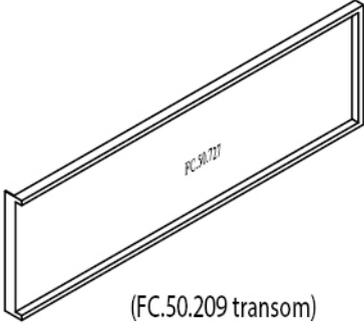
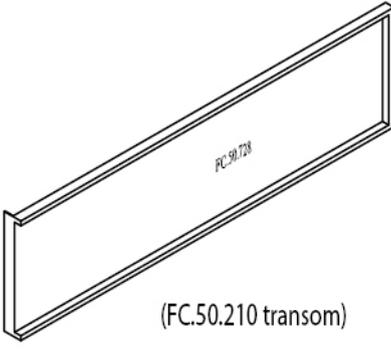
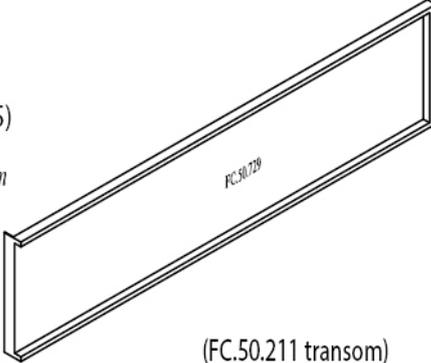
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.726	yaka fitili (155) <i>T-connector gasket for transom</i> (FC.50.208 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.727	yaka fitili (170) <i>T-connector gasket for transom</i> (FC.50.209 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.728	yaka fitili (185) <i>T-connector gasket for transom</i> (FC.50.210 transom)		50 pcs/pk	
FC.50.729	yaka fitili (205) <i>T-connector gasket for transom</i> (FC.50.211 transom)		50 pcs/pk	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.







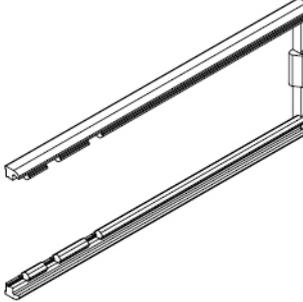
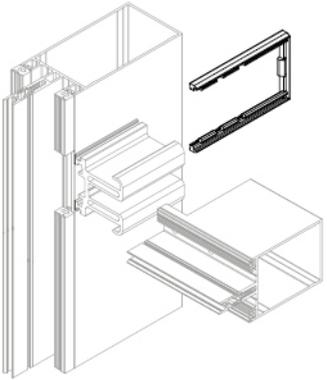
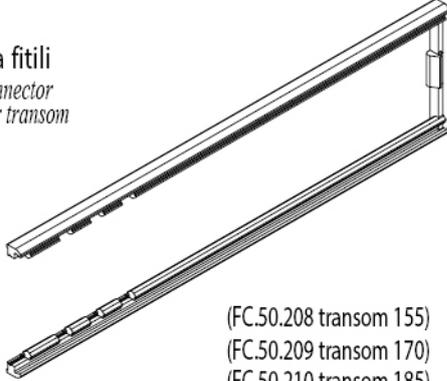
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.740	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.202 transom 45) (FC.50.203 transom 65) (FC.50.204 transom 85)</p>		50 pcs/pk	
FC.50.741	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.205 transom 105) (FC.50.206 transom 125) (FC.50.207 transom 140)</p>		50 pcs/pk	
FC.50.742	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.208 transom 155) (FC.50.209 transom 170) (FC.50.210 transom 185) (FC.50.211 transom 205)</p>		50 pcs/pk	

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

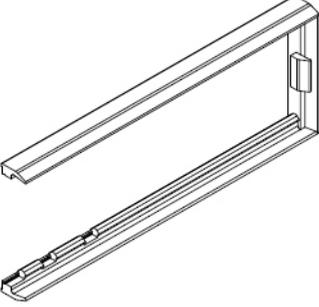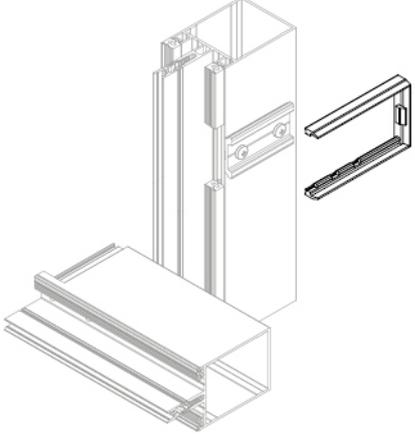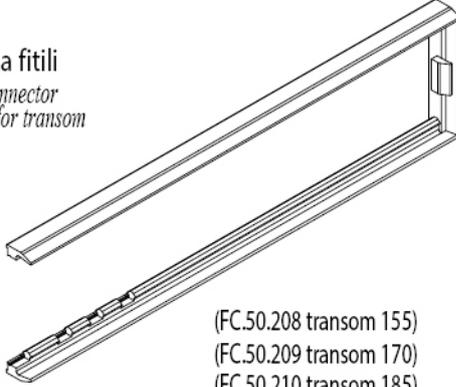
Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metrajı In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FC.50.750	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.202 transom 45) (FC.50.203 transom 65) (FC.50.204 transom 85)</p>		50 pcs/pk	
FC.50.751	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.205 transom 105) (FC.50.206 transom 125) (FC.50.207 transom 140)</p>		50 pcs/pk	
FC.50.752	<p>yaka fitili T-connector gasket for transom</p> <p>(FC.50.208 transom 155) (FC.50.209 transom 170) (FC.50.210 transom 185) (FC.50.211 transom 205)</p>		50 pcs/pk	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

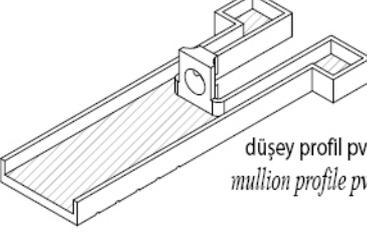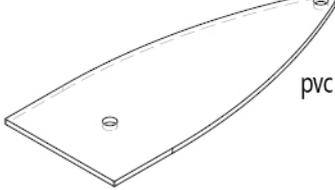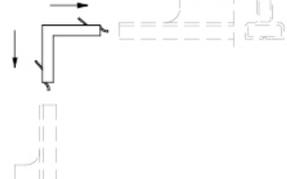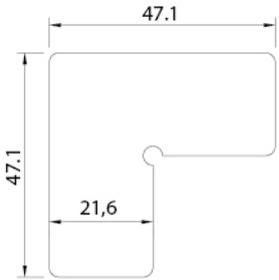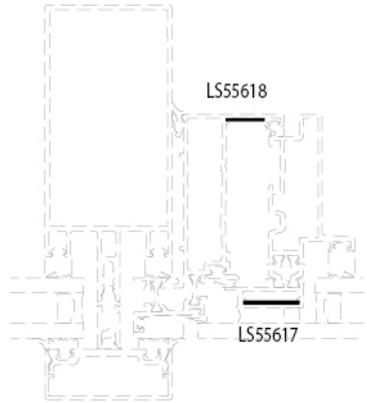Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Paket Metraji In one Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
FS.60.711		pvc profil pvc profile	6,0 m	
FC.50.760		düşey profil pvc su tahliye mullion profile pvc water drain	20 pcs/pk	
FC.50.765		pvc kapak (85mm) pvc cover	20 pcs/pk	
FC.50.766		pvc kapak (125mm) pvc cover	20 pcs/pk	
FC.50.770		profil köşe bağlantı corner connect profile	40 pcs/pk	
LS55617		köşe onbaşı corner cleat	200 pcs/pk	
LS55618		köşe onbaşı corner cleat	200 pcs/pk	

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

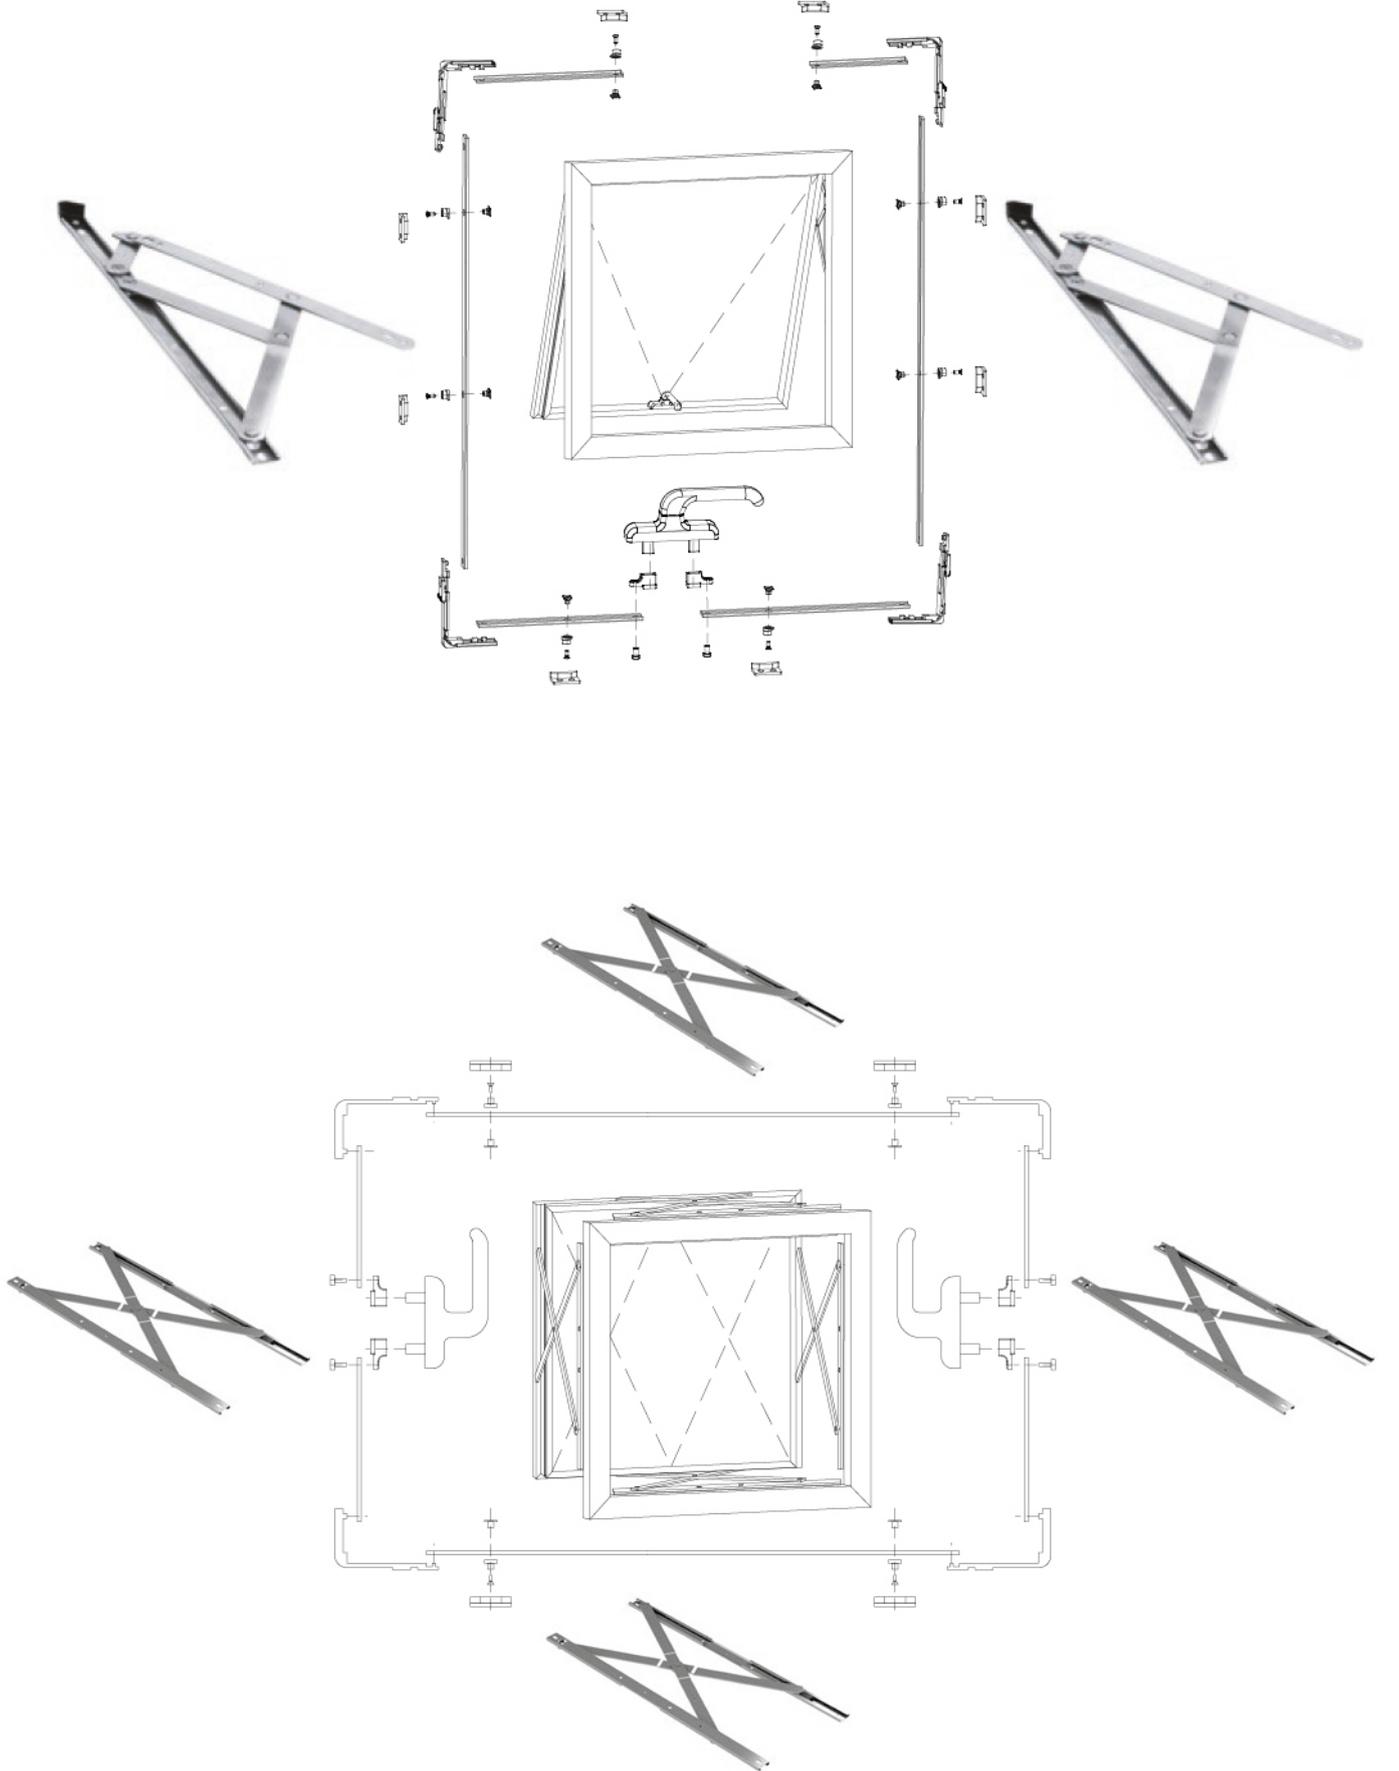


Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.



FS.60.800
çift dilli cephe kolu
facade handle



FS.60.801
çift dilli anahtarlı cephe kolu
facade handle (key)



FS.60.810
cephe kolu tij bağl. parçası
connection block for facade handle



FS.60.811
köşe hareket aktarıcı
montion corner transmitter



W55.734
ayarlanabilir pim
adjustable fastening pawl



FS.60.813
ayarlanabilir pim karşılığı
adjustable striker for window

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES



makas genişliği : 23mm

çalışma boşluğu : 16+0,5mm

	MAKAS TIPI	MAKAS H:	MAX. ACIKLIK	MAX. KANAT H:	MAX. KANAT L:	MAX. KANAT KG:
FS.60.830	TYPE P - 10"	261,5	35°	700	1200	50
FS.60.831	TYPE P - 12"	317,5	30°/35°	800	1200	60
FS.60.832	TYPE P - 14"	353,5	30°/35°	1000	1300	69,5
FS.60.833	TYPE P - 16"	414,5	25°/30°	1200	1400	88,5
FS.60.834	TYPE P - 18"	458,5	25°/30°	1400	1400	102
FS.60.835	TYPE P - 20"	511,5	20°/25°	1600	1500	135
FS.60.836	TYPE P - 22"	556,5	20°/25°	1700	1500	137
FS.60.837	TYPE P - 24"	602,5	20°/25°	1800	1500	139
FS.60.838	TYPE P - 28"	707,5	10°/15°/20°	2000	1500	155

yükseklik ve ağırlığa göre max. kanat ölçüleri
width according to the weight and the height

FS.60.830
TYPE P - 10"
(20kg-50kg)

h/kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	weight mm
450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	en mm
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1292	
700	1500	1500	1500	1500	1400	1300	1200	
750	1500	1500	1500	1400	1307	1213	1120	

FS.60.831
TYPE P - 12"
(30kg-60kg)

h/kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	weight mm
500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	en mm
550	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
600	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
650	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1477	
700	1500	1500	1500	1500	1500	1472	1371	
750	1500	1500	1500	1500	1467	1373	1280	
800	1500	1500	1500	1463	1375	1288	1200	
850	1500	1500	1459	1400	1294	1212	1129	

FS.60.832
TYPE P - 14"
(35kg-69,5kg)

h/kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	69 kg	weight mm
550	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	en mm
600	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
650	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
700	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
750	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
800	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	
850	1625	1625	1625	1625	1625	1604	1529	1529	
900	1625	1625	1625	1625	1604	1514	1444	1444	
950	1625	1625	1625	1625	1582	1514	1435	1368	
1000	1625	1625	1625	1573	1503	1435	1363	1300	
1050	1625	1625	1565	1498	1432	1362	1298	1238	

FS.60.833
TYPE P - 16"
(45kg-88,5kg)

h/kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	88,5 kg	weight mm
600	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	en mm
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
700	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
800	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
900	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1739	1680	
1000	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1738	1667	1600	1527	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1736	1659	1581	1527	1461	
1100	1750	1750	1750	1750	1734	1660	1586	1513	1461	1400	
1150	1750	1750	1750	1750	1733	1662	1591	1520	1450	1400	
1200	1750	1750	1750	1731	1663	1595	1528	1460	1392	1344	
1250	1750	1750	1730	1665	1560	1534	1470	1403	1338	1292	

FS.60.834
TYPE P - 18"
(55kg-102kg)

h/kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg	80 kg	85 kg	90 kg	95 kg	102 kg	weight mm
650	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	en mm
750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
950	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
850	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
1050	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1704	
1150	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1731	1663	1568	1508	
1250	1750	1750	1750	1750	1729	1666	1603	1540	1452	1400	
1350	1750	1750	1750	1750	1728	1667	1606	1546	1485	1400	
1450	1750	1750	1750	1727	1668	1610	1551	1492	1434	1352	
1500	1750	1750	1750	1669	1613	1556	1499	1443	1386	1307	

FS.60.835
TYPE P - 20"
(80kg-135kg)

h/kg	80 kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	135 kg	weight mm
700	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1846	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1789	1714	
1500	1875	1875	1875	1875	1810	1566	1600	
1600	1875	1875	1875	1829	1697	1875	1500	
1700	1875	1875	1845	1721	1597	1474	1412	

FS.60.836
TYPE P - 22"
(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	137 kg	weight mm
750	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1000	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1821	
1500	1875	1875	1875	1875	1798	1700	
1600	1875	1875	1875	1817	1686	1594	
1700	1875	1875	1834	1710	1587	1500	
1800	1875	1875	1734	1610	1498	1417	


FS.60.837
TYPE P - 24"
(90kg-137kg)

h/kg	90 kg	100 kg	110 kg	120 kg	130 kg	139 kg	weight mm
800	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
950	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1200	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1400	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1800	
1600	1875	1875	1875	1875	1806	1688	
1700	1875	1875	1875	1823	1700	1588	
1800	1875	1875	1839	1722	1605	1500	
1900	1875	1875	1742	1631	1521	1421	


FS.60.838
TYPE P - 28"
(90kg-137kg)

h/kg	105 kg	115 kg	125 kg	135 kg	145 kg	155 kg	weight mm
900	1875	1875	1875	1875	1875	1875	en mm
1100	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1300	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1500	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1600	1875	1875	1875	1875	1875	1875	
1700	1875	1875	1875	1875	1875	1765	
1800	1875	1875	1875	1875	1816	1667	
1900	1875	1875	1875	1863	1721	1579	
2000	1875	1875	1875	1770	1635	1500	
2100	1875	1875	1814	1685	1557	1429	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 toleransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.
Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

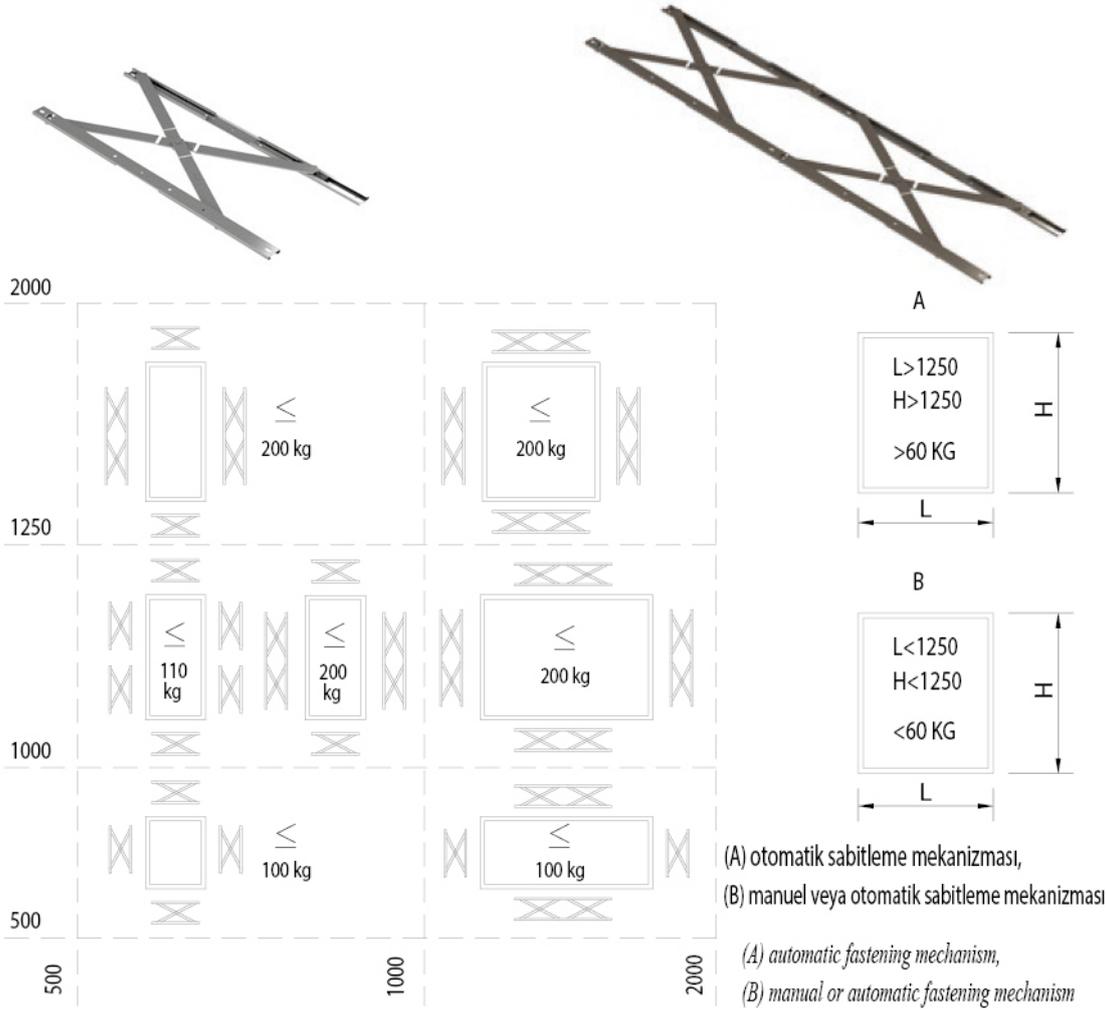


	tanım description	tip type	max. açılma max. opening	makas h: arm length	max kanat h: max. vent h:	max kanat l: max. vent l:	max kanat ağırlığı max. weight (kg)
FS.60.850	paralel makas 16,9	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.851	çift paralel makas 16,9	paralel	180	940	2000	2000	200
FS.60.852	paralel makas 21	paralel	180	470	1000	1000	100
FS.60.853	çift paralel makas 21	paralel	180	940	2000	2000	200

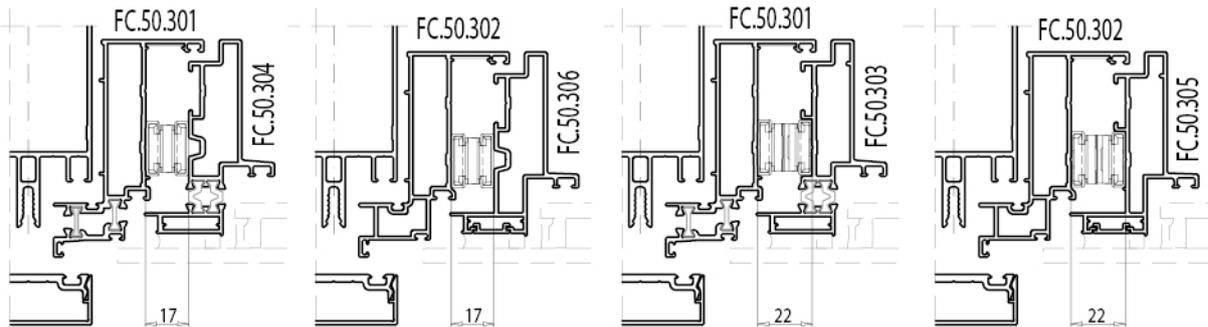

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCTS TECHNICAL FEATURES

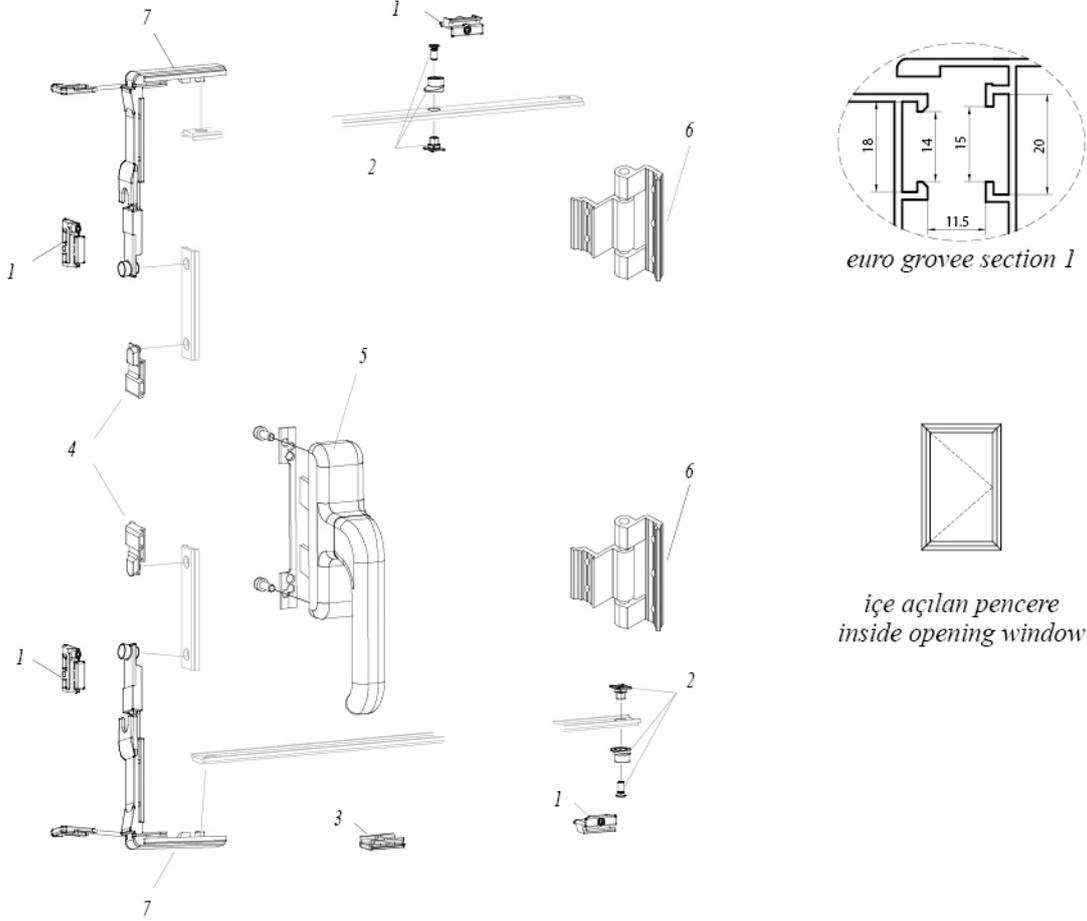

W55.701 naturel eloksalli (mat anodized)




farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

normal açılım mekanizması (takım)
opening window mechanism (set)

W55.701	1	Pim karşılığı	W55.731
	2	Ayarlı karşılık	W55.733
	3	Kanat sarkma takozu	W55.740
	4	Kol karşılığı	W55.732
	5	Çift dilli kol	W55.761
	6	Menteşe	W55.770
	7	Köşe dönme	W55.730

+
> 1200 x 1400 mm

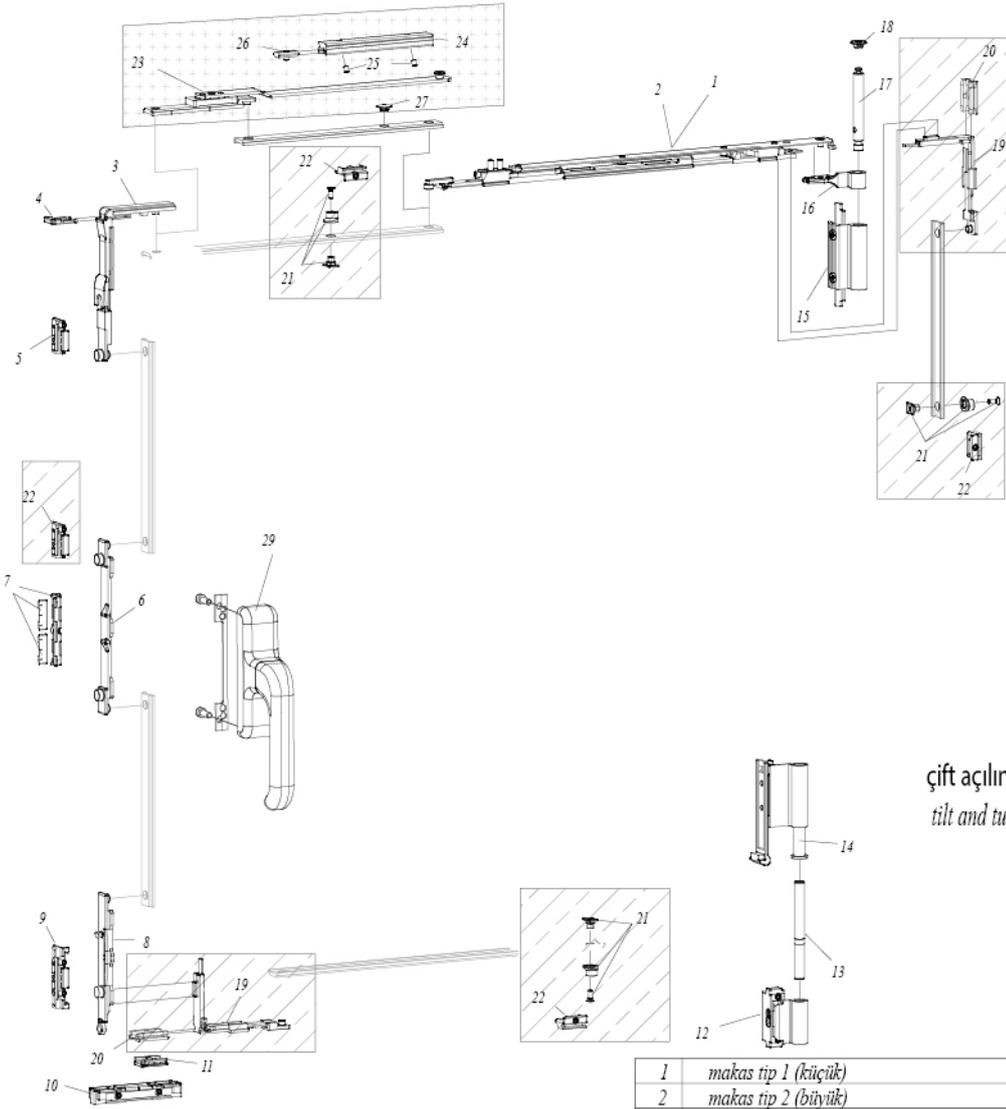

içe açılan pencere
inside opening window

çift açılım mekanizması (takım)
tilt and turn window mechanism (set)

W55.702 (80kg)
naturel eloksalli (mat anodized)

W55.703 (130kg)
naturel eloksalli (mat anodized)




farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

		(80 kg)	(130 kg)
		W55.702	W55.703
1	makas tip 1 (küçük)	W55.738-80	W55.738-130
2	makas tip 2 (büyük)	W55.739-80	W55.739-130
3	köşe dönme	W55.722	W55.722
4	köşe dönme sabitleme klipsi		
5	karşılık		
6	kol karşılığı		
7	hatalı kullanım öneme karşılığı		
7	8-10mm ayar şimi		
8	siirgü		
9	karşılık	W55.721	W55.720
10	çift siirgü karşılık		
11	dinlendirme takozu		
12	dip menteşe erkek kısmı		
13	dip menteşe pimi		
14	üst menteşe dişi kısmı		
15	üst menteşe erkek kısmı		
16	üst menteşe dişi kısmı	W55.766	W55.766
17	üst menteşe pimi		
18	üst menteşe stoper kapak		
29	euro 900 çift açılım kolu	+	+
		> 80kg	> 130kg
İLAVE ARKA KİLİTLEME	19	ilave köşe dönme	W55.723
	20	ilave köşe dönme sabitleme klipsi	
	21	kilitleme pimi	
	22	ayarlı karşılık	
İLAVE MAKAS	23	ilave makas	W55.735
	24	ilave makas kalavuzu	
	25	klavuz vidaları	
	26	ayarlı stoper	
	27	makas destek bloğu	

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir. Profil imalatları TS EN 12020-02 ve TS EN 755-9 tolaransı, Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid. The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2 and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

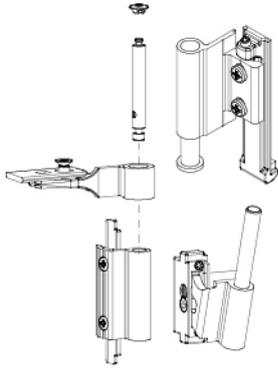


çift açılım pencere üst menteşesi (130kg)
tilt and turn window top hinge (130kg)

W55.720

naturel eloksali
(mat anodized)

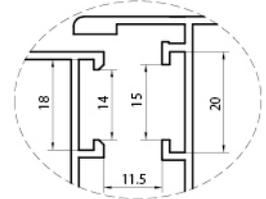

euro groove section 1




çift açılım pencere üst menteşesi (80kg)
tilt and turn window top hinge (80kg)

W55.721




farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

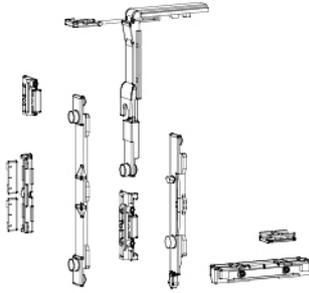

çift açılım kilitleme mekanizması
tilt and turn base mechanism

W55.722



çift açılım ilave kilitleme
tilt and turn annex set

W55.723




köşe hareket aktarıcı
corner transmission for window

W55.730



pim karşılığı
adjustable single striker

W55.731



tij bağlantı pabucu
connection blocks

W55.732




pim
pin

W55.733



ayarlanabilir pim
adjustable fastening pawl

W55.734

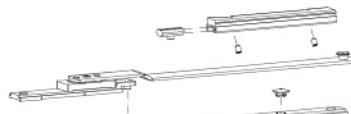

çift açılım ilave makas
tilt and turn annex arm

W55.735




kol karşılığı
cremone drive

W55.736



sürgü ucu
bolt tip

W55.737

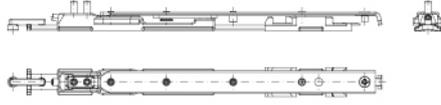


çift açılım küçük makas (80kg)
tilt and turn short arm (80kg)


W55.738-80

çift açılım küçük makas (130kg)
tilt and turn short arm (130kg)

W55.738-130

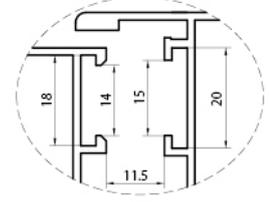

euro groove section 1

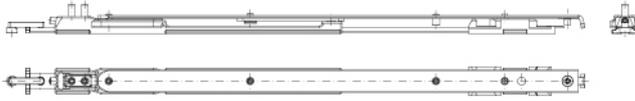

çift açılım küçük makas (80kg)
tilt and turn short arm (80kg)

W55.739-80

çift açılım küçük makas (130kg)
tilt and turn short arm (130kg)

W55.739-130



kanat sarkma takozu
wing rise stopper

W55.740



çiftli sürgü karşılığı
double keeper

W55.741



kanat düşüş karşılığı
wing drop keeper

W55.742




kademeli teleskopik makas (inox)
telescopic laser unit

W55.743




limitleme makası
window stay

W55.744




Vasistas cit cit
Cico finger catch

W55.745

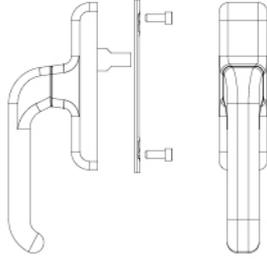


tek maçalı normal açılım pencere kolu
opening window handle

W55.760

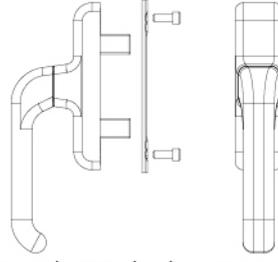

çift maçalı normal açılım pencere kolu
opening window handle

W55.761

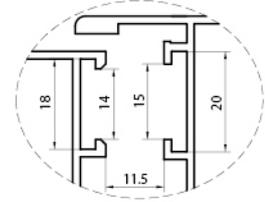

euro groove section 1




anahtarlı eksenel kol
key lockable window handle

W55.762





sökülebilir kol gövde
opening window removing handle

W55.763

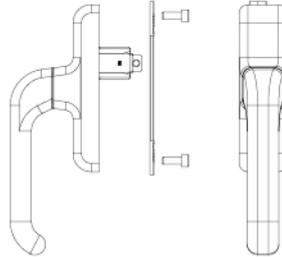


çift açılım pencere kolu
tilt and turn opening window handle

W55.766

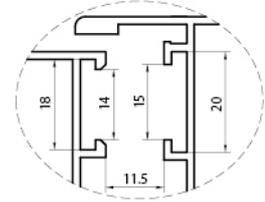

euro groove section 1





max. 75 kg

üç yapraklı pencere menteşesi
three leaves window hinge

W55.770 naturel eloksalli
(mat anodized)



farklı renk seçeneği belirtilmelidir
by selecting different colors, it must be informed.

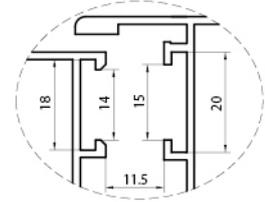

euro groove section 1



iki yapraklı kapı menteşesi (XL)
Two-leaf hinges for door (XL)

W55.774


naturel eloksalli
(mat anodized)



max. 100 kg için 2 adet 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır.
Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.





Farklı renk seçeneği belirtilmelidir
By selecting different colors, it must be informed.


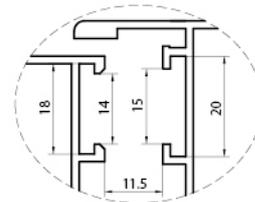


euro groove section 1



5mm daldırma galvanizli ankraj (yatay hareketli)
dip galvanized anchor (horizontal)

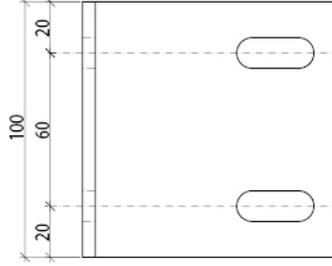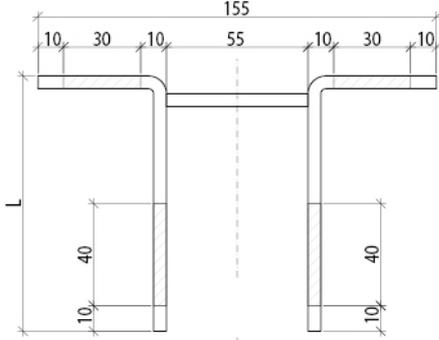



FC.50.950	L= 80 mm
FC.50.951	L= 100 mm
FC.50.952	L= 120 mm
FC.50.953	L= 150 mm
FC.50.954	L= 200 mm

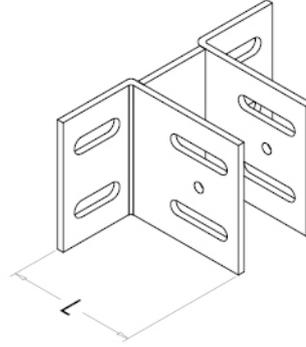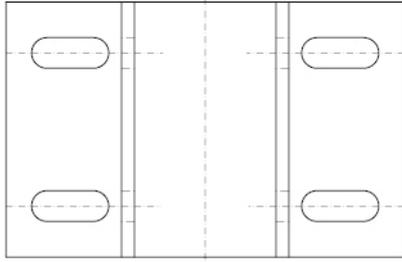

5mm daldırma galvanizli ankraj (düşey hareketli)
dip galvanized anchor (vertical)

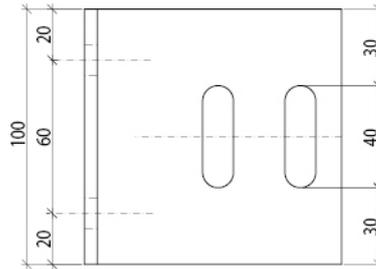
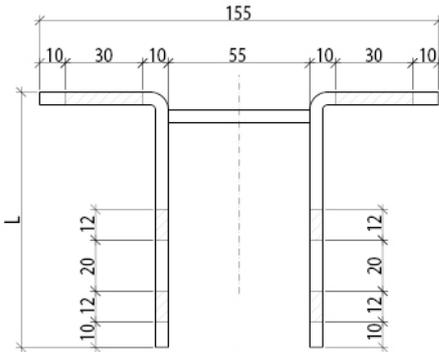


FC.50.960	L= 80 mm
FC.50.961	L= 100 mm
FC.50.962	L= 120 mm
FC.50.963	L= 150 mm
FC.50.964	L= 200 mm

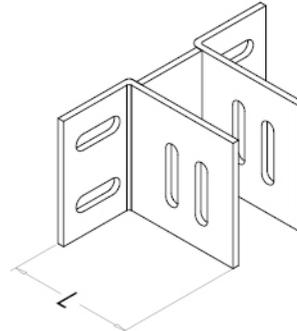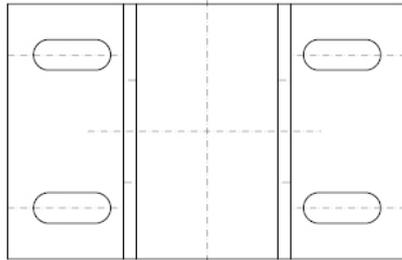



F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

sabit - sabit
fixed - fixed

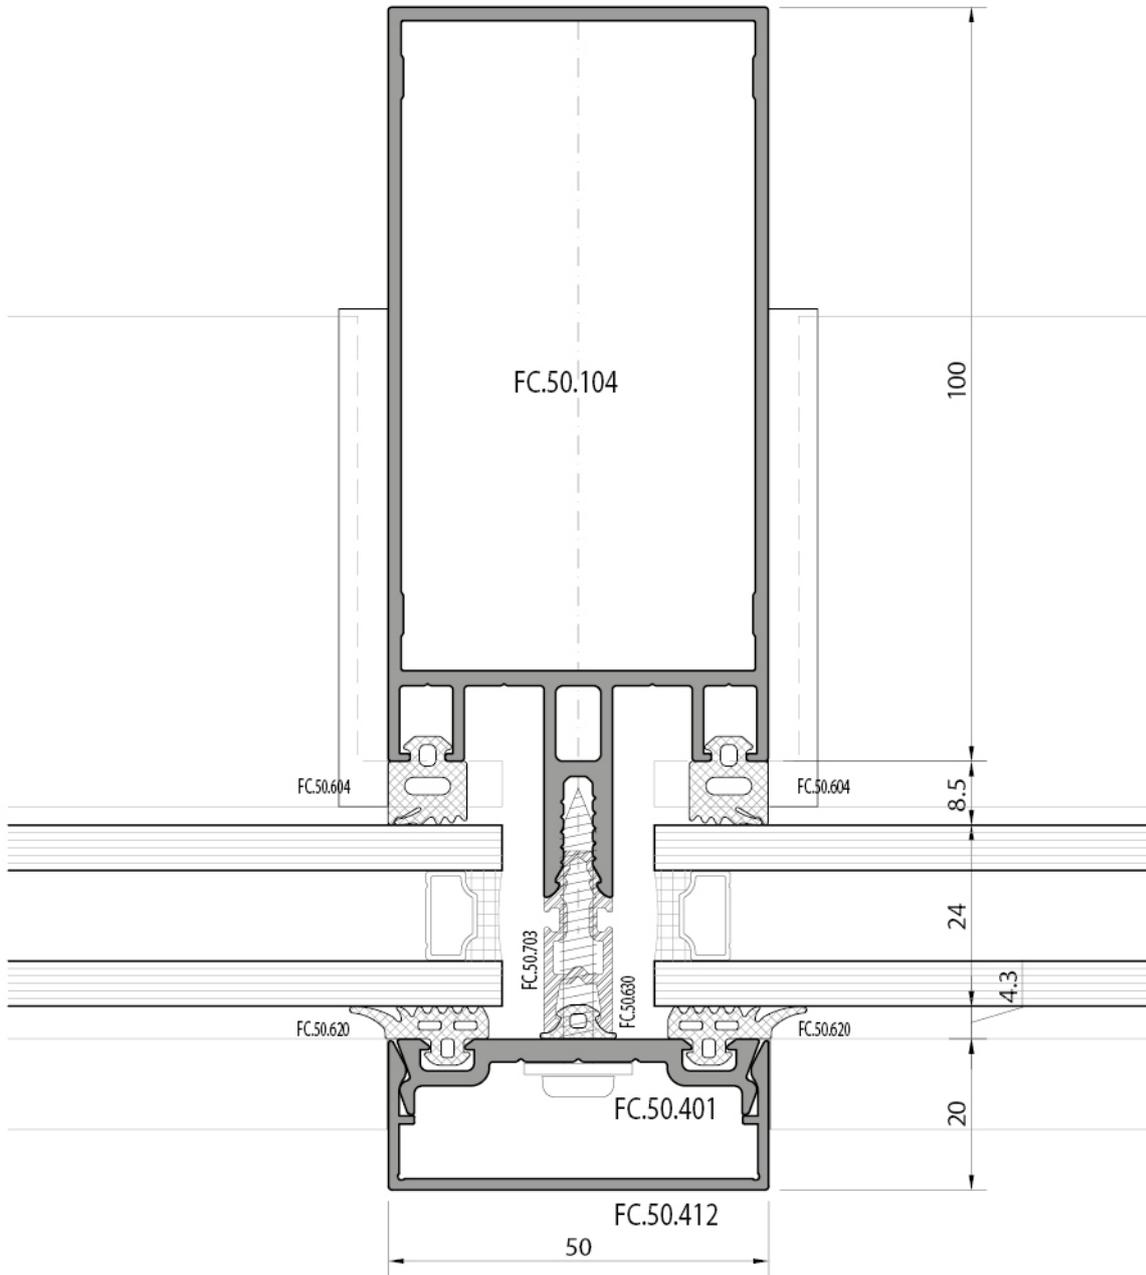
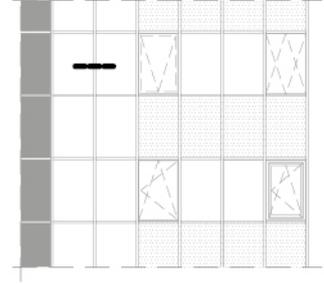


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS


sabit - sabit
fixed - fixed

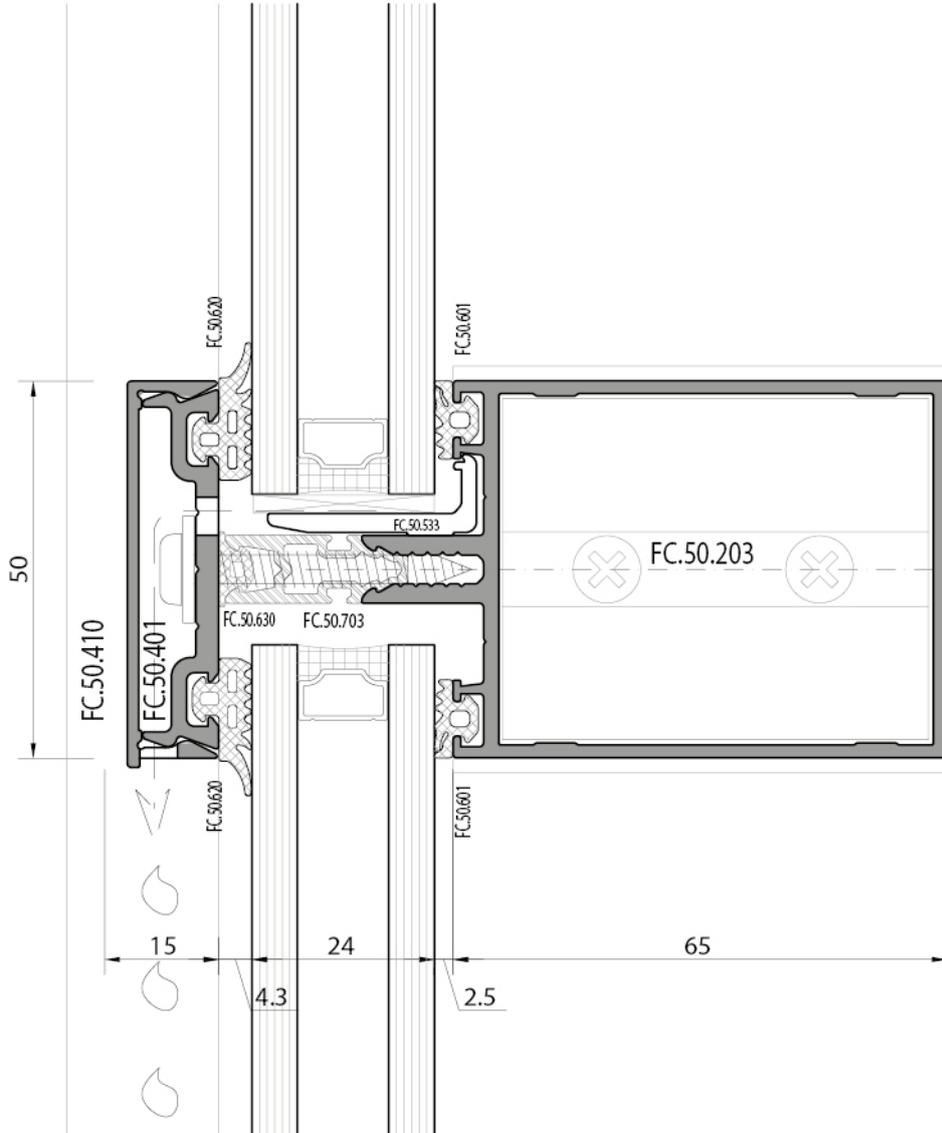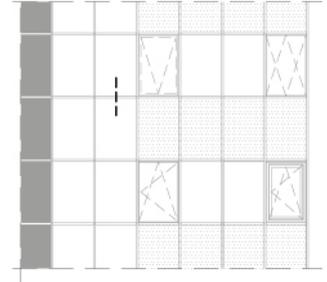


sabit-spandrel
fixed - spandrel

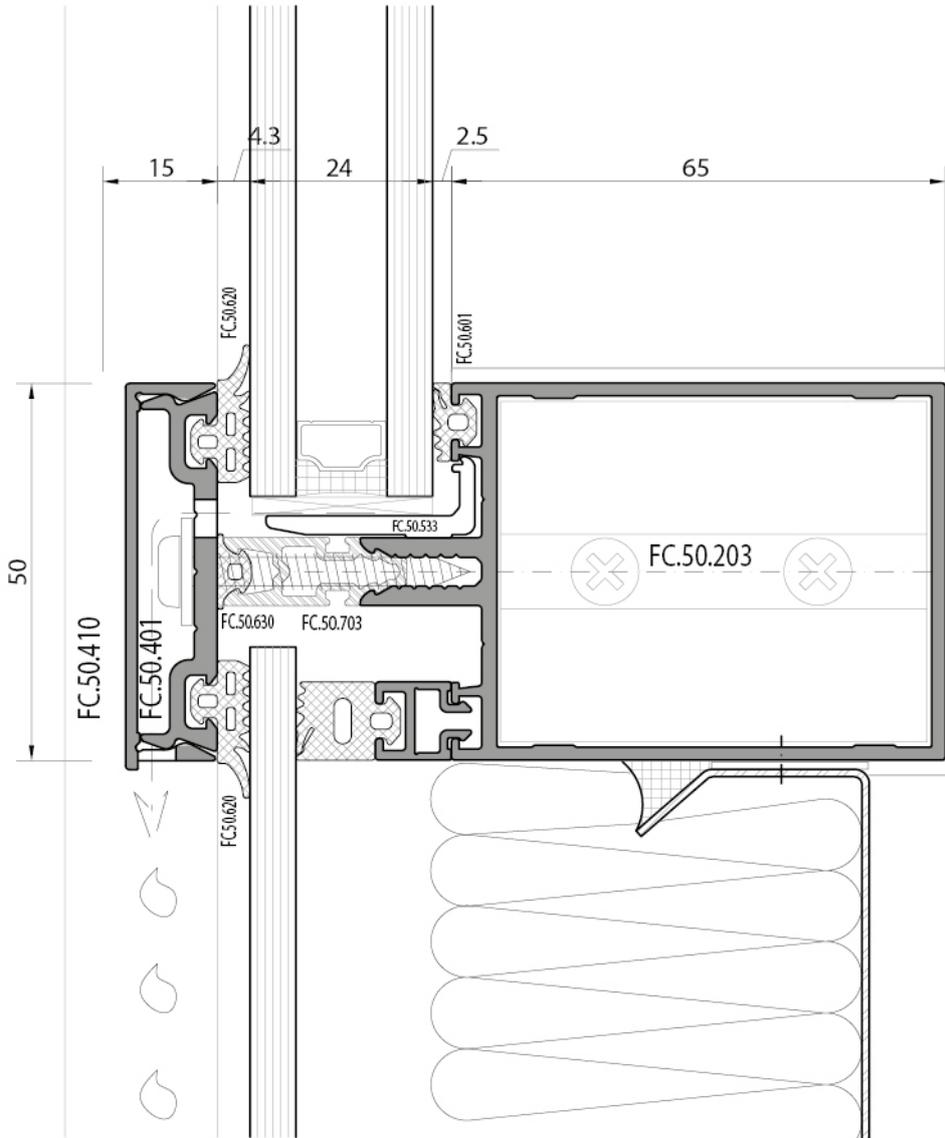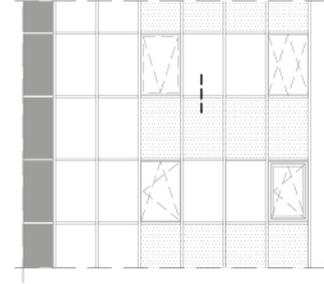


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

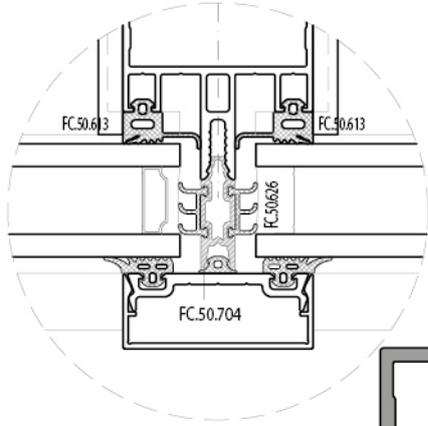



sabit - sabit
fixed - fixed

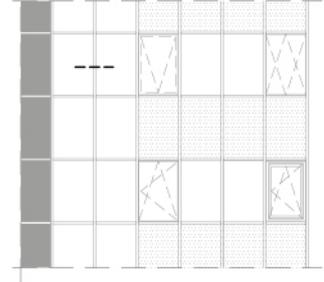



sabit-sabit
fixed - fixed

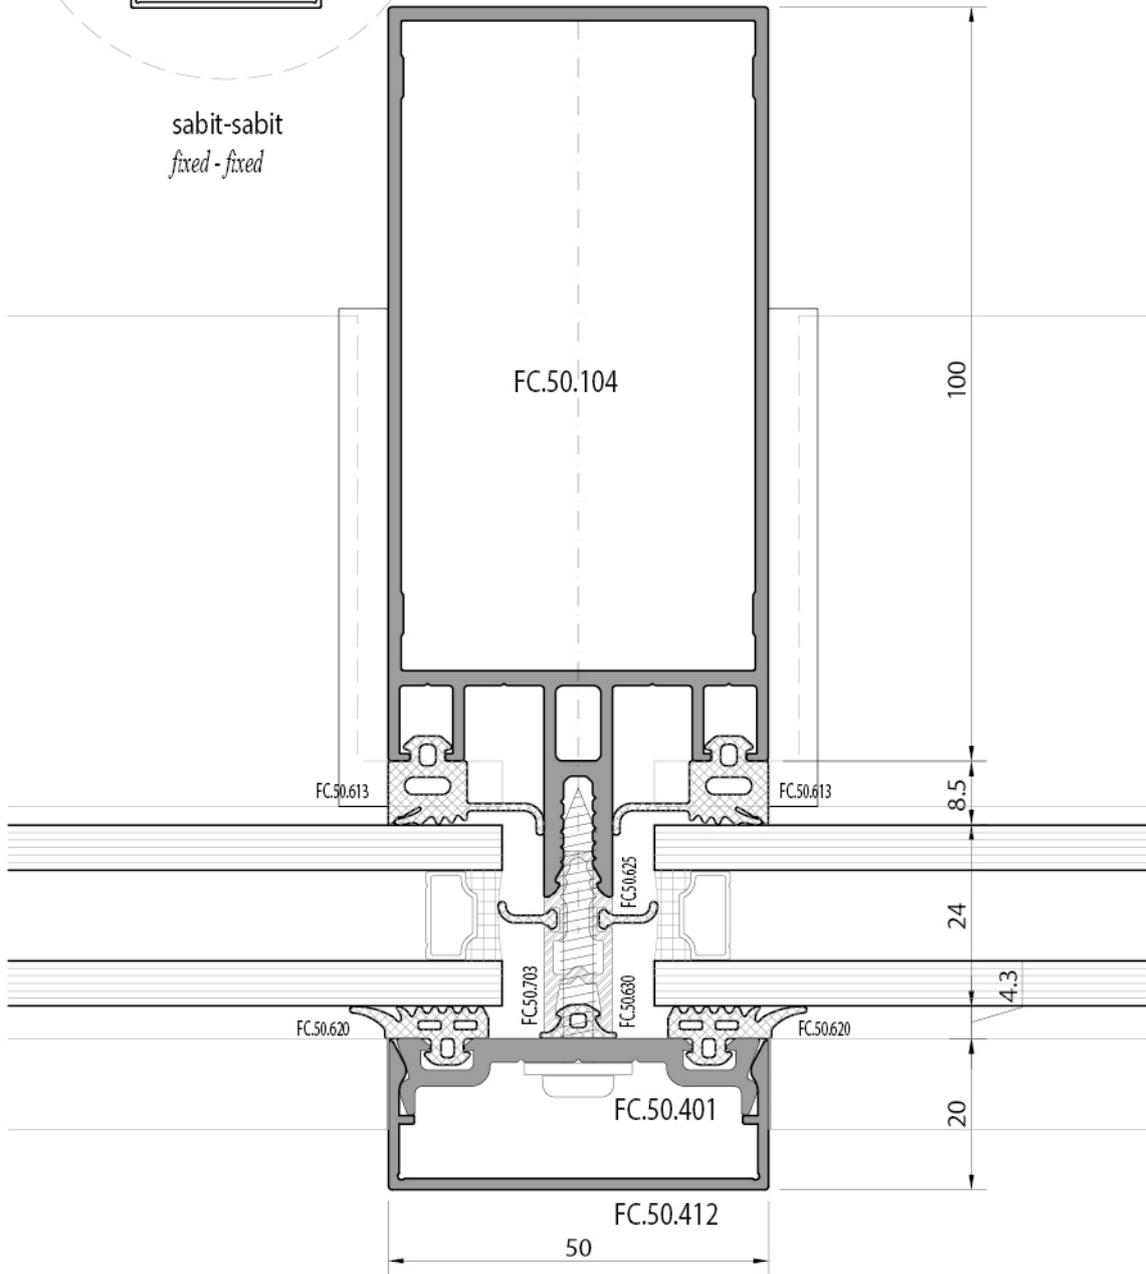



sabit -sabit
fixed - fixed

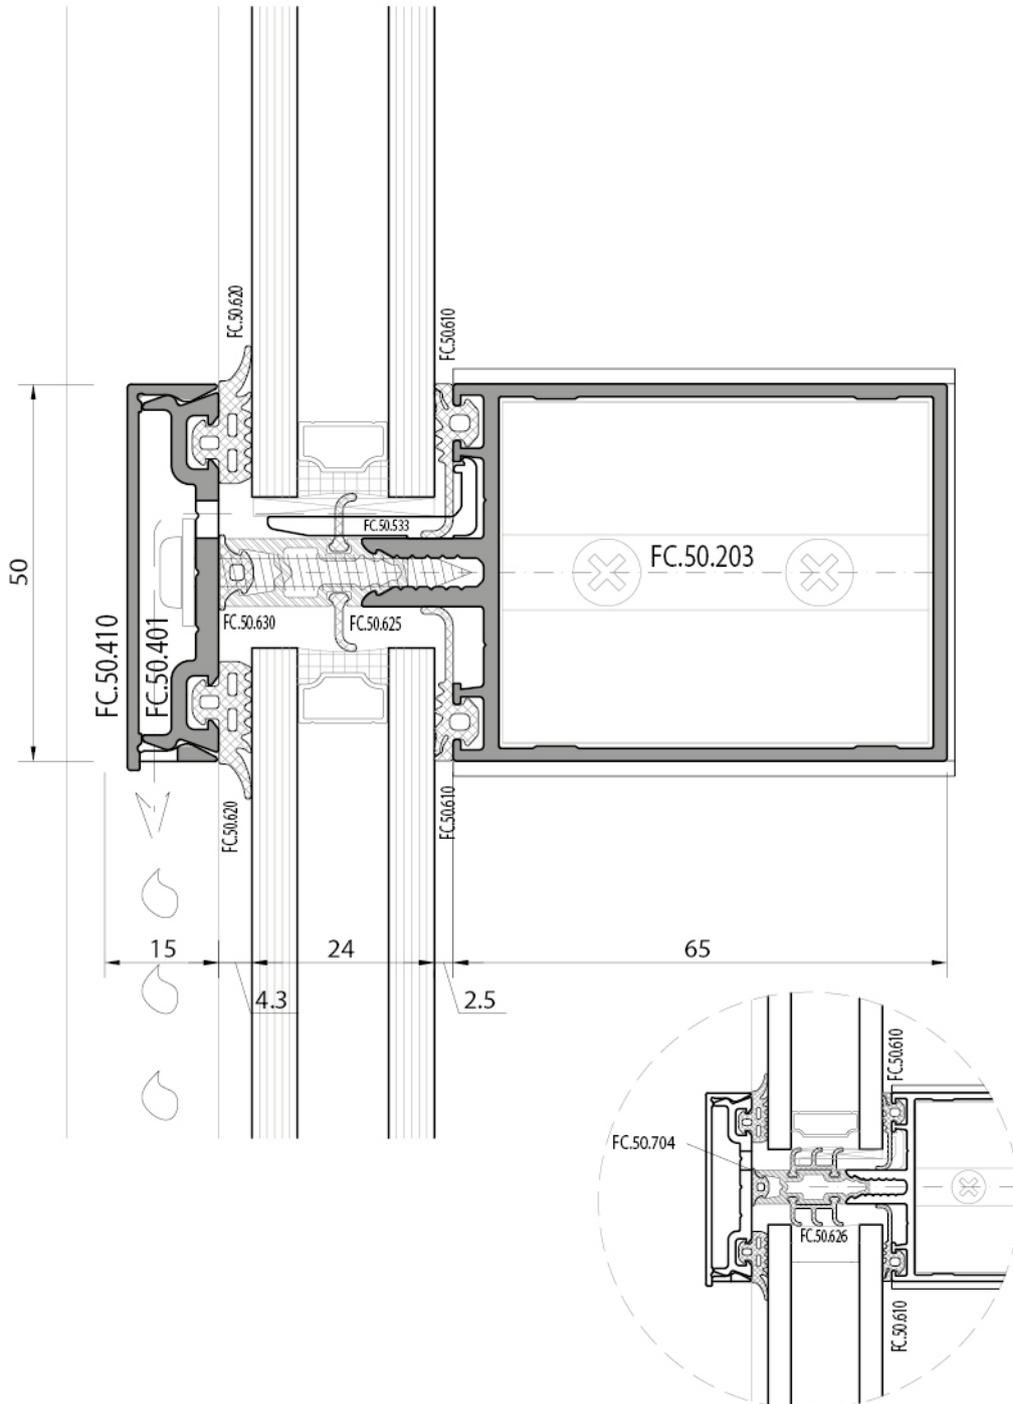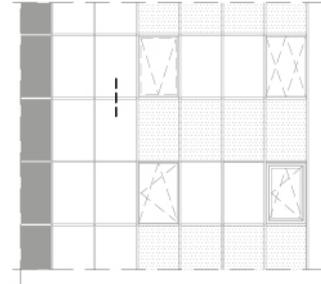



sabit -yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat
fixed - insulated opening outward hidden vent

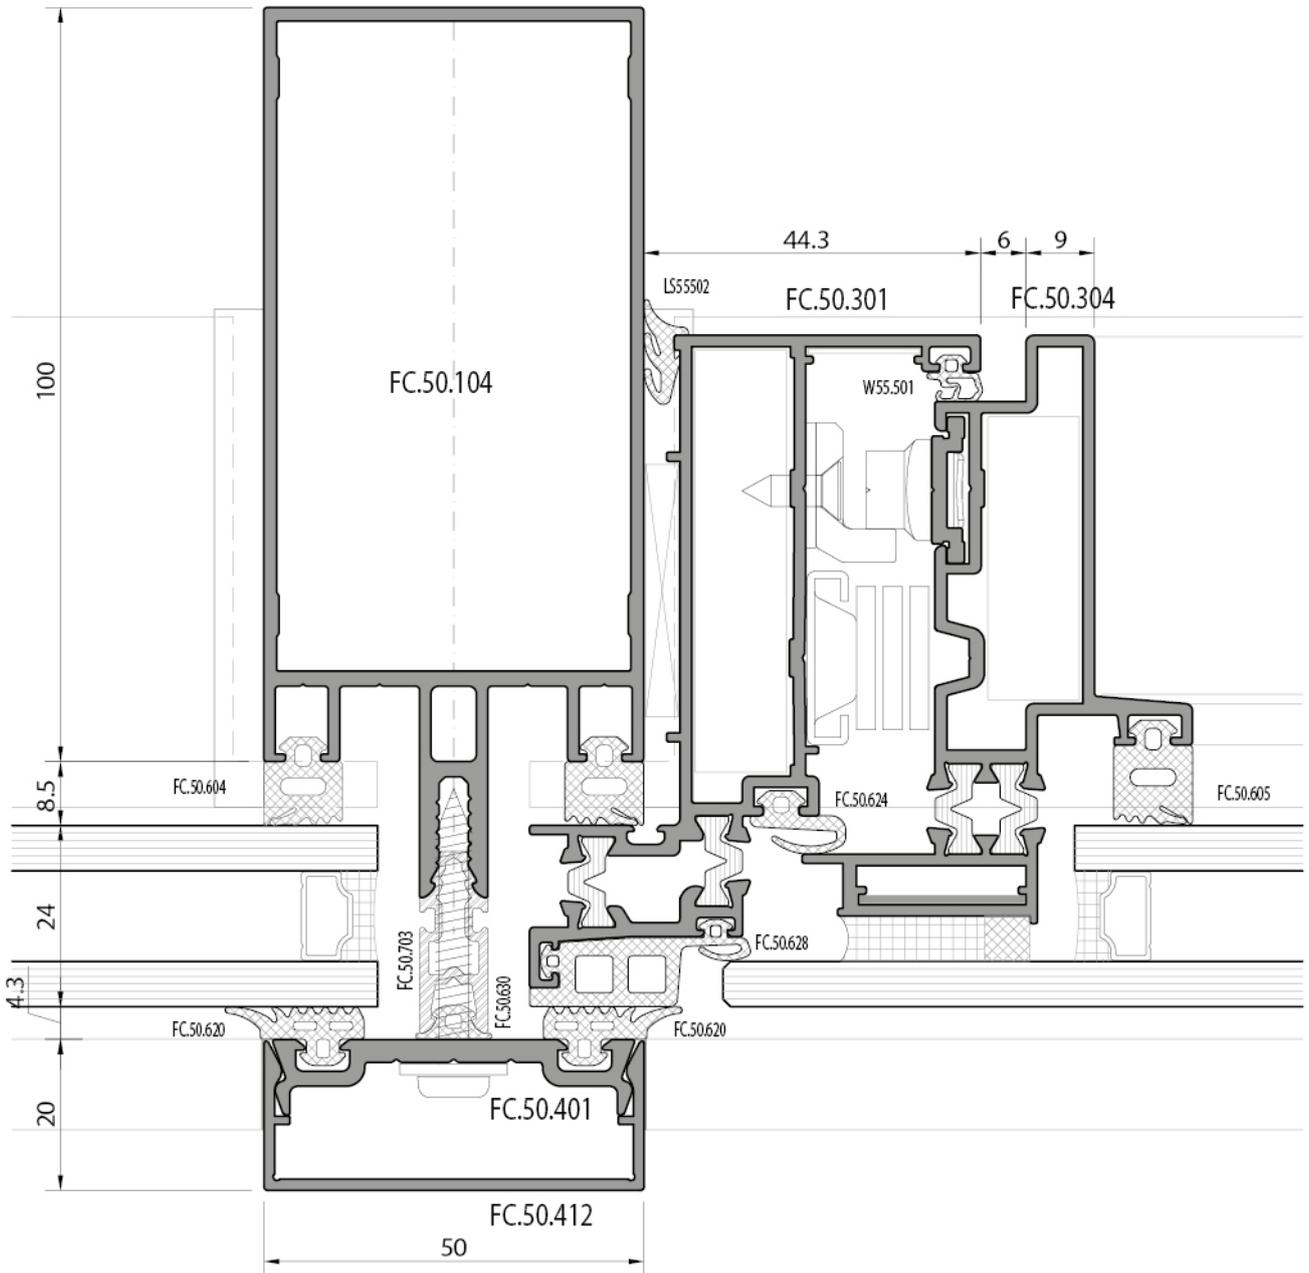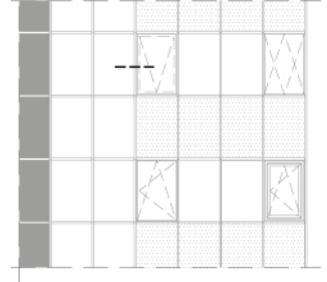



yalıtlımlı dıřa açılır gizli kanat-spandrel
insulated outward opening hidden vent-spandrel

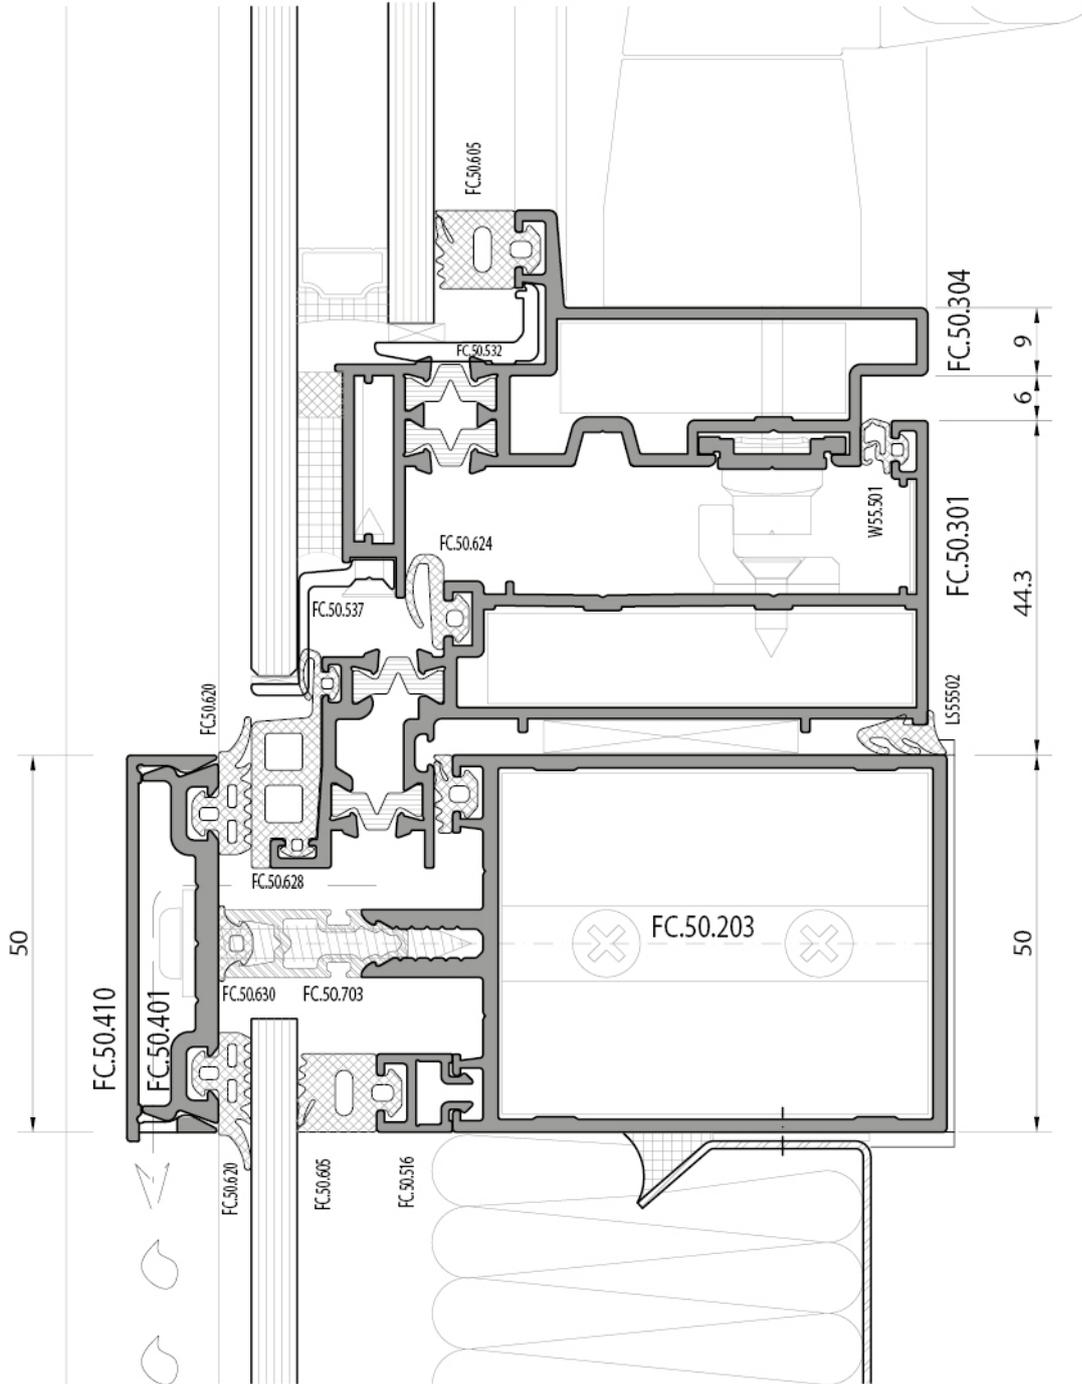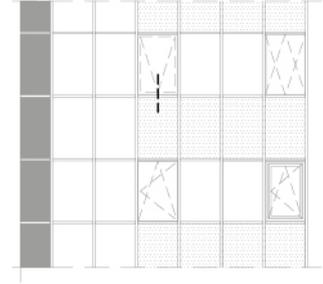



sabit-yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat
(paralel açılım)
*fixed - insulated outward opening hidden vent
(parallel opening)*

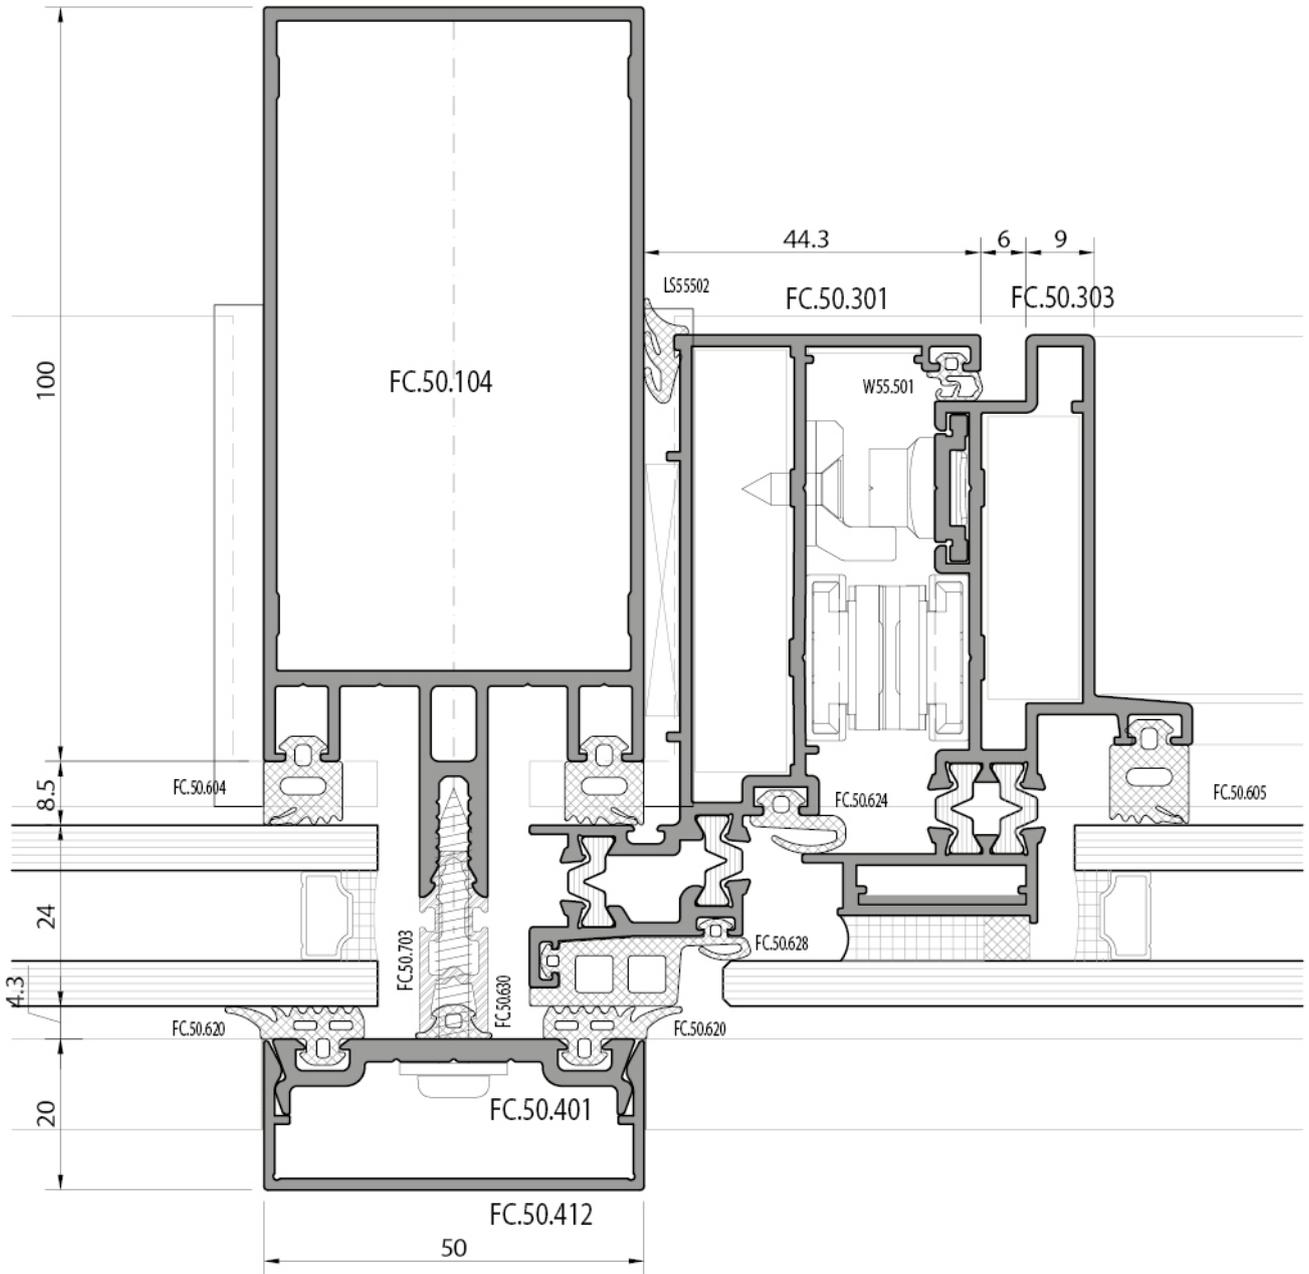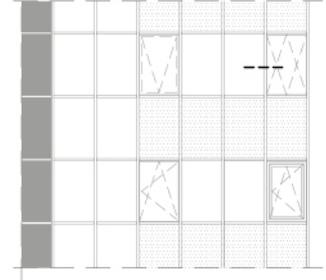



yalıtlımlı dıřa aılır gizli kanat-spandrel
insulated outward opening hidden vent-spandrel

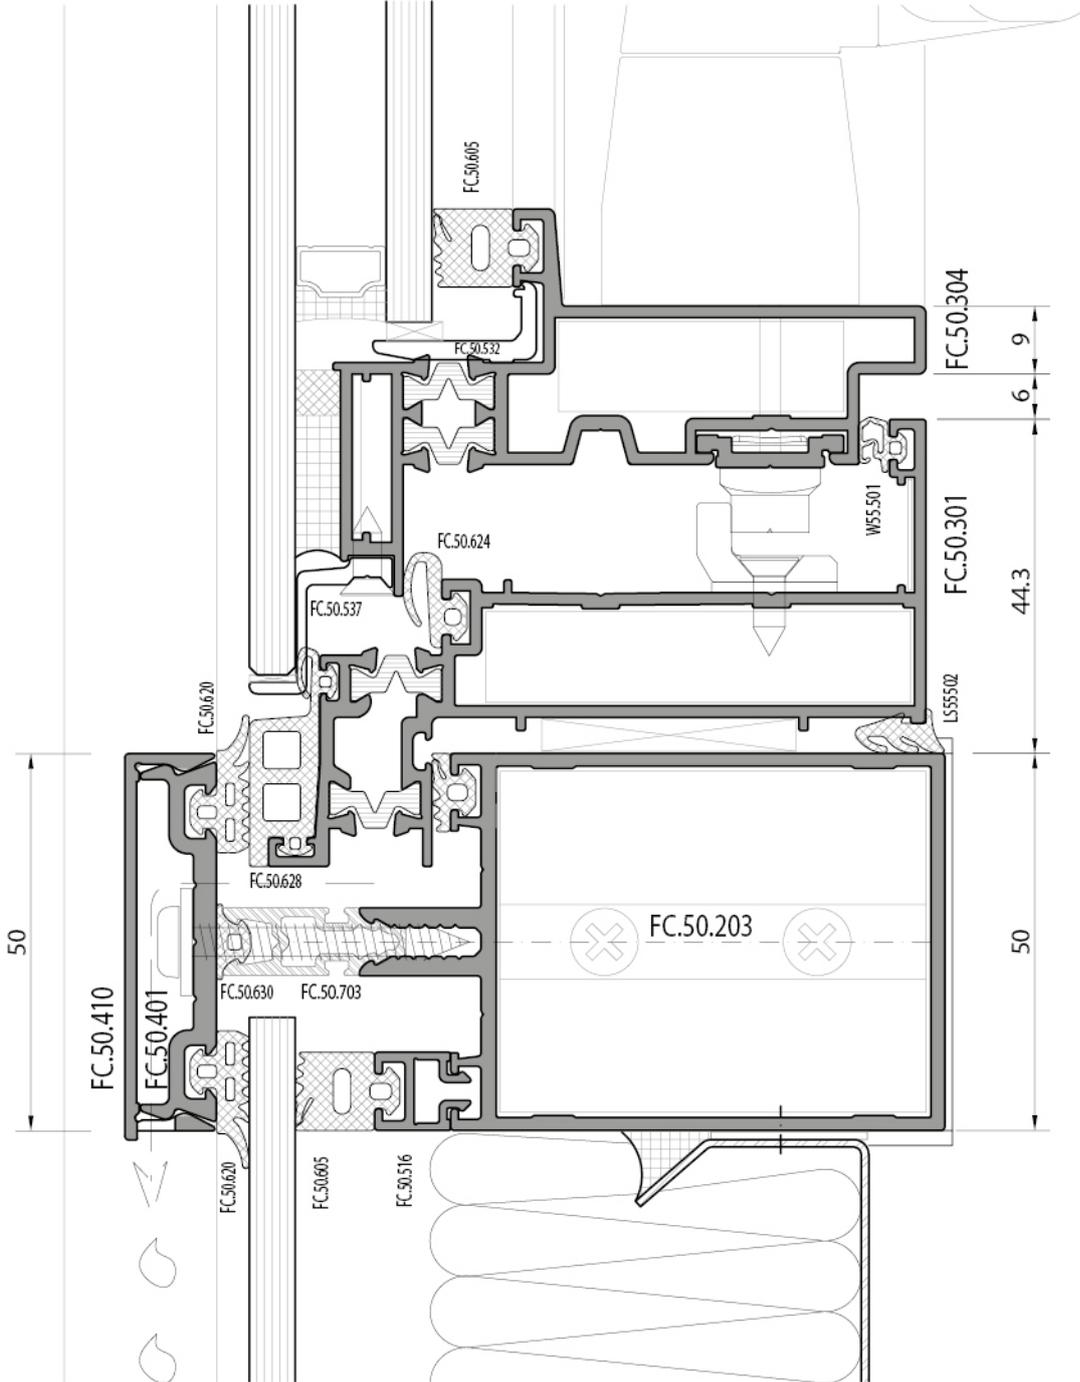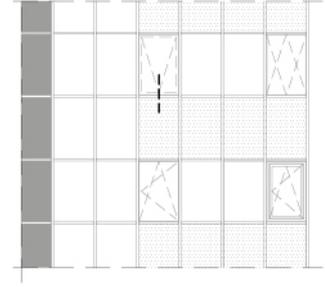



sabit-yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat
(paralel açılım)
*fixed - insulated outward opening hidden vent
(parallel opening)*

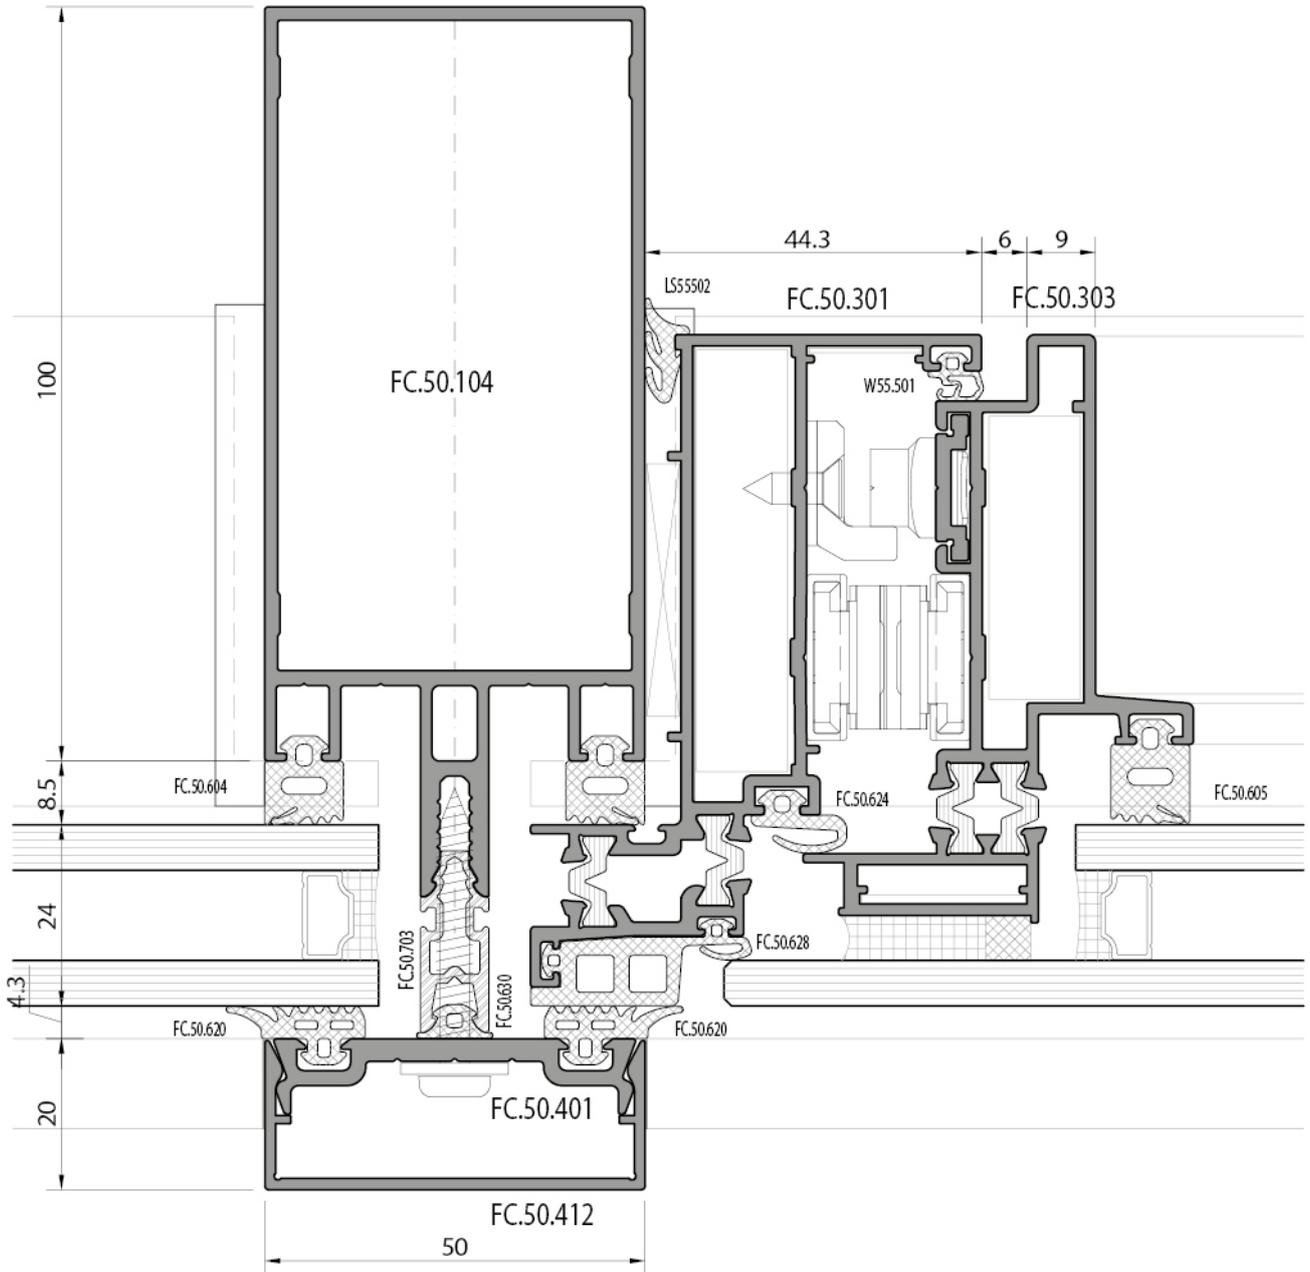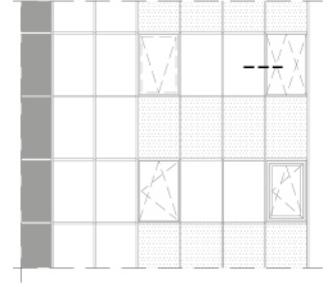



yalıtlımlı dıřa aılırl gizli kanat -spandrel
(paralel aılıml)
*insulated outward opening hidden vent-spandrel
(parallel opening)*

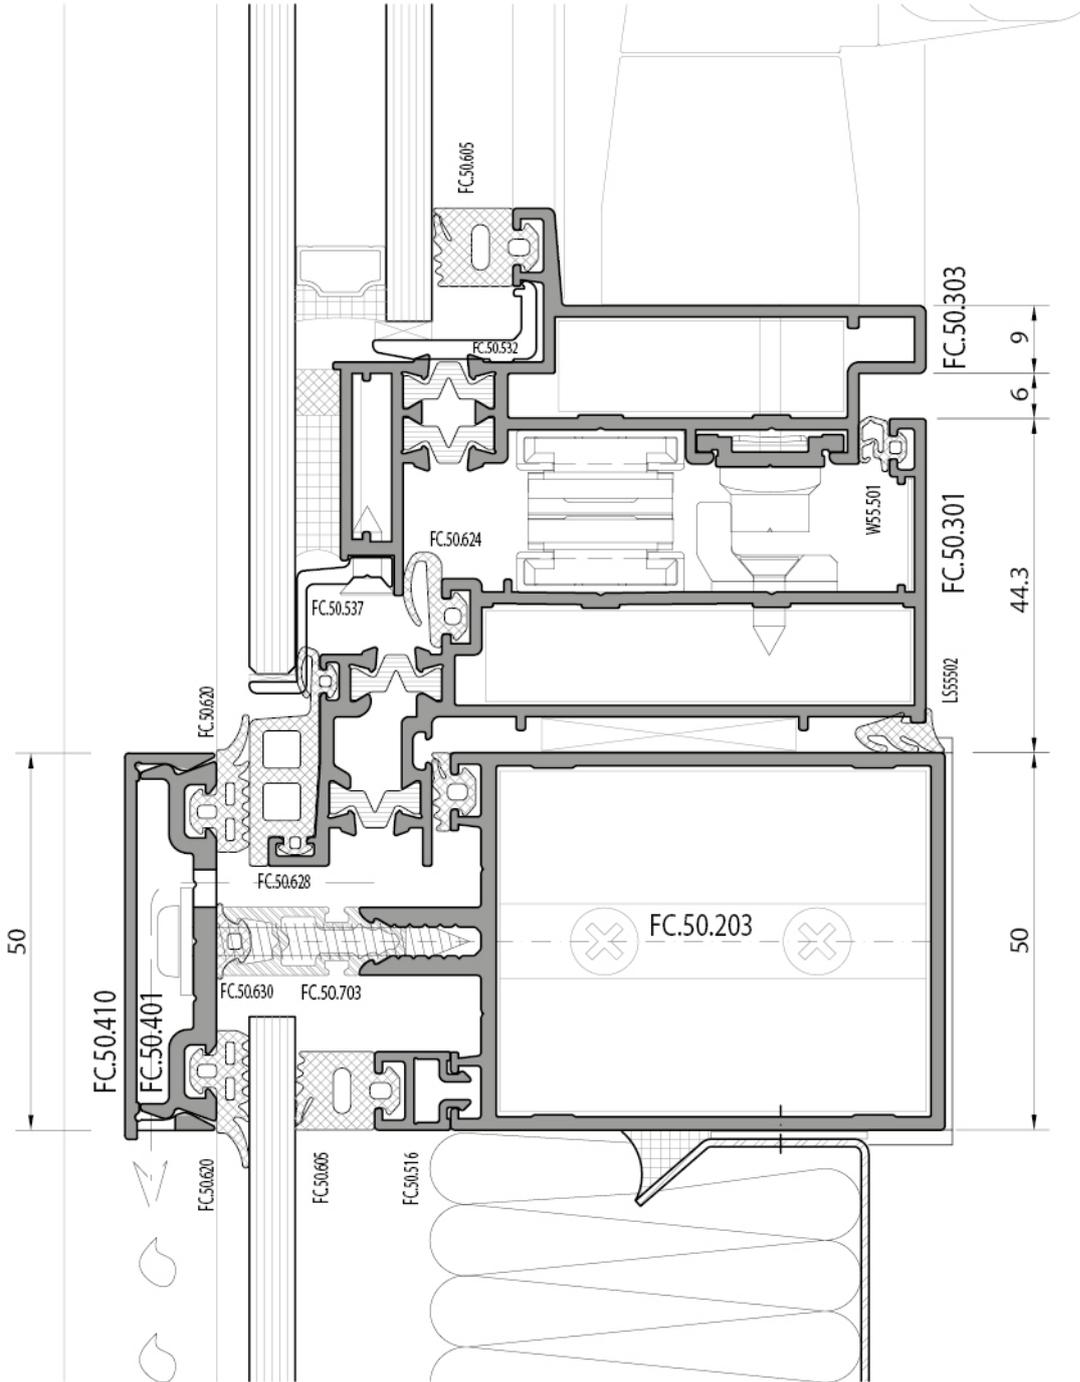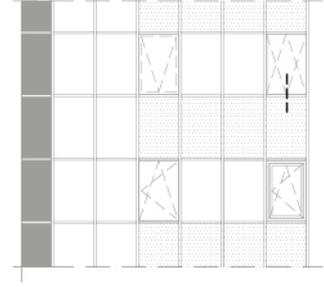



sabit-dışa açılır gizli kanat
fixed - outward opening hidden vent

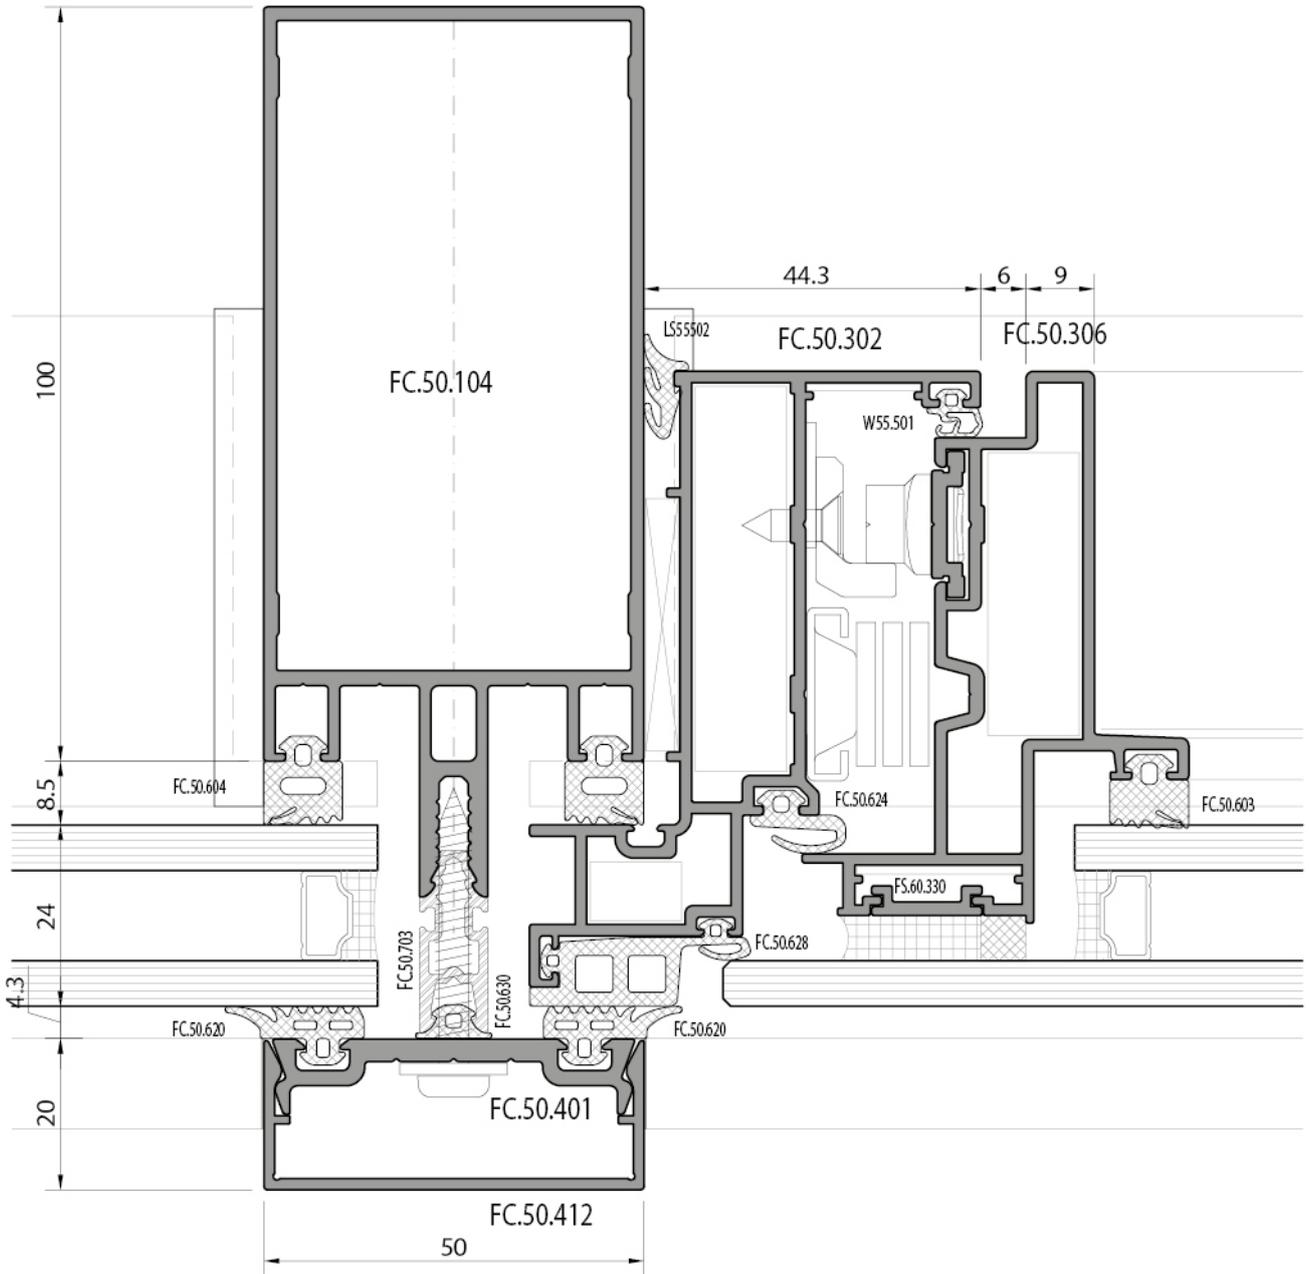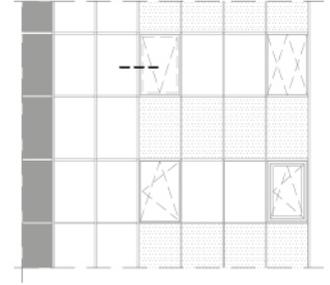



dışa açılır gizli kanat-spandrel
outward opening hidden vent-spandrel

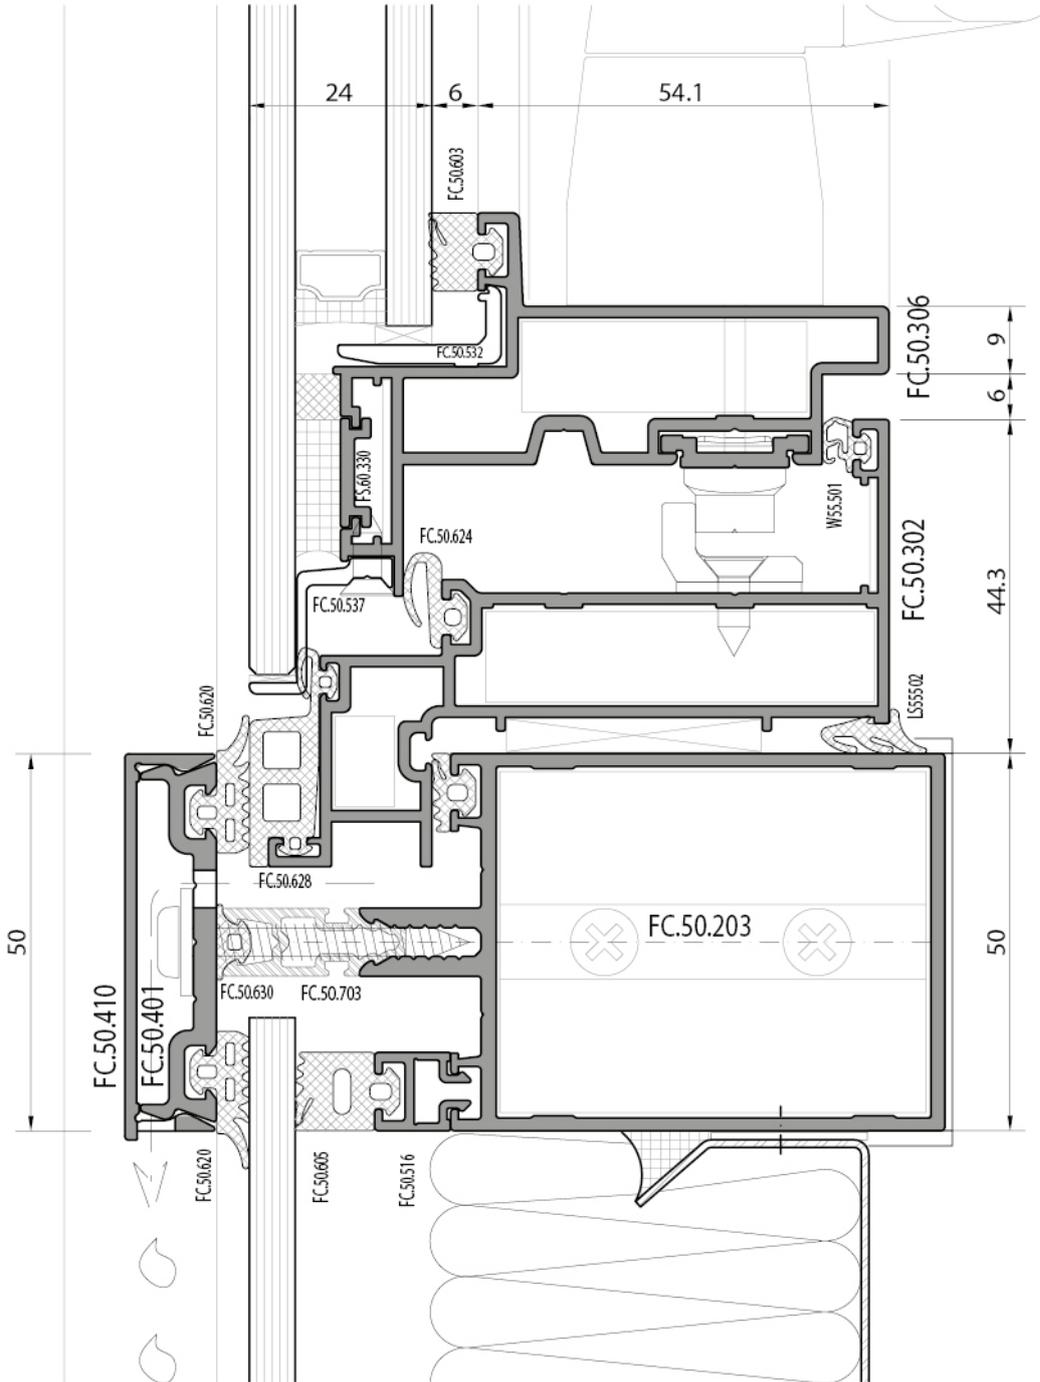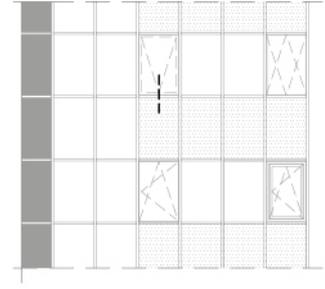



sabit-dışa açılır gizli kanat (paralel açılım)
 fixed - outward opening hidden vent (parallel opening)

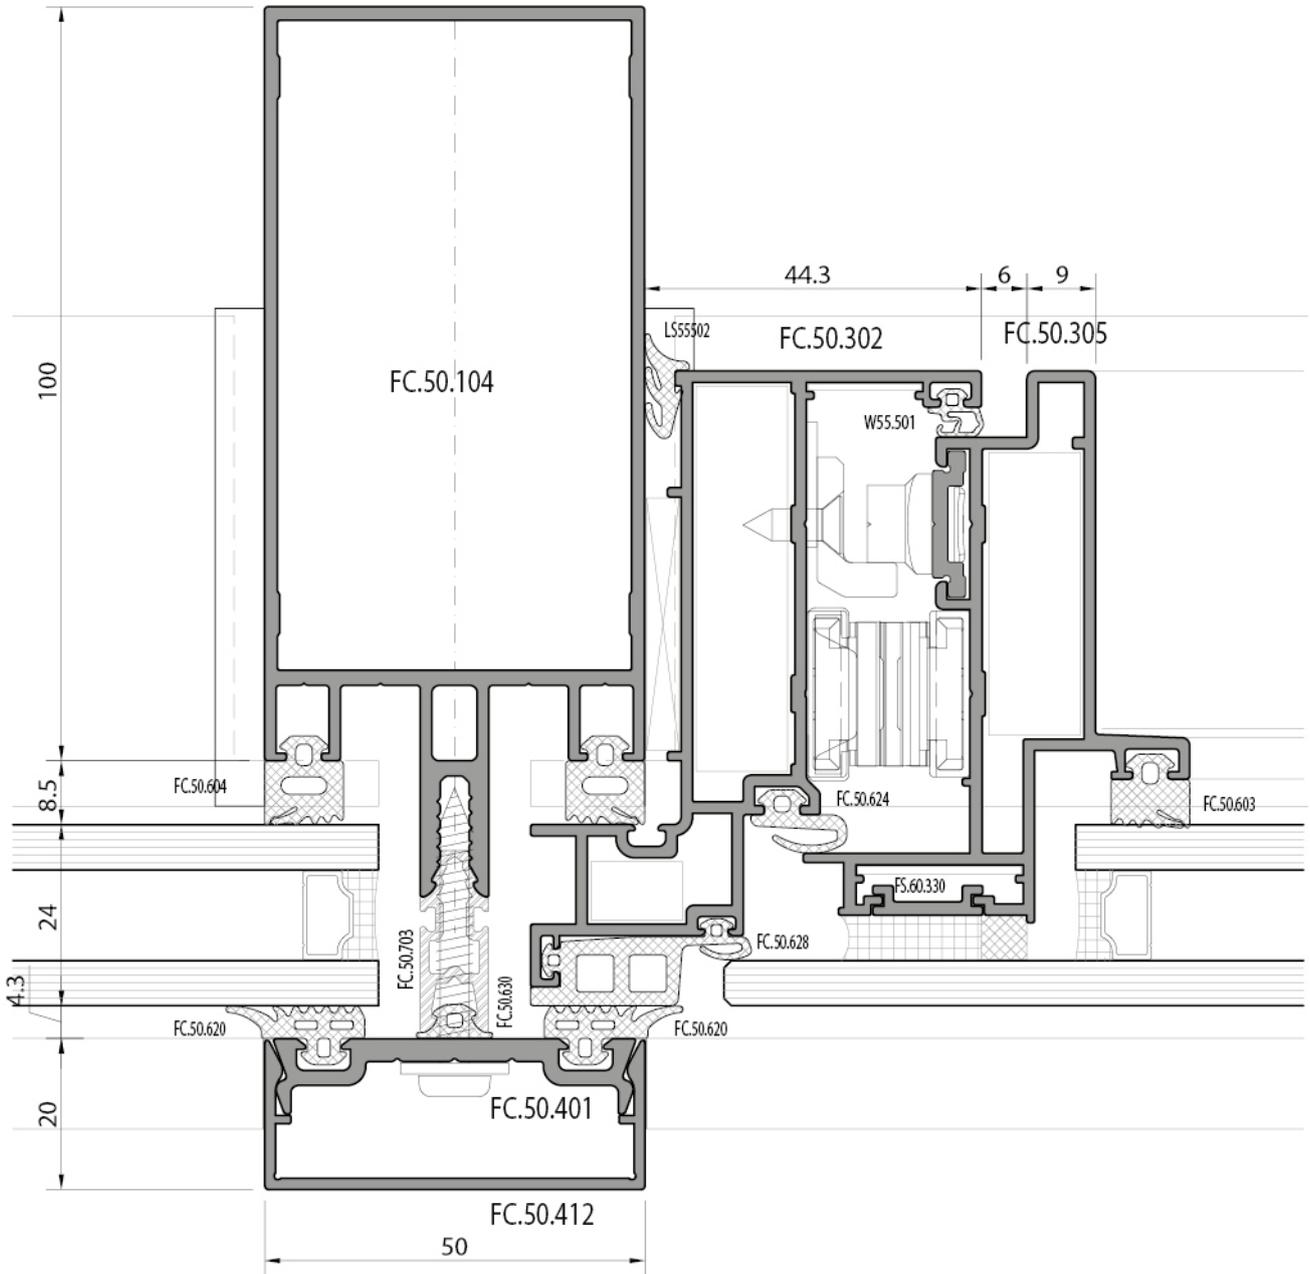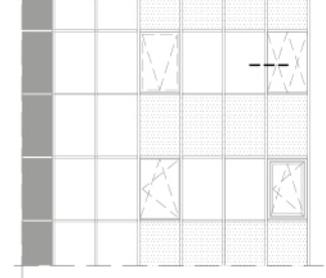



dışa açılır gizli kanat(paralel açılım) -spandrel
outward opening hidden vent(parallel opening)-spandrel

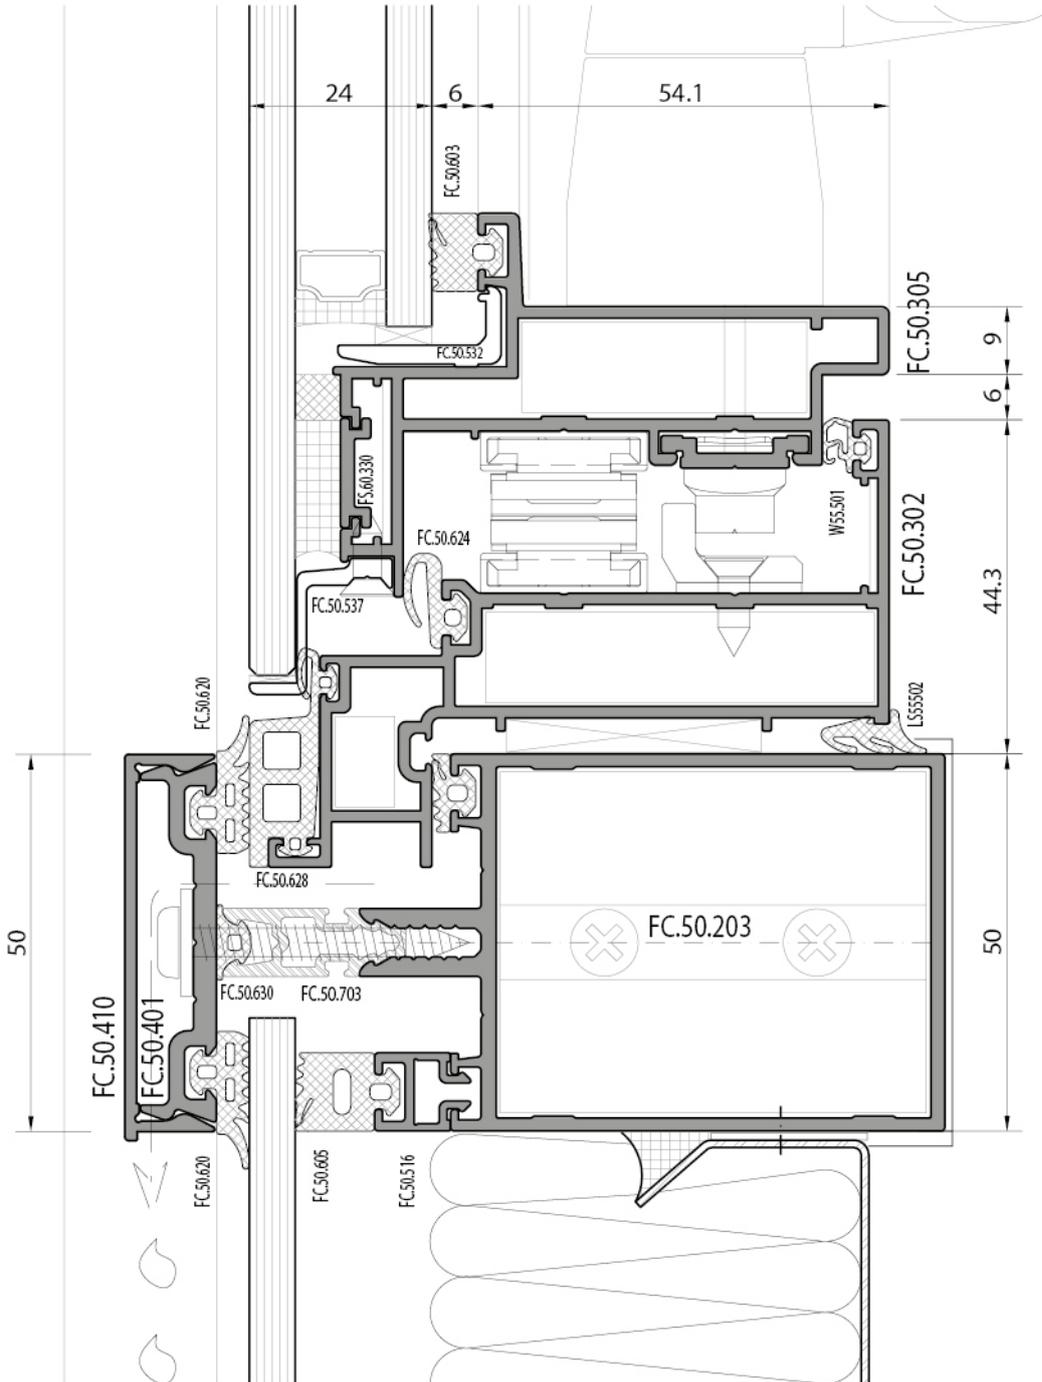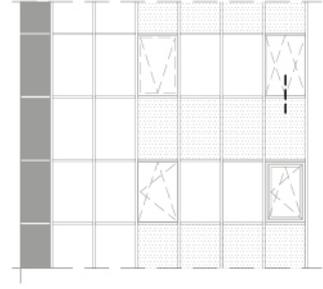



sabit-içe açılır gizli kanat
fixed - inward opening hidden vent

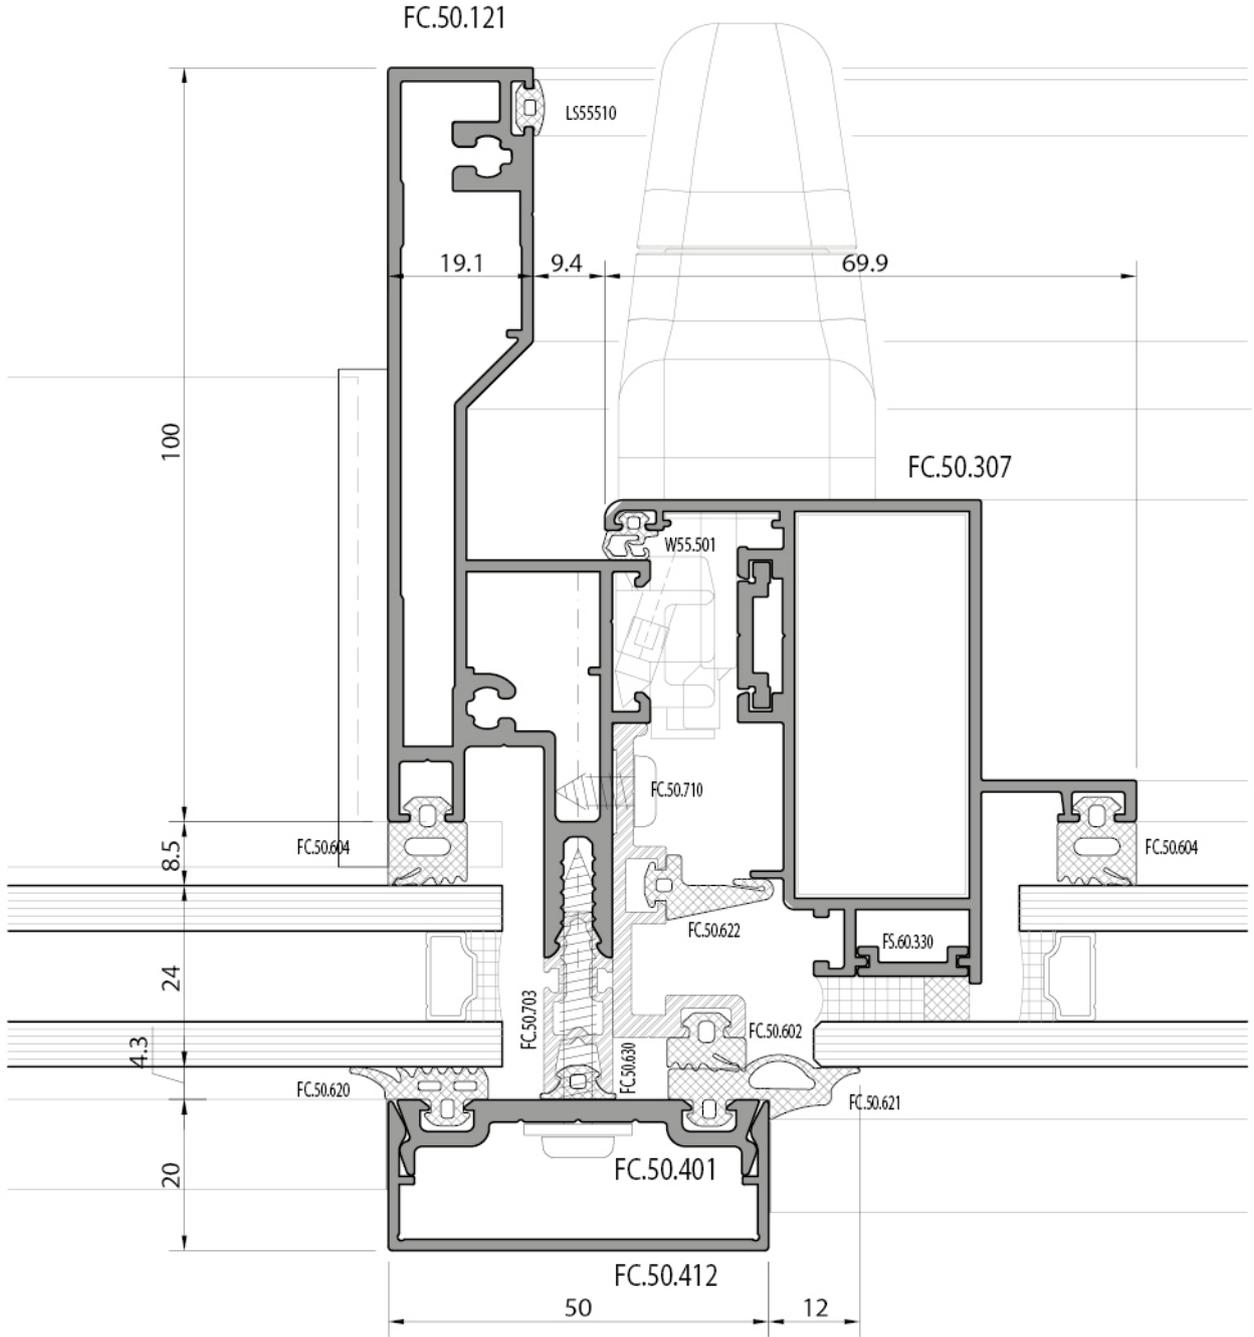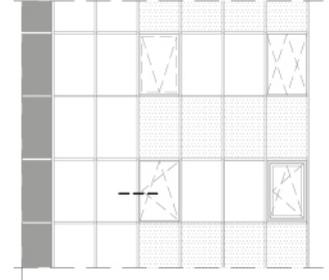



içe açılır gizli kanat-sabit
inward opening hidden vent-fixed

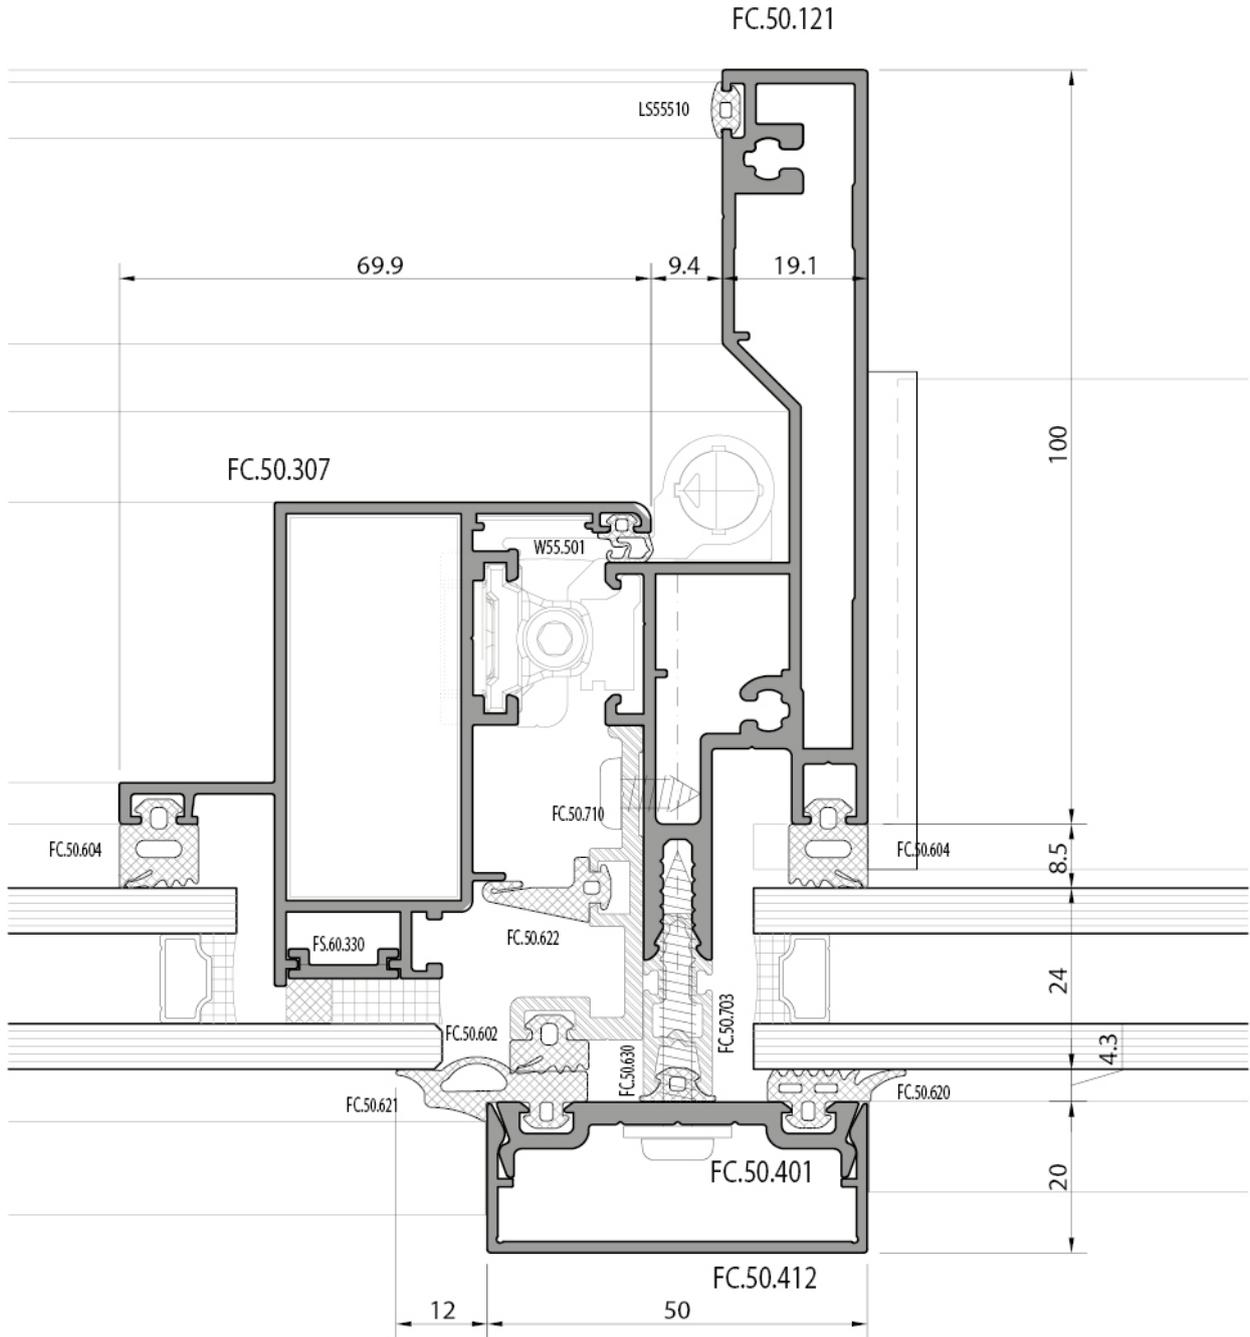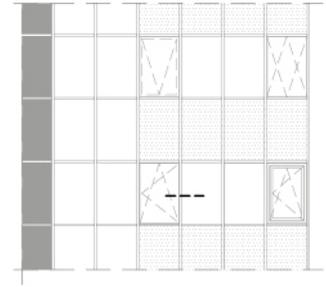



içe açılır gizli kanat-sabit
inward opening hidden vent-fixed

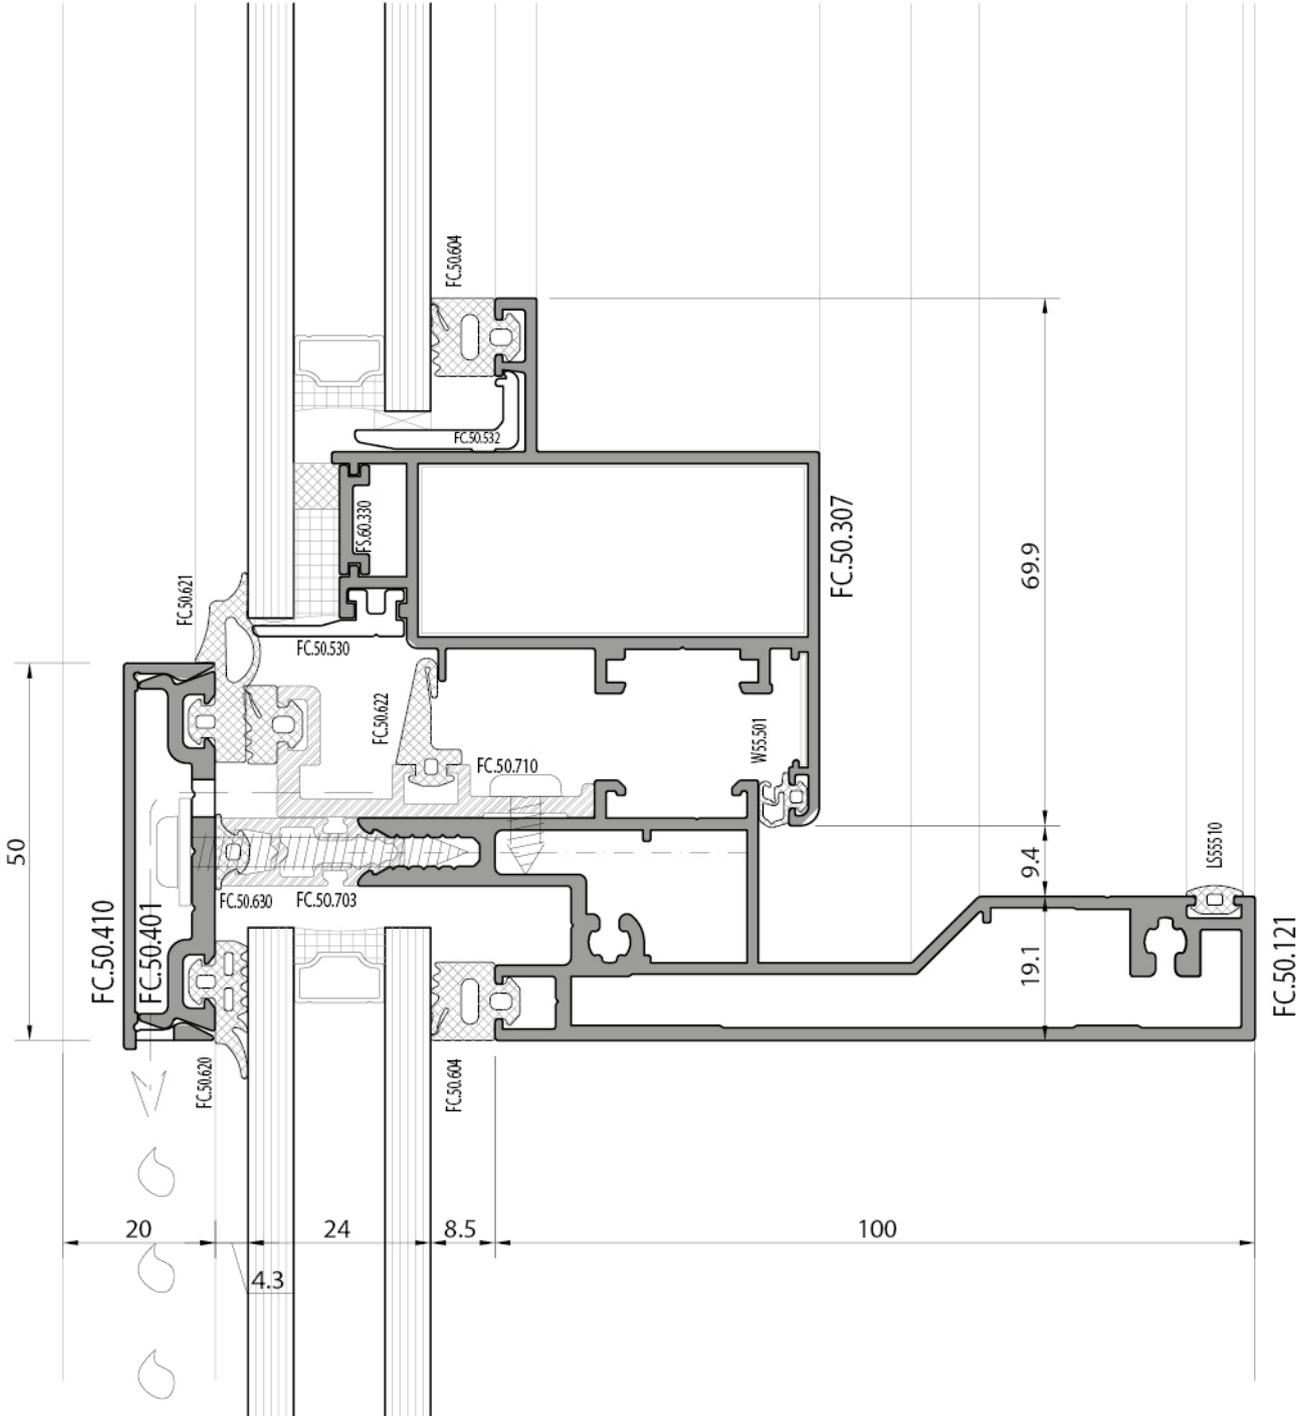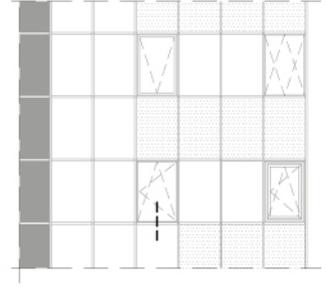



sabit-içe açılır kanat
fixed - inward opening vent

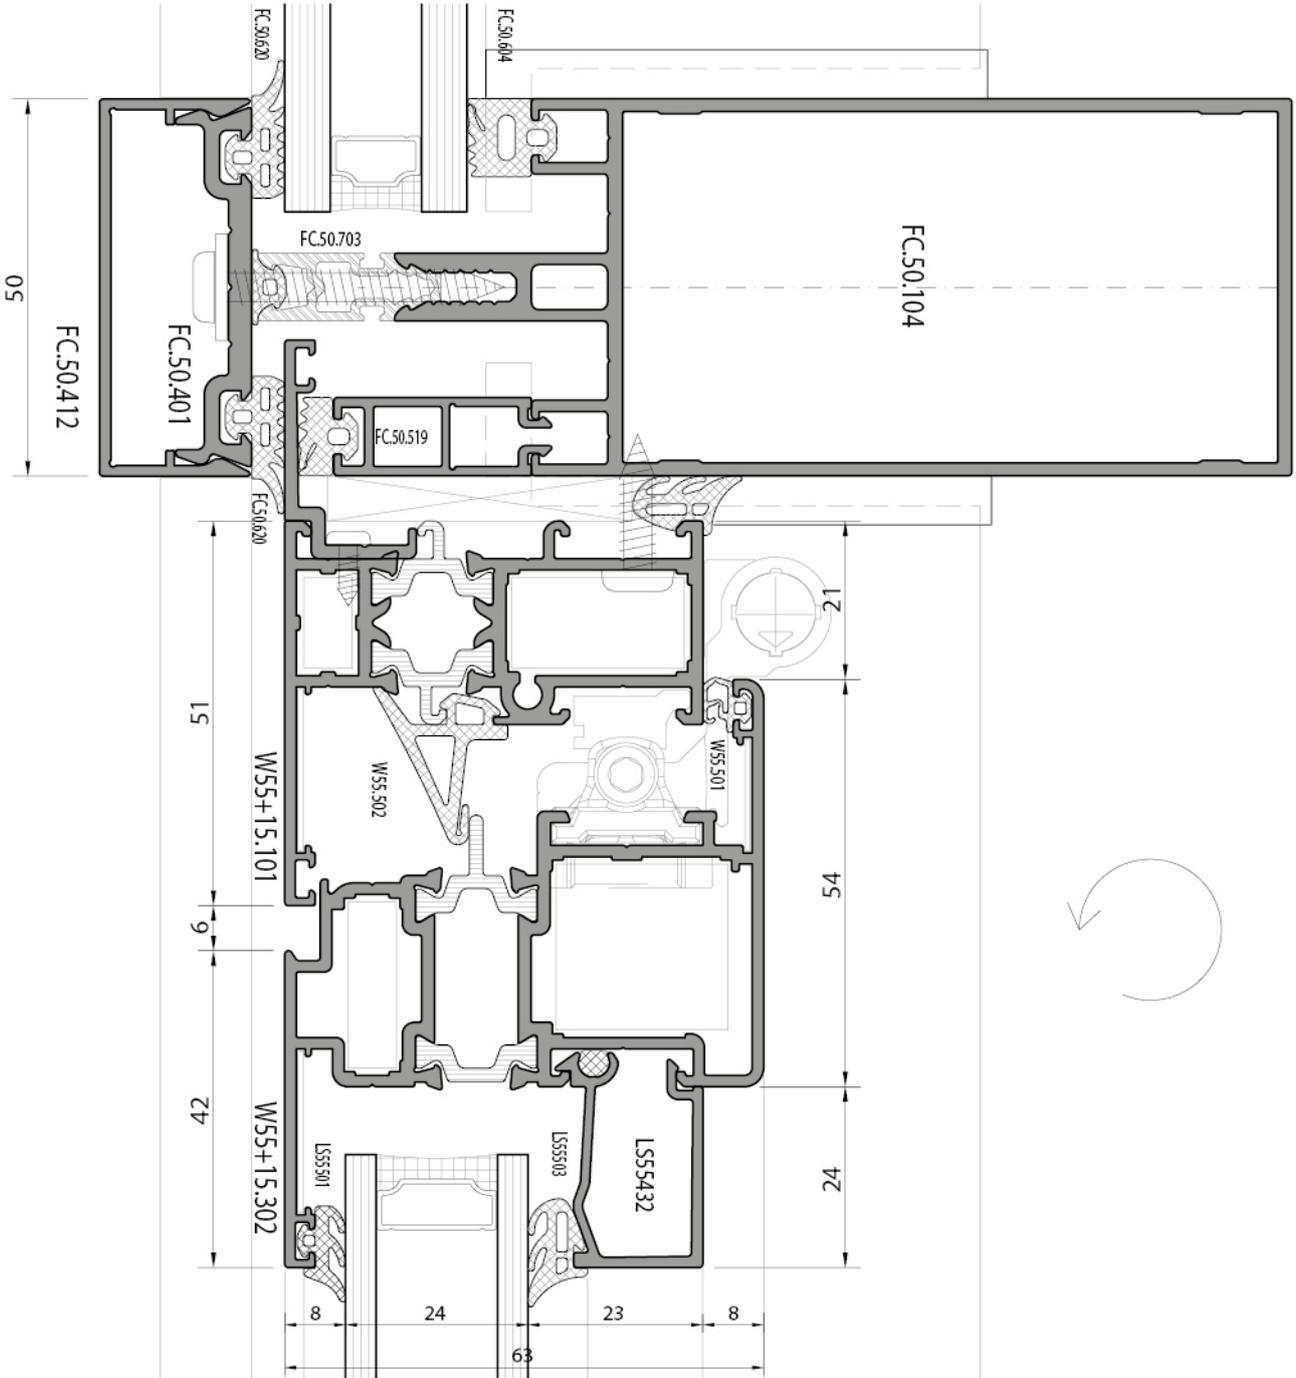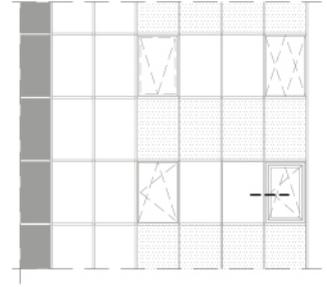



sabit-içe açılır kanat
fixed - inward opening vent

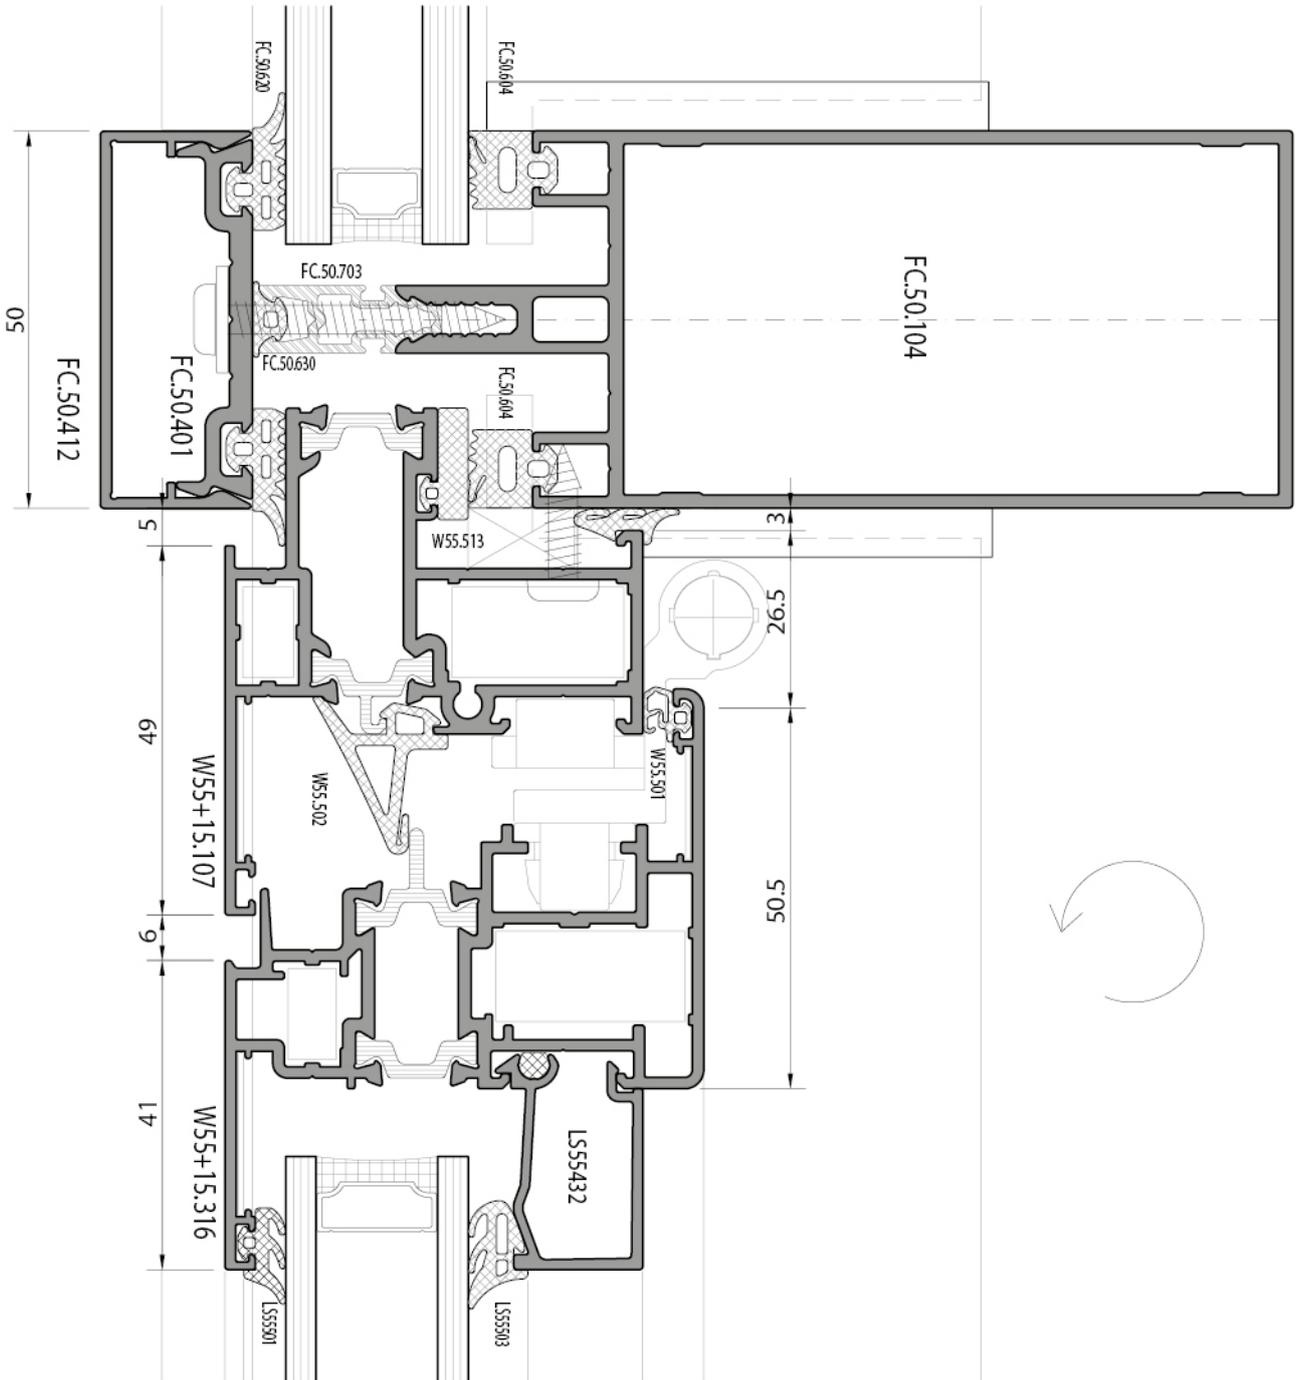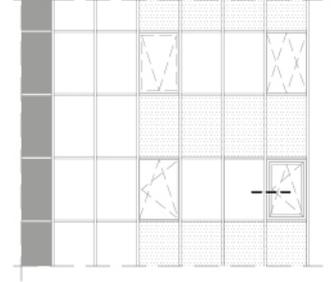



açılı köşe birleşim
angled corner joint
max. 10°

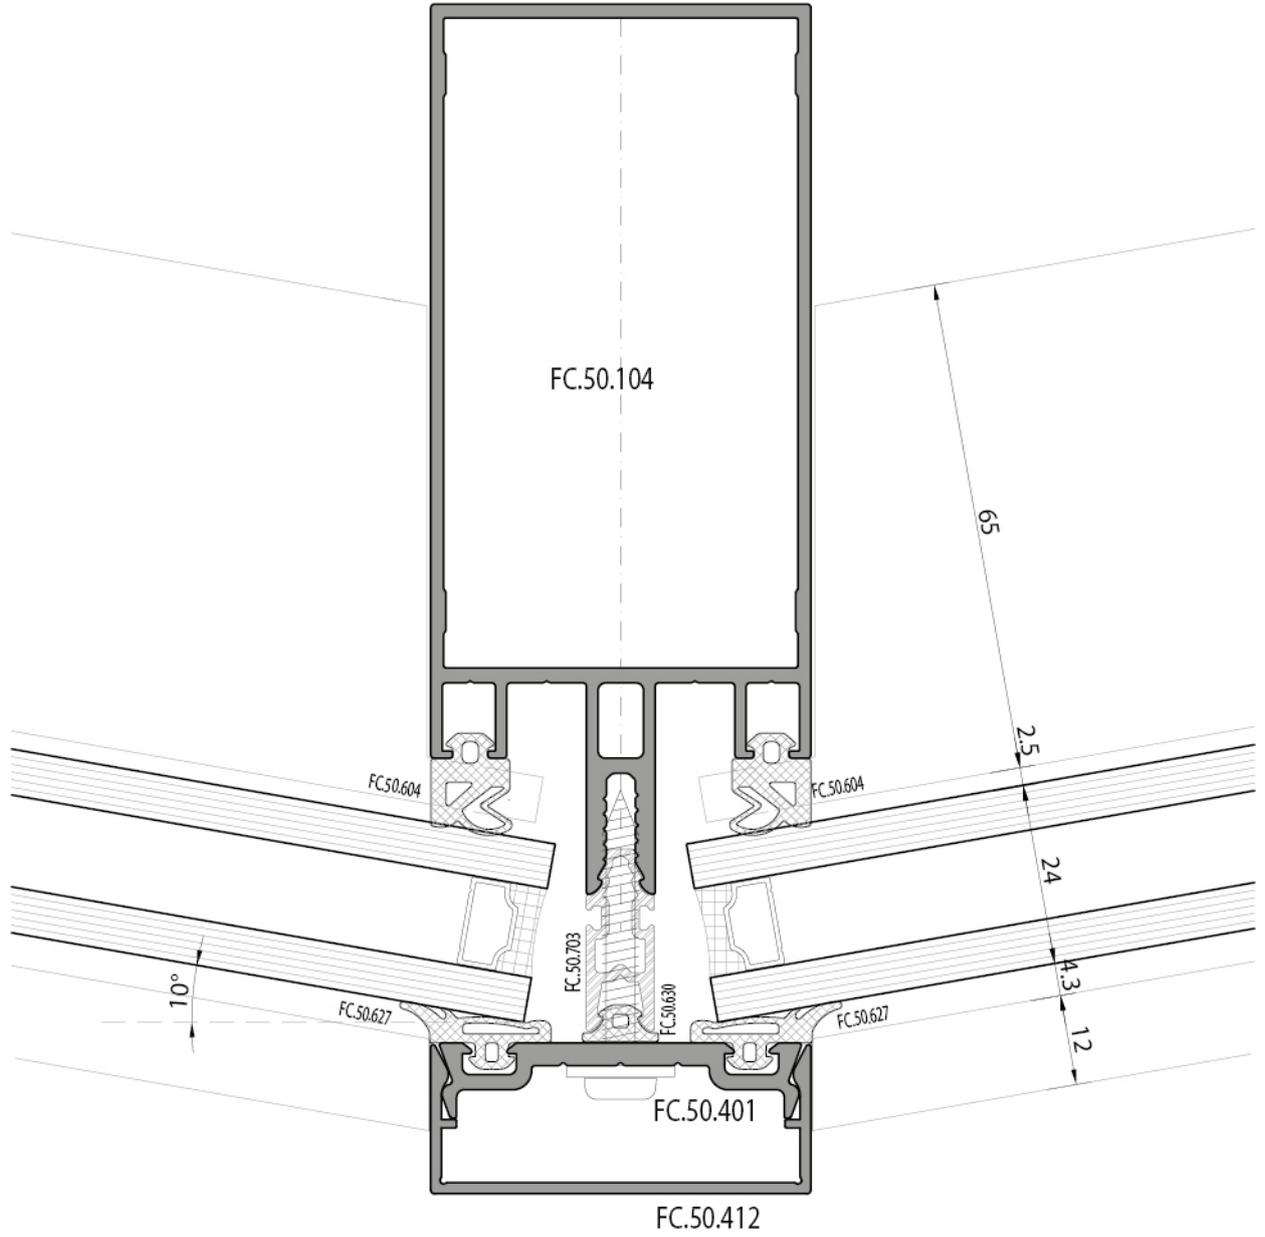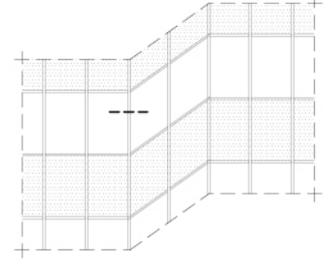

açılı köşe birleşim
angled corner joint
135°

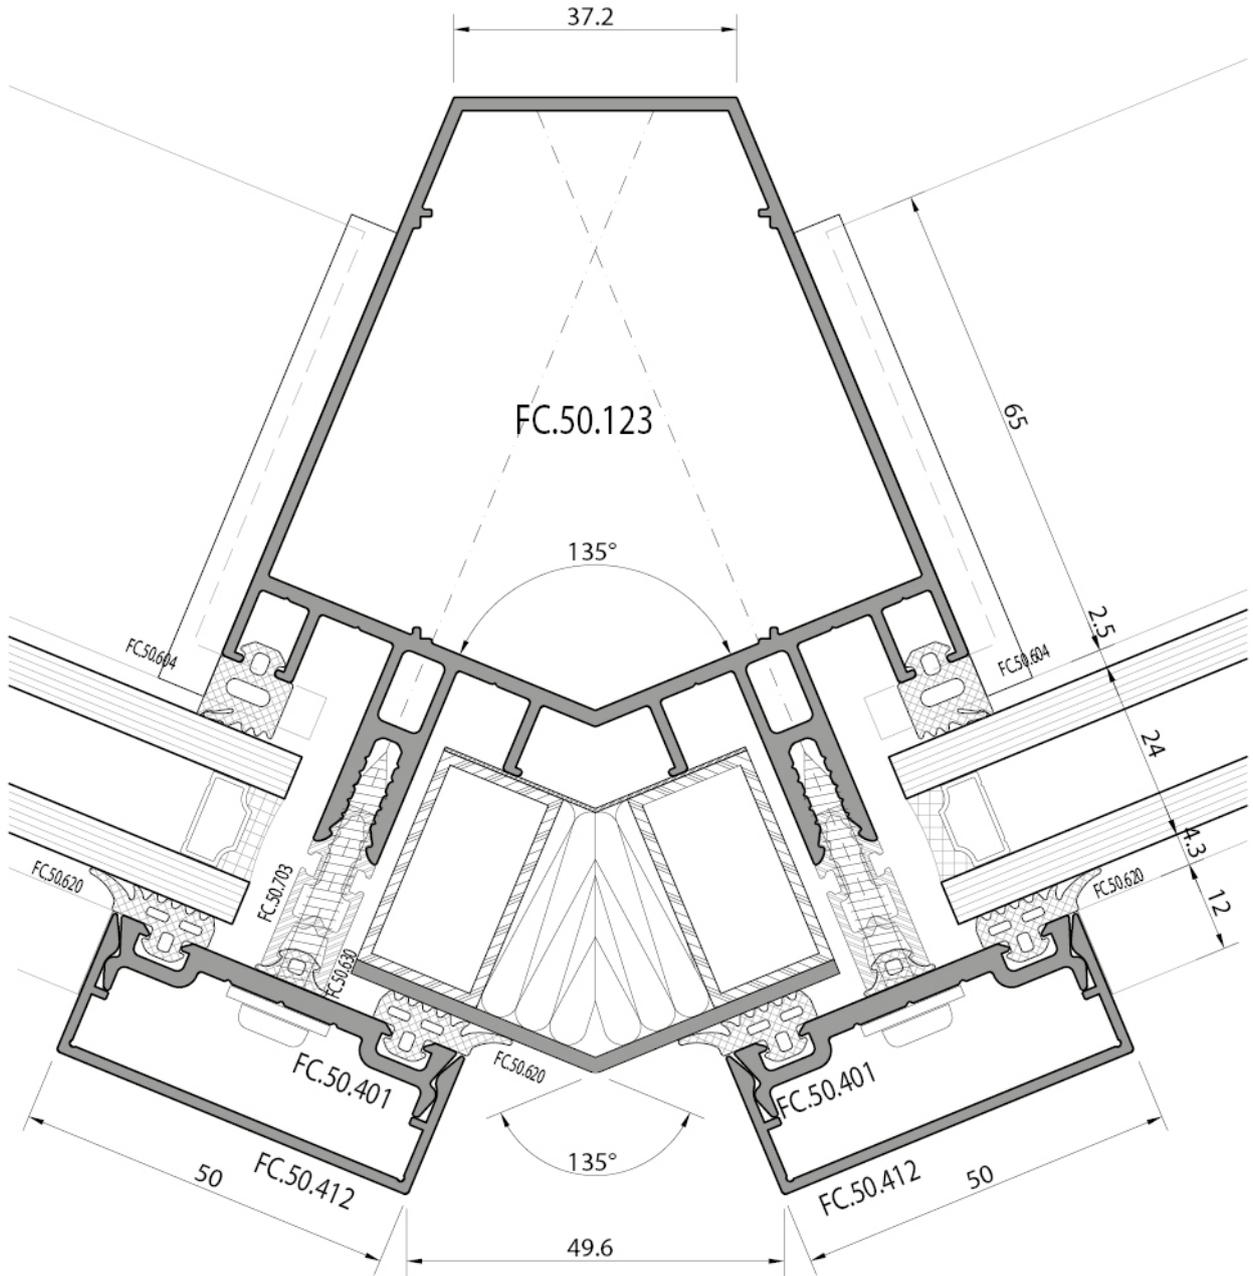
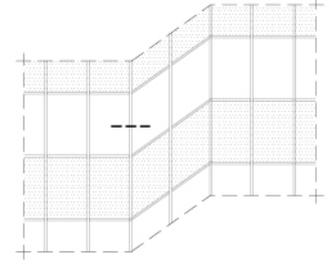


açılı köşe birleşim
angled corner joint
max. 10°

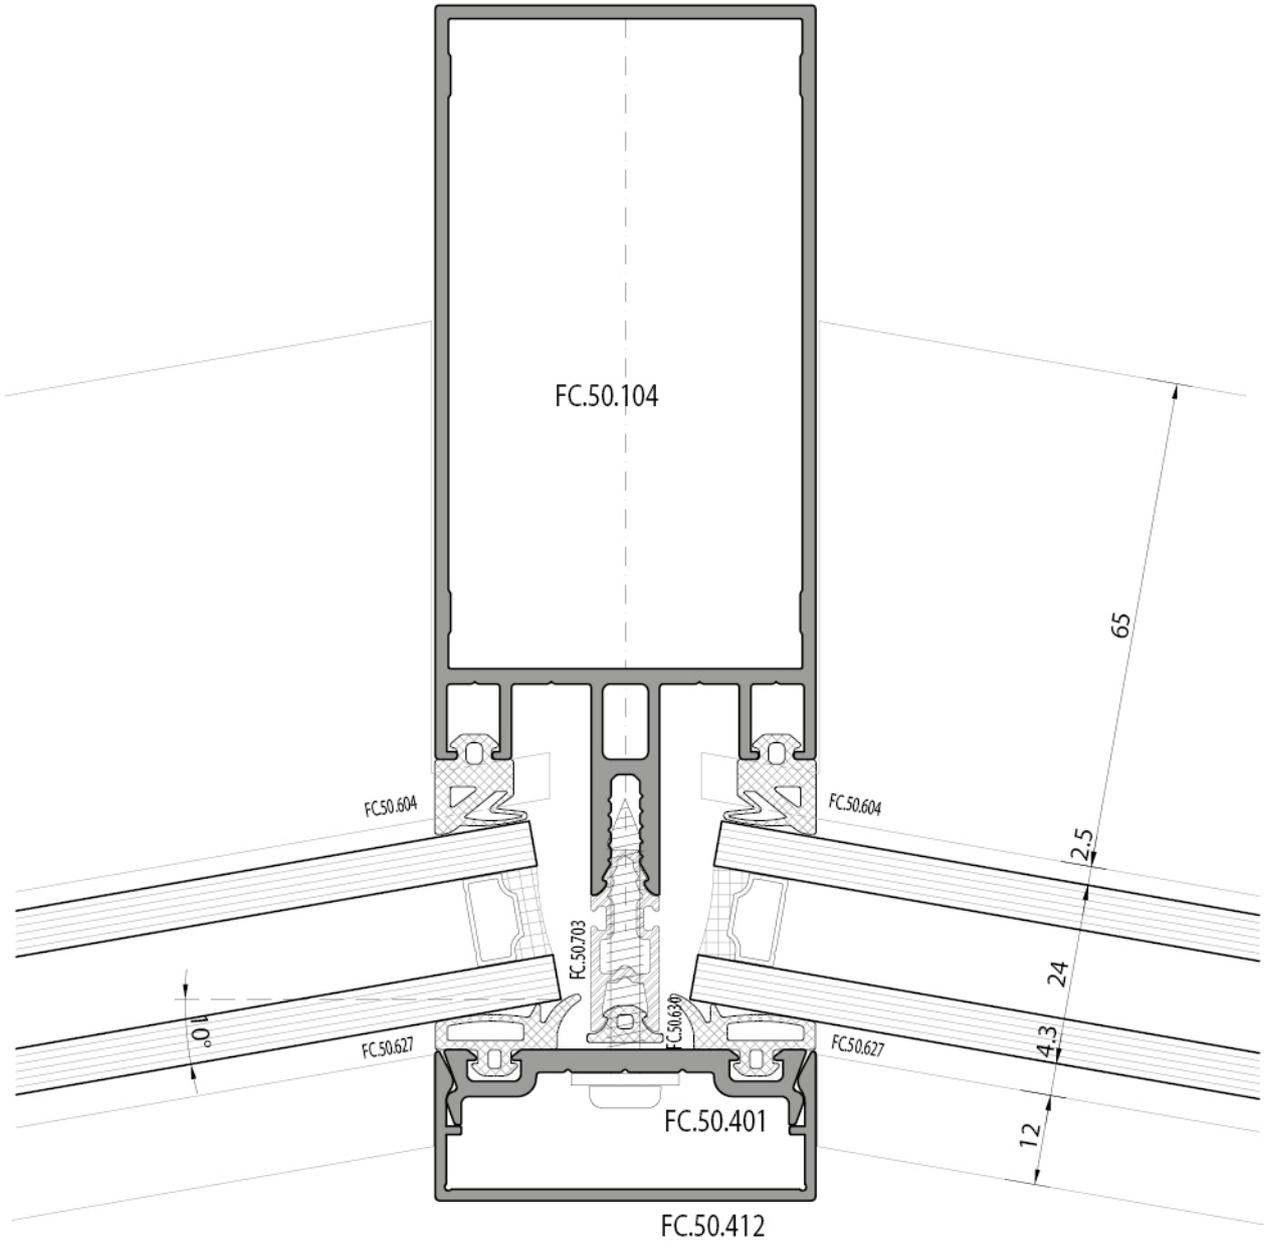
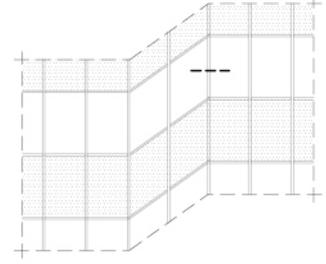


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

açılı köşe birleşim
angled corner joint
135°

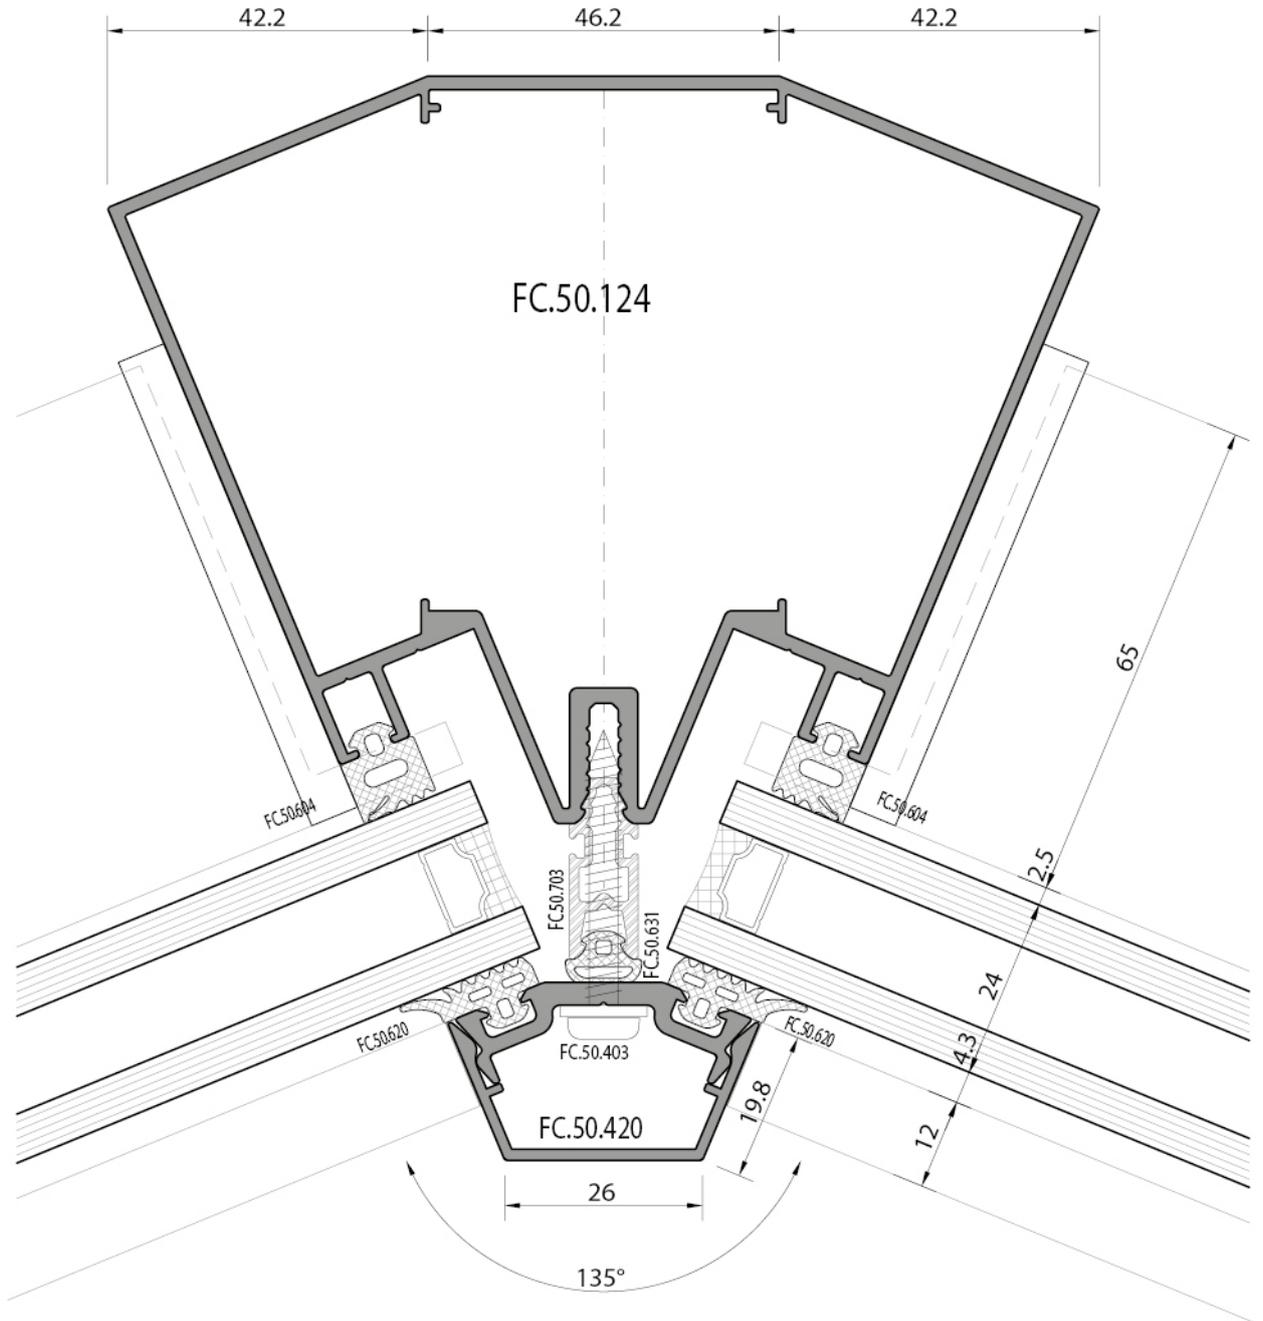
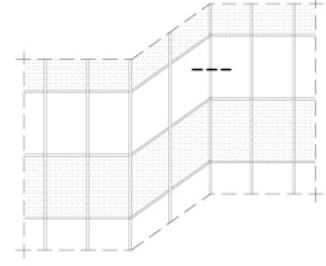


açılı köşe birleşim
angled corner joint
90°

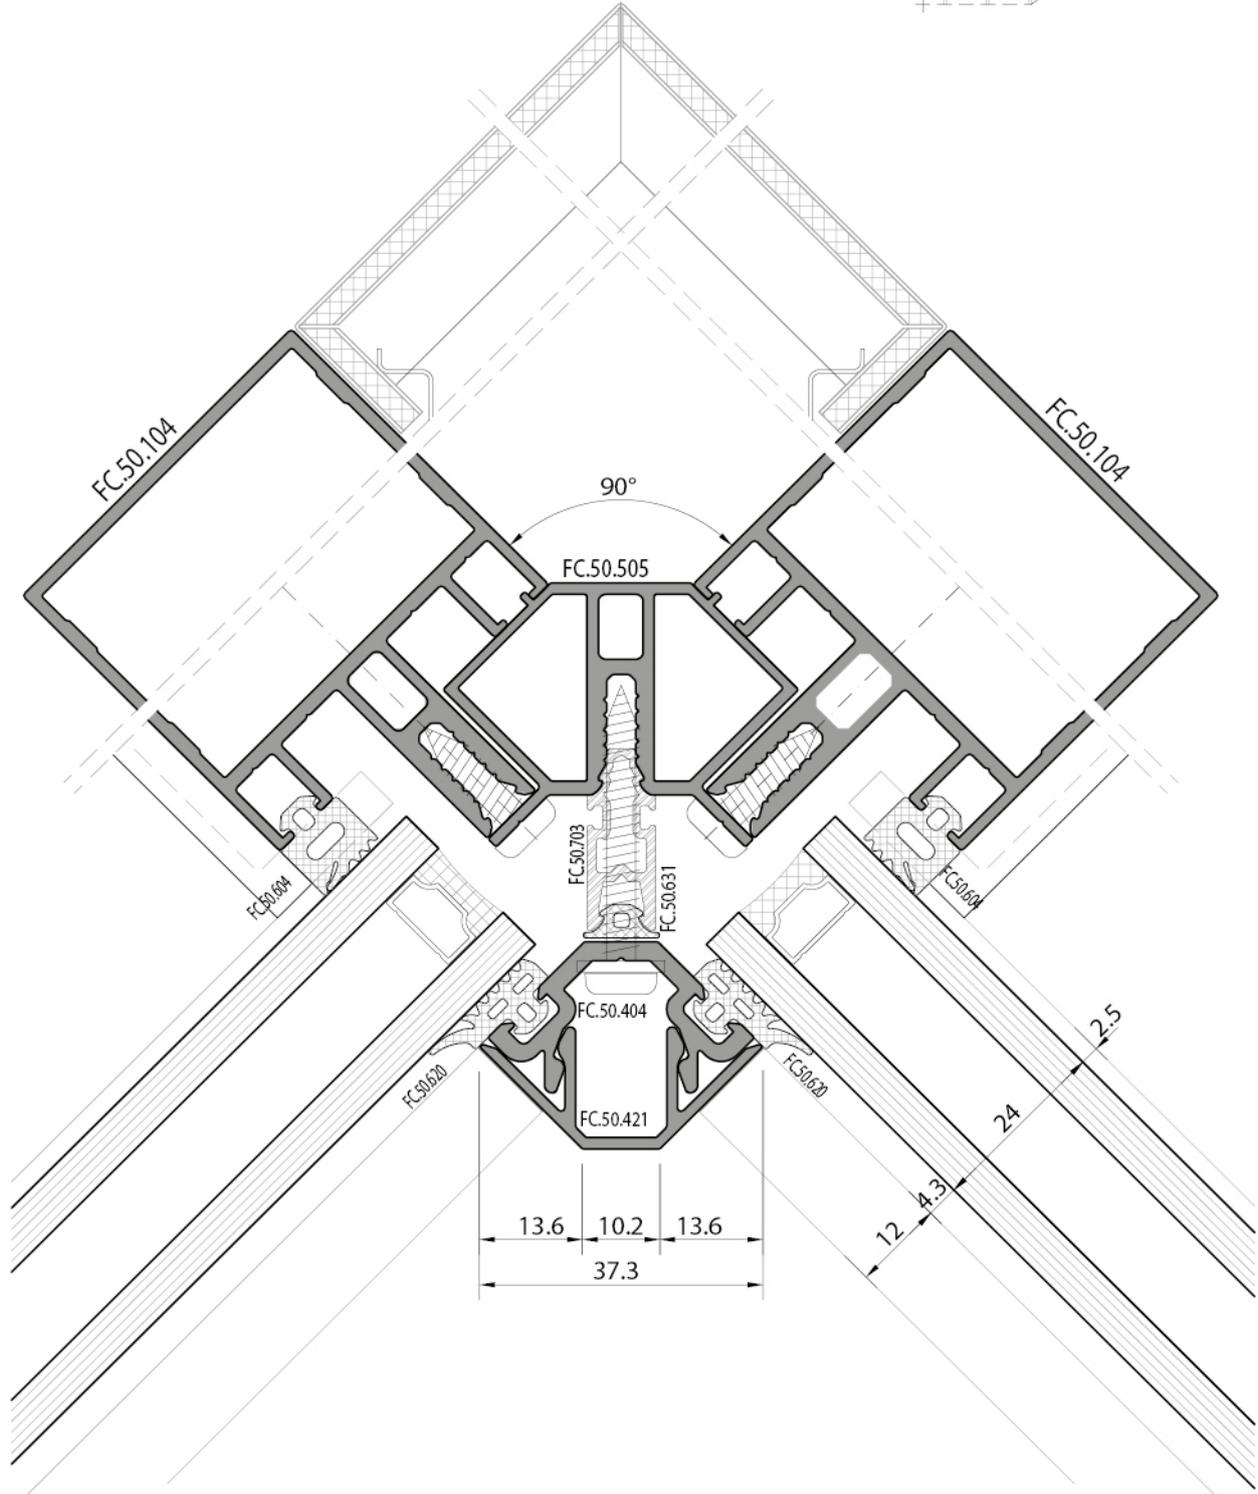
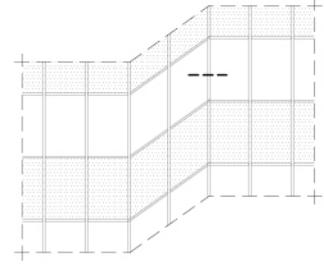


F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



yarı kapaklı sistem
sabit -sabit
semi covered system
fixed-fixed

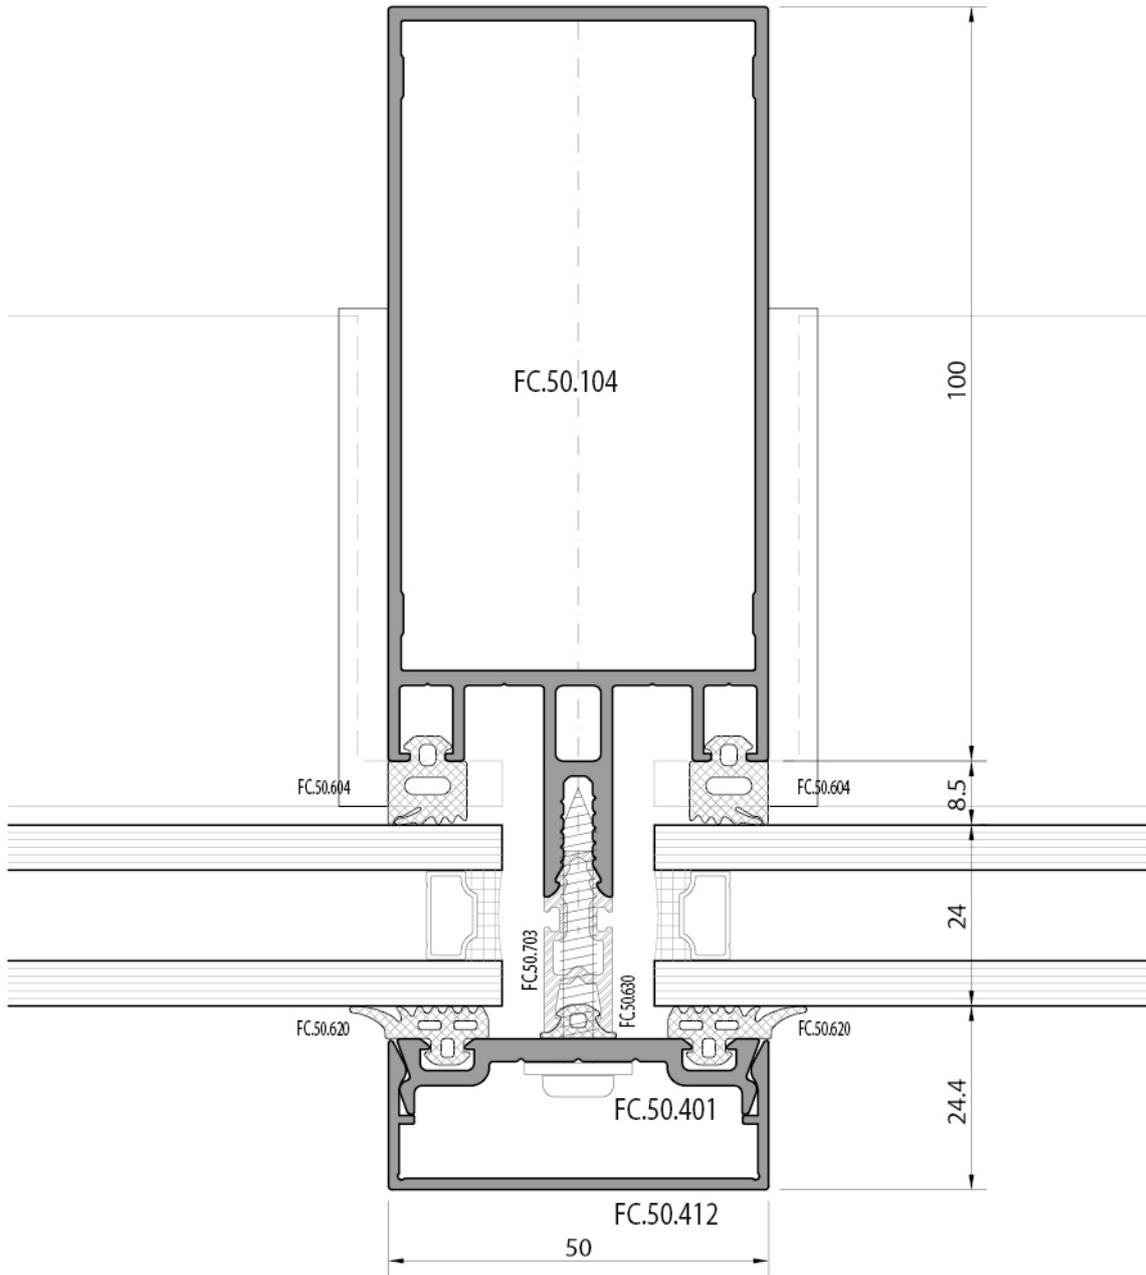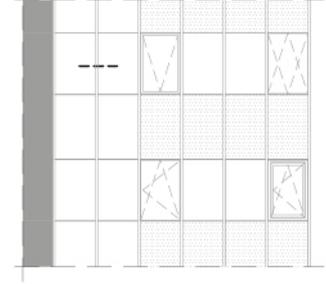



yarı kapaklı sistem
sabit-sabit
semi covered system
fixed-fixed

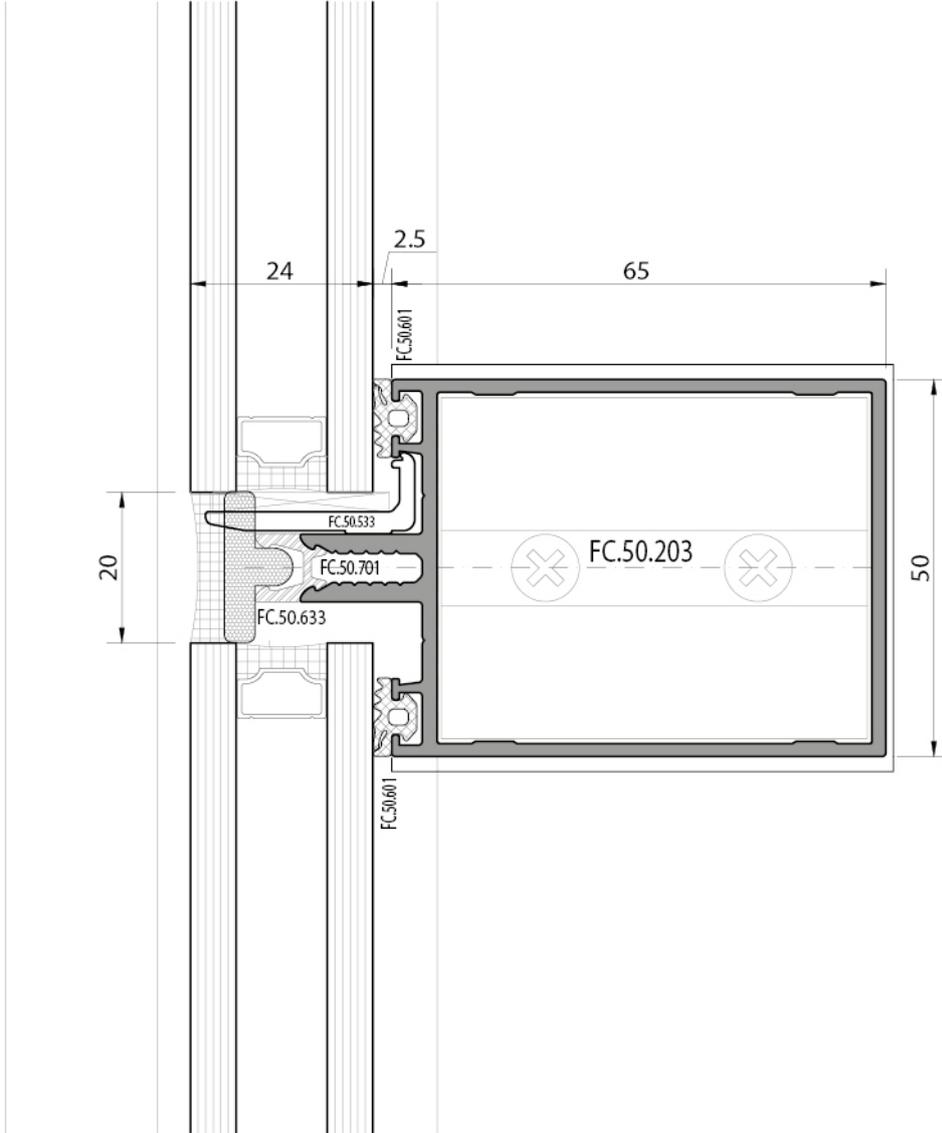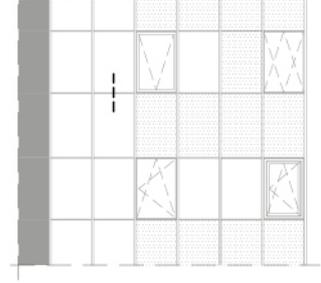



yarı kapaklı sistem
sabit-spandrel
*semi covered system
fixed-spandrel*

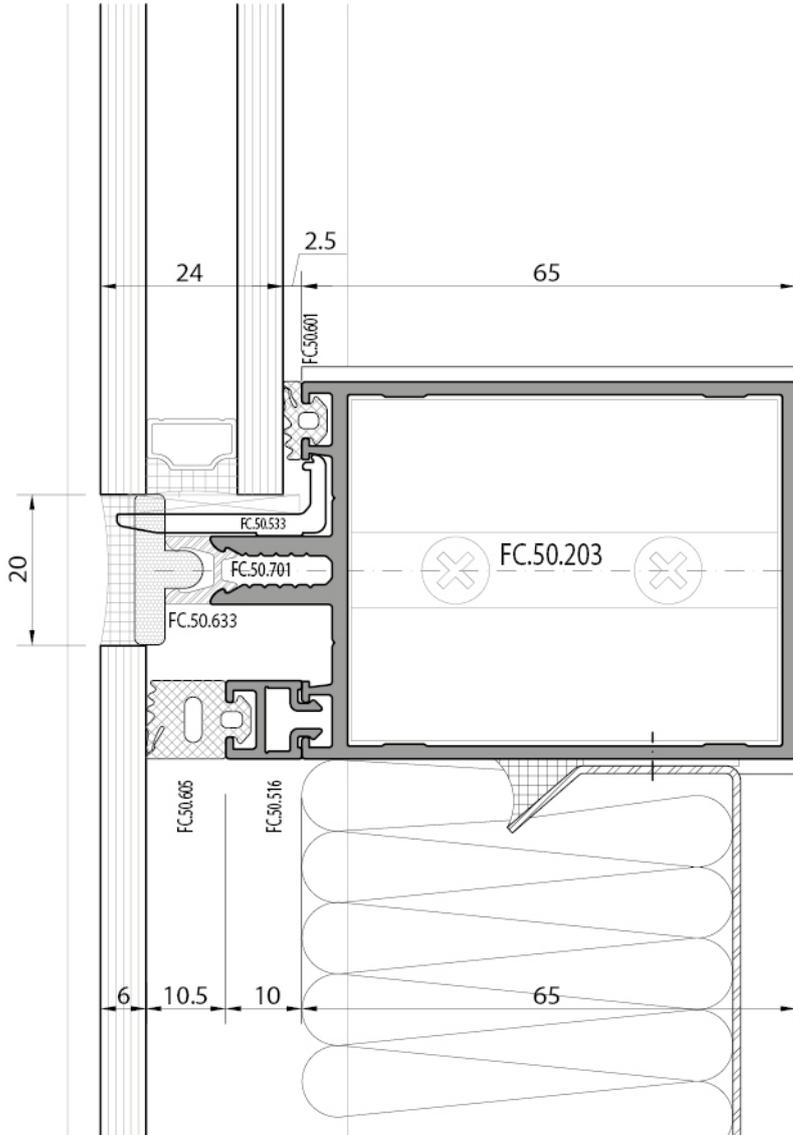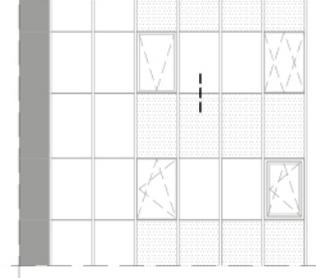



yarı kapaklı sistem
yalıtımlı dışa açılır gizli kanat-spandrel
semi covered system
insulated outward opening hidden vent-spandrel

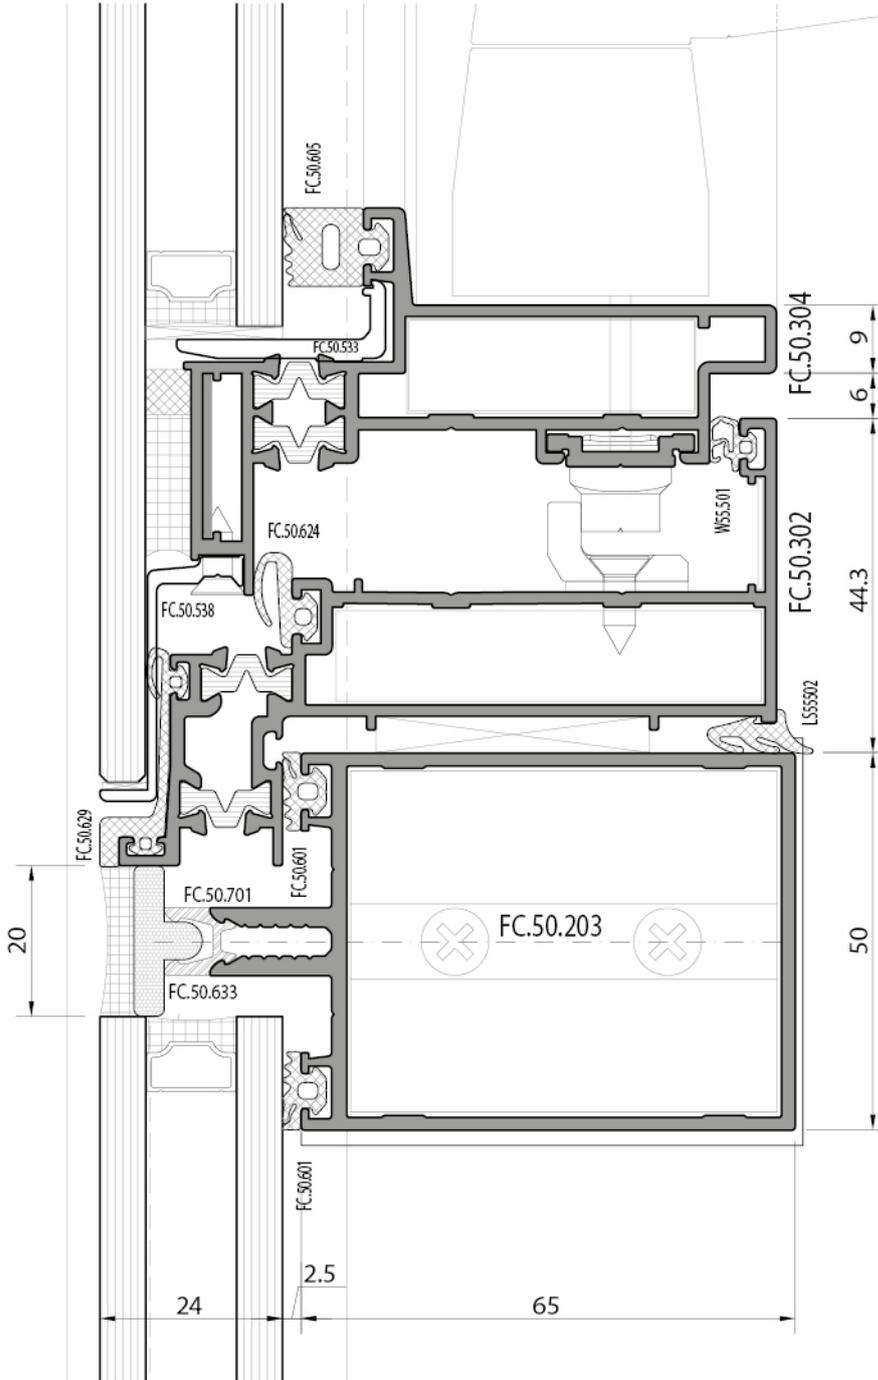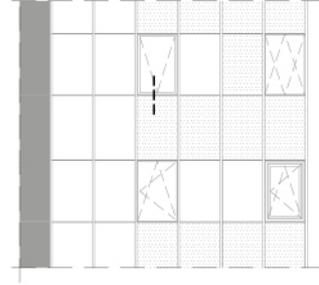



yarı kapaklı sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
semi covered system
outward opening hidden vent-spandrel

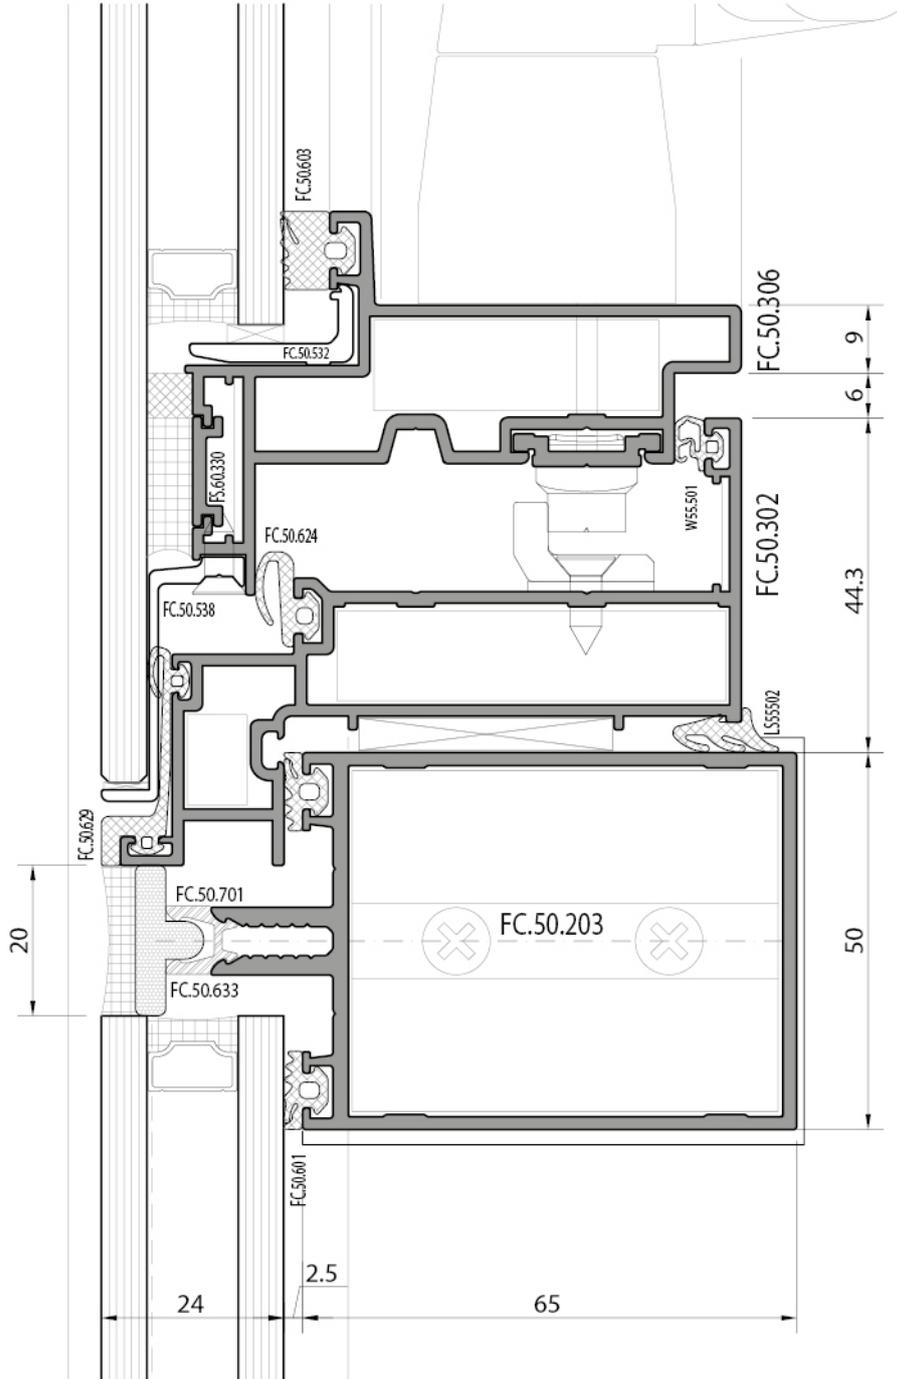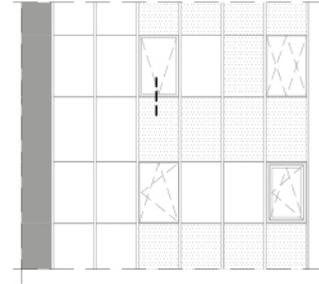



yarı kapaklı sistem
sabit-sabit
semi covered system
fixed-fixed

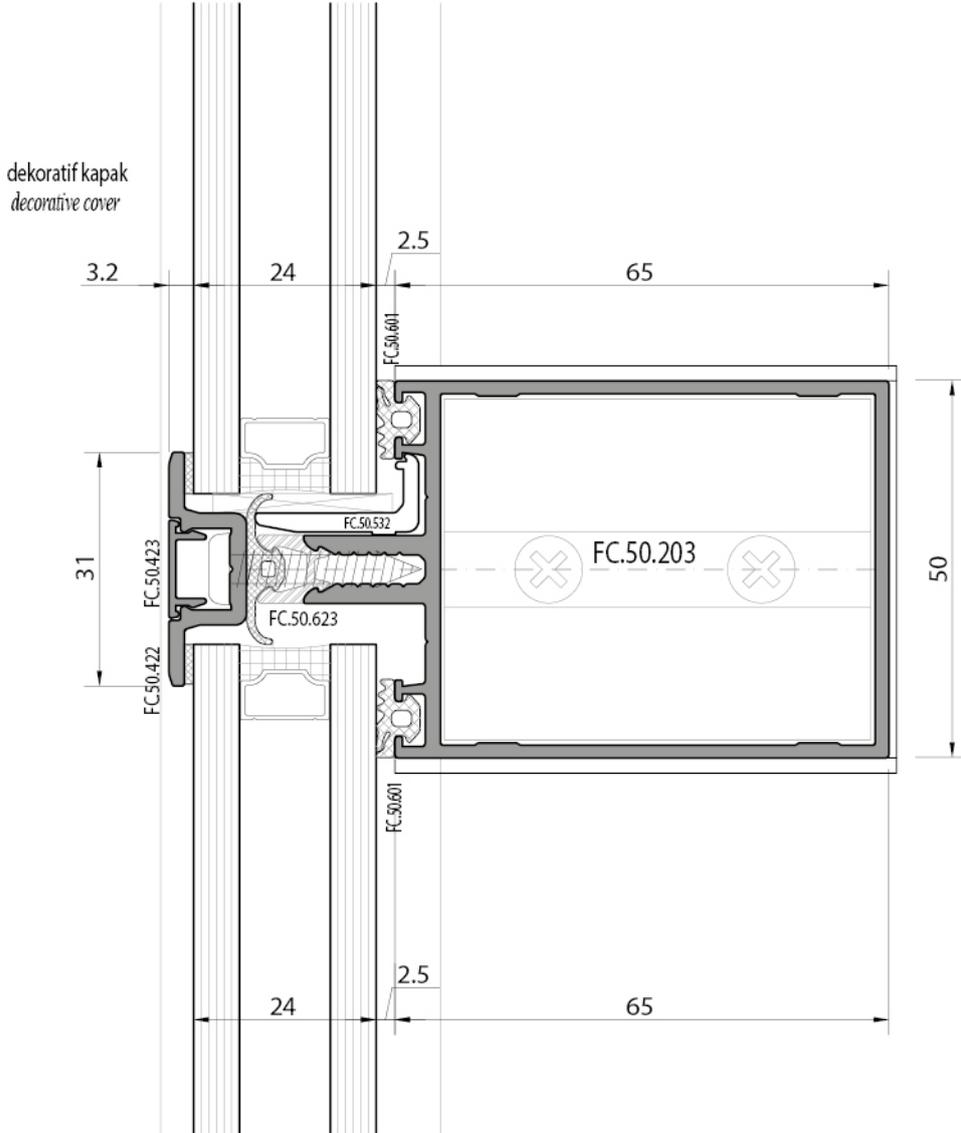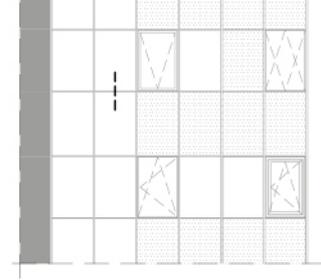



yarı kapaklı sistem
yalıtlımlı dışa açılır gizli kanat-spandrel
*semi covered system
insulated outward opening hidden vent-spandrel*

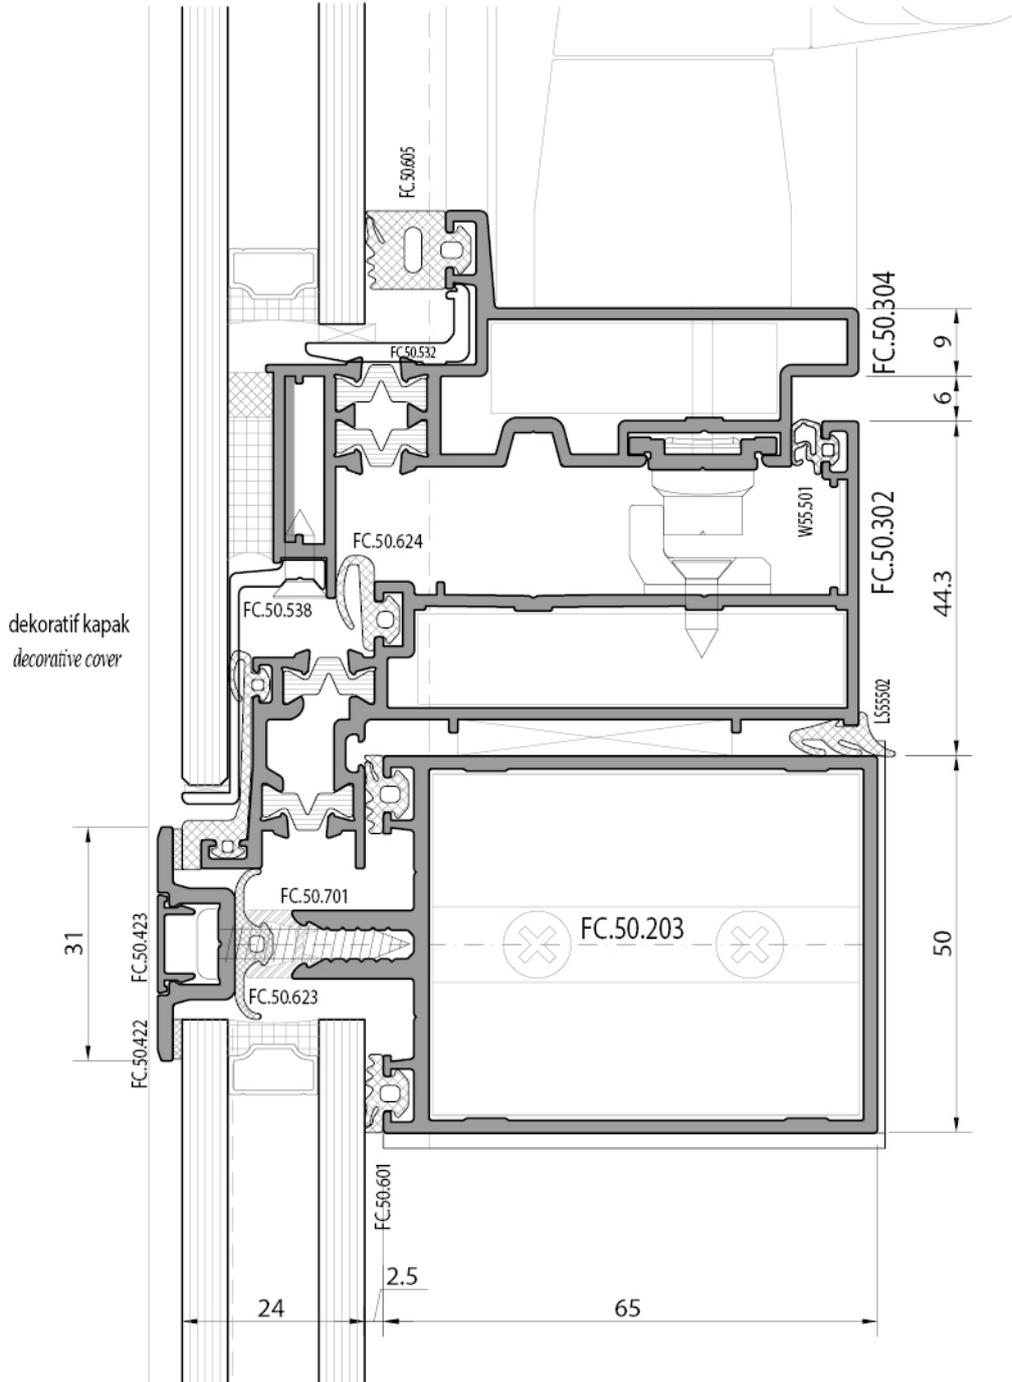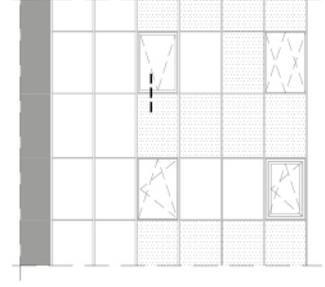



yarı kapaklı sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
*semi covered system
outward opening hidden vent-spandrel*

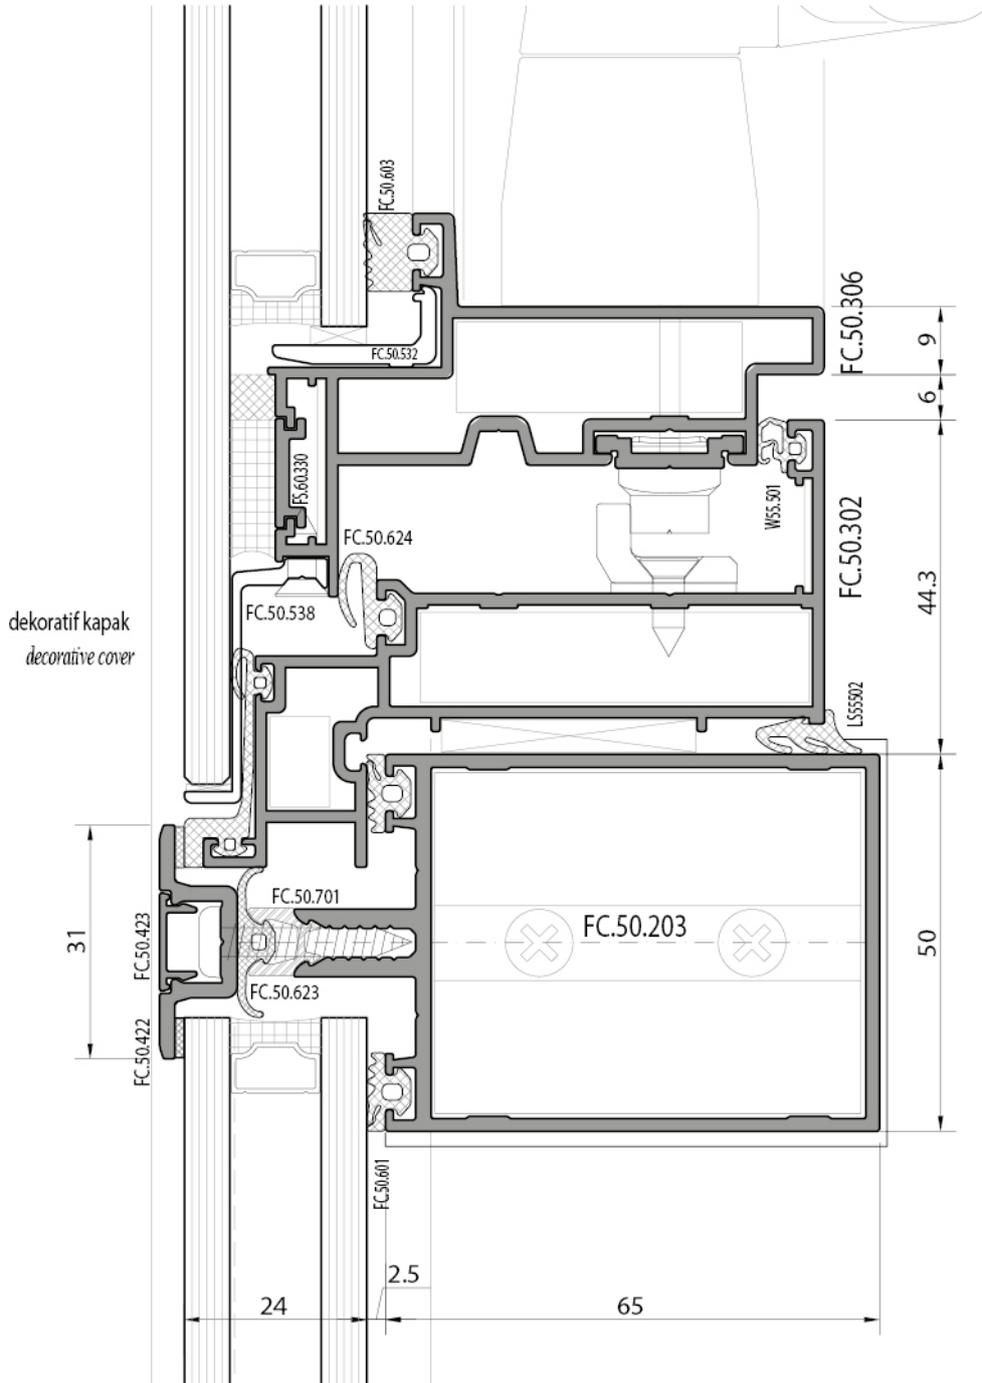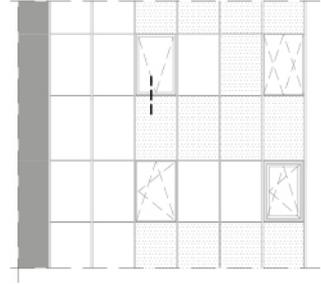

eko sistem
sabit -sabit
*eko system
fixed -fixed*

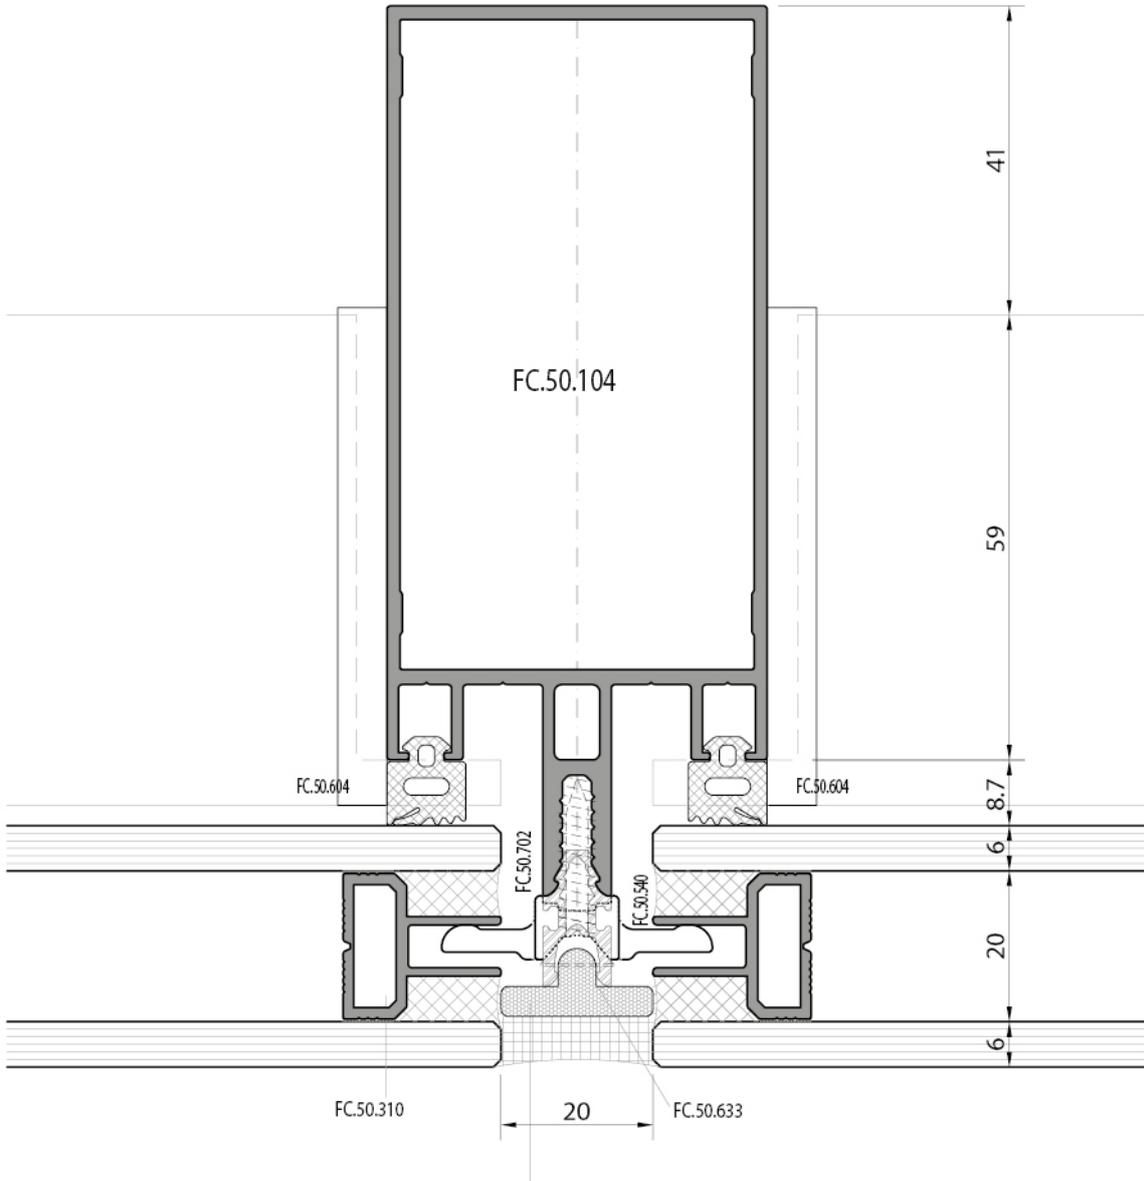
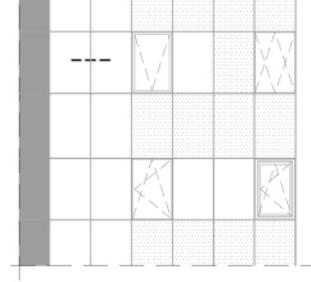


eko sistem
sabit -sabit
*eko system
fixed -fixed*

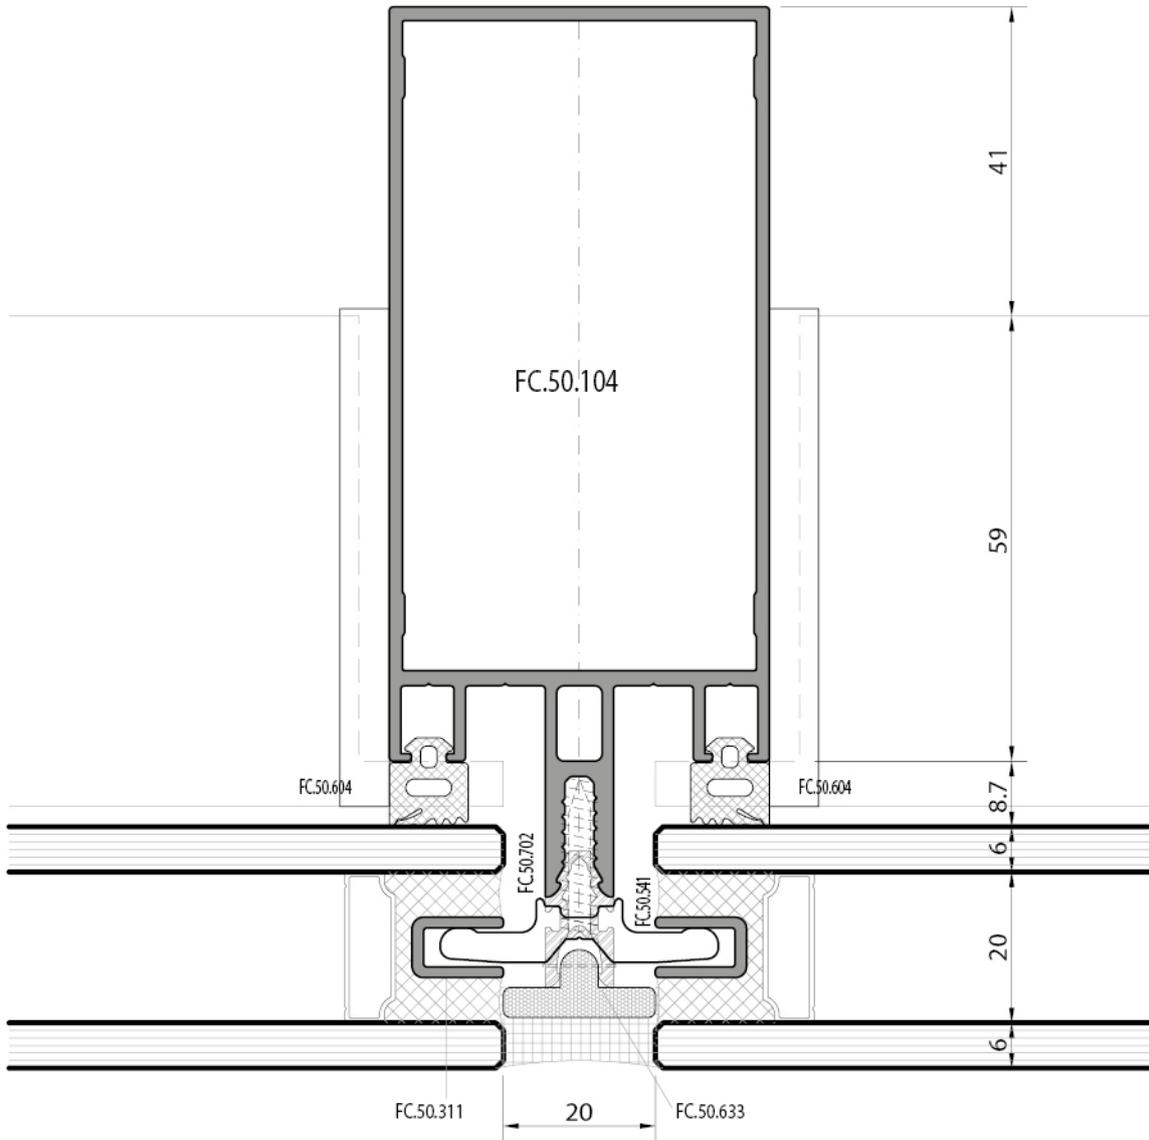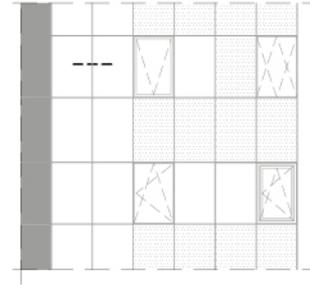

alternatif
alternative



eko sistem
sabit-sabit
*eko system
fixed-fixed*

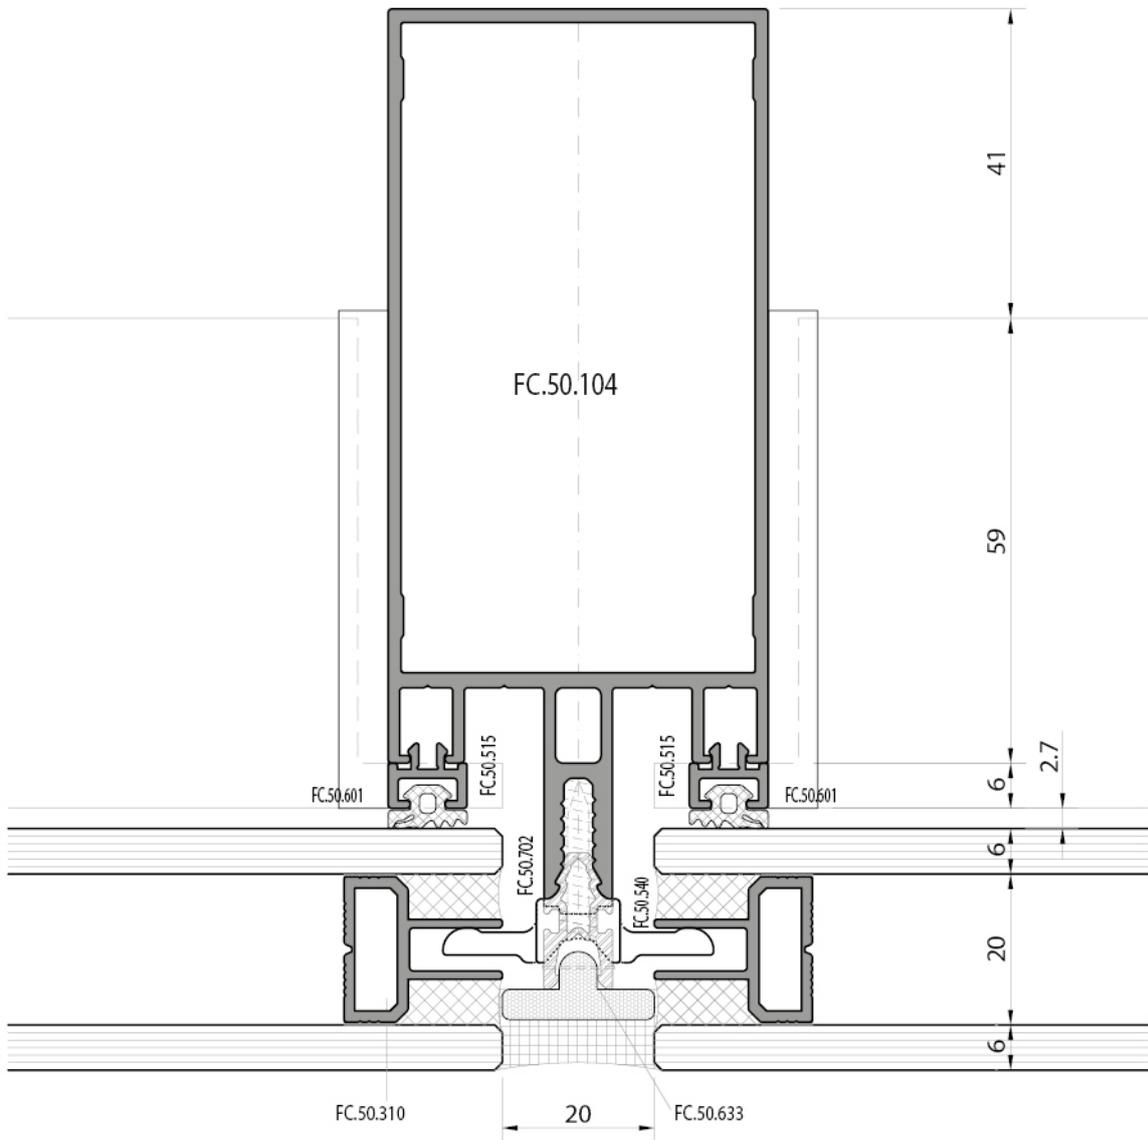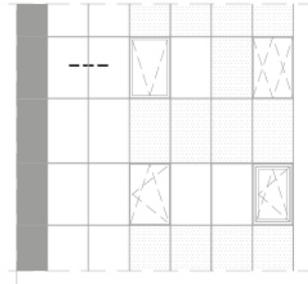



alternatif
alternative

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM
SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



eko sistem
kompozit-sabit
eko system
composite-fixed

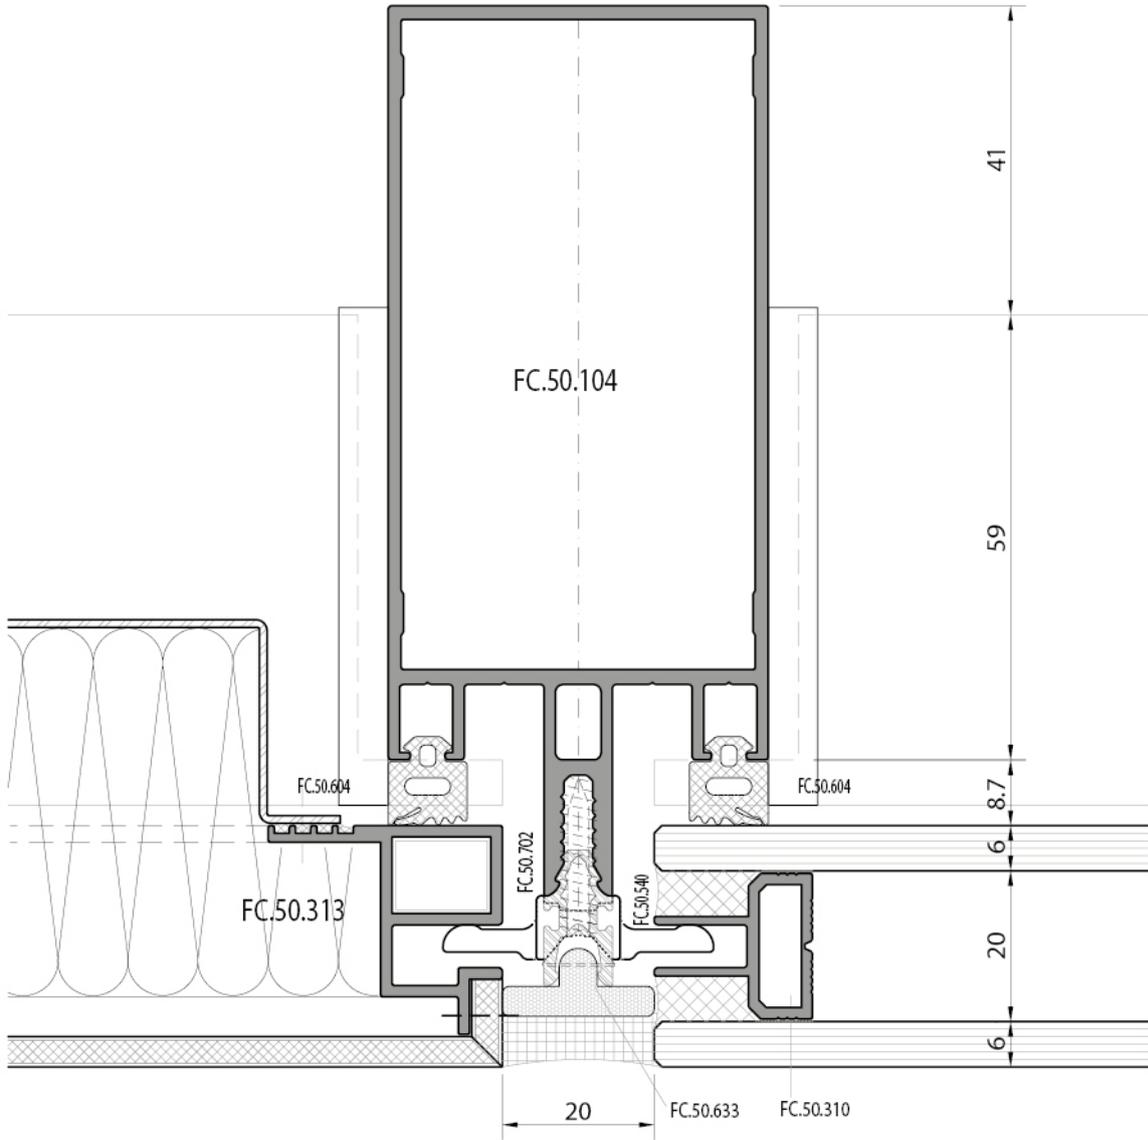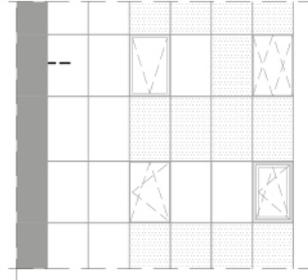

eko sistem
sabit-spandrel
*eko system
fixed-spandrel*

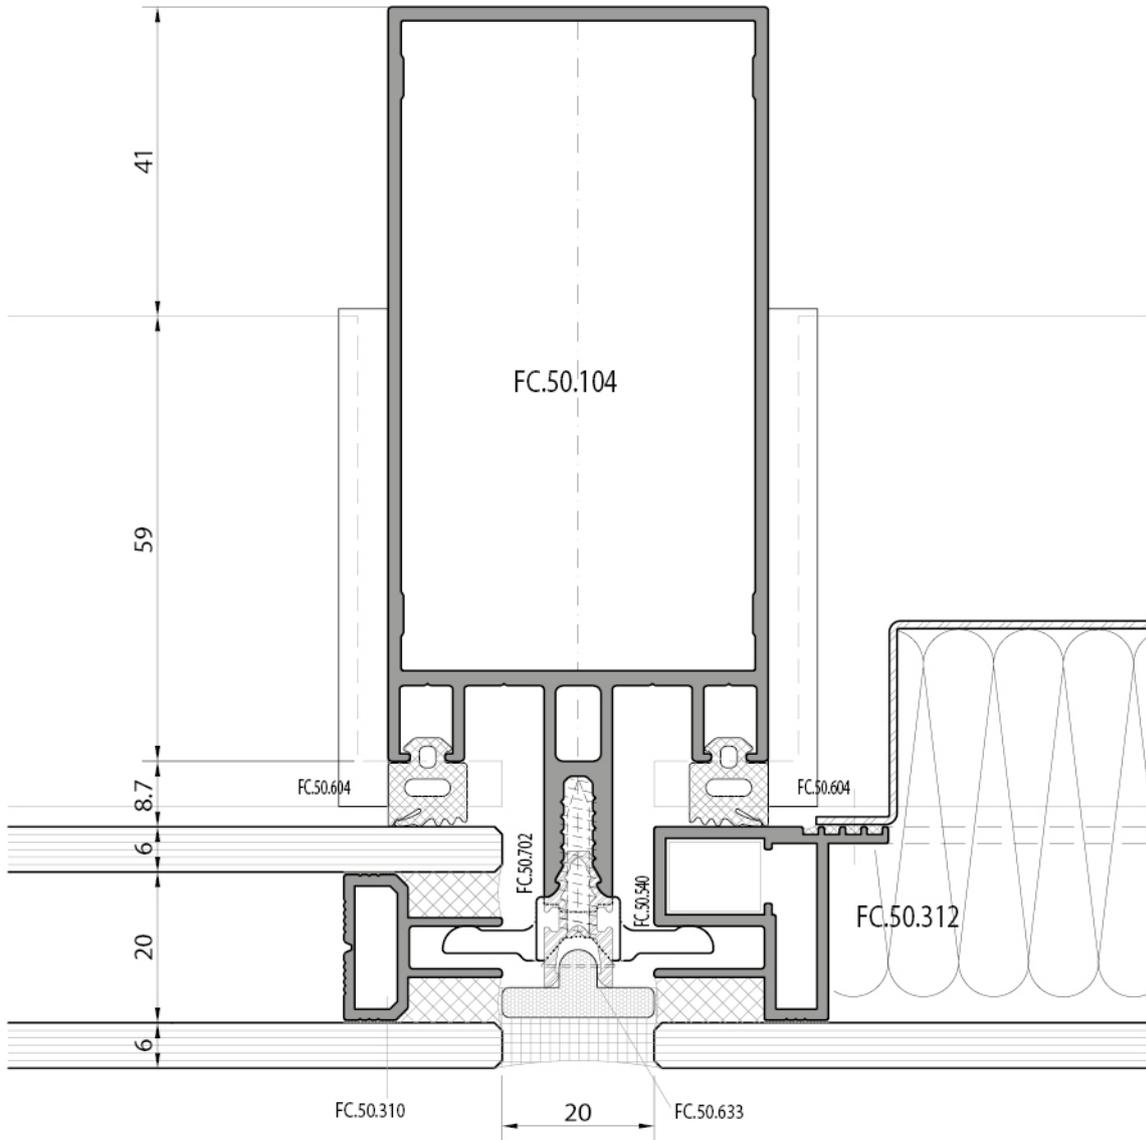
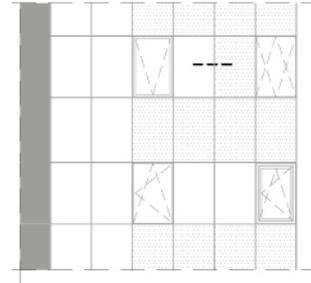


eko sistem
sabit-sabit
eko system
fixed-fixed

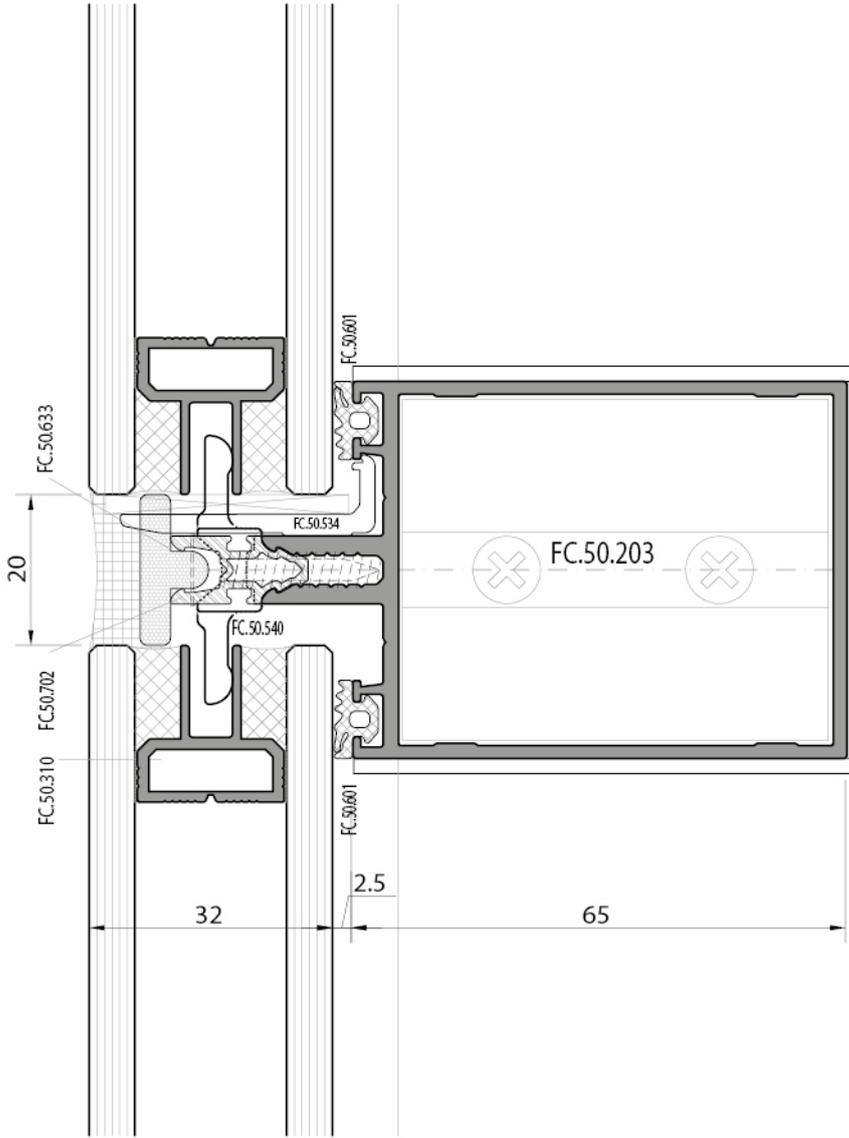
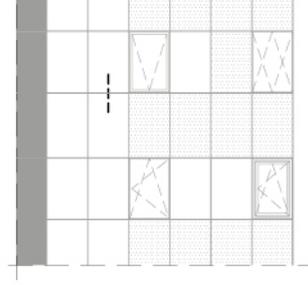


eko sistem
sabit-spandrel



*eko system
fixed-spandrel*

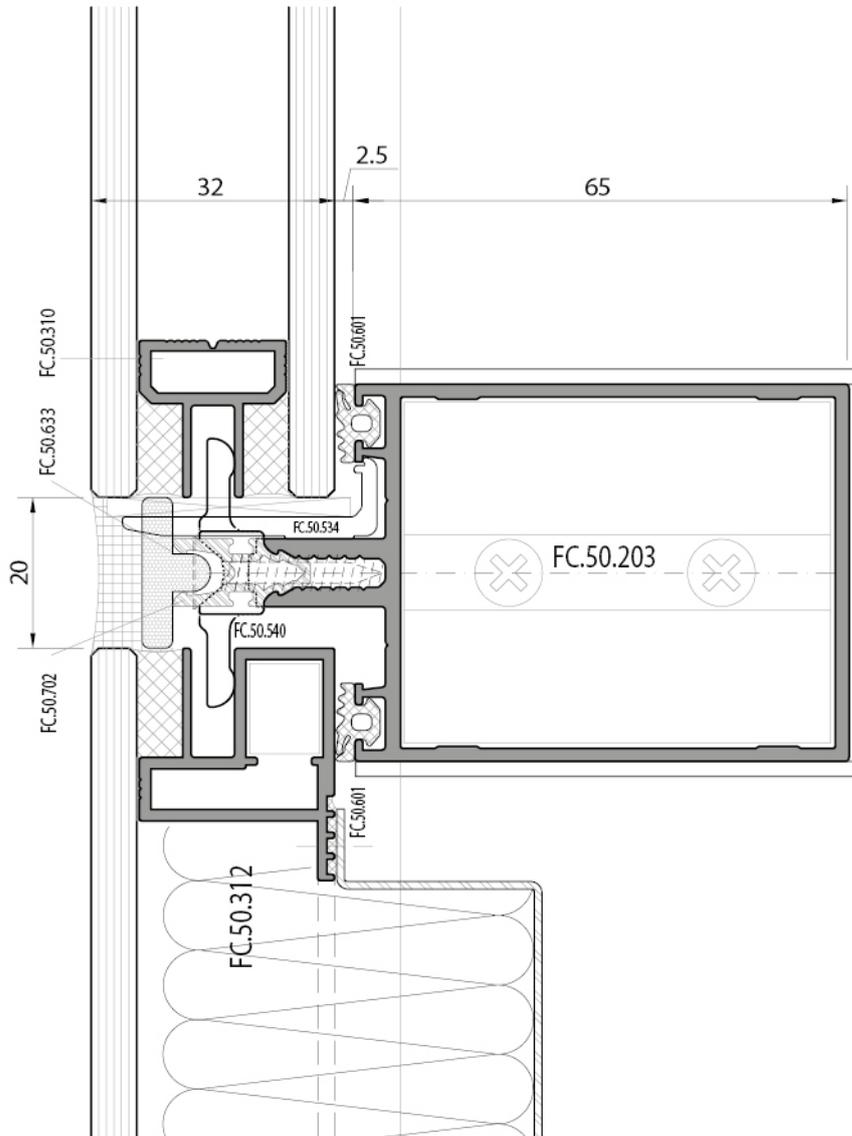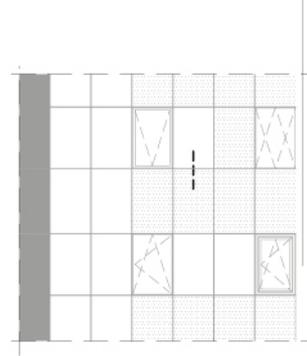



eko sistem
sabit-yalıtımlı dışa açılır gizli kanat
eko system
fixed -insulated outward opening hidden vent

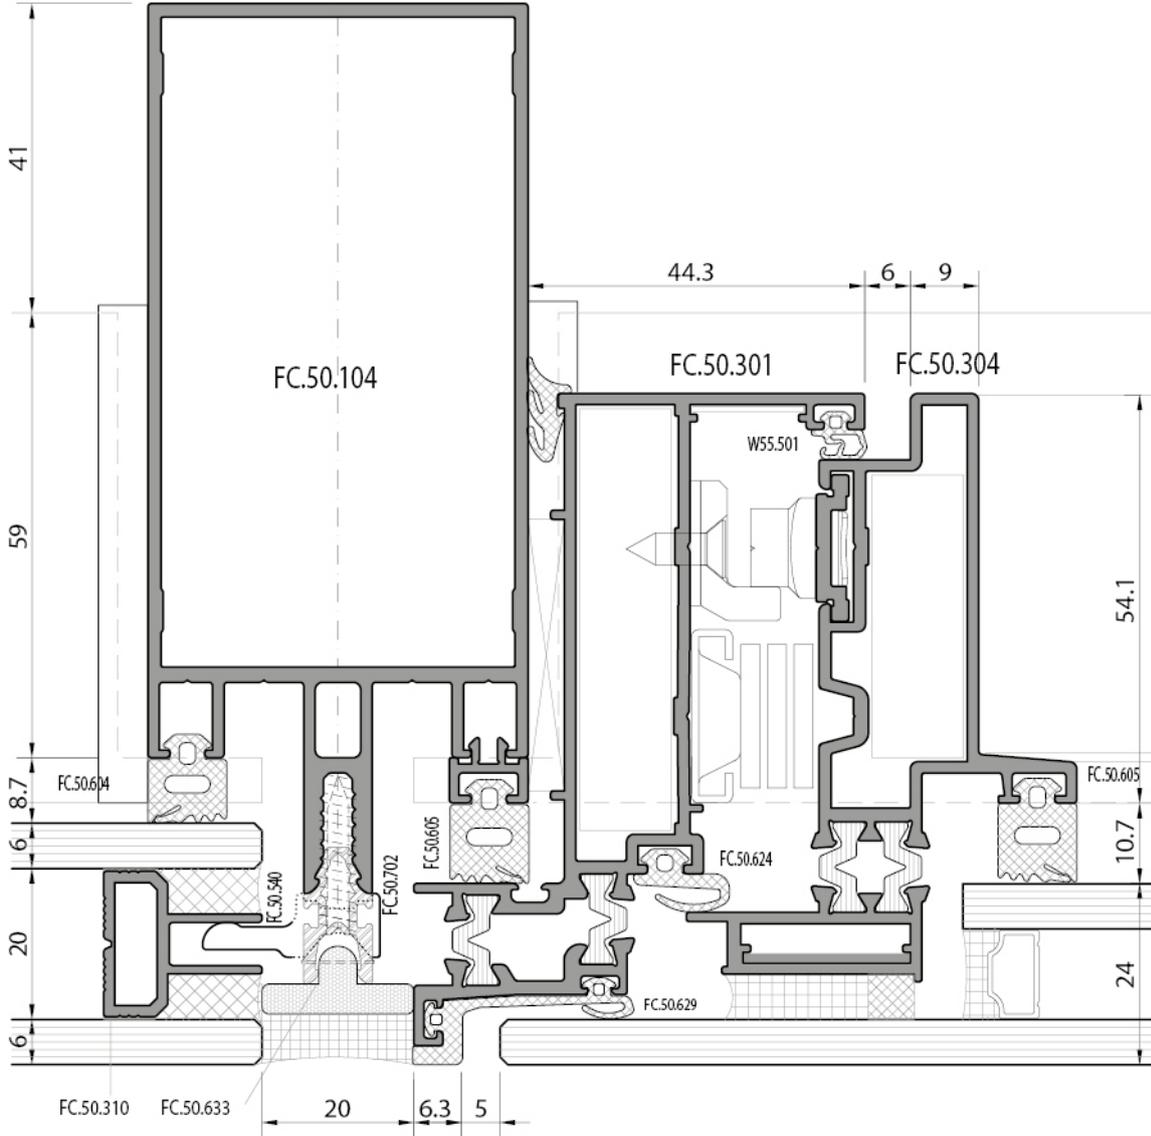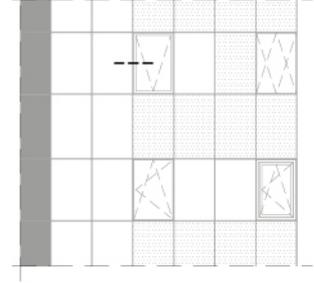



eko sistem
yalıtımlı dışa açılır gizli kanat-spandrel
eko system
insulated outward opening hidden vent-spandrel

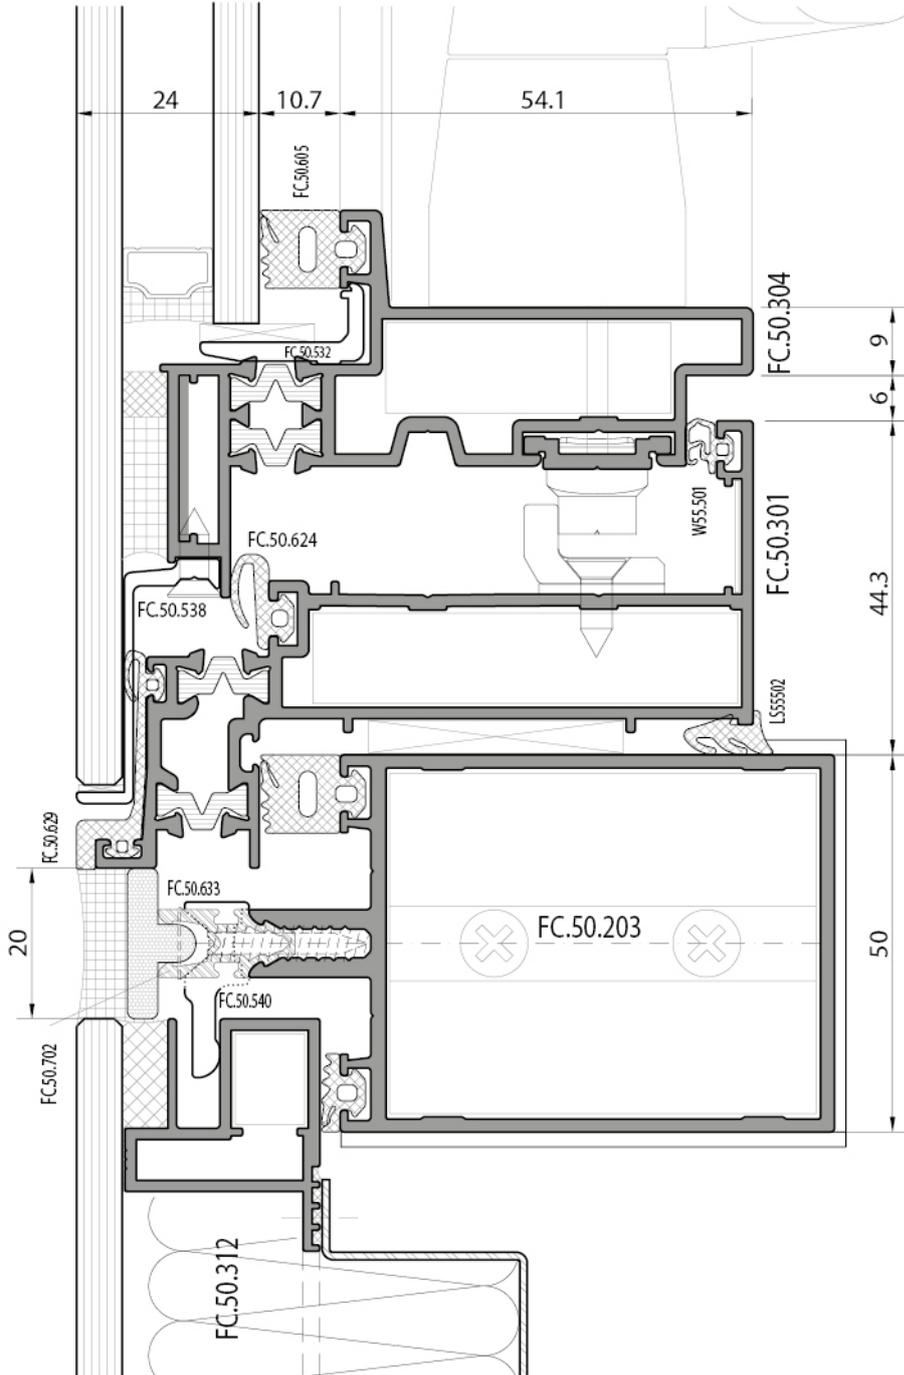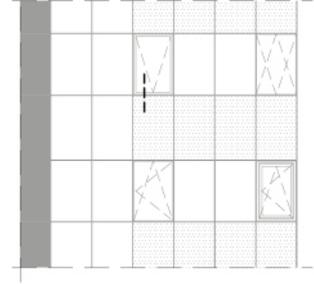



eko sistem
sabit-dışa açılır gizli kanat
eko system
fixed- outward opening hidden vent

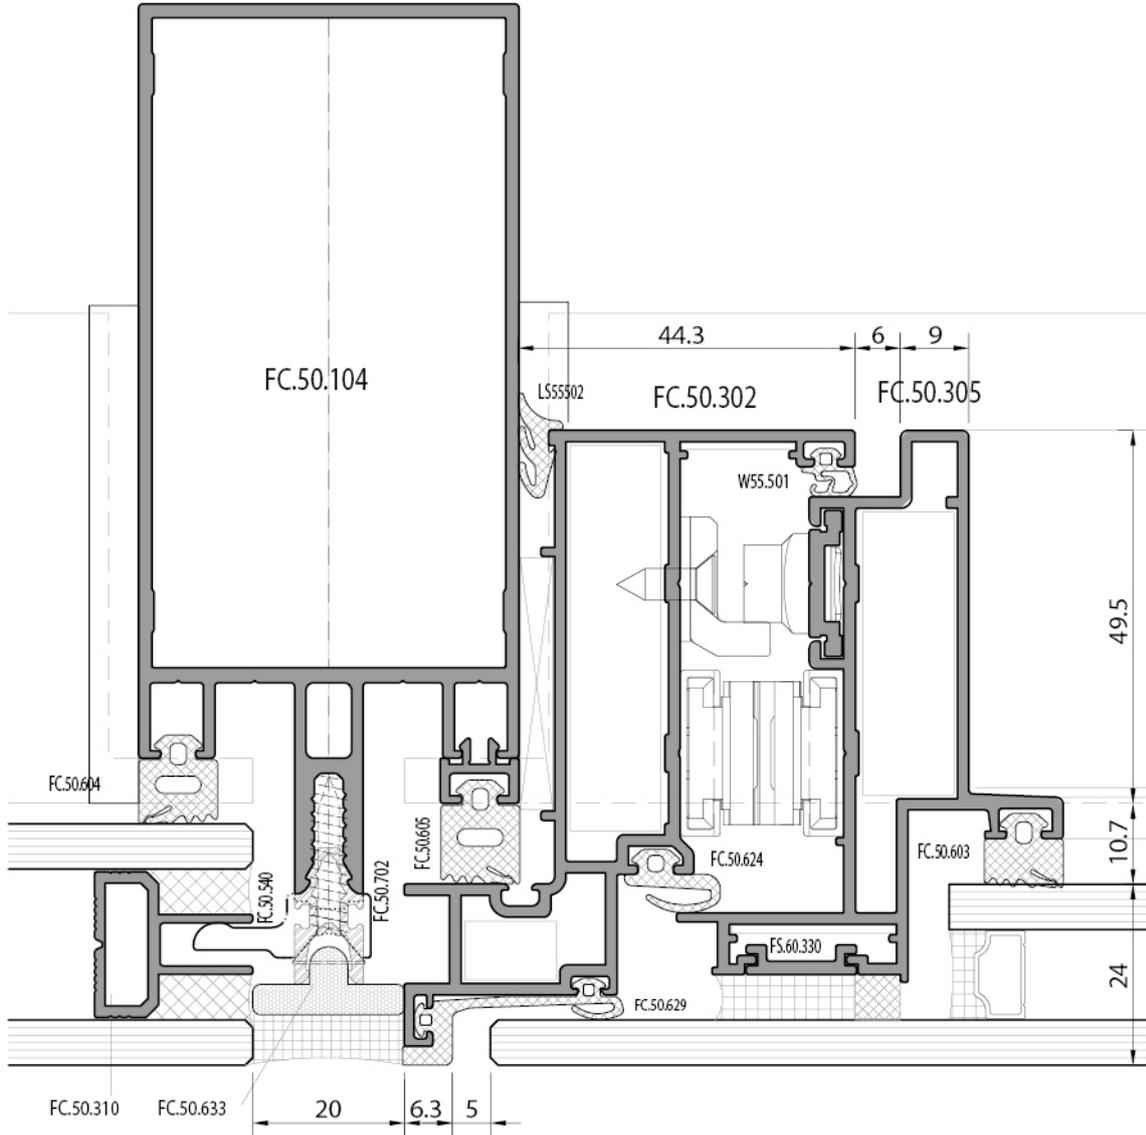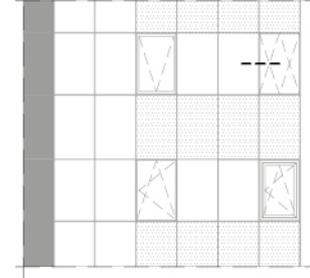



eko sistem
dışa açılır gizli kanat-spandrel
eko system
outward opening hidden vent-spandrel

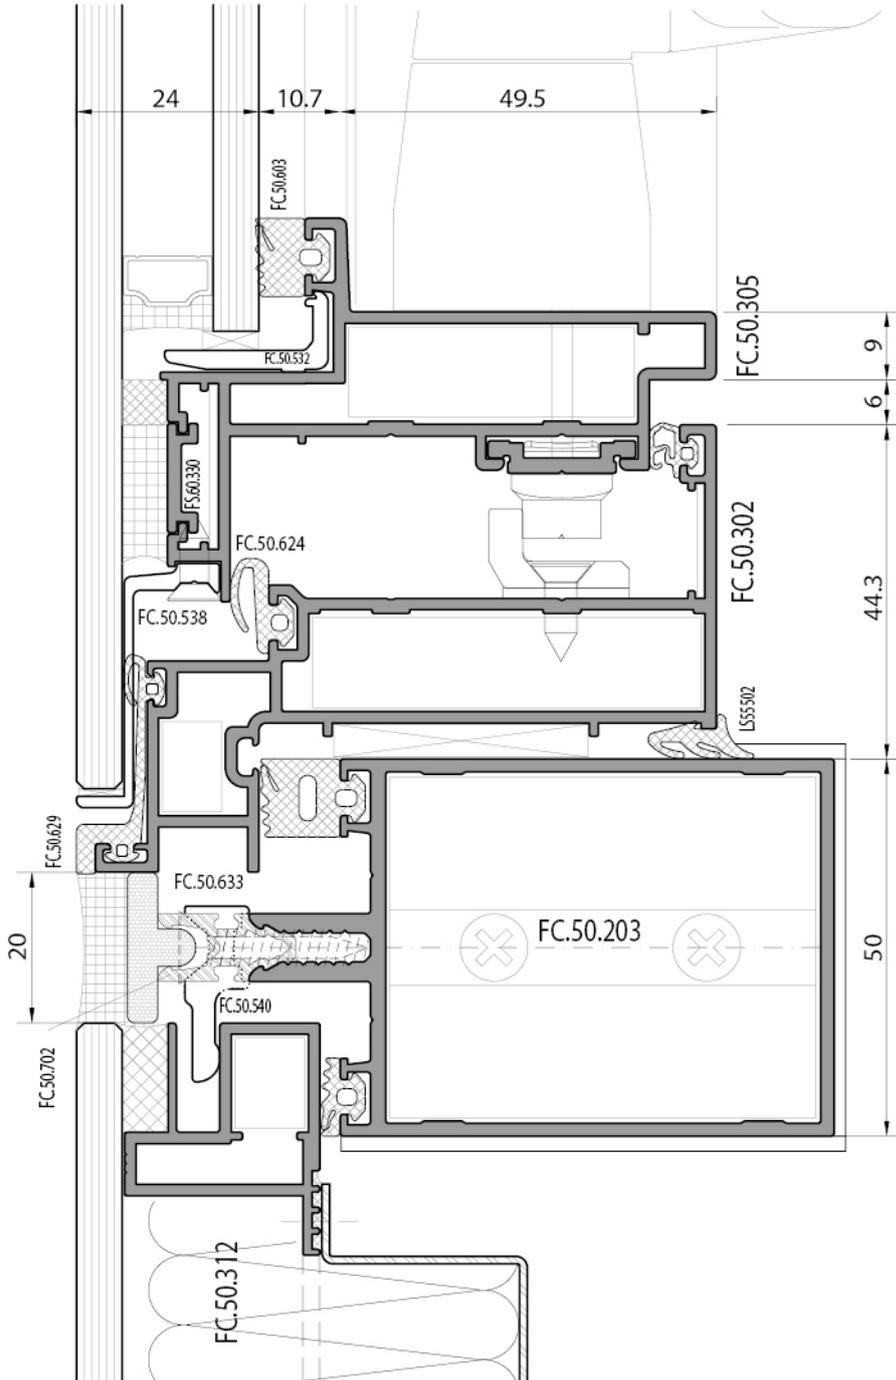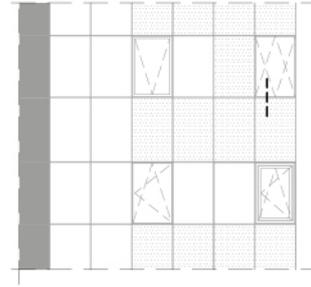


eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

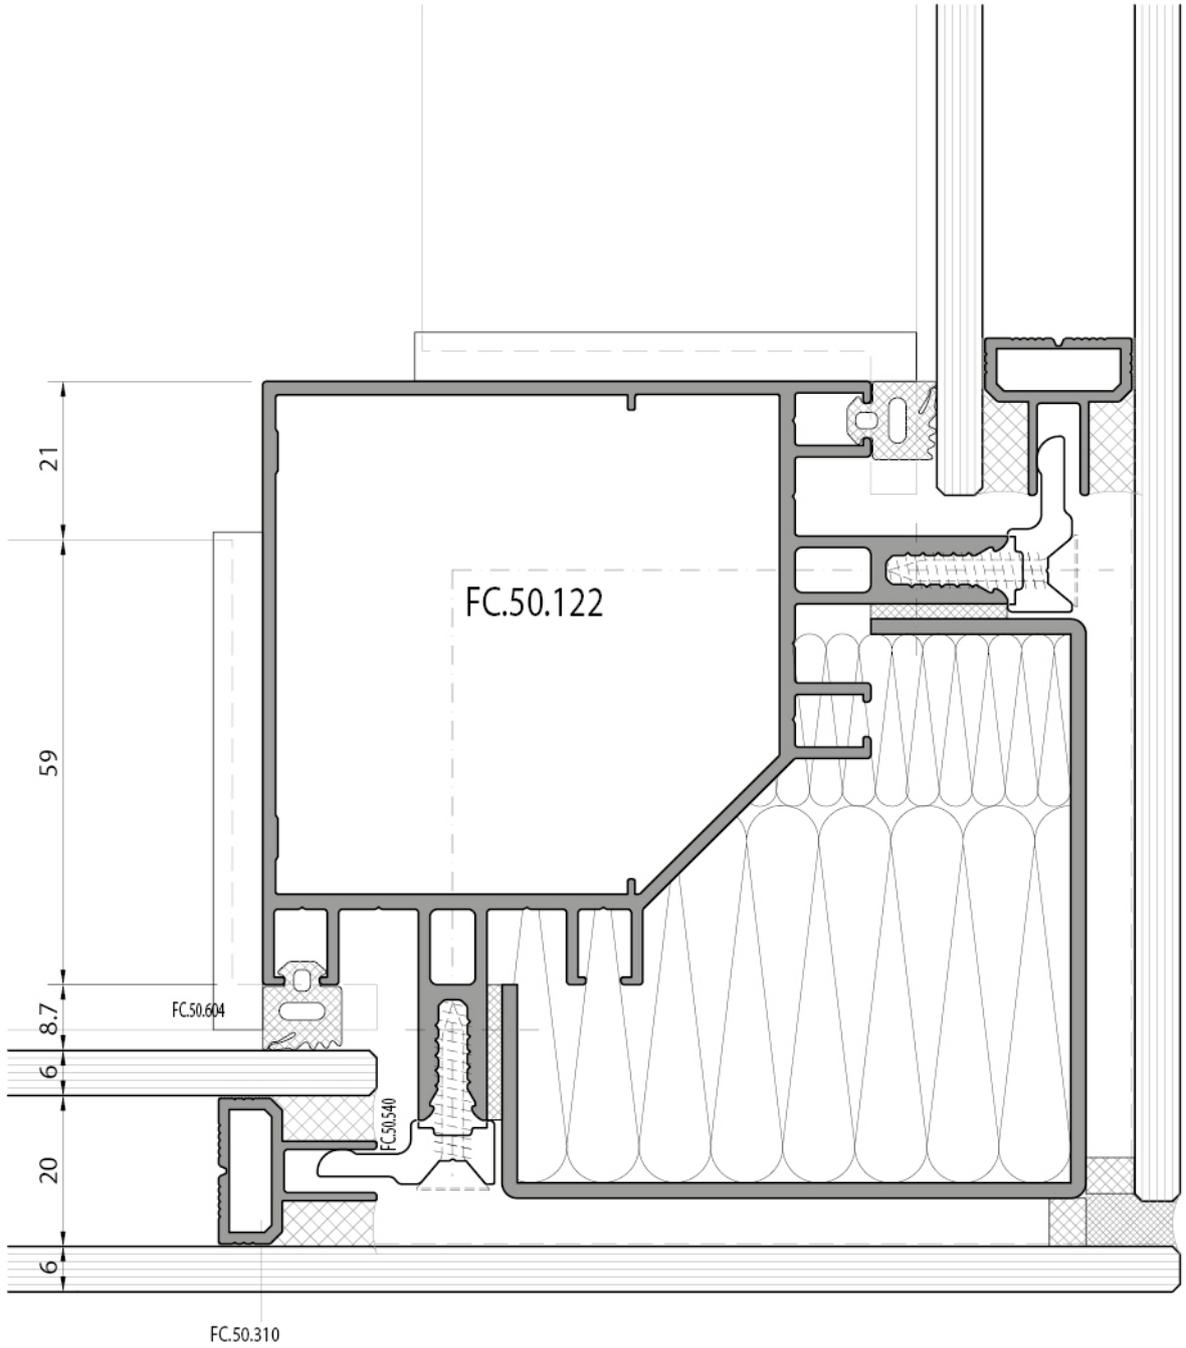
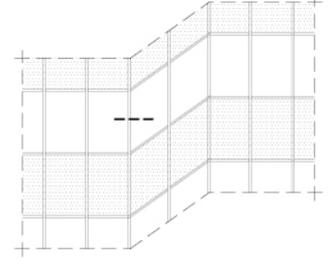


eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

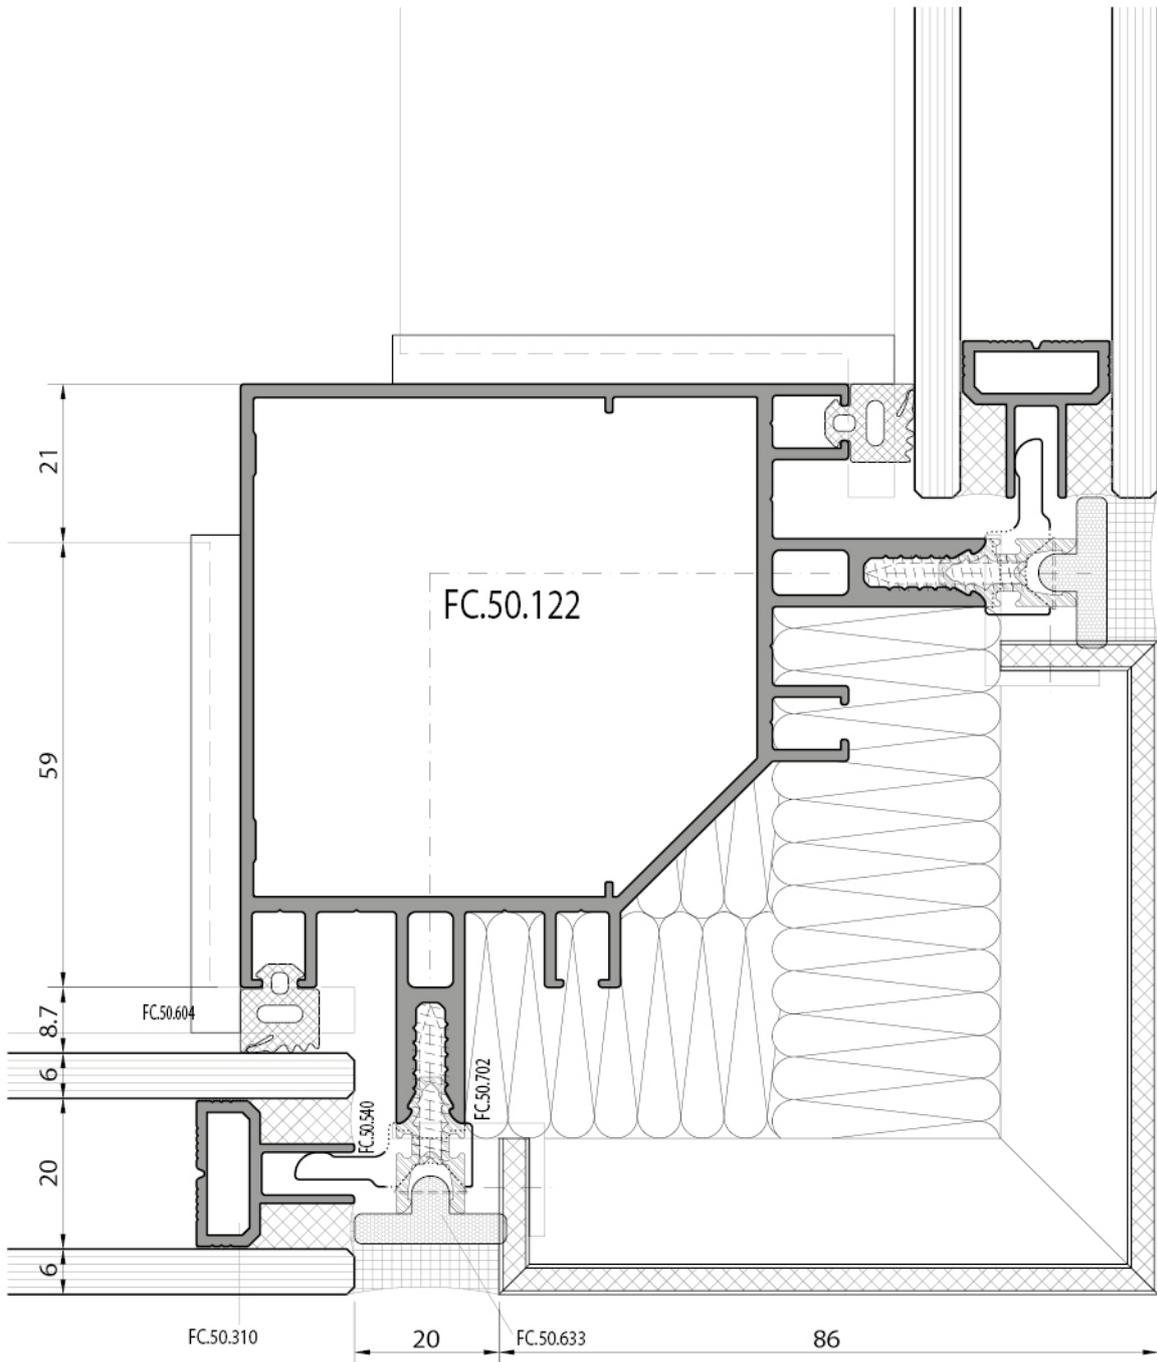
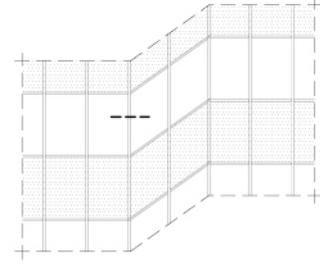



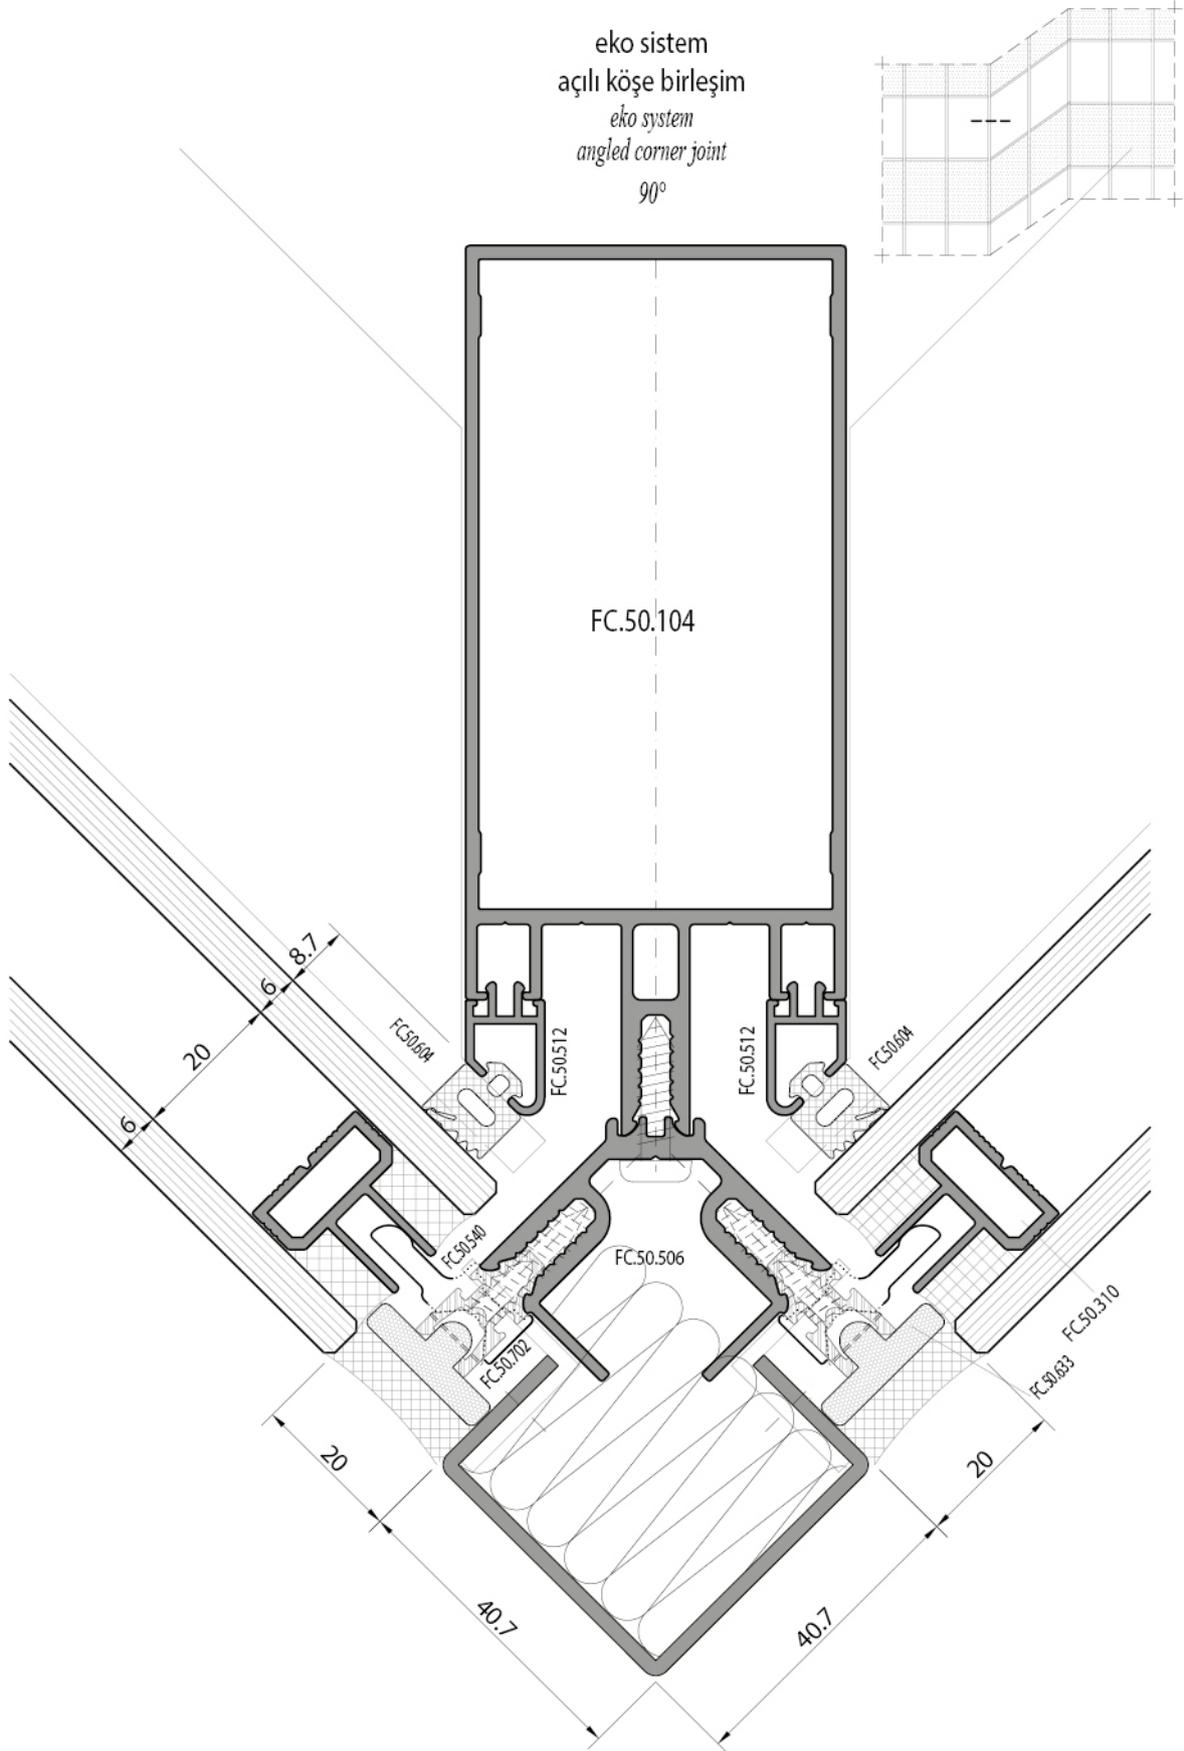


eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

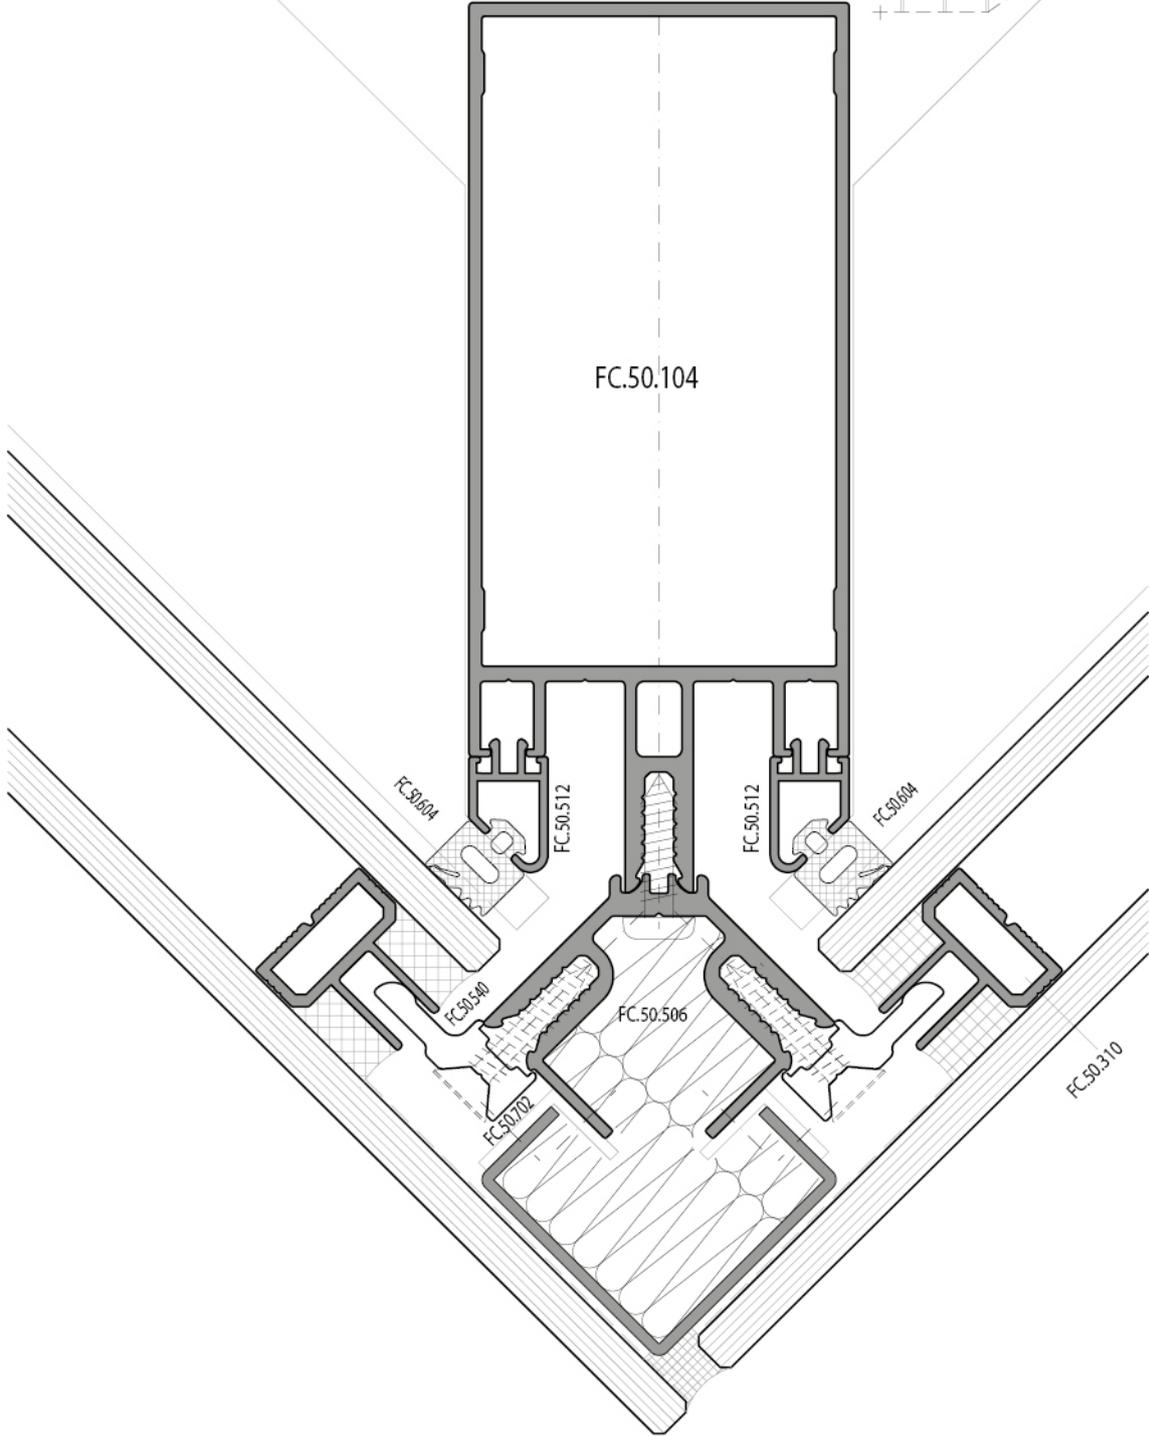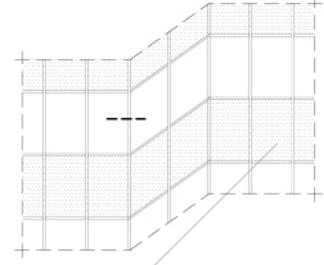



eko sistem
açılı köşe birleşim
eko system
angled corner joint
90°

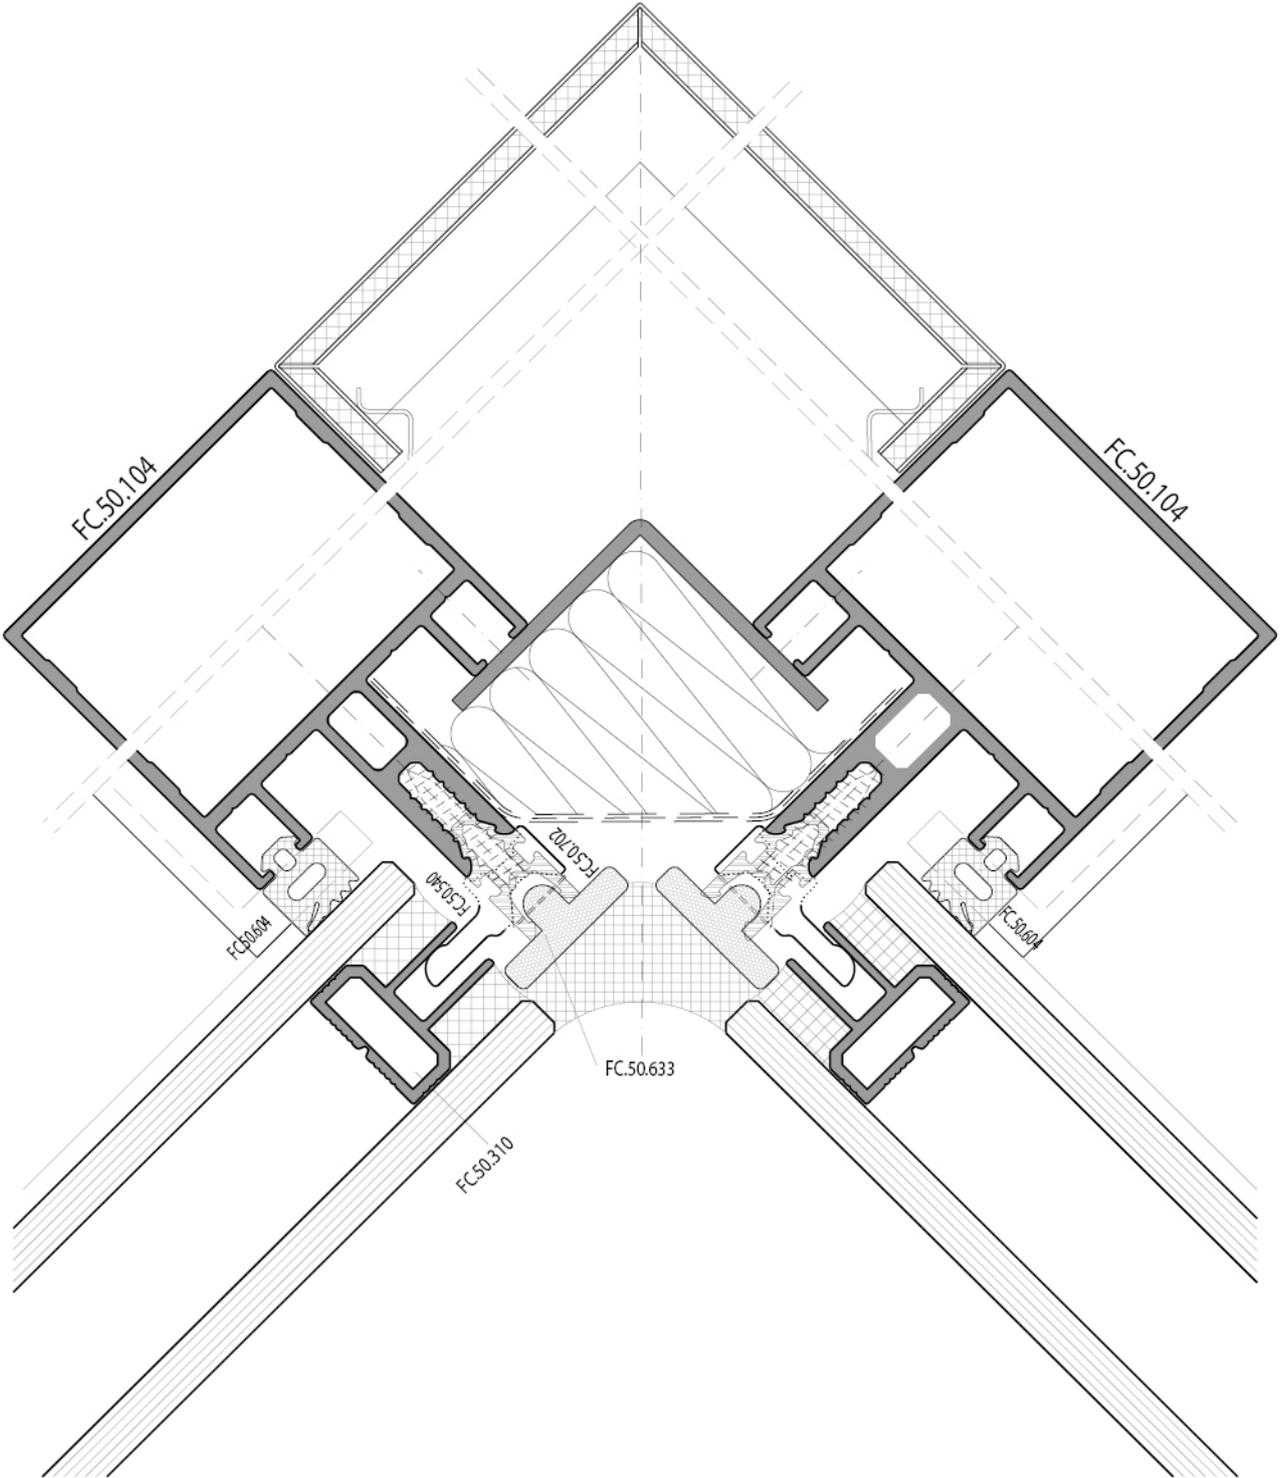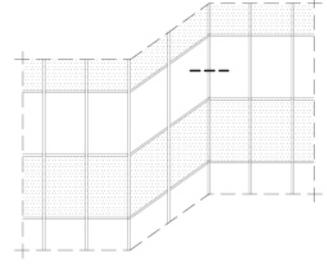






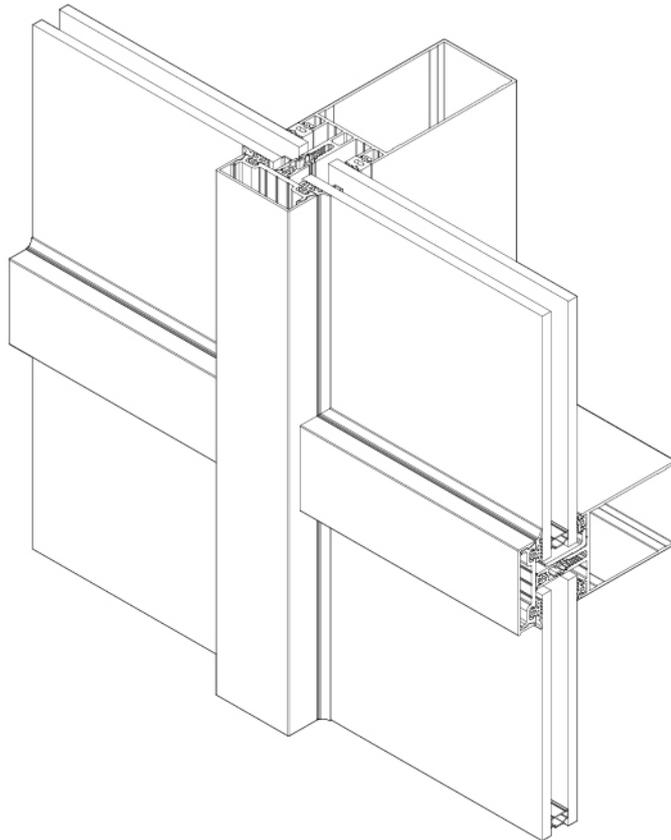
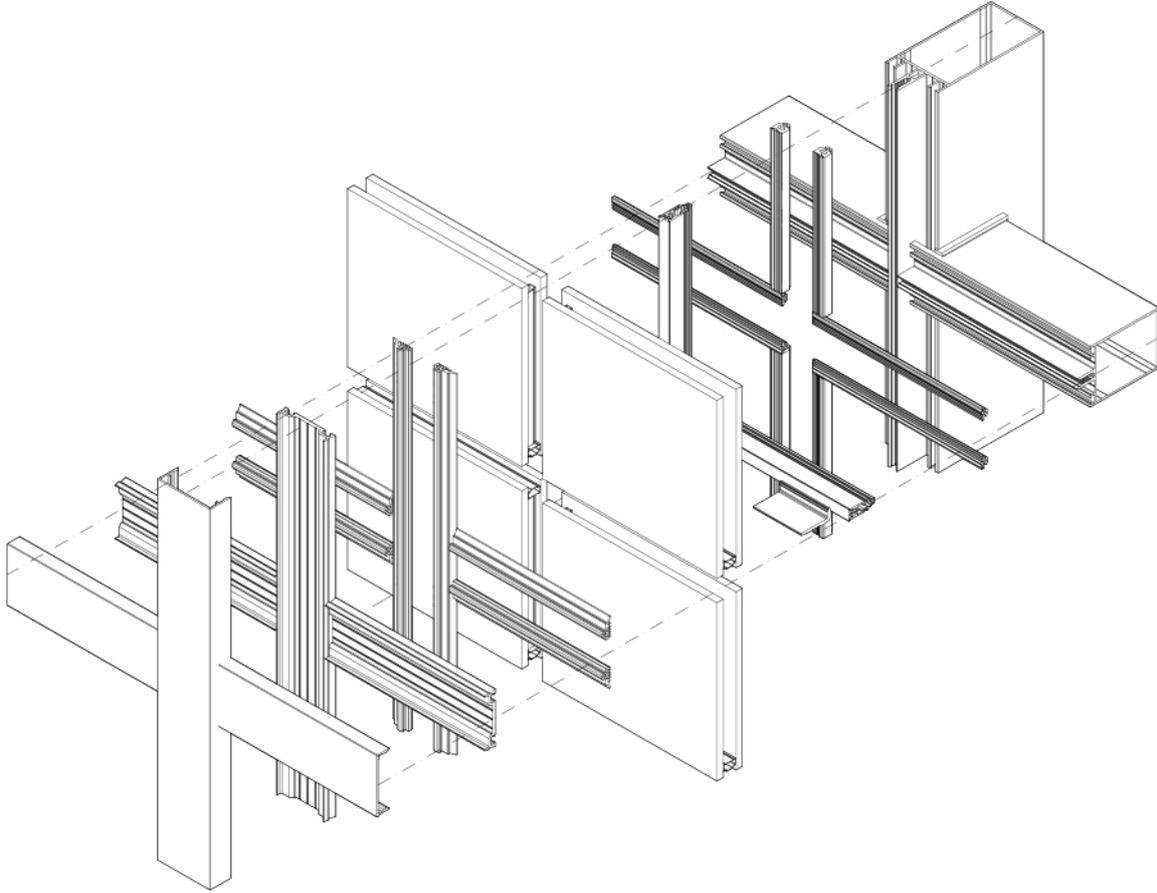


F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

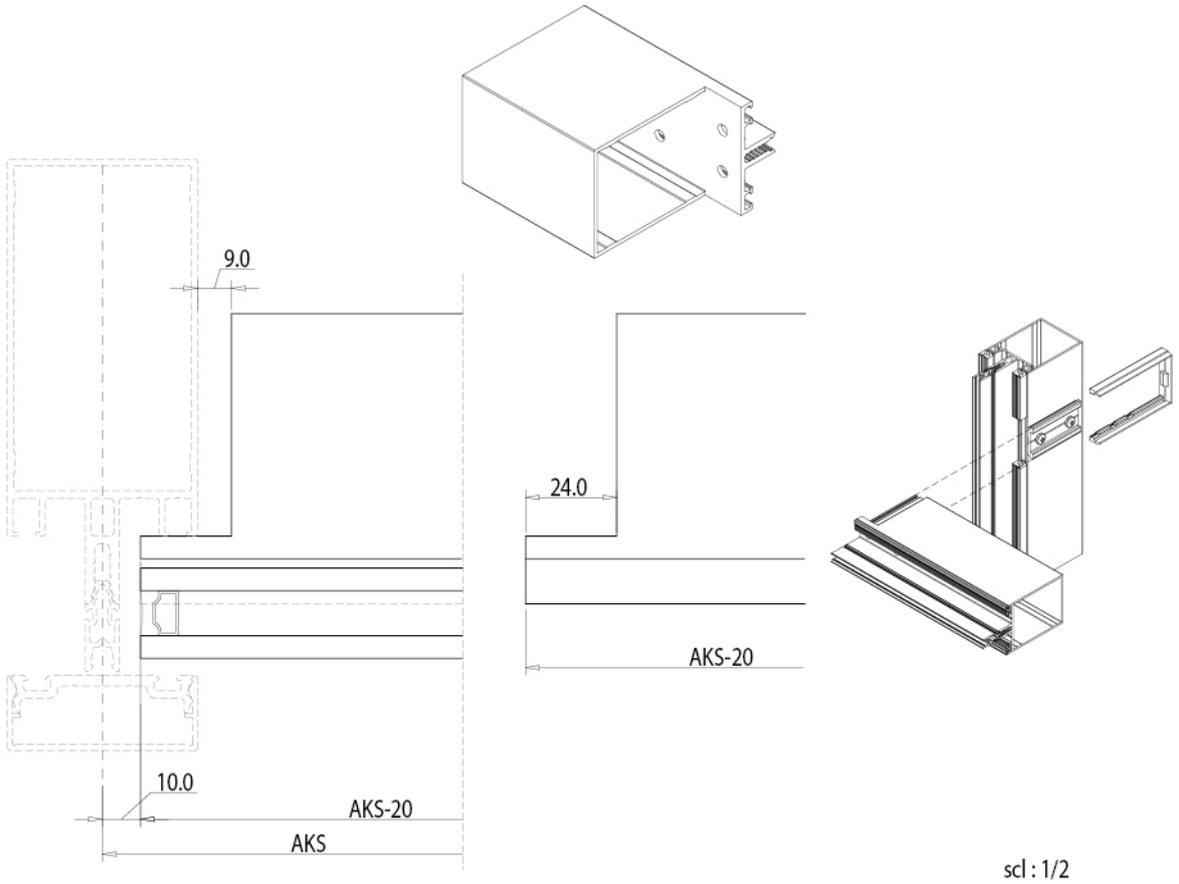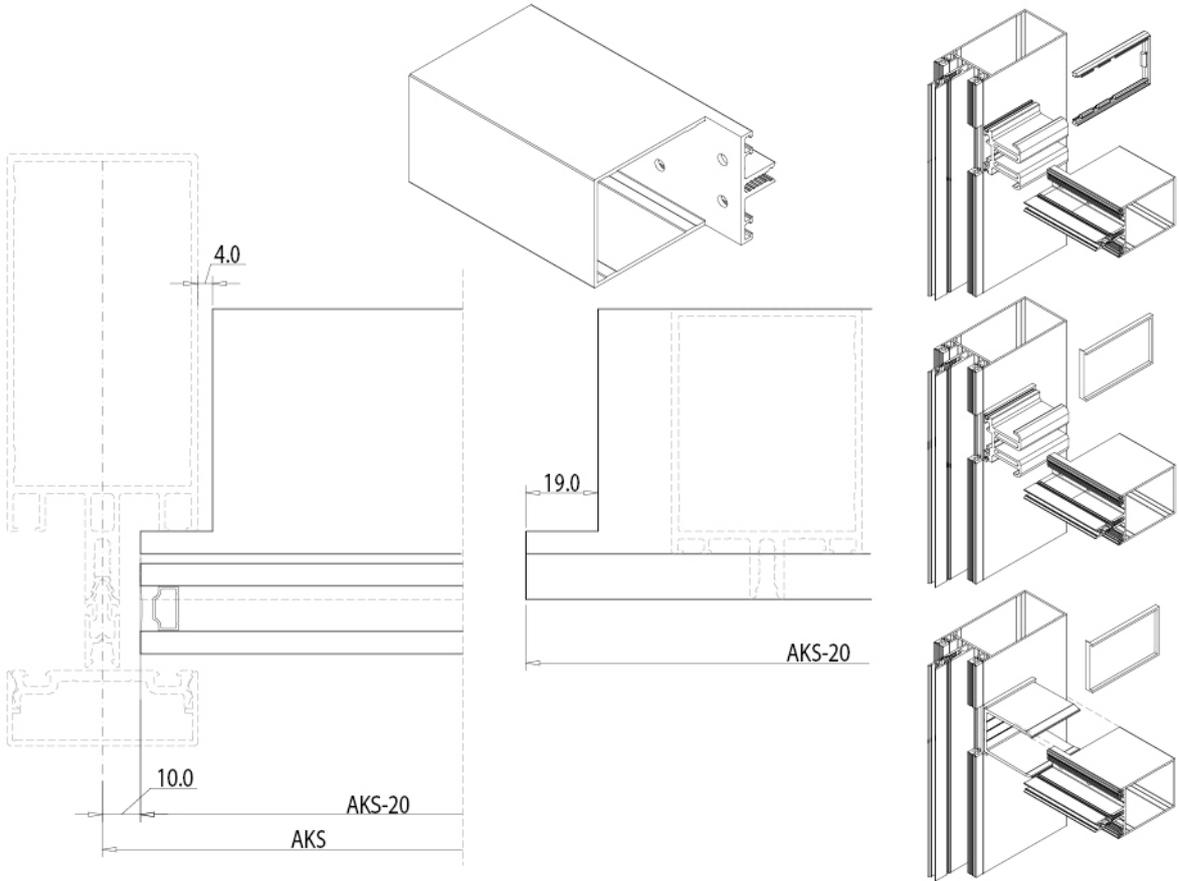






scl: 1/2

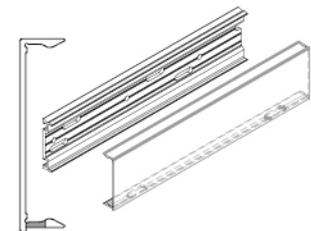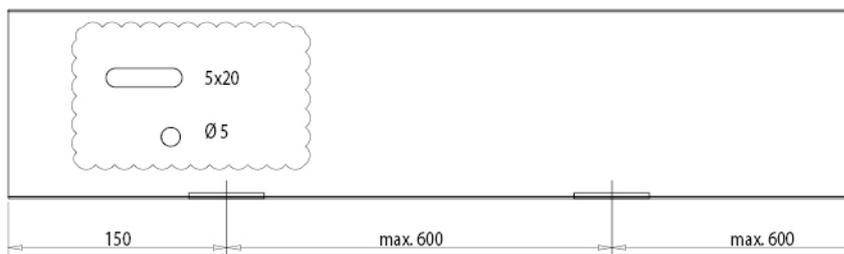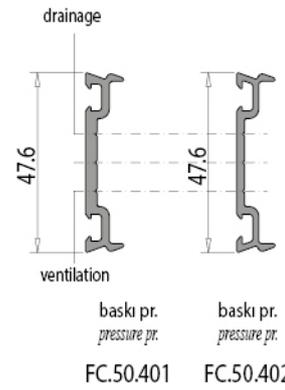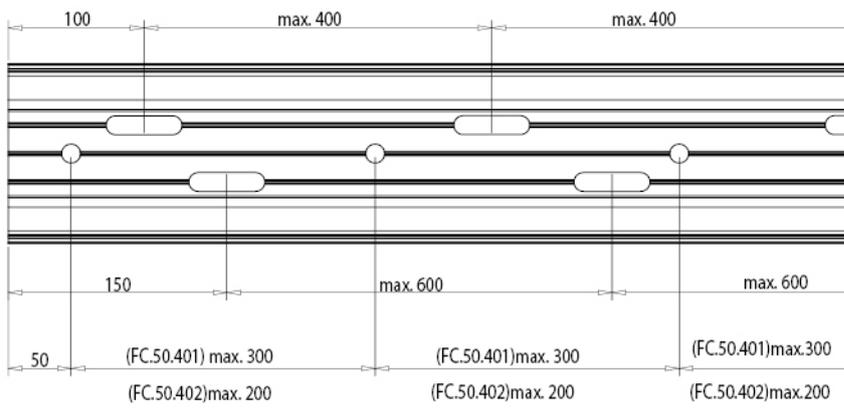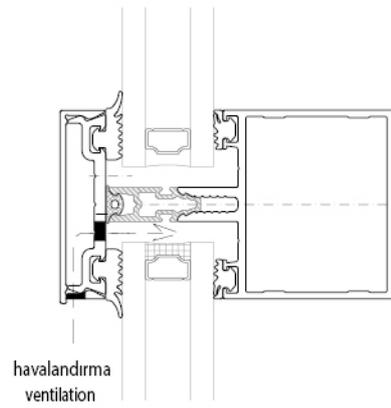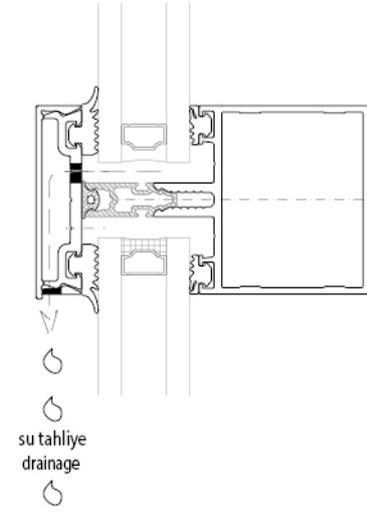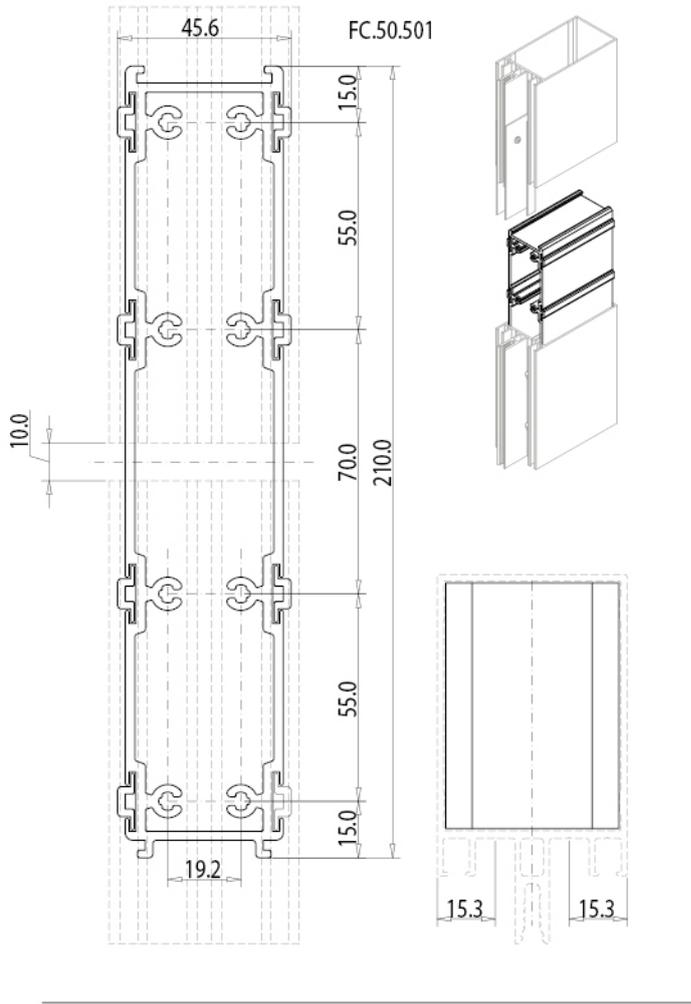

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

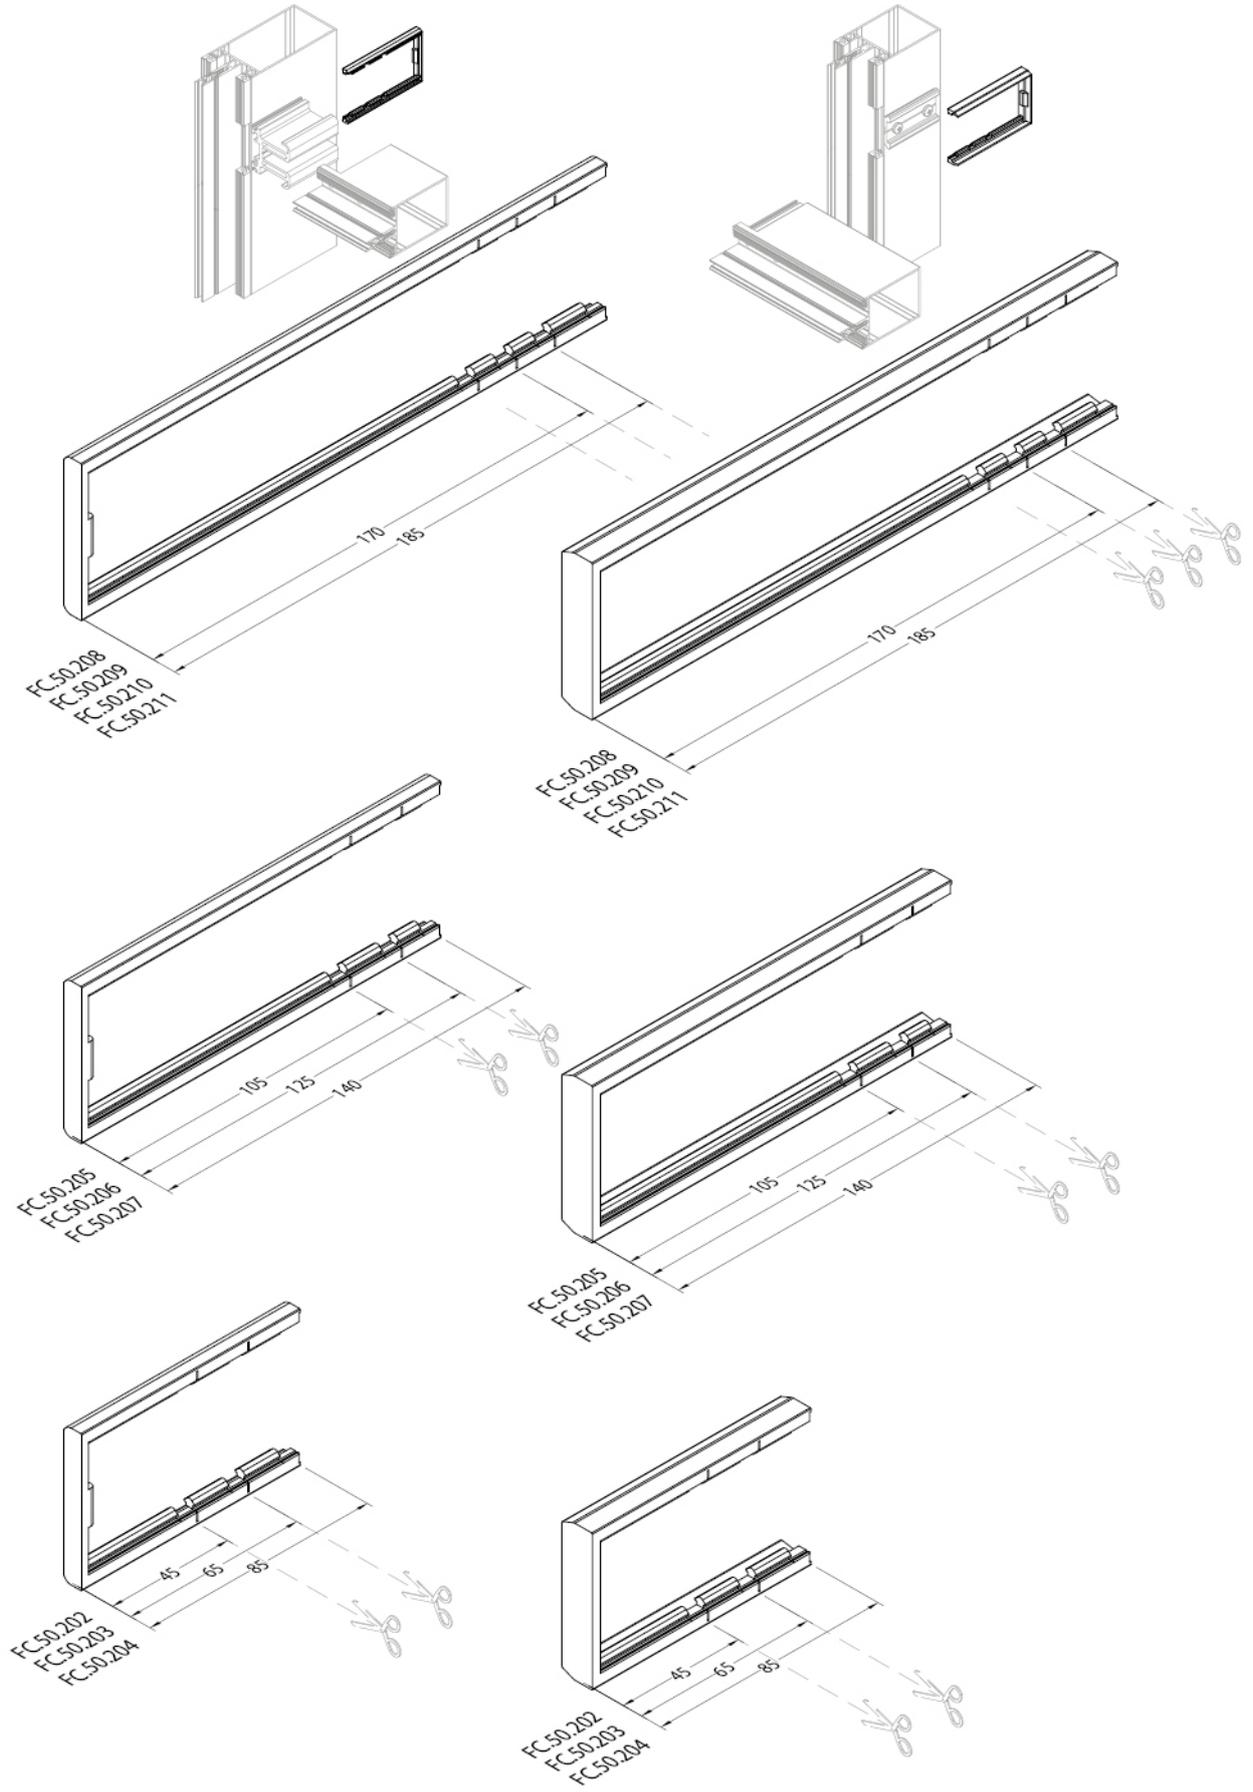


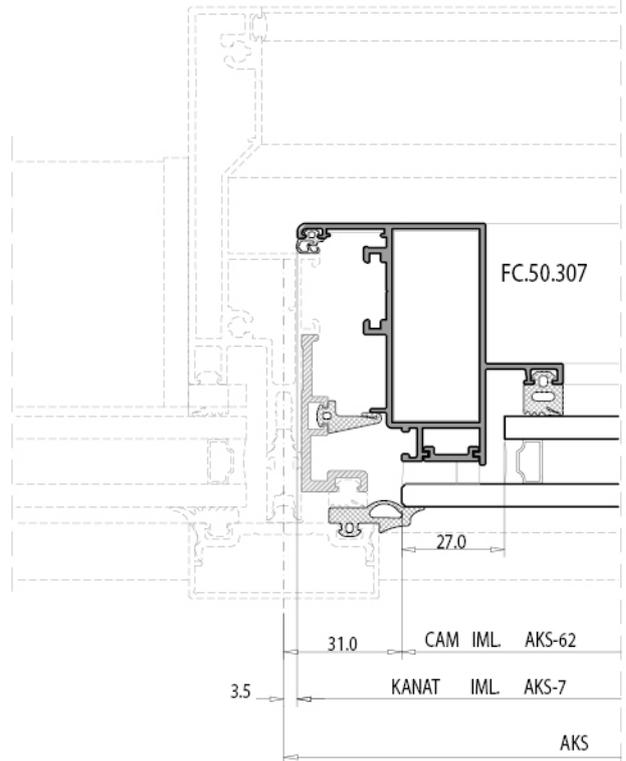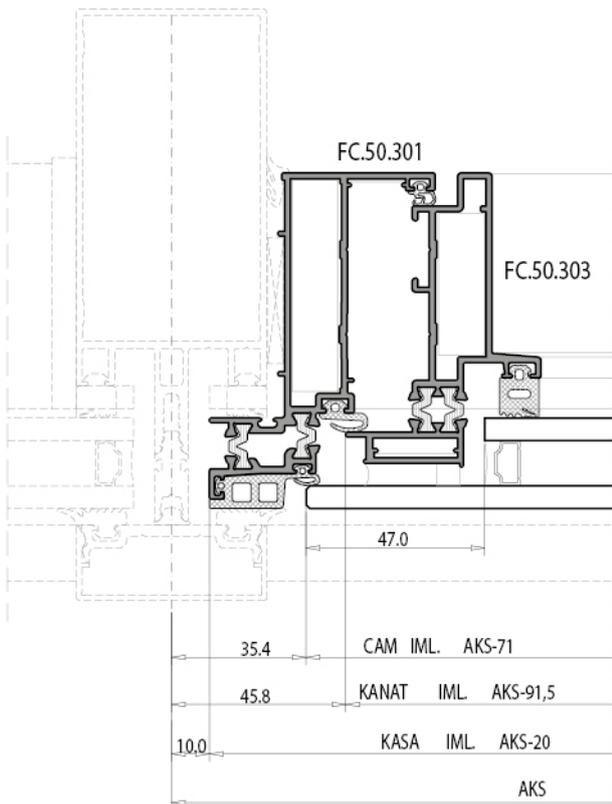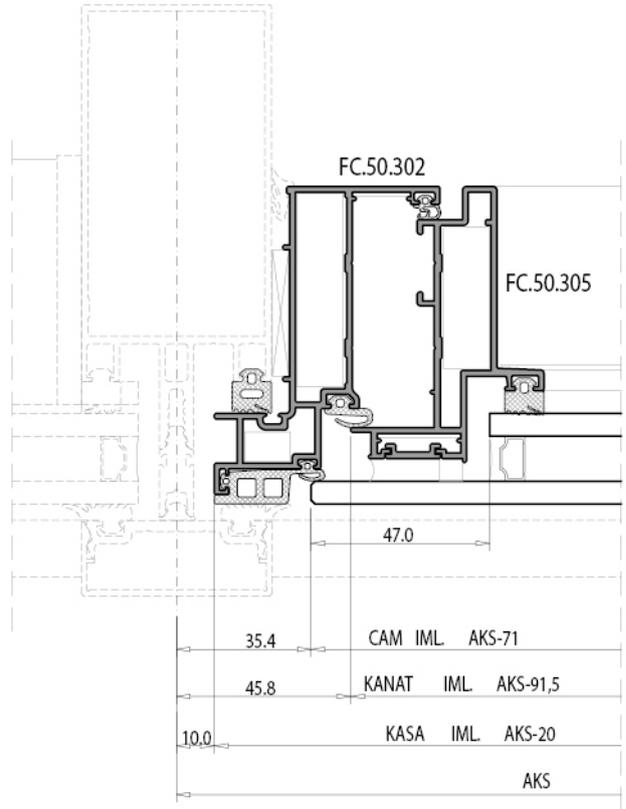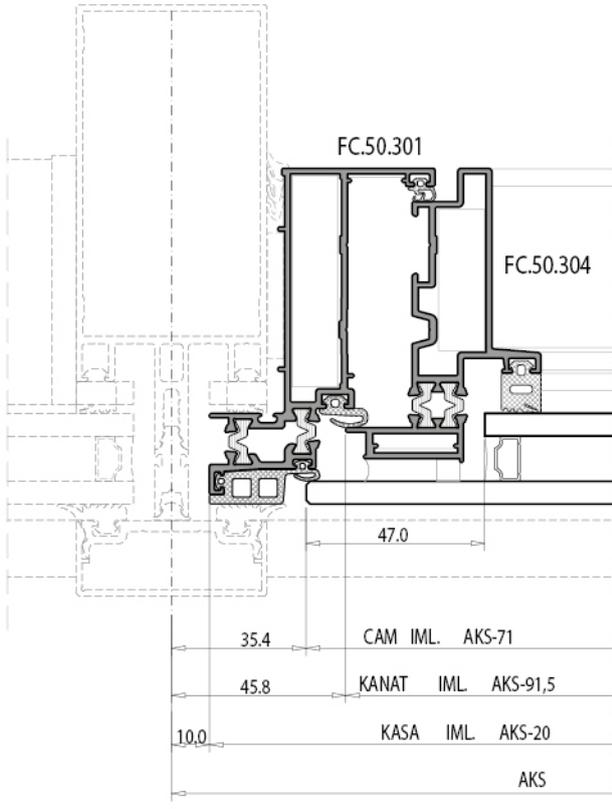


scl : 1/2

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

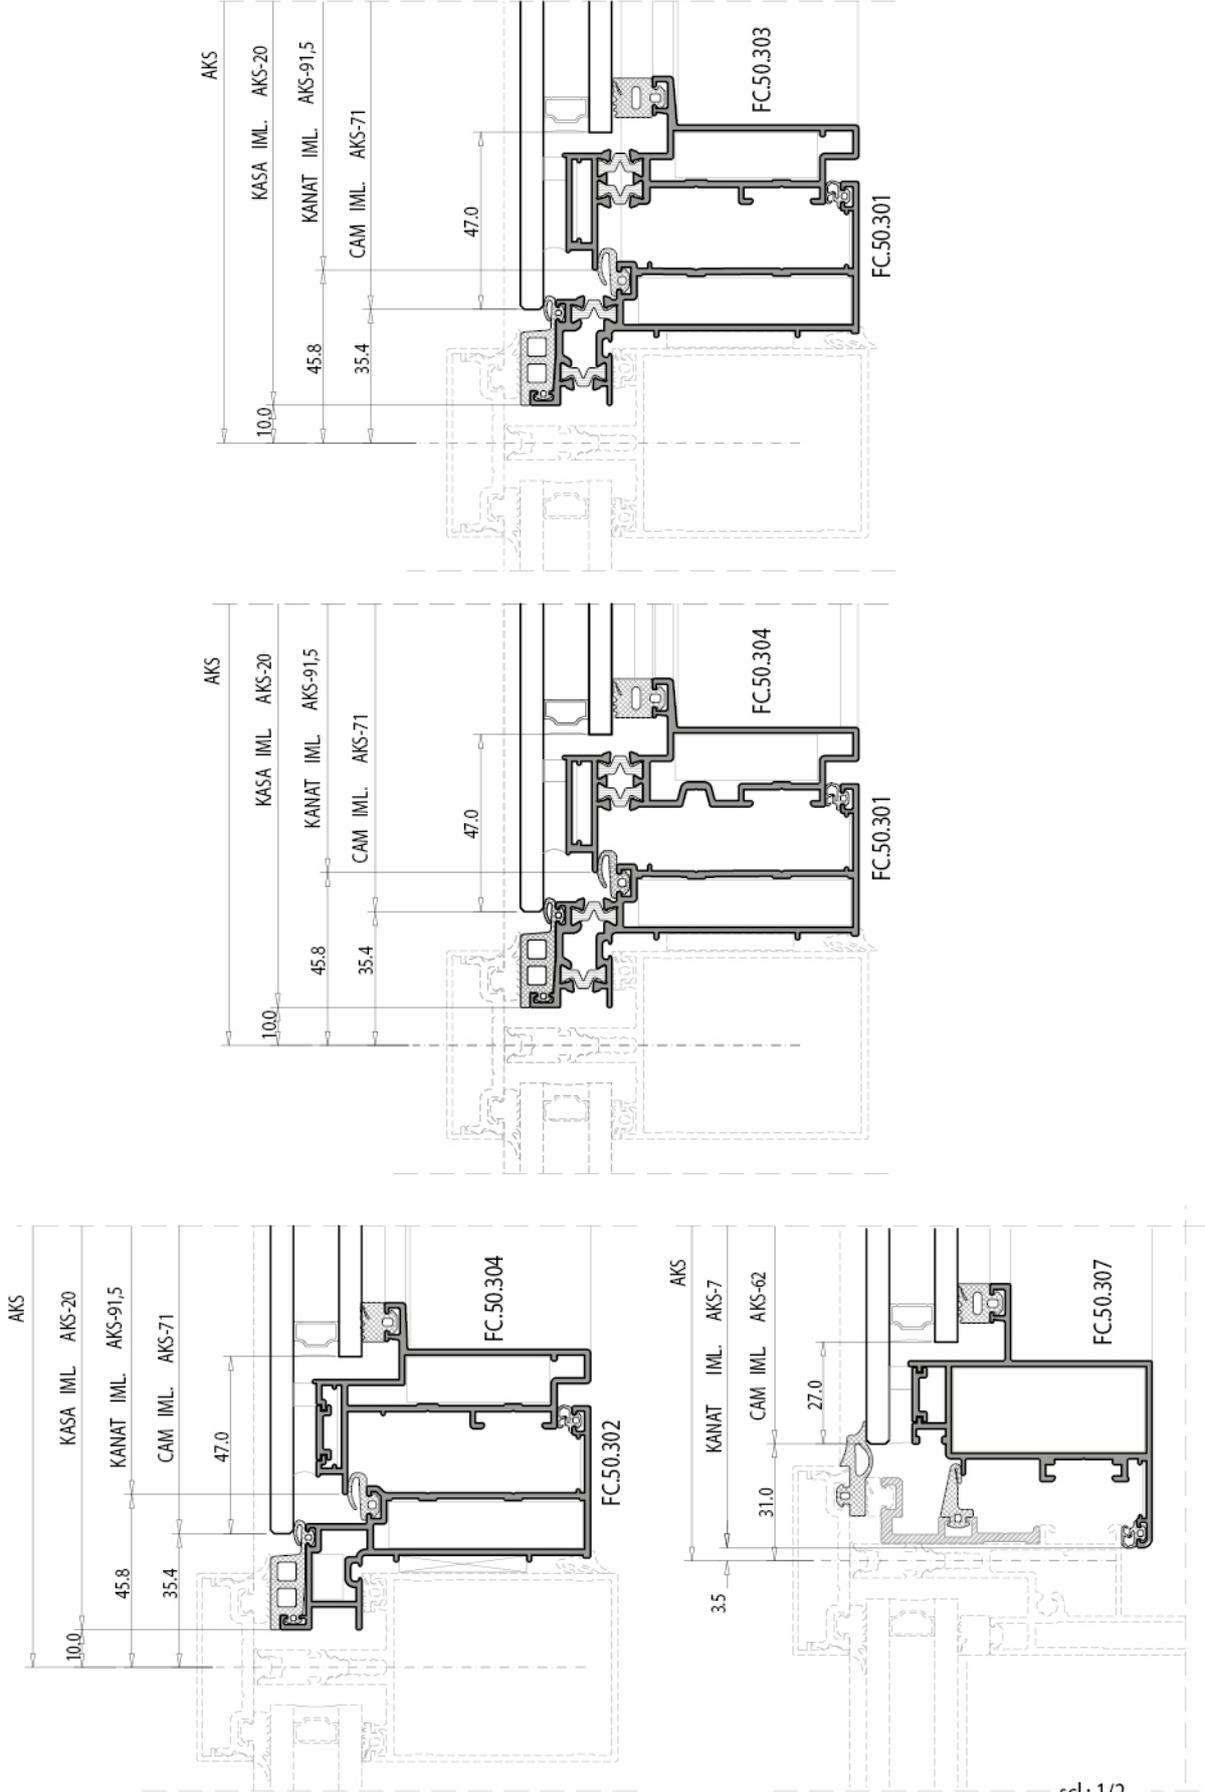



sc1:1/2

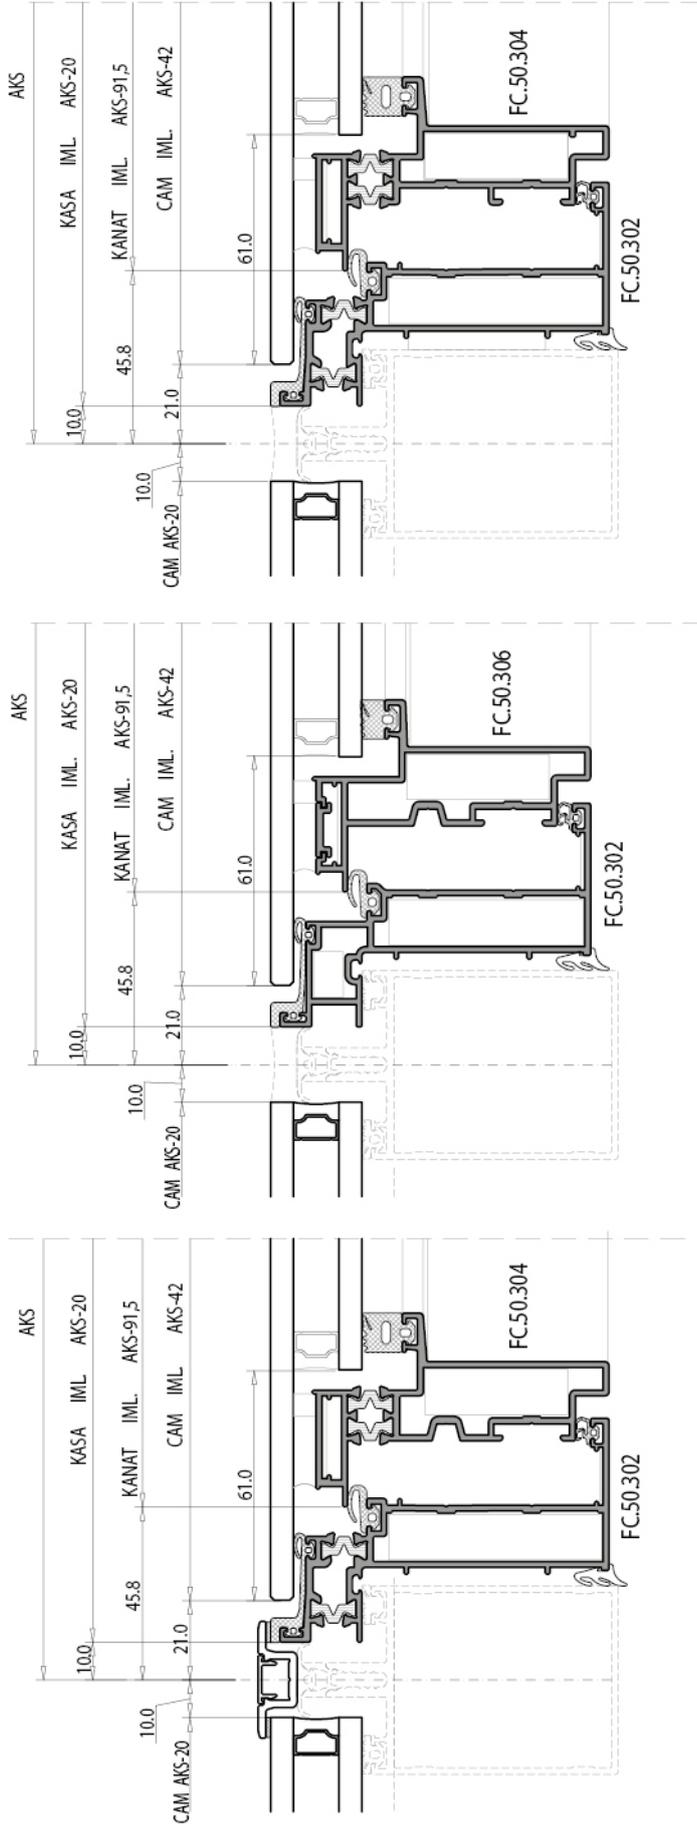



scl:1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM


KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

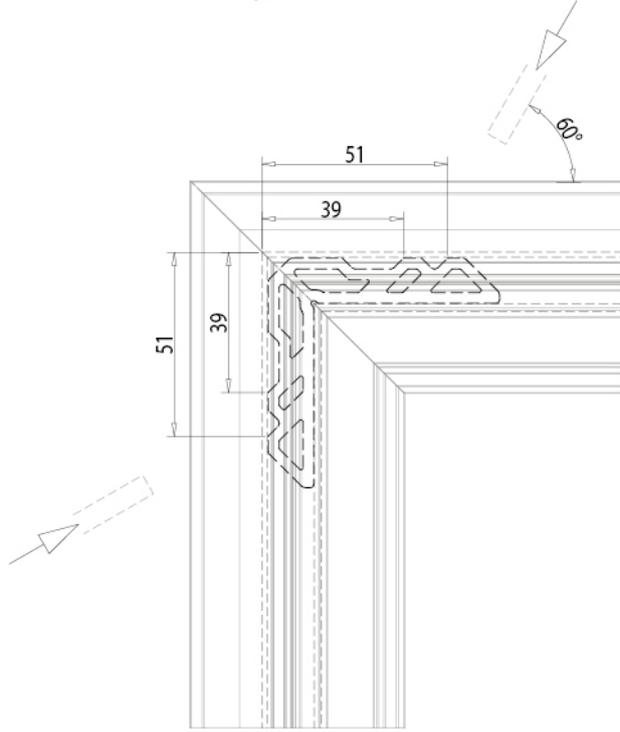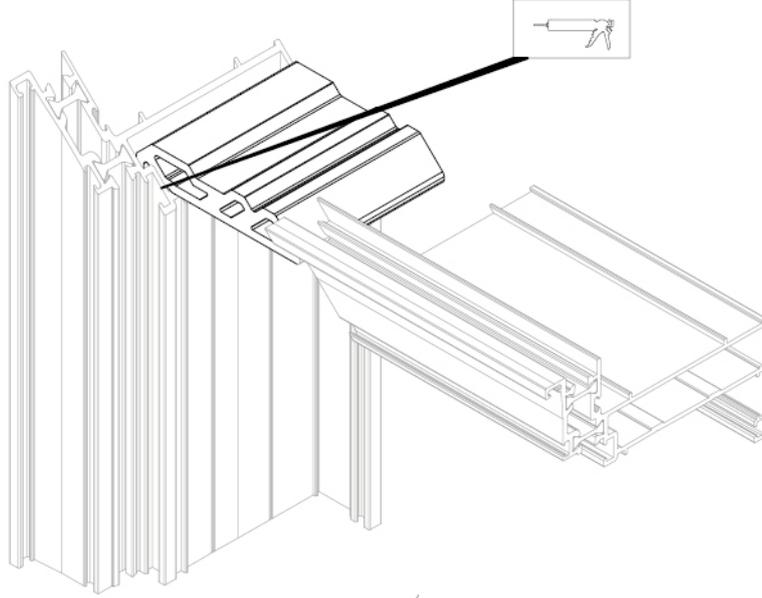



FC.50.301

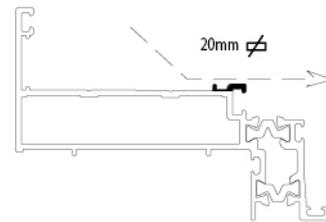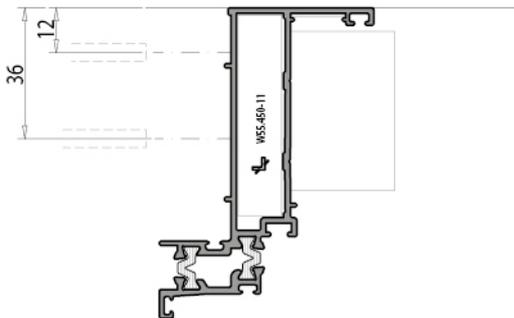

scd : 1/2

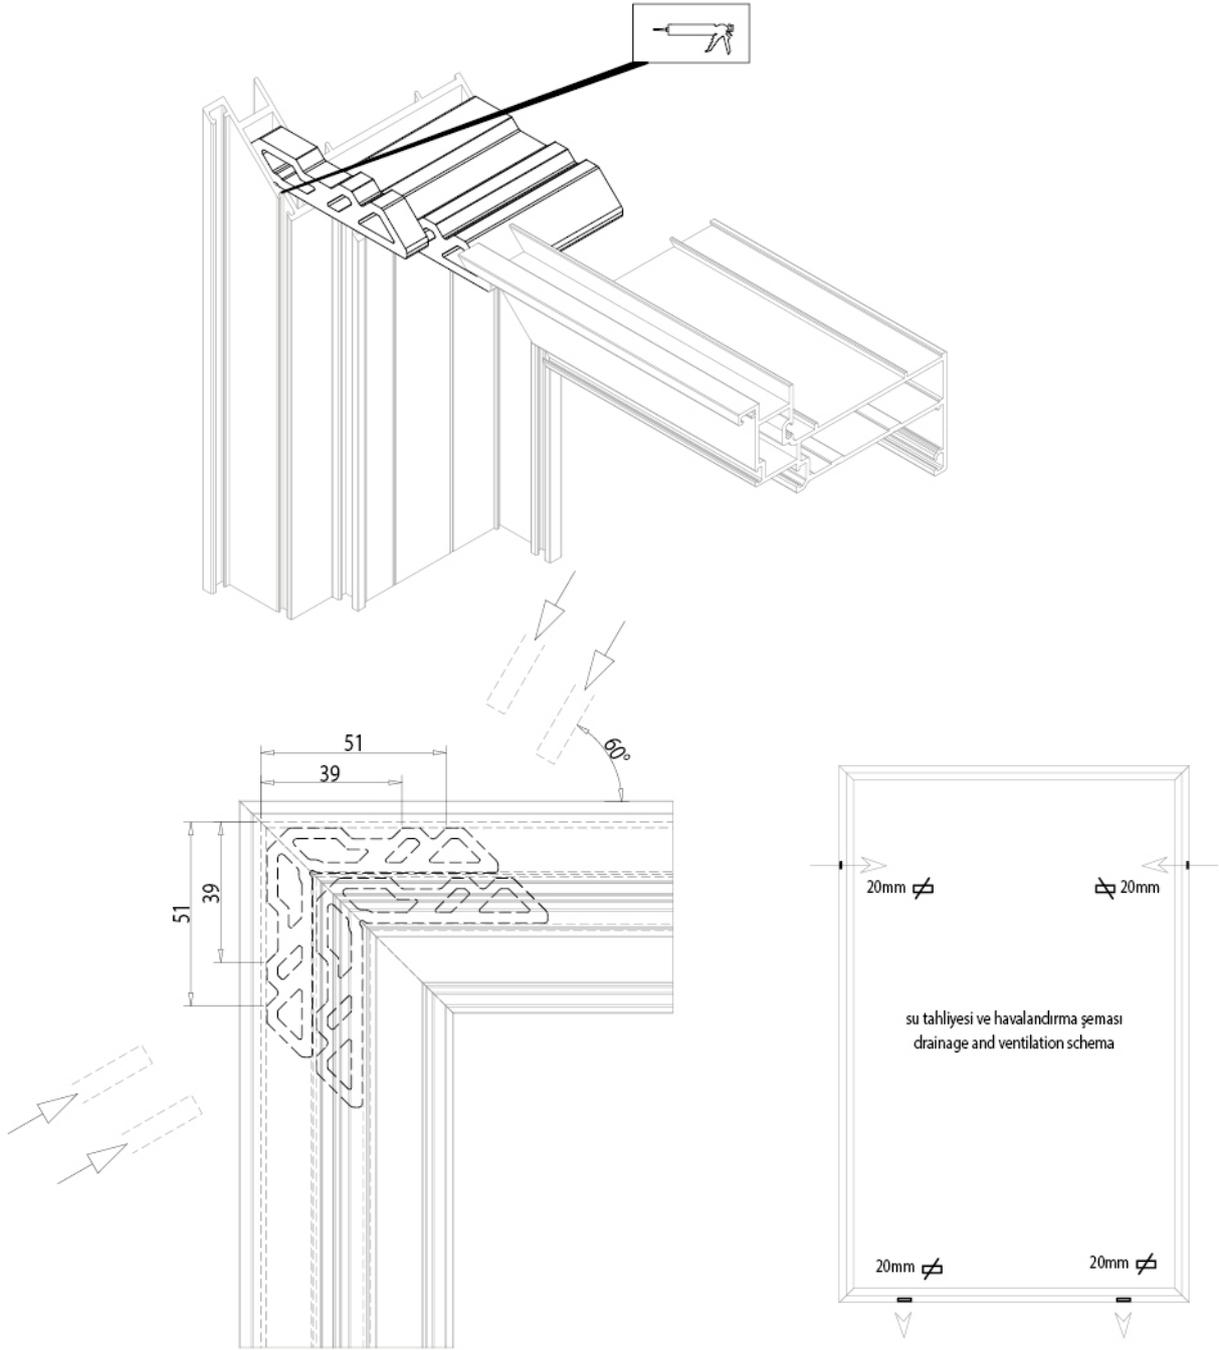




FC.50.302

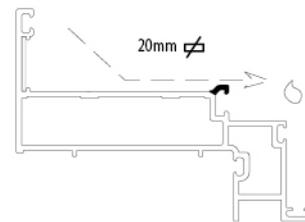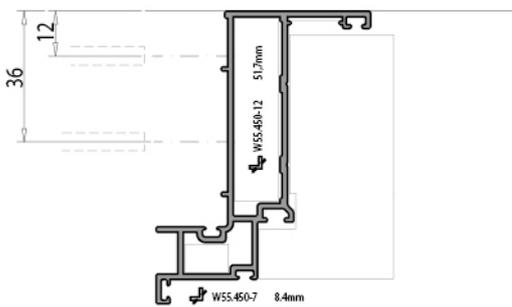



sc1: 1/2

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM




KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

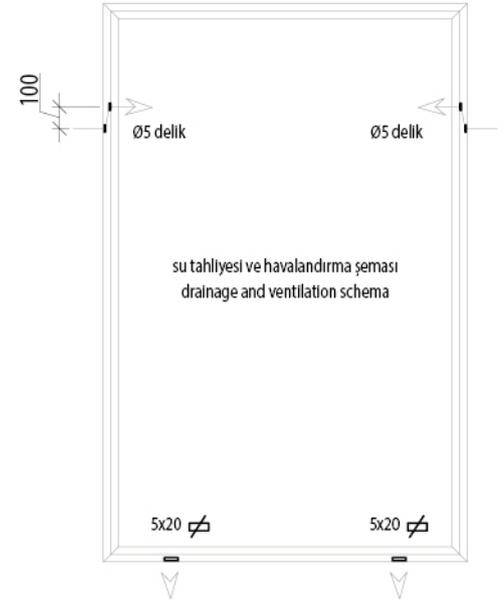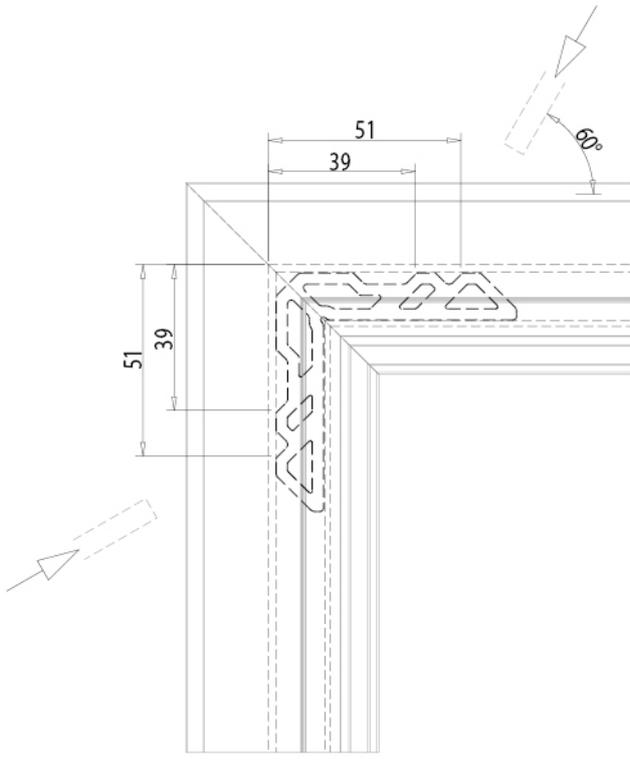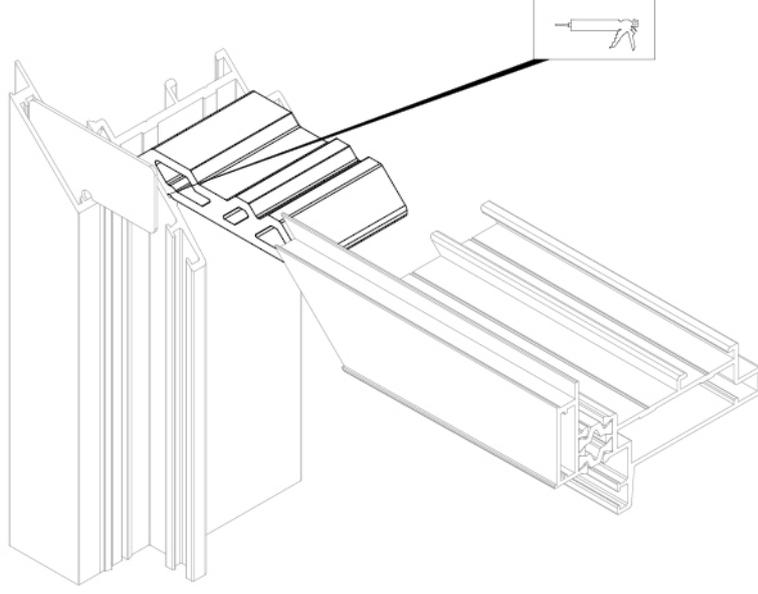



FC.50.303

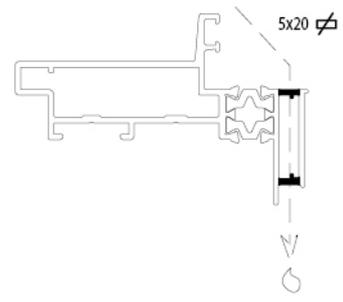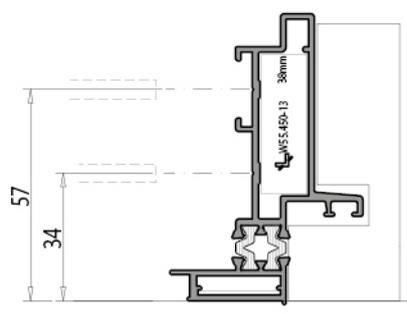

sc1:1/2

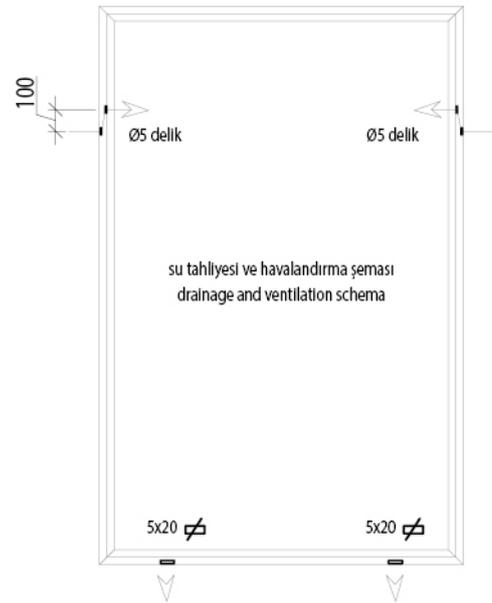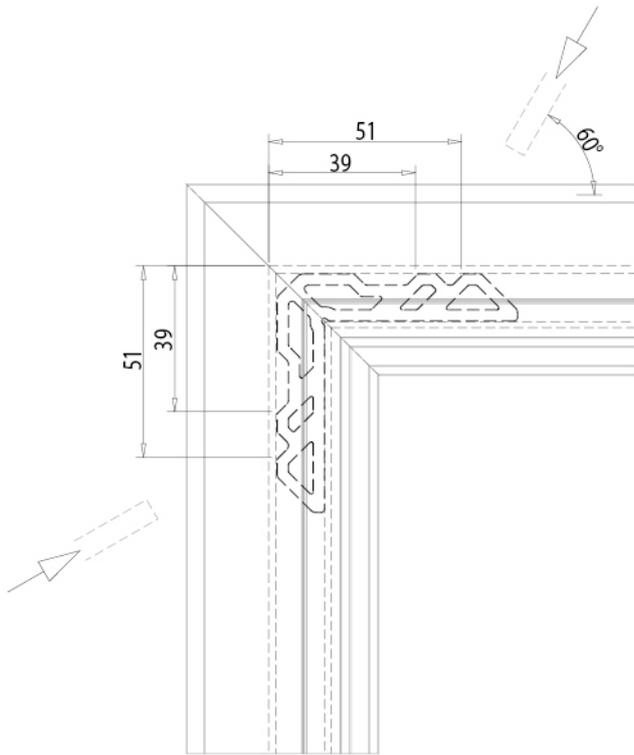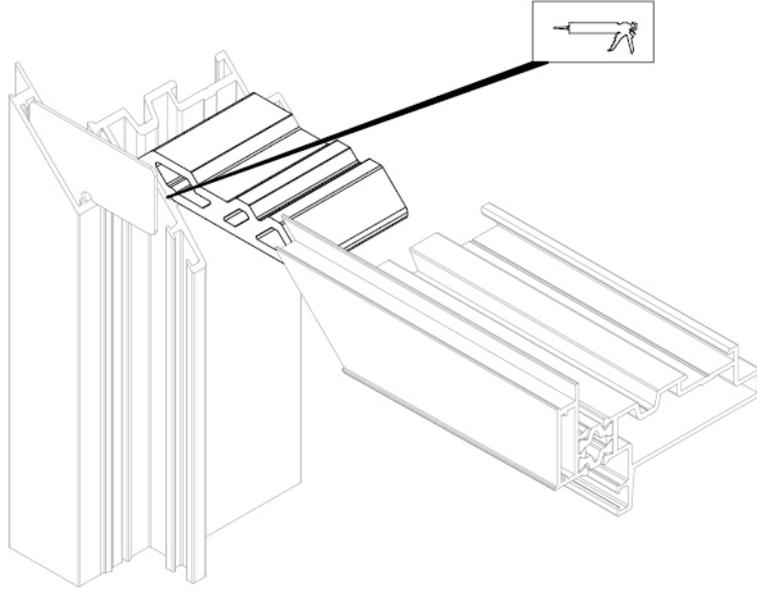



FC.50.304

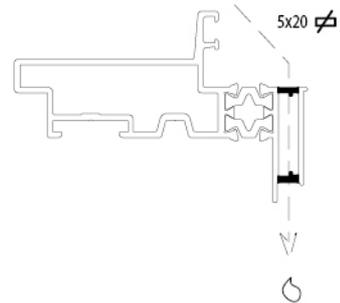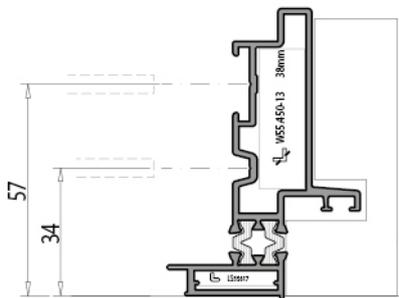



sc1:1/2

F 50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM



KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

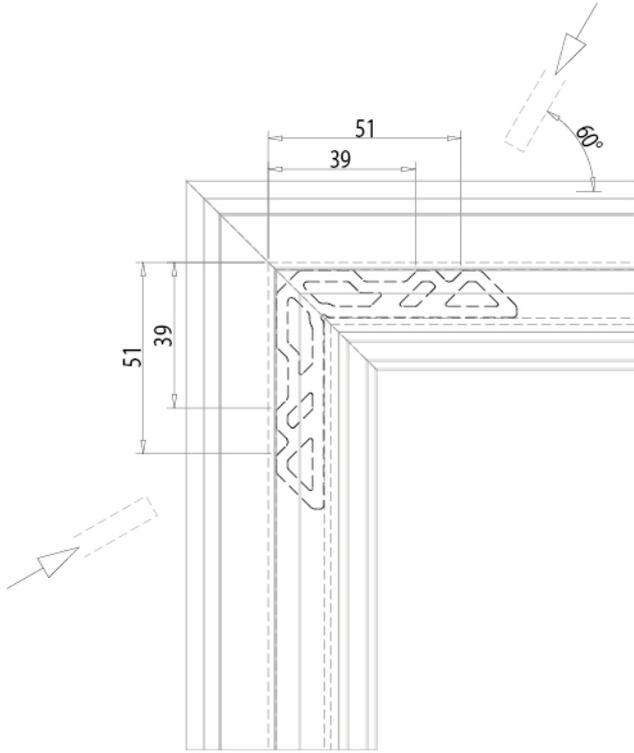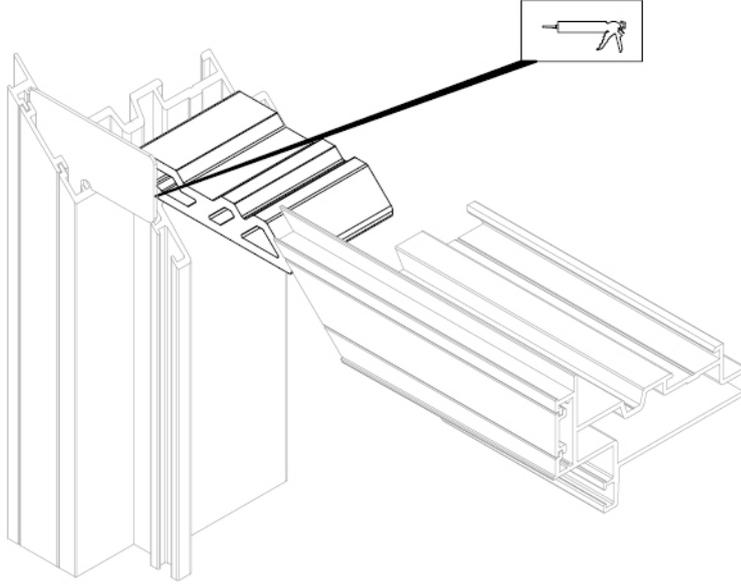



FC.50.306

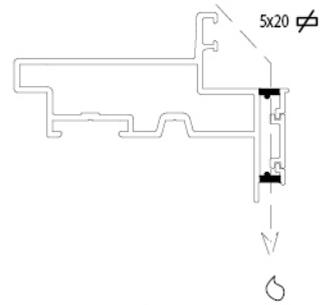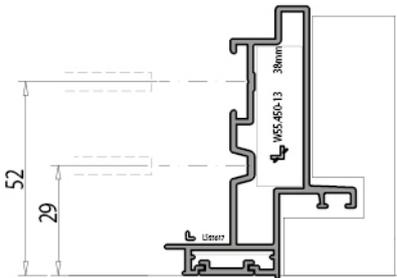

sd : 1/2

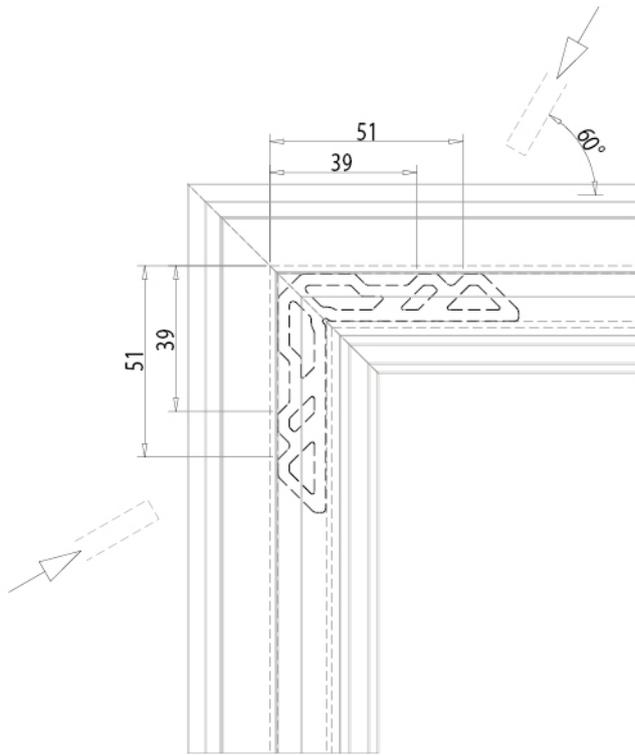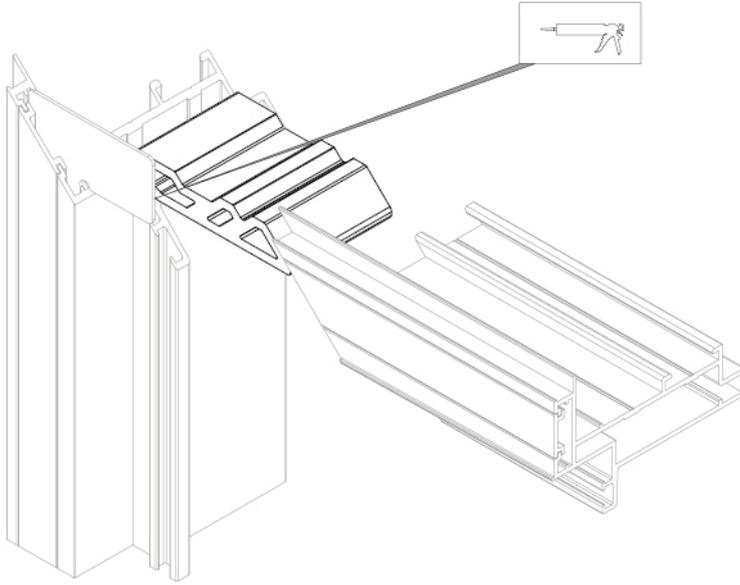




FC.50.305

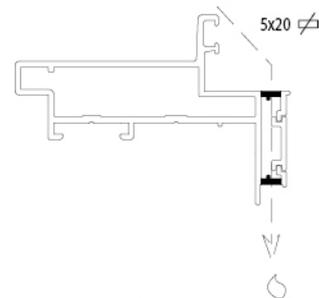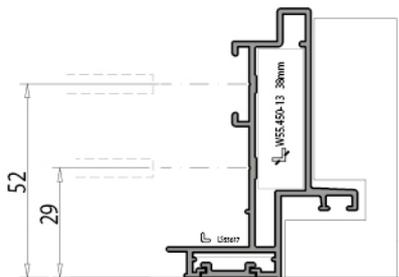






scl: 1/2

F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

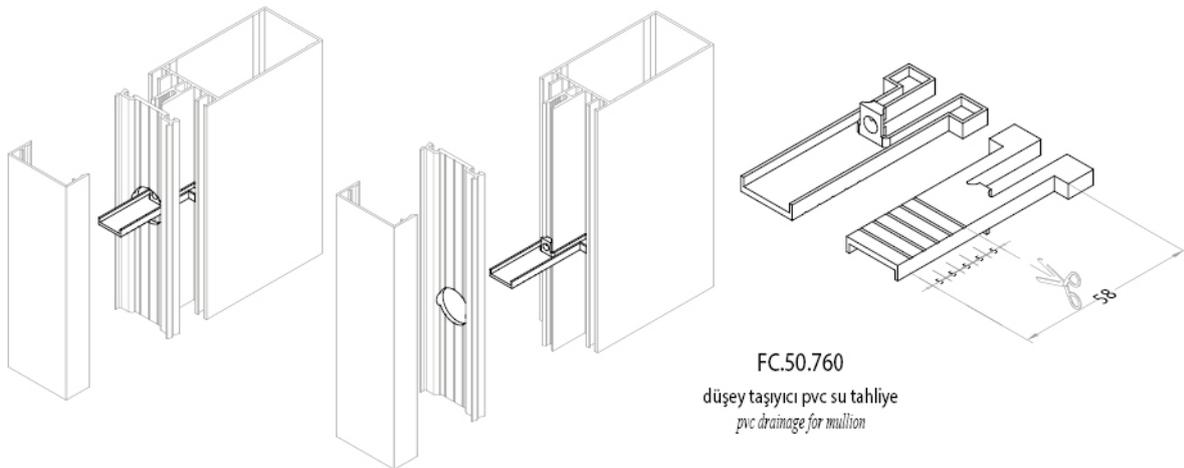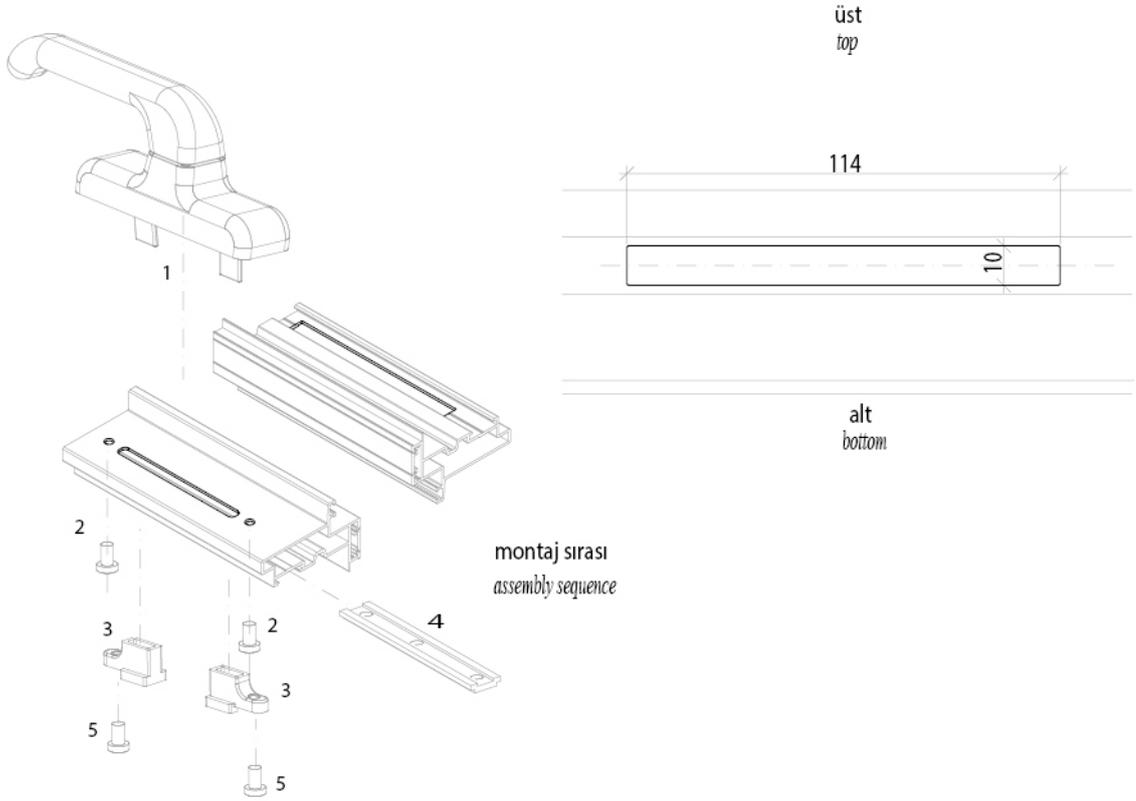
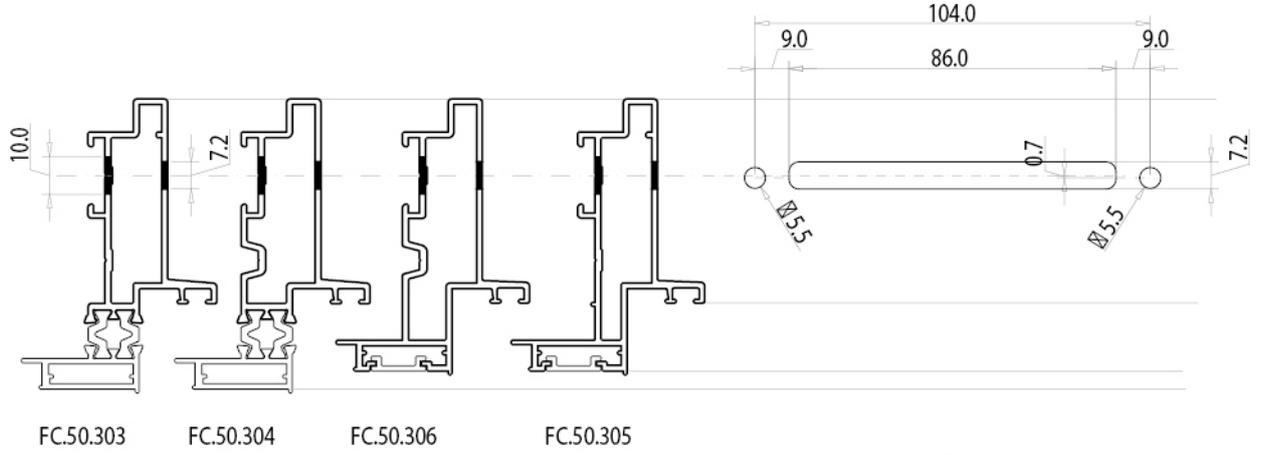





scl: 1/2

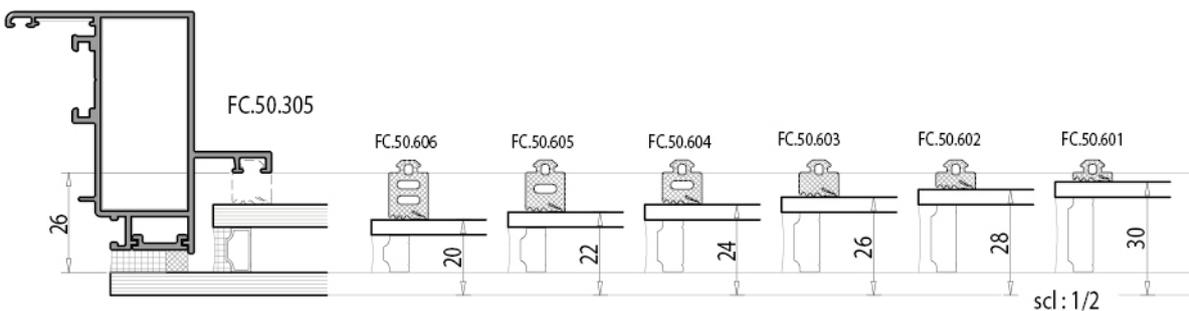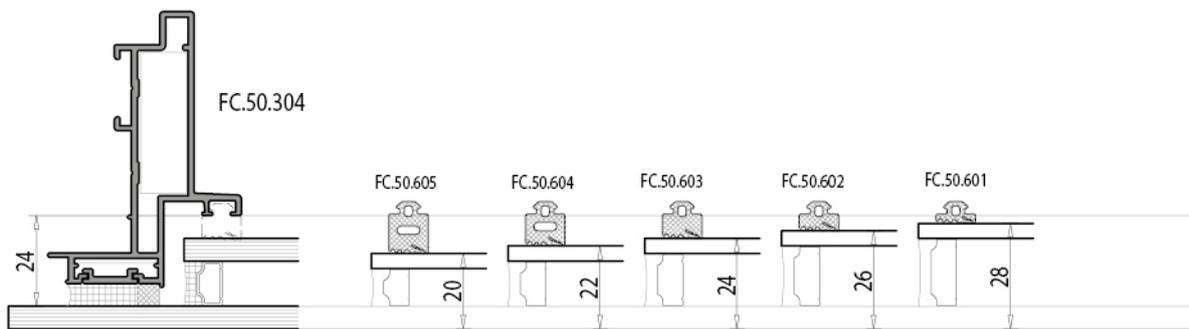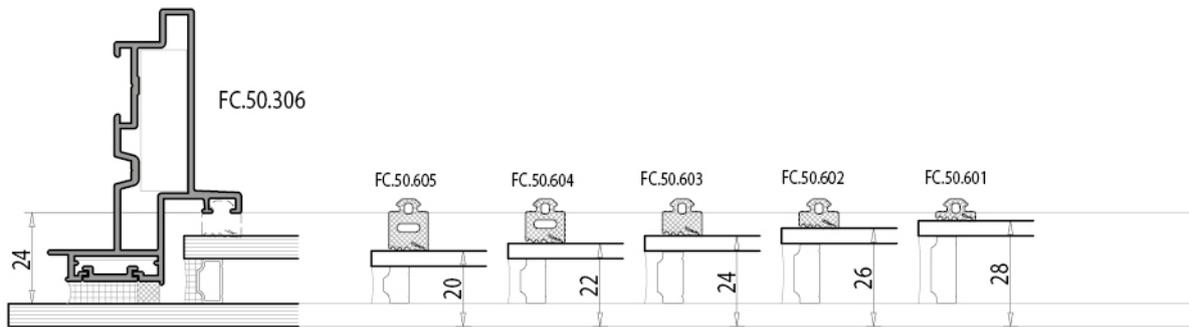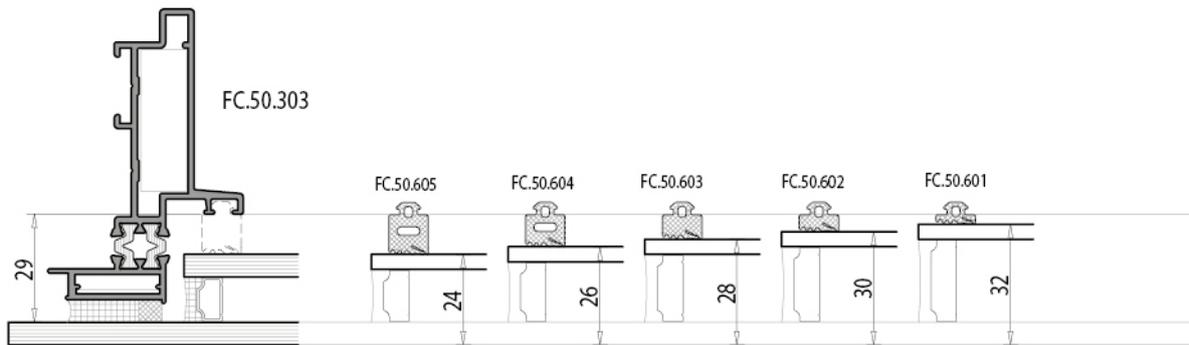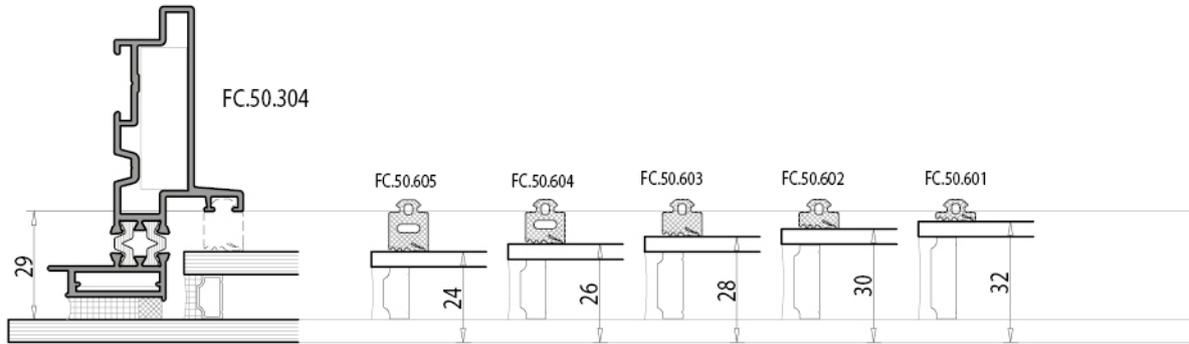


F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

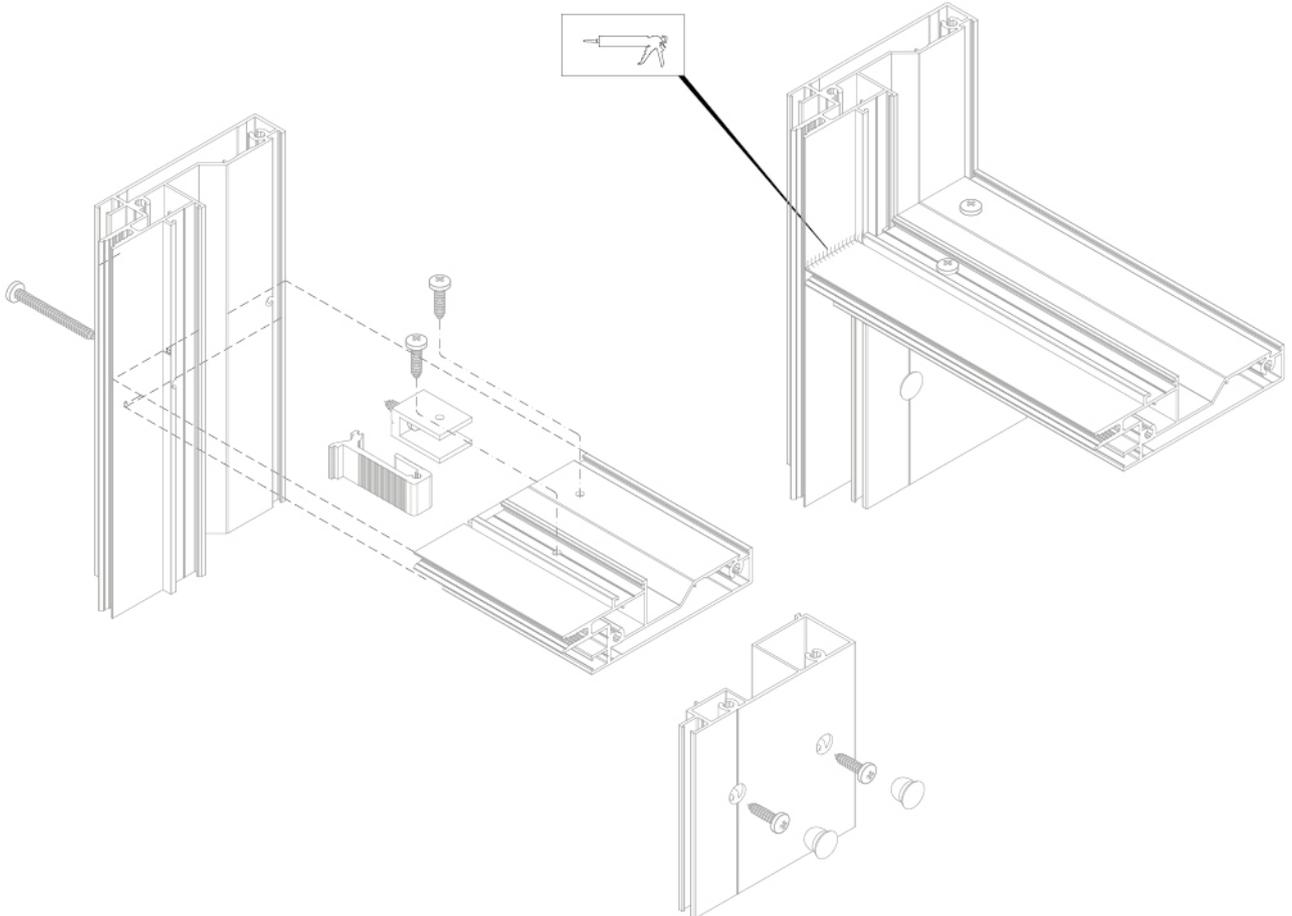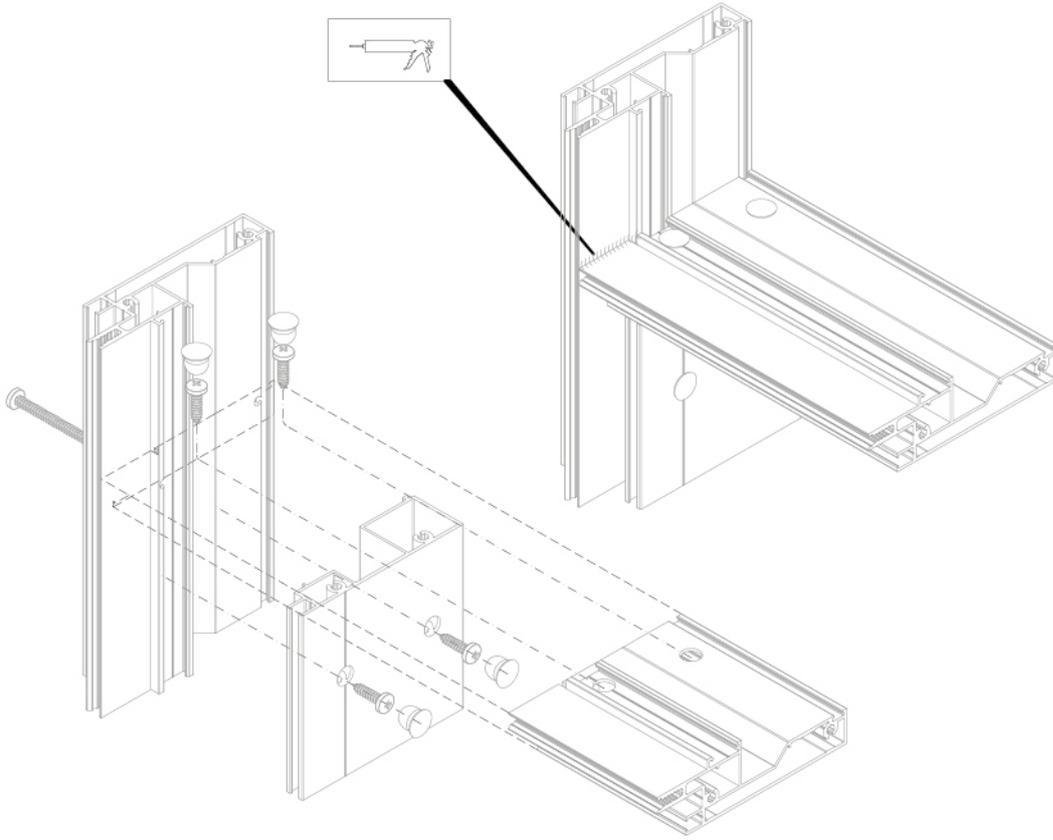



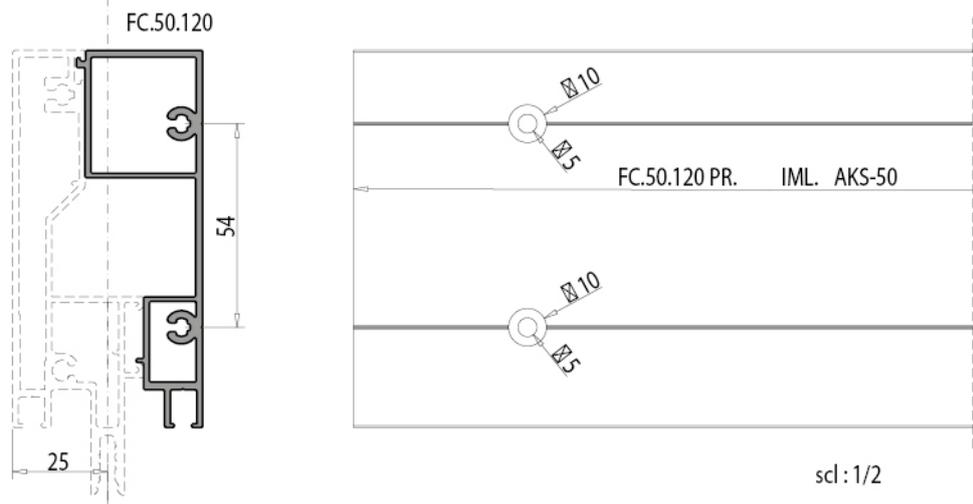
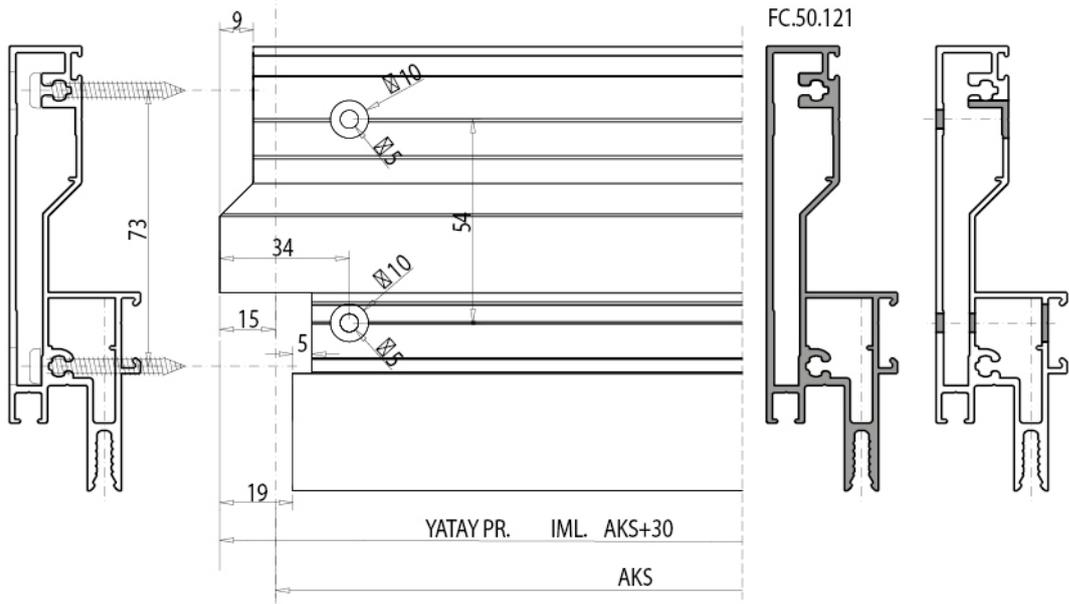
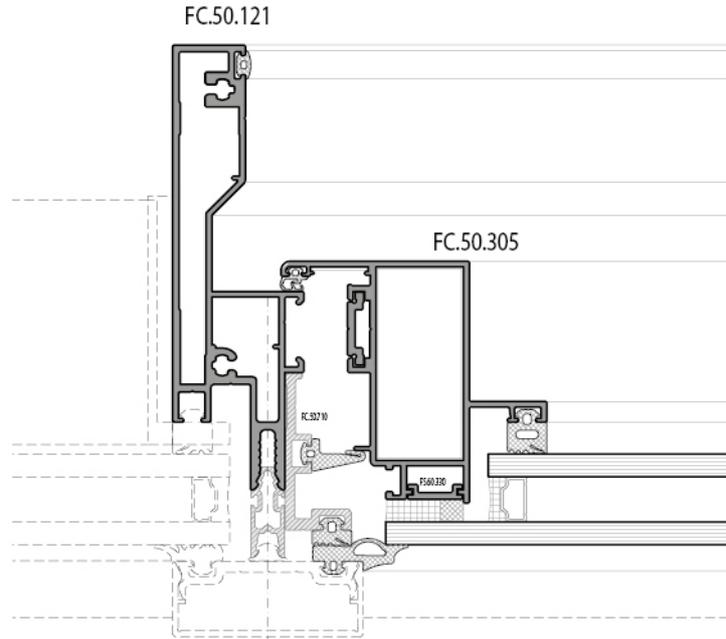


scl: 1/2

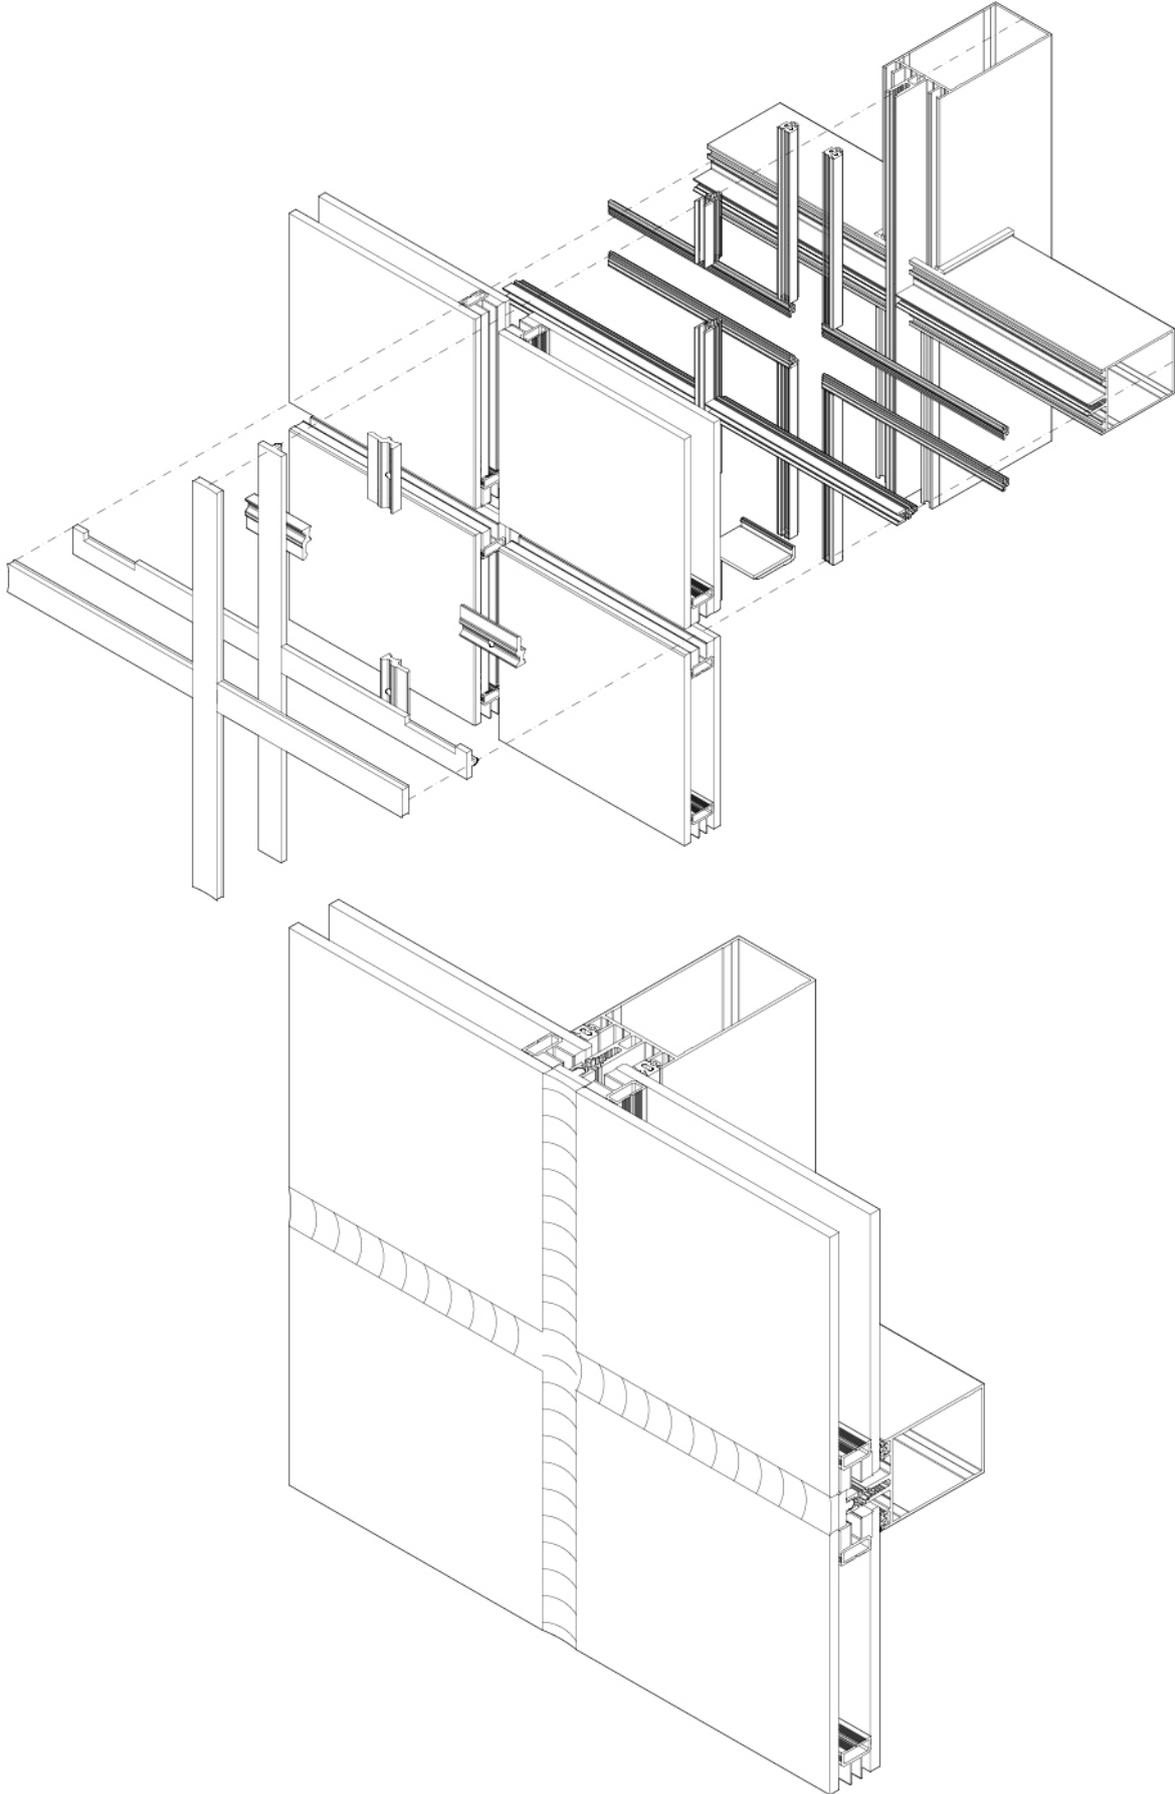


F50 KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ / COVER FACADE SYSTEM

KESİM - MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING ASSEMBLY DRAWING

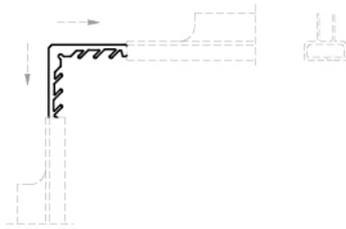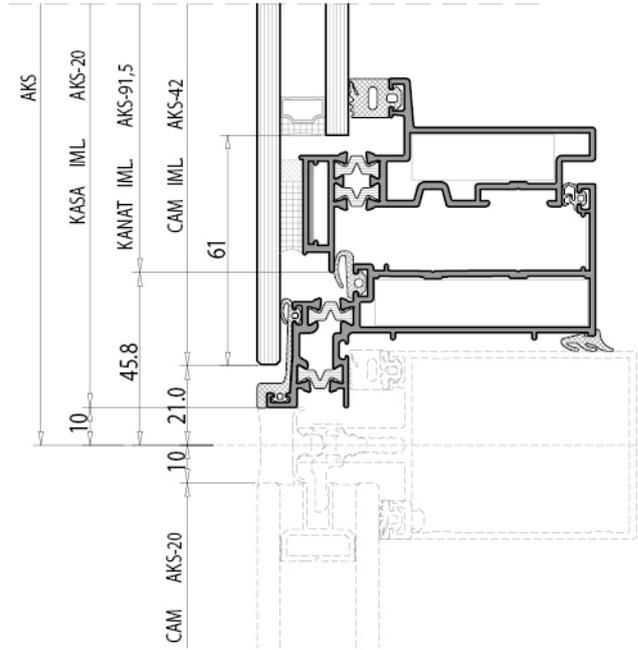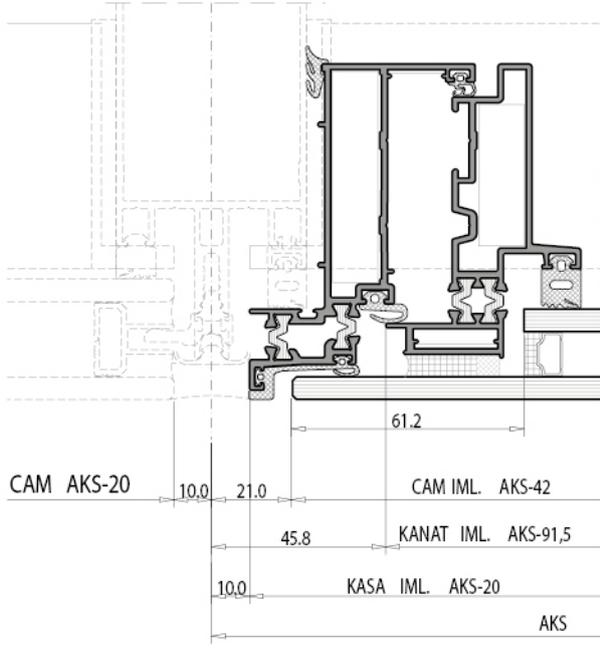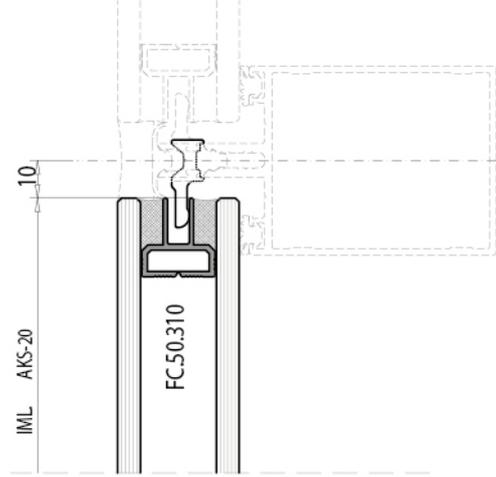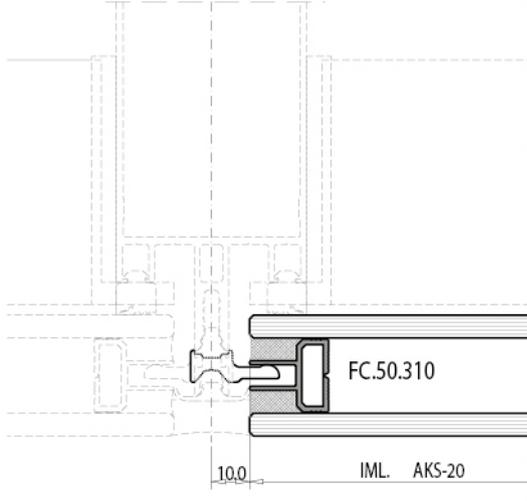

köşe takoz profili
corner cleat profile

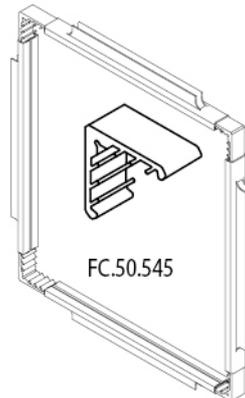

scl : 1/2

